
Pregunta 1. (Interfaz gráfica FXML) (2,5P)

Se le ha pedido a chatGP que me cree una interfaz gráfica de una lista de contactos con javafx.

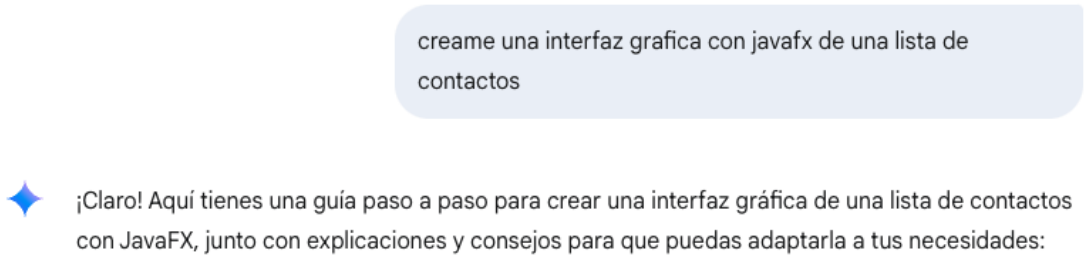

Pero el resultado ha sido un total "caos". El código que nos ha generado no cumple nuestro modelo vista controlador (MVC). También tiene múltiples errores y no funciona… Tendrás que arreglar todo esto…


Se pide:

a) Quitar errores y arreglar el fichero Contactos.java (**0,5P**)
b) Quitar errores y arreglar el fichero ControllerContactos.java (**0,5P**)
c) Quitar errores y arreglar el fichero contactosFXML.fxml (**0,5P**)
d) Quitar errores y arreglar el fichero NewClass.java (**0,5P**)
e) Crear el modelo vista controlador para el ejemplo (MVC). Crear los paquetes asociados (**0,5P**)

Tu misión será que el proyecto funcione , pueda compilar y lanzar el interfaz gráfico una vez arreglados todos los errores de los apartados anteriores.

Pregunta 2. (Diseño Interfaz Gráfica con FXML) (2,5P)

Realiza el diseño en xml del siguiente interfaz gráfico utilizando fxml.

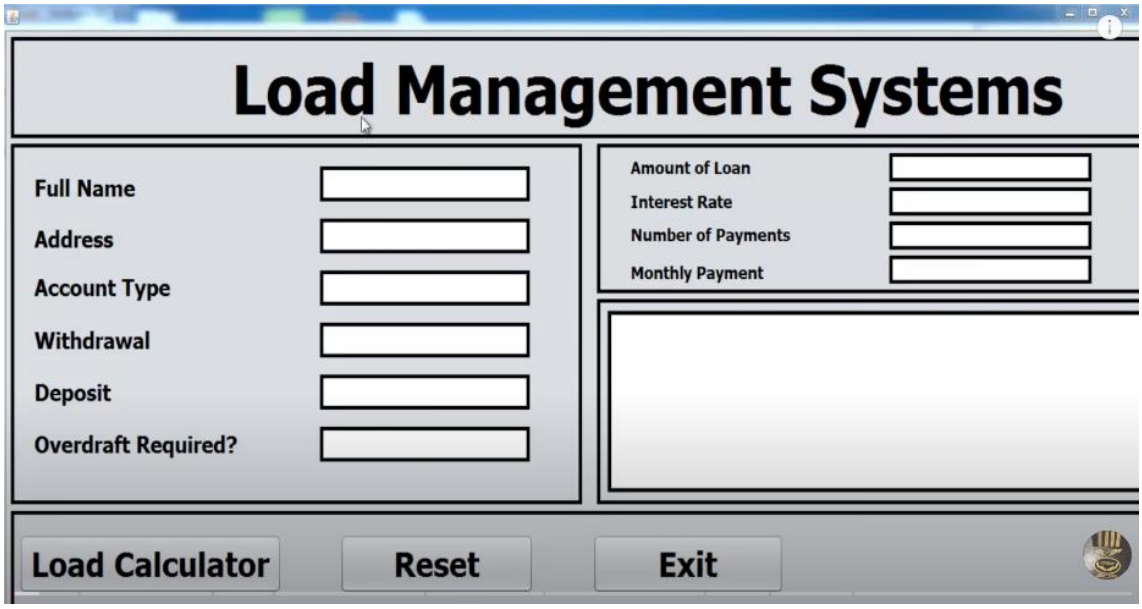

Se pide:

- Generar el diseño gráfico de dicha escena gráfica con FXML. Llama a dicha escena **loanManager.fxml (1P)**
- Utilizar layout managers para ello. (elegir los apropiados según consideres) (**0,5P**)
- Crear los paneles contenedores correspondientes para introducir componentes gráficos dentro (**0,5P**)
- Utilizar el modelo vista controlador creando paquetes (modelo, vista y controlador), e insertar las distintas clases o archivos en ellos. (**0,25P**)
- Crear el modelo para los datos de la persona (panel lateral a la izquierda), con los campos: (**0,25P**)
    - Name
    - Address
    - accountType
    - withdrawal
    - deposit
    - overdraftRequired

Pregunta 3. (Diseño Interfaz Gráfica con FXML y eventos) (2,5P)

Lee atentamente el ejercicio. No complejo ni largo.

Se pretende crear dicho tpv con botones y una simple orden de pedidos.
Nuestro TPV (terminal punto de Venta) nos permitirá hacer clicks en los botones de productos y mostrará el pedido en la tabla de la izquierda.
Si se hace click en un producto varias veces, pues en la tabla se incrementará su cantidad (el precio es el resultado de multiplicar la cantidad seleccionada por el precio del producto). Es un TPV de funcionamiento sencilo para realizar pedidos simples.



Se pide:

a) Crear dicha interfaz gráfica para dicha escena llamada tpvRestaurante.fxml. **Usar modelo vista controlador (MVC**). (Esto representa la vista) (**0,5P**)
    a. Utilizar los siguientes ids para los componentes gráficos:
        i. Tabla de la izquierda: fxid: **tablaPedidos**
            1. Un pedido consiste en un producto, una cantidad de dicho pedido y el subtotal correspondiente según precio de producto seleccionado.
            2. Crear el componente tablaPedidos con las columnas :
                a. Í**tem** (producto seleccionado)
                b. **Qty** (cantidad seleccionada – número de veces que se ha pulsado sobre el componente)
                c. **Amount** (precio de dicha selección – precio unitario el elemento por la cantidad seleccionada)
        ii. Para los botones de la derecha (de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo se muestran los fxId (identificadores para el controlador)
            1. btnTartaNata (texto “tarta Nata 2,10 E”)
            2. btnCafe -- texto “Cafe 1,70 E”)
            3. btnTartaRoja -- texto “tarta Roja 2,75 E”)
            4. btnColorCake -- texto “Color Cake 3,40 E”)

5. btnCapuchino -- texto “Capuchino 2,57 E”)
6. btnLatas -- texto “Latas 0,57 E”)
7. btnHelado -- texto “Helado 2,95 E”)
8. btnZumo -- texto “Zumo 2,90 E”)
9. btnTarchaChocolate -- texto “tarta Choco 2,99 E”)

b) Generar el controlador asociado llamado **tpvRestauranteController.java**
c) Generar los manejadores de eventos para los botones (un solo controlador de eventos llamado **handleBotonesTPV**) que se encargará de registrar las pulsaciones en los botones para pedir los distintos artículos. (**1P**)
    a. Para cada botón su texto será el nombre del artículo con su precio (opcional poner una imagen) Ejemplo para primer botón de la tarta: “TartaNata 2,10E”. Y así con todos para indicar texto y precio.
    b. Cuando se hace click en un producto, si el producto ya está en el pedido (ya se encuentra en la tabla de pedidos, se incrementará su cantidad y el precio del subtotal (precio unitario por cantidad). **NO SE CREARÁ UNA LÍNEA NUEVA POR EL PRODUCTO. NO SE DUPLICAN LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL PEDIDO…**
    c. Implementar el controlador de eventos con una clase interna que implemente el interfaz EventHandler.
d) Crear el **modelo para cada los Productos** (nombre y precio). Crear la clase asociada llamada **Producto.java**. (**0,25P**)
e) Crear el **modelo para el Pedido** (producto, cantidad y precio). Se necesita también mostrar el **resumen del precio total del pedido**. Crear la clase asociada llamada **Pedido.java**. (**0,25P**)
    a. Crear un componente Label debajo de la tabla de pedidos
f) Crear un botón debajo de la tabla de la parte izquierda (tabla con fxid: tablaPedidos que pueda borrar un elemento de dicha lista). Llamar a dicho botón con el fxid: **btnBorrarPedido**, con texto “Borrar Selección”, que al hacer click borrará una línea de dicho pedido. Al borrar el producto del pedido, se actualizará la etiqueta que muestra el subtotal del pedido (etique con fxid: txtTotalPedido). Ver punto siguiente g. (**0,25P**)
g) Generar un componente Label que muestre el subtotal del pedido, con fxid: txtTotalPedido, con texto “**Total a pagar: XXX E**” . Muestra la cantidad a pagar del pedido seleccionado. Si un elemento de la lista se elimina, dicha cantidad debe ser actualizada. (**0,25P**)


Pregunta 4. (Diseño Interfaz Gráfica con FXML) (2,5P)

Se te da un proyecto donde tendrás que diseñar un panel para introducir datos de pedidos de pizza. Inicialmente se te da este proyecto, donde hay un diseño establecido, pero faltan algunas cosas.
En el panel lateral izquierdo tenemos 3 botones. Signo ut cerrará la aplicación (crear dicha acción ante el evento hacer click sobre ese botón llamado btnSignout). Crear dicho manejador de eventos con una función flecha (arrow function).


Este es el diseño inicial con un stackPane en la zona central.



Panel central con el diseño de un panel para crear pizzas.

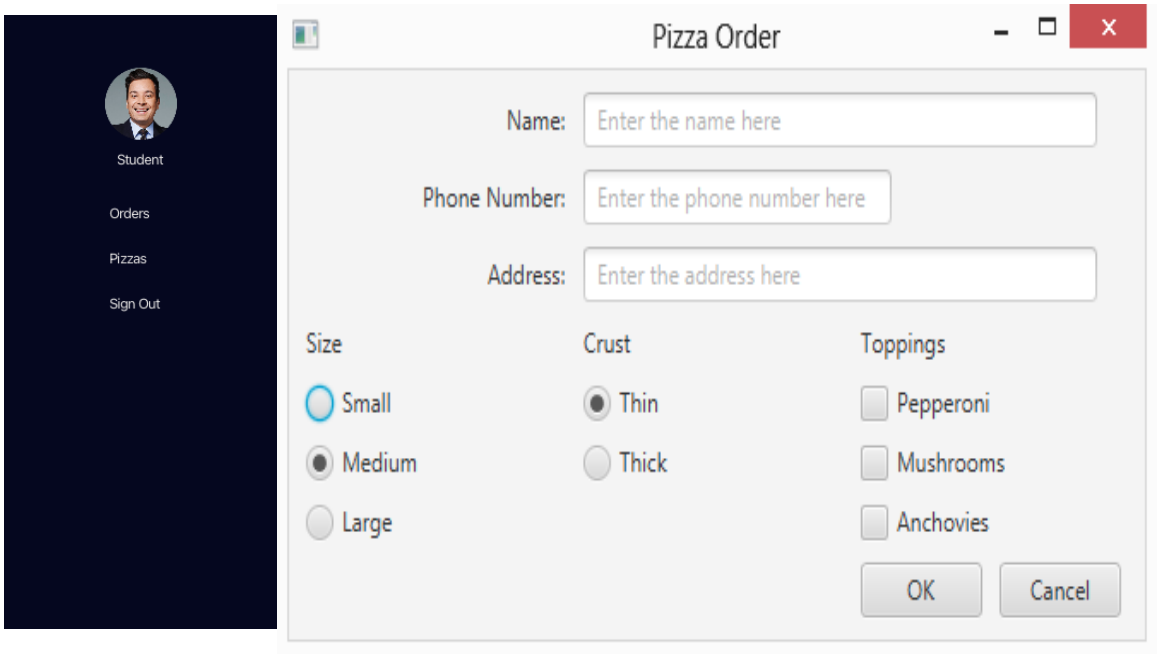

El panel para las pizzas (**pizza order**) será de esta forma su diseño: (recomendado gridPane como layoutmanager)

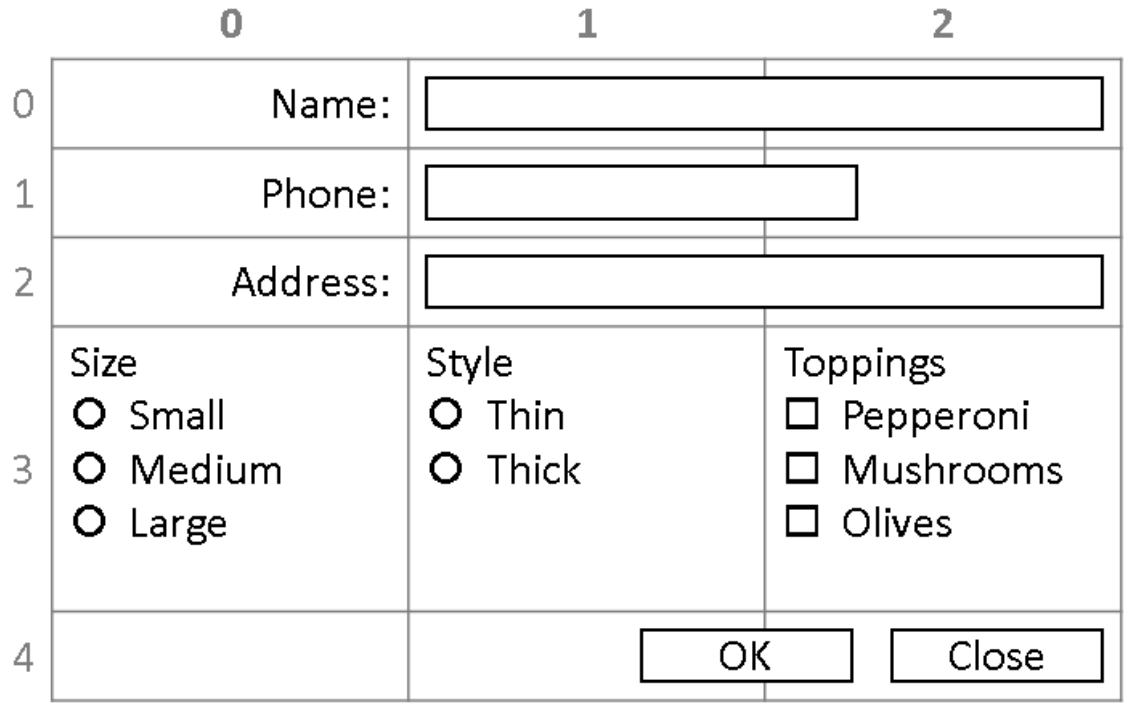

Se pide:

a) Resolver los errores de código que se presentan. Actualizar el controlador llamado Controller.java. Asociar de forma correcta el controlador y las vistas. (**0,25P**)
b) Hay un StackPane en la zona central. Tiene varios paneles.
    a. Al hacer click sobre Orders que se muestre el panel de Orders (**0,25P**)
    b. Al hacer click sobre Pizzas que se muestre el panel de crear pizza (este panel hay que crearlo y diseñar esa interfaz gráfica con xml. (**0,25P**)
    c. Crear el diseño del interfaz para las pizzas con los controles que ves y los layoutmanagers que creas correspondientes. (**1P**)
    d. Al hacer click en los botones del panel izquierdo, que se navegue al panel seleccionado, panel de pizzas o panel de orders (pedidos).
c) Crear un manejador de eventos sobre el botón “OK” del panel de pizzas donde muestre una ventana emergente (cuadro de diálogo) donde se muestren la pizza elegida con lo seleccionado por el usuario. (**0,5P**)
    a. Selección del usuario :
        i. radioButtons de Size (tamaño)
        ii. radioButton de Crust (tipo de masa)
        iii. Checkbox de toppings (toppings del usuario)
d) Crear un manejador de eventos para el botón del panel lateral que cierre la aplicación (terminar la aplicación). El botón se llama btnSignOut. (**0,25P**)