


Abrir acceso por red a Xampp

Normalmente cuando trabajamos por xampp, es necesario probar los sitios web que realizamos por otros dispositivos de red, incluyendo celulares y tablets; y por defecto este acceso lo tiene bloqueado (Por seguridad), y aunque es una configuración recomendada, ya que cualquiera en la red podría fisgonear en nuestras cosas, así que puedes habilitar este acceso cuando te convenga.

1. Primero deberemos abrir el archivo **http-xampp.conf** (por defecto lo abrirá con el bloc de notas).
- 2.

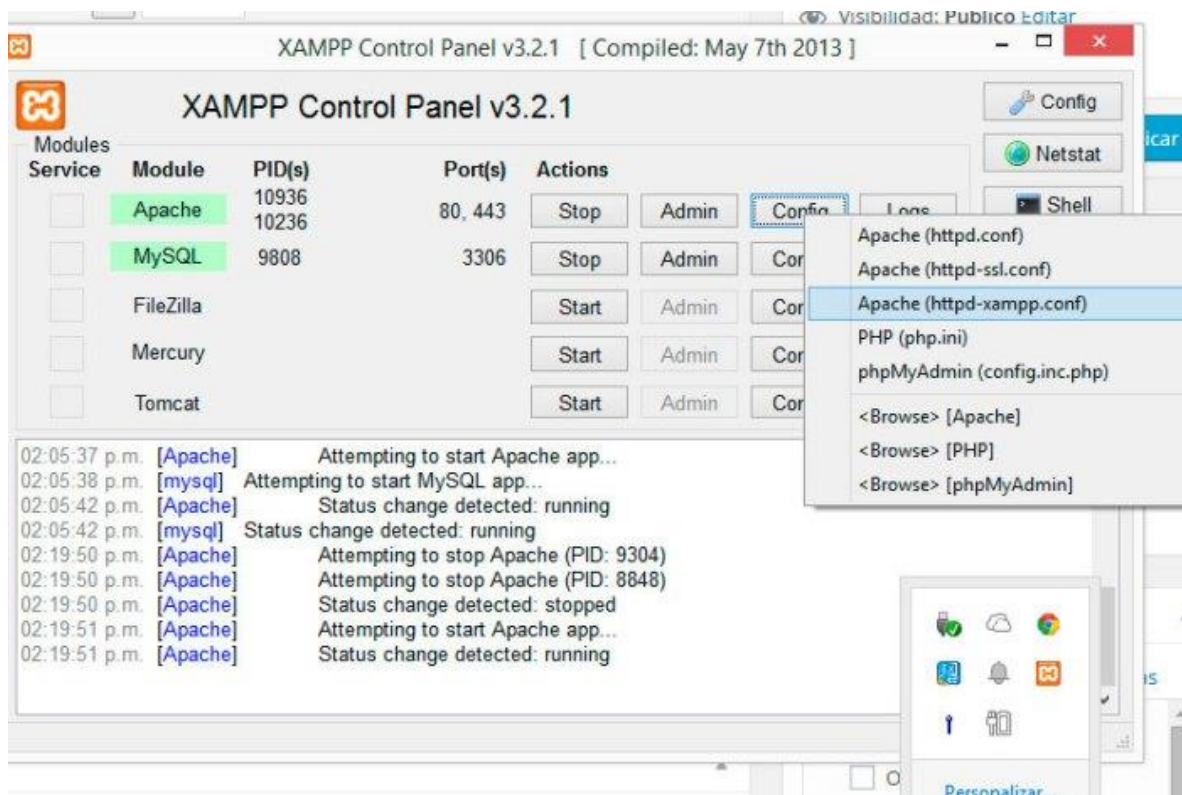

2. En la última parte del archivo encontrarás algo similar a esto.

```
#  
# New XAMPP security concept  
#  
<LocationMatch “^(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))”>  
Require local  
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var  
</LocationMatch>
```

El cual debemos reemplazar con el siguiente texto.

```
#  
# New XAMPP security concept  
#  
# Close XAMPP security section here  
<LocationMatch “^(?i:(?:security))”>  
Order deny,allow  
#Deny from all  
#Allow from ::1 127.0.0.0/8  
Allow from all  
ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var  
</LocationMatch>  
# Close XAMPP sites here  
<LocationMatch “^(?i:(?:xampp|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))”>  
Order deny,allow  
#Deny from all  
#Allow from ::1 127.0.0.0/8  
Allow from all  
ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var  
</LocationMatch>
```

3. Ahora, una vez guardado el archivo, **debemos detener y volver a iniciar** el proceso **Apache**.

La dirección para acceder desde un dispositivo de red debemos saber la IP del pc en la que tenemos instalado el XAMPP; esto lo hacemos escribiendo ipconfig desde el CMD de windows.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Diego>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 4:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 3:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.37
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 192.168.1.1

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Dirección IPv6. . . . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . :
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . :

Adaptador de túnel isatap.< :

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Users\Diego>_
```

En mi caso mi IP es **192.168.1.37**

Si guardaste tu página en la carpeta D:\xampp\htdocs\pagina , en algún navegador conectado a la red tendrás que escribir **http://192.168.1.37/pagina/**

Articulo original

<http://web.tecnodus.com/desarrollo-web/apache/abrir-acceso-por-red-a-xampp>