



Programación multimedia y
dispositivos móviles

RecyclerView

- No crea una vista para cada elemento de tu lista (si tuvieras 1,000 filas en SQLite, crear 1,000 vistas haría que ralentizara la app)
- **LayoutManager**: Decide cómo se posicionan los elementos (Vertical, Horizontal, Cuadrícula).
- **Adapter**: Conecta tus datos (el cursor de SQLite o una Lista) con las vistas.
- **ViewHolder**: Contiene las referencias a los IDs del layout de la fila (evita usar findViewById constantemente)

android 

1. **Definir el Layout:** Se debe crear un archivo XML independiente (ej. item_contacto.xml) que represente cómo se ve una sola fila. Aquí es donde se puede configurar su ImageView y sus TextView.
2. Crear el ViewHolder: la clase que recoge los elementos de XML:

```
class MiViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {  
    val nombre: TextView = view.findViewById(R.id.txtNombre)  
    val foto: ImageView = view.findViewById(R.id.imgFoto)  
}
```

3. Implementar el Adapter

Métodos:

- onCreateViewHolder: Infla el XML(Inflate) de la fila y crea el ViewHolder.
- onBindViewHolder: Pega los datos de la base de datos en la posición X dentro del ViewHolder.
- getItemCount: Dice cuántos elementos tiene la lista en total.

4. Conexión con SQLite:

- La Activity consulta la base de datos y obtiene un `ArrayList<Objeto>`.
- Este `ArrayList` se le pasa al constructor del Adapter.
- Si el usuario añade un nuevo registro mediante un Toast o un formulario, se debe llamar a `adapter.notifyDataSetChanged()` para que la lista se refresque

Partimos de la premisa de que queremos hacer una lista de tareas


```
class TareaViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {  
    val titulo: TextView = view.findViewById(R.id.txtTituloTarea)  
}
```

```
class TareaAdapter(private val listaTareas: List<String>) :  
    RecyclerView.Adapter<TareaViewHolder>() {  
  
    // Aquí creamos la "caja"  
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TareaViewHolder {  
        val inflater = LayoutInflater.from(parent.context)  
        val vista = inflater.inflate(R.layout.item_tarea, parent, false)  
        return TareaViewHolder(vista)  
    }  
  
    // Aquí llenamos la "caja" con datos  
    override fun onBindViewHolder(holder: TareaViewHolder, position: Int) {  
        val item = listaTareas[position]  
        holder.txtTitulo.text = item  
    }  
  
    override fun getItemCount(): Int = listaTareas.size  
}
```

Si se añade una tarea nueva a la base de datos, para que aparezca en la lista sin tener que cerrar y abrir la app, deben hacer esto:

- Actualizar la lista del adapter: `listaTareas = dbHelper.obtenerTodasLasTareas()`.
- Avisar al adapter: `miAdapter.notifyDataSetChanged()`.

Fin

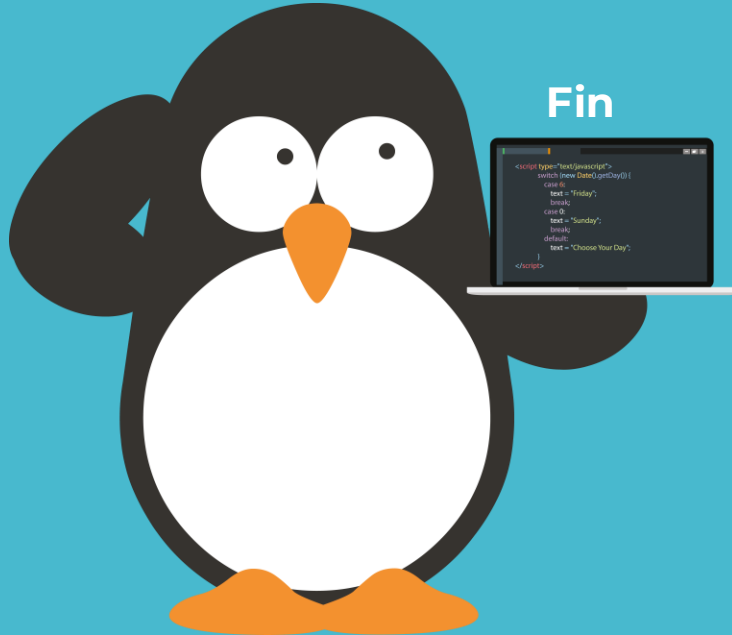

```
<script type="text/javascript">
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    text = "Friday";
    break;
  case 1:
    text = "Saturday";
    break;
  default:
    text = "Choose Your Day";
  }
</script>
```