

PASEG

Plataforma Administrativa de los Servicios Educativos
de Guerrero (PASEG)

Documento de instalación PASEG APP

Manual de instalación de PASEG Angular para centros de trabajo.

CONTENIDO

Manual de instalación PASEG	1
Introducción	3
Requisitos previos	3
Caso 1: Versión más actual de Node.js	4

INTRODUCCIÓN

Este documento funcionara como un manual de pasos a seguir para poder desplegar en entorno local la aplicación web PASEG, posteriormente haremos el despliegue completo de la aplicación (Front + Back) para trabajar dicha aplicación desde producción, pero el principal objetivo de este manual es poder desplegar nuestro Front-end en entornos locales (localhost) o nuestras maquinas.

Para esto partiremos de dos escenarios que son:

1. Una versión más actual de Node.js
2. Dificultades en el cambio de versiones de Node.js

REQUISITOS PREVIOS

1. **NODE.JS (Version 14.17.0)**
2. Línea de comandos (Powershell, CMD, Git)
3. Visual Studio Code.

CASO 1: VERSIÓN MÁS ACTUAL DE NODE.JS

Lo primero es conocer la versión de Node.js que tenemos en nuestro equipo, abriremos una terminal, línea de comandos o consola (Powershell, CMD, Git).

Escribiremos el comando `node -v`

Deberíamos tener una respuesta:

```
C:\Users\David>node -v  
v14.17.0
```

```
C:\Users\David>|
```

En este caso el ejemplo tiene la versión objetivo (**14.17.0**), probablemente al ejecutar este comando tengamos una respuesta con un valor superior a 20.

1. Localizar la carpeta real de NVM:


En terminal, escribe este comando para que la propia computadora te diga donde está instalada:

where.exe nvm

```
C:\Users\David>where.exe nvm  
C:\Users\David\AppData\Local\nvm\nvm.exe
```

```
C:\Users\David>|
```

Accedemos a la ruta correspondiente

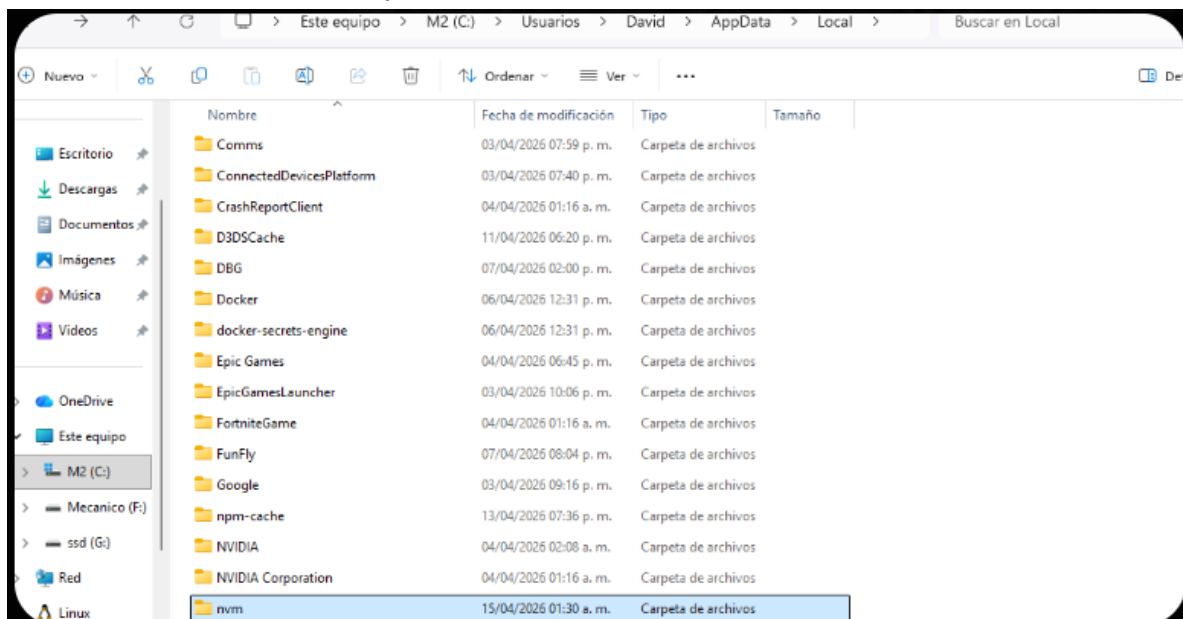


Donde encontramos la carpeta nvm dentro de AppData\Local.

Ahora bien accedemos a esta carpeta **nvm**.

1. Crearemos una carpeta nueva dentro llamada v14.17.0
2. Descarga Node 14:


Instalación manual:

Descarga Node 14.17.0 con el siguiente enlace: <https://nodejs.org/download/release/v14.17.0/>

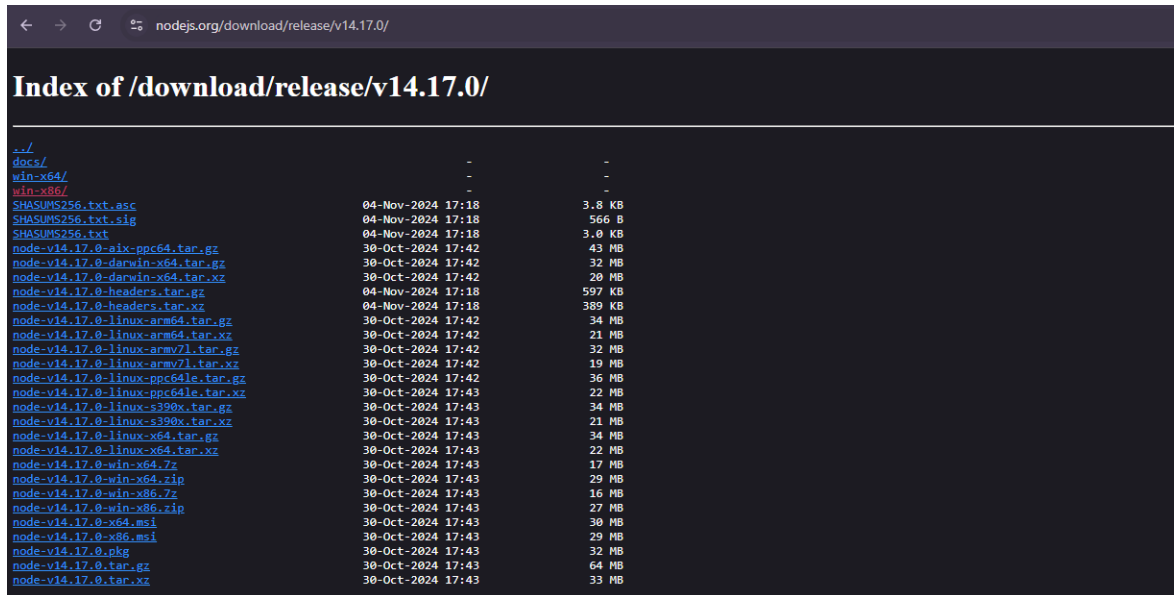


Index of /download/release/v14.17.0/			
../	-	-	
docs/	-	-	
win-x64/	-	-	
win-x86/	-	-	
SHASUMS256.txt.asc	04-Nov-2024 17:18	3.8 KB	
SHASUMS256.txt.sig	04-Nov-2024 17:18	566 B	
SHASUMS256.txt	04-Nov-2024 17:18	3.0 KB	
node-v14.17.0-aix-ppc64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	43 MB	
node-v14.17.0-darwin-x64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	32 MB	
node-v14.17.0-darwin-x64.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	20 MB	
node-v14.17.0-headers.tar.gz	04-Nov-2024 17:18	597 KB	
node-v14.17.0-headers.tar.xz	04-Nov-2024 17:18	389 KB	
node-v14.17.0-linux-arm64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	34 MB	
node-v14.17.0-linux-arm64.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	21 MB	
node-v14.17.0-linux-armv7l.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	32 MB	
node-v14.17.0-linux-armv7l.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	19 MB	
node-v14.17.0-linux-ppc64le.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	36 MB	
node-v14.17.0-linux-ppc64le.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	22 MB	
node-v14.17.0-linux-s390x.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	34 MB	
node-v14.17.0-linux-s390x.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	21 MB	
node-v14.17.0-linux-x64.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	34 MB	
node-v14.17.0-linux-x64.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	22 MB	
node-v14.17.0-win-x64.7z	30-Oct-2024 17:43	17 MB	
node-v14.17.0-win-x64.zip	30-Oct-2024 17:43	29 MB	
node-v14.17.0-win-x86.7z	30-Oct-2024 17:43	16 MB	
node-v14.17.0-win-x86.zip	30-Oct-2024 17:43	27 MB	
node-v14.17.0-x64.msi	30-Oct-2024 17:43	30 MB	
node-v14.17.0-x86.msi	30-Oct-2024 17:43	29 MB	
node-v14.17.0.pkg	30-Oct-2024 17:43	32 MB	
node-v14.17.0.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	64 MB	
node-v14.17.0.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	33 MB	

Descargaremos la versión .zip

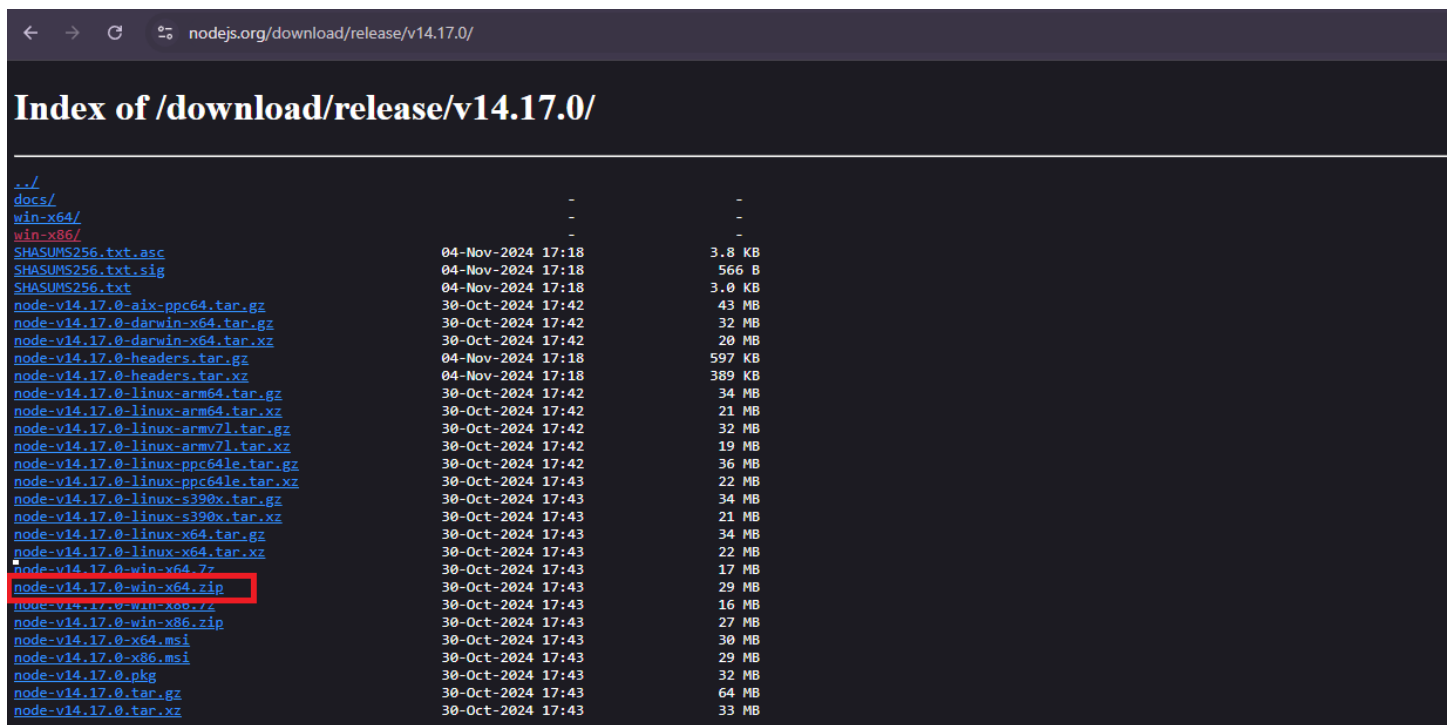

Index of /download/release/v14.17.0/			
../	-	-	
docs/	-	-	
win-x64/	-	-	
win-x86/	-	-	
SHASUMS256.txt.asc	04-Nov-2024 17:18	3.8 KB	
SHASUMS256.txt.sig	04-Nov-2024 17:18	566 B	
SHASUMS256.txt	04-Nov-2024 17:18	3.0 KB	
node-v14.17.0-aix-ppc64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	43 MB	
node-v14.17.0-darwin-x64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	32 MB	
node-v14.17.0-darwin-x64.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	20 MB	
node-v14.17.0-headers.tar.gz	04-Nov-2024 17:18	597 KB	
node-v14.17.0-headers.tar.xz	04-Nov-2024 17:18	389 KB	
node-v14.17.0-linux-arm64.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	34 MB	
node-v14.17.0-linux-arm64.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	21 MB	
node-v14.17.0-linux-armv7l.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	32 MB	
node-v14.17.0-linux-armv7l.tar.xz	30-Oct-2024 17:42	19 MB	
node-v14.17.0-linux-ppc64le.tar.gz	30-Oct-2024 17:42	36 MB	
node-v14.17.0-linux-ppc64le.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	22 MB	
node-v14.17.0-linux-s390x.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	34 MB	
node-v14.17.0-linux-s390x.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	21 MB	
node-v14.17.0-linux-x64.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	34 MB	
node-v14.17.0-linux-x64.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	22 MB	
node-v14.17.0-win-x64.7z	30-Oct-2024 17:43	17 MB	
node-v14.17.0-win-x64.zip	30-Oct-2024 17:43	29 MB	
node-v14.17.0-win-x86.7z	30-Oct-2024 17:43	16 MB	
node-v14.17.0-win-x86.zip	30-Oct-2024 17:43	27 MB	
node-v14.17.0-x64.msi	30-Oct-2024 17:43	30 MB	
node-v14.17.0-x86.msi	30-Oct-2024 17:43	29 MB	
node-v14.17.0.pkg	30-Oct-2024 17:43	32 MB	
node-v14.17.0.tar.gz	30-Oct-2024 17:43	64 MB	
node-v14.17.0.tar.xz	30-Oct-2024 17:43	33 MB	

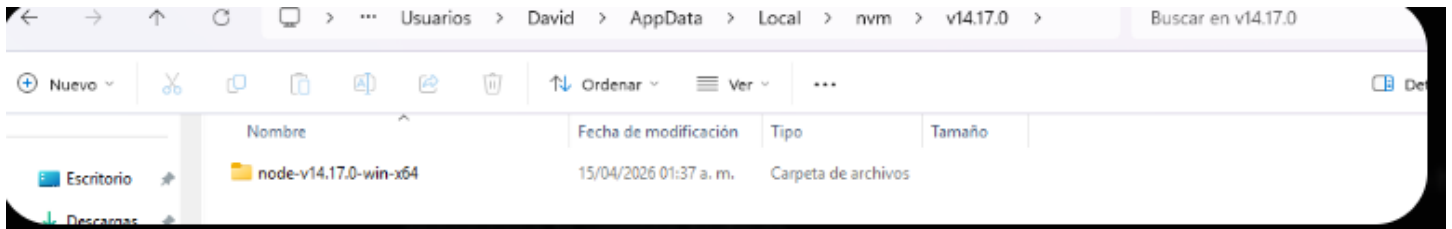


Con nuestra carpeta descargada, copiamos dicha carpeta y nos dirigimos a la siguiente dirección C:\Users\David\AppData\Local\nvm\v14.17.0 (Dirección dada por el comando **where.exe nvm**)

Ahí descomprimos nuestra carpeta .zip

Ingresamos a la carpeta descargada, cortamos todos los archivos, regresamos a

C:\Users\David\AppData\Local\nvm\v14.17.0 y los pegamos

Borraremos la carpeta vacía.

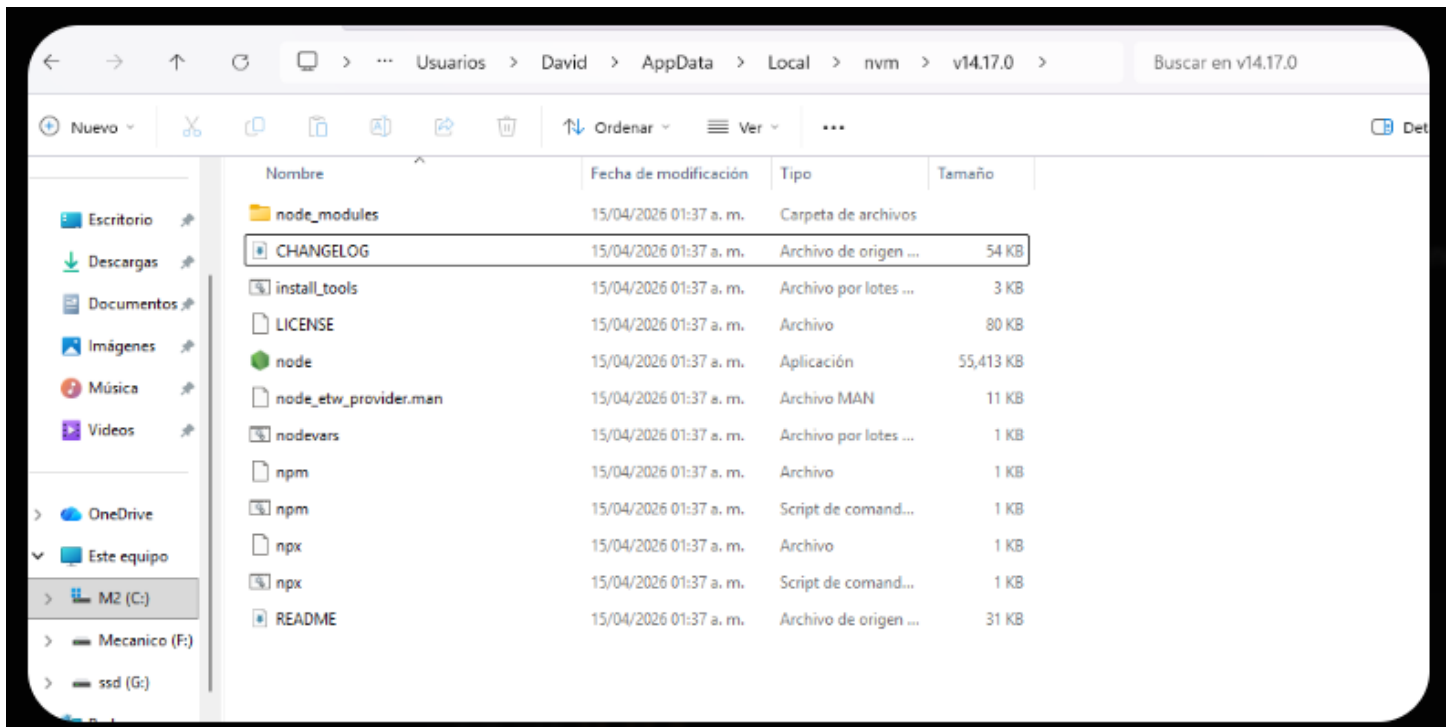

Activemos nuestra versión, abrimos una terminal nueva **como Administrador** y ejecutamos el siguiente comando:

```
nvm use 14.17.0
```

Para saber que todo esta listo, ejecutaremos el comando

```
node -v
```

La respuesta tendría que ser v14.17.0

```
C:\Users\David>node -v
v14.17.0
```

En este punto, tenemos Node instalado y podemos comenzar con la limpieza y reinstalación del proyecto:

1. Ingresamos a nuestro proyecto en este caso la ruta de ejemplo será: `cd "C:\Users\David\Desktop\Pruebas\PASEG FUNCIONAL\PEGApp"`
2. Borraremos la carpeta: **node_modules**
3. Borraremos el archivo: **package-lock.json**

Con esto instalaremos todo de nuevo, ahora con la versión correcta de Node, mediante el siguiente comando:

```
npm install --legacy-peer-deps
```

```
pm WARN deprecated debuglog@1.0.1: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for
e info.
pm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
pm WARN deprecated copy-concurrently@1.0.5: This package is no longer supported.
pm WARN deprecated fs-write-stream-atomic@1.0.10: This package is no longer supported.
pm WARN deprecated tar@6.2.1: Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security vulnerabil
ies, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbi
nt rates) by contacting i@izs.me
pm WARN deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
pm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
pm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
pm WARN deprecated abab@1.0.4: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
pm WARN deprecated @types/minimatch@6.0.0: This is a stub types definition. minimatch provides its own type definition
so you do not need this installed.
pm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
pm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
pm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
[.....] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule file-saver@1.3.8 checking installable status
```

Con esto, comenzara la descarga de dependencias, librerías y recursos necesarios en este momento tocara esperar a que la barra de descarga se complete, **tiempo aproximado 40 minutos** para realizar esta tarea.

Una vez terminada tendremos el siguiente mensaje:

```
@angular/cli@8.3.29 postinstall C:\Users\David\Desktop\Pruebas\PASEG FUNCIONAL\PEGApp\node_modules\@angular\cli
node ./bin/postinstall/script.js

Would you like to share anonymous usage data with the Angular Team at Google under
Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy? For more details and
how to change this setting, see http://angular.io/analytics. (y/N)
```

Nos pregunta sobre compartir datos con Google Analytics, podemos responder Si o No, mediante el carácter correspondiente y/n o s/n

Queda a discreción de cada uno, pero lo recomendable es no.

Luego de esto la terminal queda liberada, y vamos con la instalación de TypeScript este proyecto nos dice que Angular necesita entre las versiones **3.4.0 y 3.6.0**

Dentro de la siguiente ruta: "C:\Users\David\Desktop\Pruebas\PASEG FUNCIONAL\PEGApp" o donde se encuentre nuestra carpeta PEGApp abrimos una nueva terminal y ejecutamos el siguiente comando:

```
npm install typescript@3.5.3 --save-dev --save-exact
```

Con esto logramos instalar la versión **3.5.3**

Una vez terminada la instalación de TypeScript podemos ejecutar nuestro servidor, con el comando:

```
npx ng serve
```

Veremos algo como esto al ejecutarse el comando anterior.

```
C:\Users\David\Desktop\Pruebas\PASEG FUNCIONAL\PEGApp> npx ng serve --port 4201
* building 4/4 modules 0 active [info]: Project is running at http://localhost:4201/webpack-dev-server/
[info]: webpack output is served from /
[info]: 489s still fallback to //index.html

chunk [main] main.js, main.js.map (main) 2.25 kB [initial] [rendered]
chunk [polyfills] polyfills.js, polyfills.js.map (polyfills) 699 bytes [initial] [rendered]
chunk [polyfills-es5] polyfills-es5.js, polyfills-es5.js.map (polyfills-es5) 826 kB [initial] [rendered]
chunk [runtime] runtime.js, runtime.js.map (runtime) 8.15 kB [entry] [rendered]
chunk [styles] styles.js, styles.js.map (styles) 439 kB [initial] [rendered]
chunk [vendor] vendor.js, vendor.js.map (vendor) 640 kB [initial] [rendered]
Date: 2020-04-15T07:29:42.722Z - Hash: 08f02d404315b094775 - Time: 16172ms

ERROR in app/components/interfaces/CT/Reportes/reportes-nomina/reportes-nomina.component.ts:129:5 - error TS2306: 'saveAs' refers to a UMD global, but the current file is a module. Consider adding an import instead.
129     saveAs(new Blob([s2ab(book)]), { type: 'application/octet-stream' }), 'Reportes_Nomina_' + time.toLocaleString('en-US') + '.xlsx');
    ~~~~~

ERROR in app/components/interfaces/CT/Reportes/reportes-funciones-plazas/reportes-funciones-plazas.component.ts:130:5 - error TS2306: 'saveAs' refers to a UMD global, but the current file is a module. Consider adding an import instead.
130     saveAs(new Blob([s2ab(book)]), { type: 'application/octet-stream' }), 'Reportes_Plazas_' + time.toLocaleString('en-US') + '.xlsx');
    ~~~~~

ERROR in app/components/general/interfaces/maps/maps.component.ts:648:11 - error TS2306: 'saveAs' refers to a UMD global, but the current file is a module. Consider adding an import instead.
648         saveAs(file);
    ~~~~~

ERROR in app/components/general/utilidades/reportes/reportes.component.ts:421:11 - error TS2306: 'saveAs' refers to a UMD global, but the current file is a module. Consider adding an import instead.
421         saveAs(file);
    ~~~~~

** Angular Live Development Server is listening on localhost:4201, open your browser on http://localhost:4201/ **
[info]: Failed to compile.
```

Versiones antiguas de Angular, pueden no reconocer automáticamente la librería de descarga de archivos (FileSaver), así que iremos a los archivos que hacen uso de dicha librería como son

1. reporte-nomina.component.ts
2. maps.component.ts
3. reporte-funciones-plazas.component.ts
4. reportes.component.ts

Para acceder a reporte-nomina.components.ts, haremos uso de la siguiente ruta:

```
src/app/components/interfaces/CT/Reportes/reportes-nomina/reportes-nomina.component.ts
```

Al inicio del archivo veremos la sección de **Import**

Justo debajo del ultimo **Import**, agregaremos esta línea:

declare var saveAs: any;


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
TS typings.d.ts TS reporte-nomina.component.ts 9+ X
C:\Users\David\Desktop> Pruebas > PASEG FUNCIONAL > PEGApp > src > app > components > interfazCT > CT > Reportes > reporte-nomina > TS reporte-nomina.component.ts > ...
1 import { Component, OnInit, Input, Output, EventEmitter, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
2 import { TrámitesVacantes } from '../../../../../services/logic/CT/Reportes/tramites-vacantes.service';
3 import { MatDialog } from '@angular/material/dialog';
4 import { Rol } from '../../../../../models/SE/UsuarioSeguridad/rol.model';
5 import { FormControl } from '@angular/forms';
6 import { Observable } from 'rxjs';
7 import { ReporteProcesoDictamenComponent } from '../reporte-proceso-dictamen/report-proceso-dictamen.component';
8 import { ExportarExcelService } from '../../../../../services/logic/CT/Reportes/exportarExcel.service';
9 import * as FileSaver from 'file-saver';
10 //import saveAs from 'file-saver';
11 import * as XLSX from 'xlsx';
12 import * as jsPDF from 'jspdf';
13 import { DetallesReporteComponent } from '../detalles-reportes/detalles-reportes.component';
14 import { ReporteImpresionComponent } from 'src/app/components/general/utilerias/reportesPDF/genera-reportesPDF';
15 import { environment } from 'src/environments/environment';
16 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
17 declare var saveAs: any;
```

Guardamos el archivo, para mantener los cambios y vamos al archivo de: maps.component.ts

```
TS maps.component.ts 9+ X
C:\Users\David\Desktop> Pruebas > PASEG FUNCIONAL > PEGApp > src > app > components > general > interfaz > maps > TS maps.component.ts > ...
1 import {
2   FormGroup,
3   FormControl,
4   Validators,
5   FormGroupDirective,
6   NgForm,
7 } from '@angular/forms';
8 import { MapService } from '../../../../../services/logic/CT/maps/map.service';
9 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
10 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
11 import { MouseEvent } from '@agm/core';
12 import { ToastrService } from 'src/app/services/logic/CF/toastr.service';
13 import { Rol } from '../../../../../models/SE/UsuarioSeguridad/rol.model';
14 import * as XLSX from 'xlsx';
15 import * as jsPDF from 'jspdf';
16 import { ExportarExcelService } from '../../../../../services/logic/CT/Reportes/exportarExcel.service';
17 import { ErrorStateMatcher } from '@angular/material/core';
18 import { UtileriasService } from 'src/app/services/common/Sistema/utilerias.service';
19 import { ReportesAplicacionSIPPE } from 'src/app/services/logic/CT/Reportes/reportes-aplicacion.service';
20 import { environment } from 'src/environments/environment';
21 declare var saveAs: any;
```

Para el archivo: reporte-funciones-plazas.component.ts

```
TS reporte-funciones-plazas.component.ts 9+ X
C: > Users > David > Desktop > Pruebas > PASEG FUNCIONAL > PEGApp > src > app > components > interfazCT > CT > Reportes > reporte-funciones-plazas > TS
1  import { Component, OnInit, Input } from '@angular/core';
2  import { MatDialog } from '@angular/material/dialog';
3  import { TramitesVacantes } from '../../../services/logic/CT/Reportes/tramites-vacantes.service';
4  import { Rol } from '../../../models/SE/UsuarioSeguridad/rol.model';
5  import { FormControl } from '@angular/forms';
6  import { Observable } from 'rxjs';
7  import * as XLSX from 'xlsx';
8  import * as jsPDF from 'jspdf';
9  import { DetallesReporteComponent } from '../detalles-reporte/detalles-reporte.component';
10 import { ReporteImpresionComponent } from 'src/app/components/general/utilerias/reportesPDF/genera-reportesPDF';
11 import { ExportarExcelService } from 'src/app/services/logic/CT/Reportes/exportarExcel.service';
12 import { environment } from 'src/environments/environment';
13 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
14 declare var saveAs: any;
15
```

Para el archivo: reportes.component.ts

```
TS reporte-funciones-plazas.component.ts 9+ X TS reportes.component.ts 9+ X
C: > Users > David > Desktop > Pruebas > PASEG FUNCIONAL > PEGApp > src > app > components > general > utilerias > reportes > TS reportes.component.ts > [e] saveAs
1  import { Component, OnInit, Input, ViewChild } from '@angular/core';
2  import { MatDialog } from '@angular/material';
3  import { Rol } from 'src/app/models/SE/UsuarioSeguridad/rol.model';
4  import { environment } from 'src/environments/environment';
5  import { ReporteTiempoCompleto } from 'src/app/Reportes/PETC/tiempo-completo';
6  import { ReportesAplicacionSIPPE } from 'src/app/services/logic/CT/Reportes/reportes-aplicacion.service';
7  import { LoadingModal } from '../loading-modal/loading.component';
8  import { ToastrService } from 'src/app/services/logic/CF/toastr.service';
9  import { DatosGeneralesCTServicio } from 'src/app/services/logic/CT/CentroTrabajo/datosgeneralesct.service';
10 import { ReporteDictamenComponent } from 'src/app/components/interfazCT/CT/Reportes/reporte-dictamen/reporte-dictamen.component';
11 import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
12 import { ReportePersonalAutorizado } from 'src/app/Reportes/PersonalAutorizado/personal-autorizado';
13 import { UtileriasService } from 'src/app/services/common/Sistema/utilerias.service';
14 import { ReporteImpresionComponent } from '../reportesPDF/genera-reportesPDF';
15 import { ExpedienteEmpleado } from './expediente-empleado/expediente-empleado';
16 import { DomSanitizer } from '@angular/platform-browser';
17 import * as jsPDF from 'jspdf';
18 import { ReportePlantillaPersonal } from './plantilla-personal/plantilla-personal.component';
19 import { ReportePersonalPlantillaEstadistica } from 'src/app/Reportes/PersonalPlantillaEstadistica/personal-plantilla-estadistica';
20 import { ReportePersonalPlantillaEstadisticaUNR } from 'src/app/Reportes/PersonalPlantillaEstadisticaUNR/personal-plantilla-estadisticaUNR';
21 declare var saveAs: any;
```

Guardamos los cambios realizados en cada archivo y ahora, ejecutaremos nuestro servidor local, en una línea de comandos ejecutamos:

```
npx ng serve
```

Si todo ha salido de manera correcta, empieza a realizarse la compilación de nuestro proyecto y veremos la siguiente respuesta:


```
C:\Users\David\Desktop\Pruebas\PASEG FUNCIONAL\PEGApp> npx ng serve --port 4201
9% building 4/4 modules 0 active [wds]: Project is running at http://localhost:4201/webpack-dev-server/
[wds]: webpack output is served from /
[wds]: 404s will fallback to //index.html

chunk {main} main.js, main.js.map (main) 6.17 MB [initial] [rendered]
chunk {polyfills} polyfills.js, polyfills.js.map (polyfills) 403 kB [initial] [rendered]
chunk {polyfills-es5} polyfills-es5.js, polyfills-es5.js.map (polyfills-es5) 928 kB [initial] [rendered]
chunk {runtime} runtime.js, runtime.js.map (runtime) 6.15 kB [entry] [rendered]
chunk {styles} styles.js, styles.js.map (styles) 439 kB [initial] [rendered]
chunk {vendor} vendor.js, vendor.js.map (vendor) 20.8 MB [initial] [rendered]
time: 2026-04-15T08:08:27.431Z - Hash: 12a34a8e82c250628819 - Time: 30921ms
* Angular Live Development Server is listening on localhost:4201, open your browser on http://localhost:4201/ **
[wds]: Compiled successfully.
```

Con esto abrimos nuestro navegador (Chrome, Edge, Firefox, Brave el que prefieran)

Mediante la barra de búsqueda escribimos: <http://localhost:4200>

La respuesta que deberíamos obtener debe ser la siguiente:

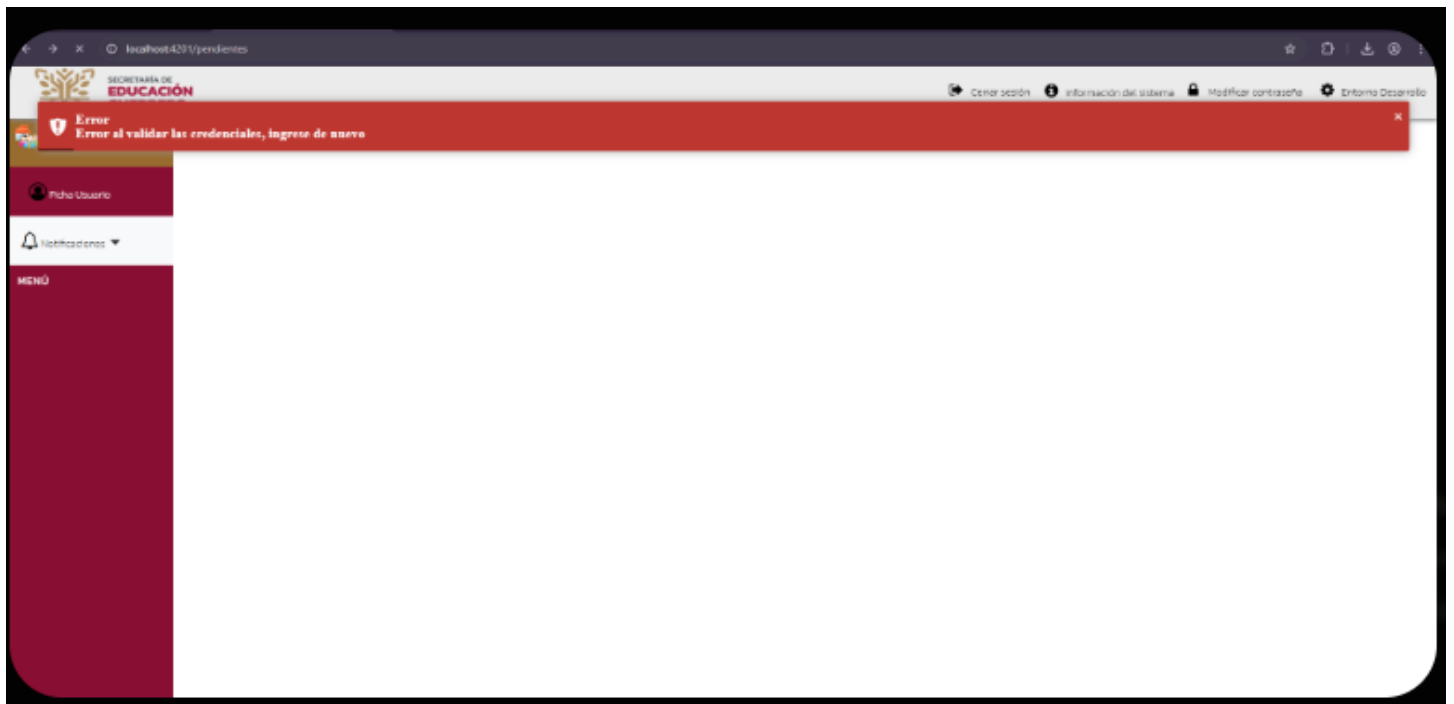

¡FELICIDADES! Haz desplegado de manera satisfactoria en tu entorno local el Frontend