

Front Wiring Harness

WIRING SYSTEM

61.Front Wiring Harness

A: LOCATION


1. ENGINE TYPE FA

Connector				Connecting to	
No.	Pole	Color	Area	No.	Description
F1	4	GR	C-1	F6	Front wiring harness
F4	4	GR	D-3	F21	
F5	2	B	B-1		Horn
F6	4	GR	C-1	F1	Bumper light cord RH
F10	2	GR	B-1		Front turn signal light RH
F12	2	B	B-1		Daytime running light resistor
F13	2	GR	D-4		Front turn signal light LH
F14	2	GR	B-1		Front fog light RH
F15	2	GR	D-4		Front fog light LH
F16	2	★	C-2		Sub fan motor
F17	2	★	C-3		Main fan motor
F21	4	GR	D-3	F4	Bumper light cord LH
F24	1	B	B-3		Magnet clutch
F25	1	★	B-3		Generator terminal B
F26	3	★	B-3		Generator
F27	26	★	B-5		Relay holder
F35	12	L	B-5		M/B
F36	7	★	B-5		
F37	20	★	B-5		
F47	2	B	C-2		Horn
F78	2	B	C-3		Ambient sensor
F108	18	GR	B-4	B361	Through joint connector
F109	24	★	B-4	B360	
F125	12	GR	C-3		Front combination light LH
F126	12	GR	B-2		Front combination light RH
F134	2	GR	B-2		Vacuum pump

★ : White or natural color

Front Wiring Harness

WIRING SYSTEM

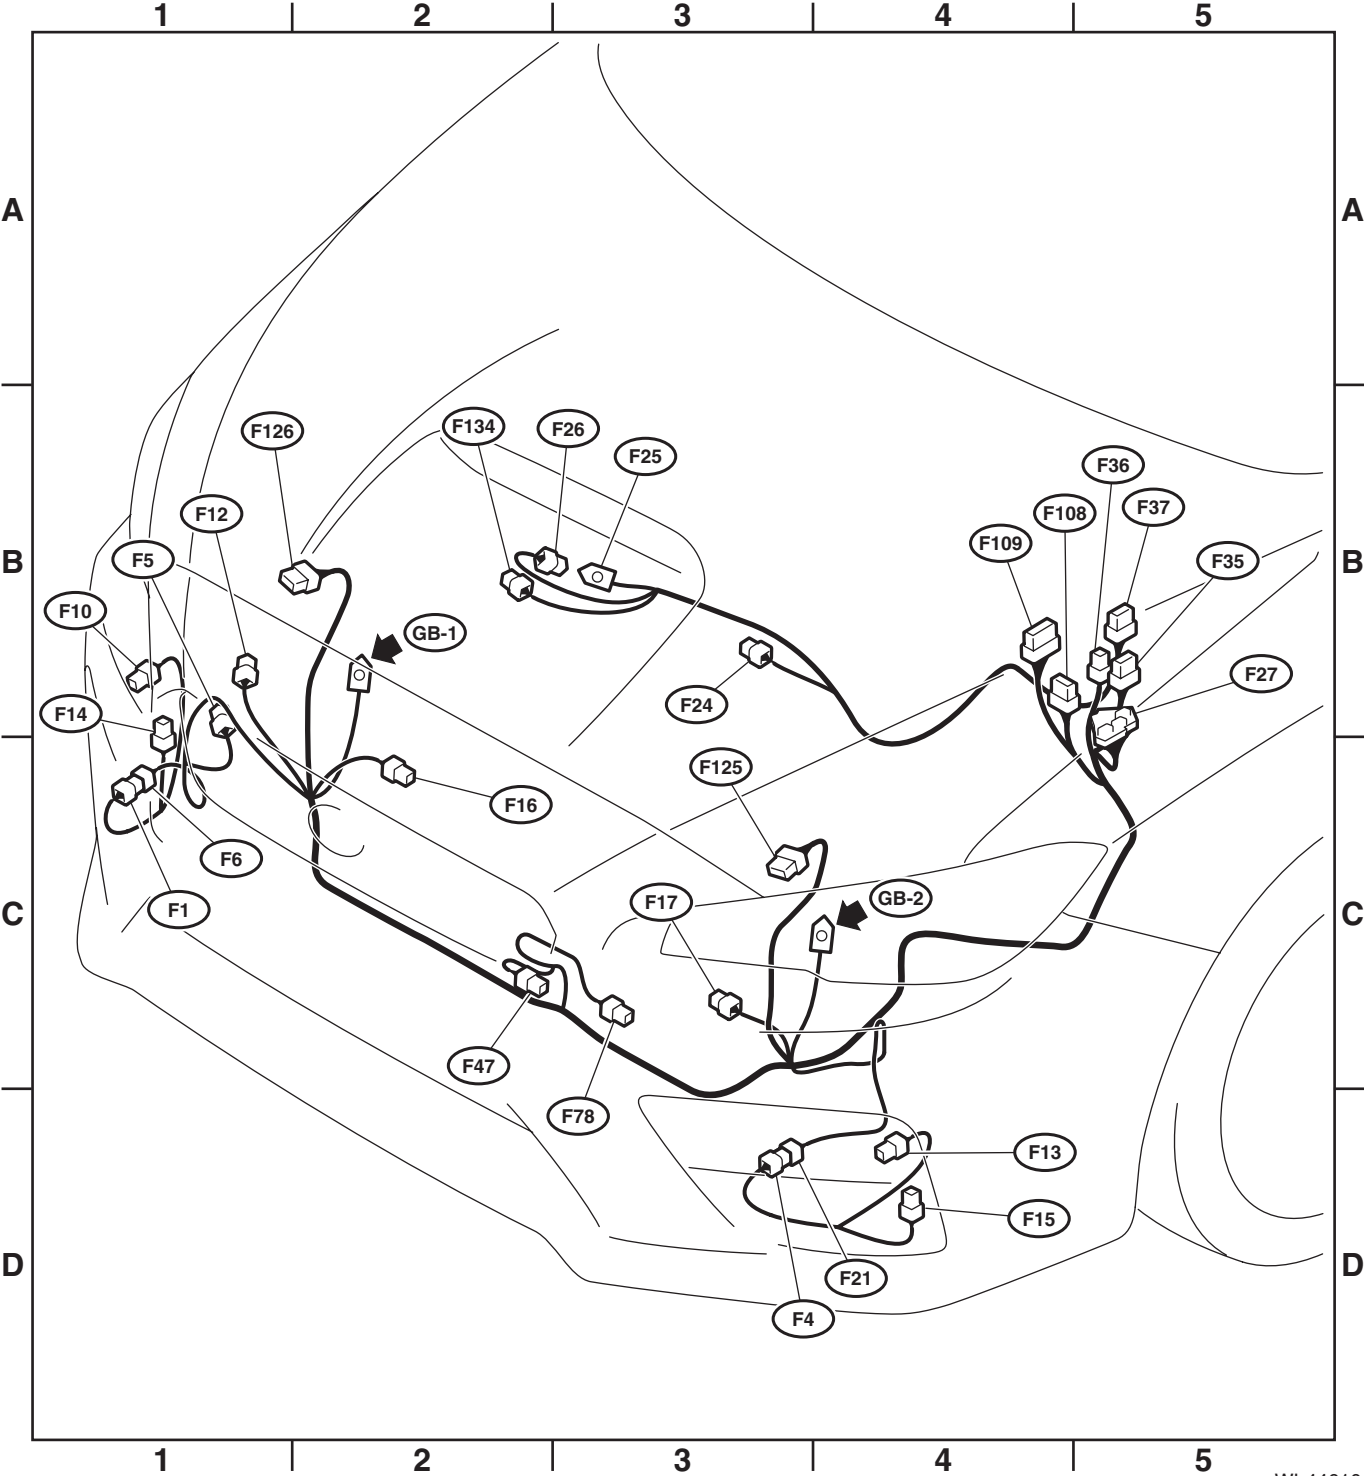

WI-44610

Front Wiring Harness


WIRING SYSTEM

2. ENGINE TYPE EJ

Connector				Connecting to	
No.	Pole	Color	Area	No.	Description
F1	4	GR	C-1	F6	Front wiring harness
F4	4	GR	D-3	F21	
F5	2	B	B-1		
F6	4	GR	C-1	F1	Front wiring harness
F9	16	★	B-4		Relay holder
F10	2	GR	B-1		Front turn signal light RH
F11	2	★	B-4		Secondary air pump
F12	2	B	B-1		Daytime running light resistor
F13	2	GR	D-4		Front turn signal light LH
F14	2	GR	B-1		Front fog light RH
F15	2	GR	D-4		Front fog light LH
F16	2	★	C-2		Sub fan motor
F17	2	★	C-3		Main fan motor
F21	4	GR	D-3	F4	Front wiring harness
F24	1	B	B-3		Magnet clutch
F25	1	★	B-3		Generator terminal B
F26	3	★	B-3		Generator
F27	26	★	B-5		Relay holder
F35	12	L	B-5		M/B
F36	7	★	B-5		
F37	20	★	B-5		
F47	2	B	C-2		Horn
F70	2	★	C-4		M/B
F78	2	B	C-3		Ambient sensor
F108	18	GR	B-4	B361	Through joint connector
F109	24	★	B-4	B360	
F125	12	GR	C-3		Front combination light LH
F126	12	GR	B-2		Front combination light RH
★ : White or natural color					

Front Wiring Harness

WIRING SYSTEM

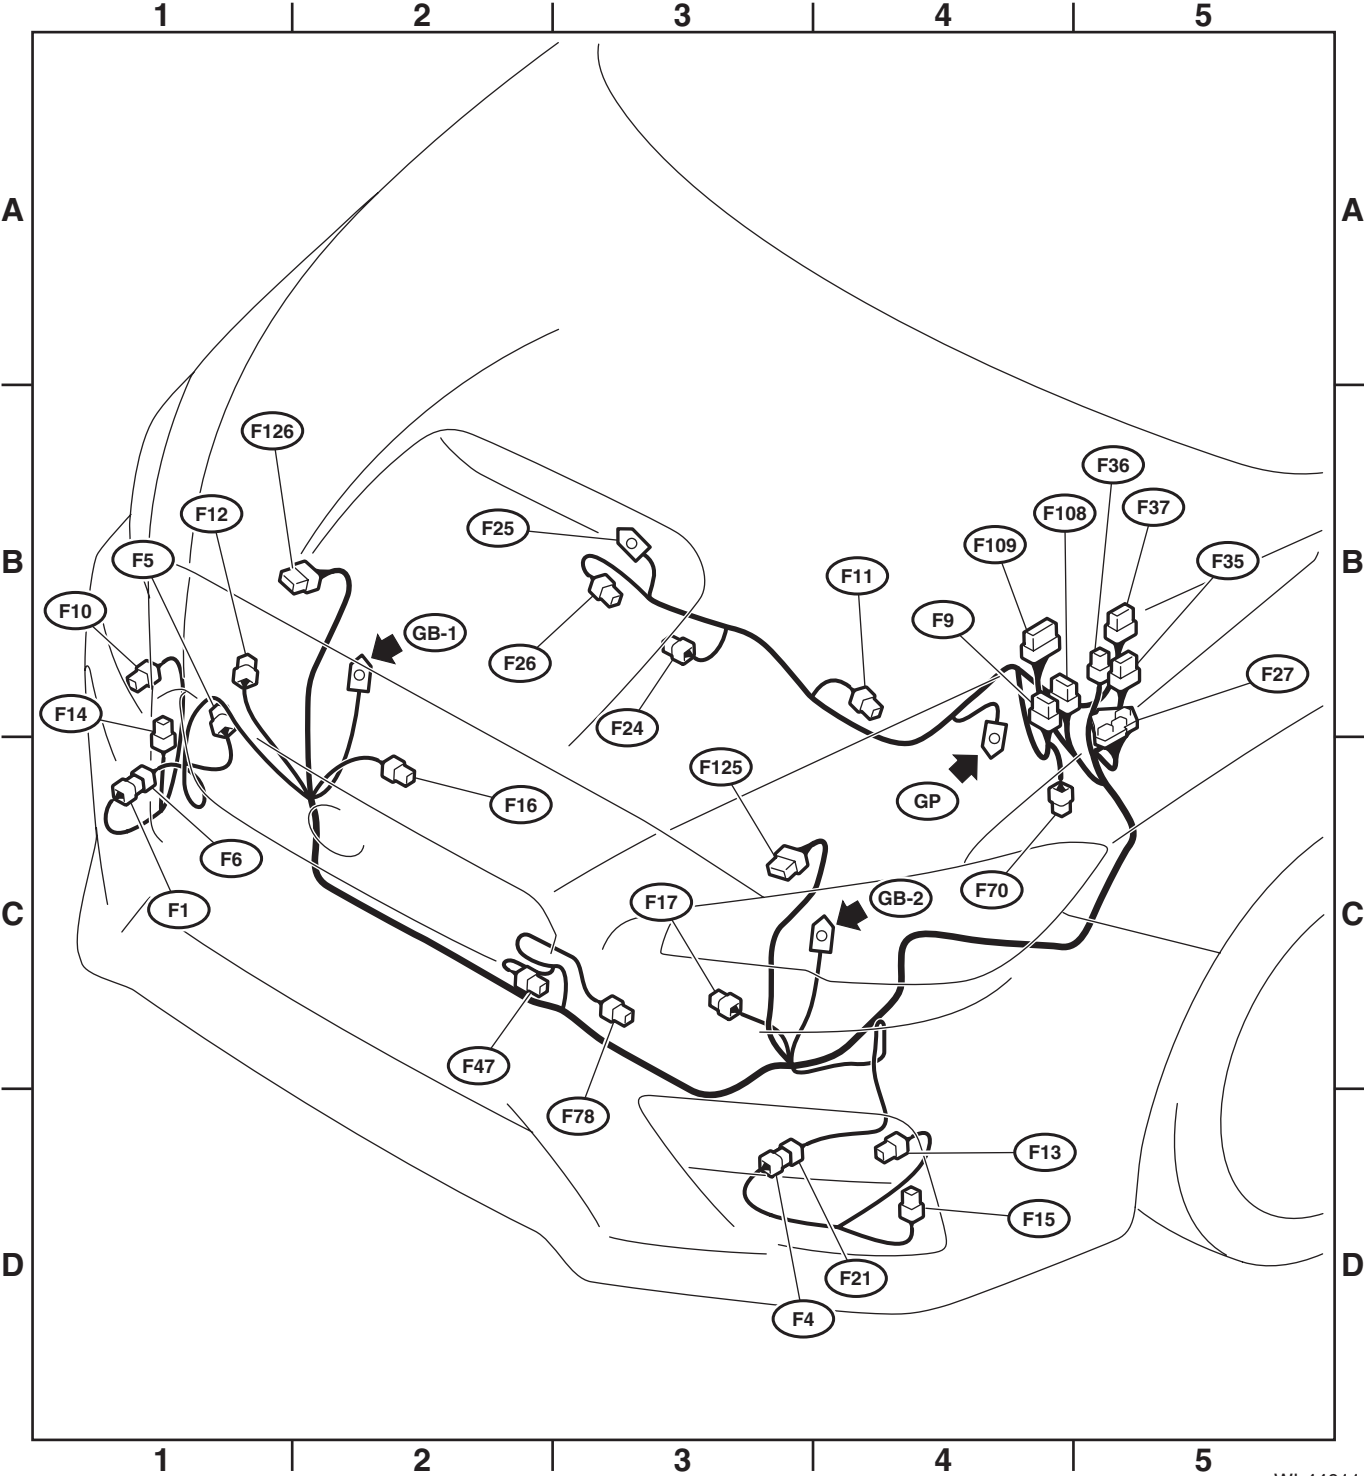

WI-44611