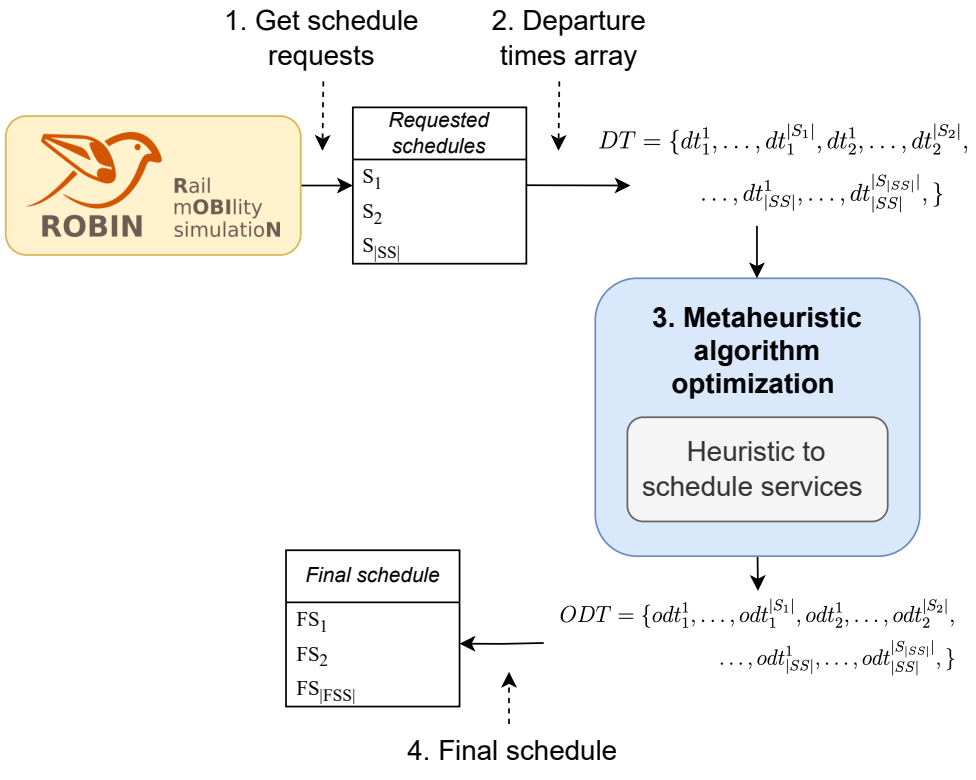
1. Get schedule requests
2. Departure times array
ROBIN
Rail mOBIlity simulatioN
Requested schedules
S_1
S_2
$S_{|SS|}$
$DT = \{dt_1^1, \ldots, dt_1^{|S_1|}, dt_2^1, \ldots, dt_2^{|S_2|}, \ldots, dt_{|SS|}^1, \ldots, dt_{|SS|}^{|S_{|SS|}|}, \}$
3. Metaheuristic algorithm optimization
Heuristic to schedule services
$ODT = \{odt_1^1, \ldots, odt_1^{|S_1|}, odt_2^1, \ldots, odt_2^{|S_2|}, \ldots, odt_{|SS|}^1, \ldots, odt_{|SS|}^{|S_{|SS|}|}, \}$
Final schedule
FS_1
FS_2
$FS_{|FSS|}$
4. Final schedule