
Guía de instalación

En el siguiente articulo describiremos un paso a pasa para que usted como implementador del sistema "mi viajante" pueda realizar una correcta configuración inicial.

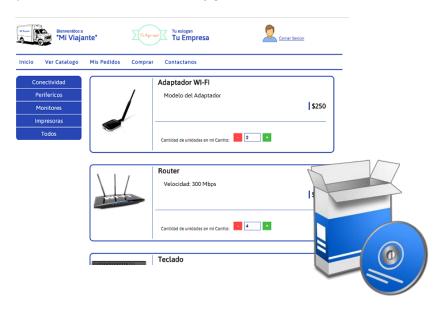

Pre-requisitos:

Deberá previamente tener instalado un WEB-Service del tipo Apache o Xamp, con una Base de Datos de tipo MySQL y con PHP versión 5 o posterior.

PASO 1: Archivos del sistema

En primer lugar deberá crear un directorio en el raíz de su WEB-services con el nombre de "PAW".

Dentro del directorio "PAW" copie la carpeta que se adjunta con el nombre de "miviajante_v23". El numero de versión puede variar de acurdo al producto que vaya a instalar.

En lo posible evite cambiar el nombre del directorio y su ubicación ("localhost/PAW/miviajante_v23"), ya que de lo contrario tendrá que solicitar al administrador del producto que autorice el nuevo URL para la API de GOOGLE, la cual se utilizara para ingresar al sistema a través de cuentas de GOOGLE.

PASO 2: Configuración de la BBDD

En primer lugar debe crear una nueva BBDD con el nombre de "miviajante", si desea utilizar otro nombre deberá posteriormente configurar el archivo de parámetros del siguiente punto.

Una vez creada la BBDD "miviajante" deberemos configurar sus parámetros, para ello debe editar el archivo de configuración que se encuentra en:

```
"...\www\PAW\miviajante_v23\configs\ParametrosDB.php"
```

En el archivo encontrara lo siguiente

```
"driver" =>"mysql",

"host" =>"localhost", raíz del web service

"user" =>"root", usuario de la BBDD

"pass" =>"root1234", clave del usuario de BBDD

"database" =>"MiViajante", nombre de la BBDD

"charset" =>"utf8"
```

En tercer lugar deberá importar o ejecutar el Script SQL que se adjunta con el nombre de.

```
"script BD MiViajante.sql"
```

Este Script creara las tablas básicas con algunas tuplas para poder comenzar a utilizar el sistema, recuerde que si desea puede cambiar los datos de las tablas, pero no olvide realizar los respaldos correspondientes antes de hacerlo.

FINALIZACION

Una vez realizados los pasos anteriores el sistema estará listo para empezar a utilizarse, no olvide testear su funcionamiento antes de ponerlo en marcha y ante cualquier inconveniente contacte a los administradores.