

EJERCICIOS – SCHEMA DE BASE DE DATOS INVENTORY

Ejercicio 1: Tabla Customers

Añadir registro.

Idioma: Español

MySQL » mysql » inventory » Mostrar: customers

Adminer 4.8.1

DB: inventory

Comando SQL Importar Exportar Crear tabla

[registros addresses](#)
registros customers
[registros geom](#)
[registros orders](#)
[registros products](#)
[registros products_on_hand](#)
[registros prueba](#)

Mostrar: customers

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla **Nuevo Registro**

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite 50

Longitud de texto 100

Acción Mostrar

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	first_name	last_name	email
☐ modificar	1001	Sally	Thomas	sally.thomas@acme.com
☐ modificar	1002	George	Bailey	gbailey@foobar.com
☐ modificar	1003	Edward	Walker	ed@walker.com
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar	annek@noanswer.org

Resultado completo ☐ 4 registros

Modify Guardar

Selected (0) Modificar Clonar Eliminar

[Exportar \(4\)](#)

[Importar](#)

Idioma: Español

MySQL » mysql » inventory » **customers** » Agregar

Adminer 4.8.1

DB: inventory

Comando SQL Importar Exportar Crear tabla

[registros addresses](#)
registros customers
[registros geom](#)
[registros orders](#)
[registros products](#)
[registros products_on_hand](#)
[registros prueba](#)

Agregar: customers

id	Incremento automático	
first_name		
last_name		
email		

Guardar Guardar e insertar siguiente

Idioma: Español

MySQL » mysql » inventory » customers » Agregar

Adminer 4.8.1

DB: inventory

[Comando SQL](#) [Importar](#)
[Exportar](#) [Crear tabla](#)

[registros addresses](#)
registros customers
[registros geom](#)
[registros orders](#)
[registros products](#)
[registros products_on_hand](#)
[registros prueba](#)

Agregar: customers

id	Incremento automático	1
first_name		Pepe
last_name		García
email		pepgar@gmail.com

Idioma: Español

MySQL » mysql » inventory » Mostrar: customers

Adminer 4.8.1

DB: inventory

[Comando SQL](#) [Importar](#)
[Exportar](#) [Crear tabla](#)

[registros addresses](#)
registros customers
[registros geom](#)
[registros orders](#)
[registros products](#)
[registros products_on_hand](#)
[registros prueba](#)

Mostrar: customers

Registro insertado. 12:40:18 [Comando SQL](#)

Visualizar contenido [Mostrar estructura](#) [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	first_name	last_name	email
☐ modificar	1	Pepe	García	pepgar@gmail.com
☐ modificar	1001	Sally	Thomas	sally.thomas@acme.com
☐ modificar	1002	George	Bailey	gbailey@foobar.com
☐ modificar	1003	Edward	Walker	ed@walker.com
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar	annek@noanswer.org

☐ 5 registros

[Importar](#)

Modificar registro.

☐ Modify	id	first_name	last_name	email
☐ modificar	1	Pepe	García	pepgar@gmail.com
☐ modificar	1001	Sally	Thomas	sally.thomas@acme.com
☐ modificar	1002	George	Bailey	gbailey@foobar.com
☐ modificar	1003	Edward	Walker	ed@walker.com
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar	annek@noanswer.org

Registro modificado. 12:48:28 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite
50

Longitud de texto
100

Acción
Mostrar

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	first_name	last_name	email
☐ modificar	1	Sara	García	sargar@gmail.com
☐ modificar	1001	Sally	Thomas	sally.thomas@acme.com
☐ modificar	1002	George	Bailey	gbailey@foobar.com
☐ modificar	1003	Edward	Walker	ed@walker.com
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar	annek@noanswer.org

Resultado completo
☐ 5 registros

Modify
Guardar

Selected (0)
Modificar Clonar Eliminar

Exportar (5)

Importar

Borrar campo.

Tabla: customers

Visualizar contenido **Mostrar estructura** Modificar tabla Nuevo Registro

Columna	Tipo	Comentario
id	int <i>Incremento automático</i>	
first_name	varchar(255)	
last_name	varchar(255)	
email	varchar(255)	

Índices

PRIMARY	id
UNIQUE	email

Modificar índices

Claves externas

Agregar clave externa

Disparadores

Agregar disparador

Modificar tabla: customers

Nombre de la tabla:

Nombre de columna	Tipo	Longitud	Opciones	NULL	☐ AI?	+
id	int			☐	☒	+ ↑ ↓ x
first_name	varchar	255	utf8mb4_0900_ai_ci	☐	☐	+ ↑ ↓ x
last_name	varchar	255	utf8mb4_0900_ai_ci	☐	☐	+ ↑ ↓ x
email	varchar	255	utf8mb4_0900_ai_ci	☐	☐	+ ↑ ↓ x

Incremento automático: ☐ Valores predeterminados ☐ Comentario

Modificar tabla: customers

Nombre de la tabla:

Nombre de columna	Tipo	Longitud	Opciones	NULL	☐ AI?	+
id	int			☐	☒	+ ↑ ↓ x
first_name	varchar	255	utf8mb4_0900_ai_ci	☐	☐	+ ↑ ↓ x
last_name	varchar	255	utf8mb4_0900_ai_ci	☐	☐	+ ↑ ↓ x

Incremento automático: ☐ Valores predeterminados ☐ Comentario

Idioma:

MySQL » mysql » inventory » Mostrar: customers

Adminer 4.8.1

DB:

[Comando SQL](#) [Importar](#)
[Exportar](#) [Crear tabla](#)

[registros addresses](#)
[registros customers](#)
[registros geom](#)
[registros orders](#)
[registros products](#)
[registros products_on_hand](#)
[registros prueba](#)

Mostrar: customers

[Visualizar contenido](#) [Mostrar estructura](#) [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.000 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	first_name	last_name
☐ modificar	1	Sara	García
☐ modificar	1001	Sally	Thomas
☐ modificar	1002	George	Bailey
☐ modificar	1003	Edward	Walker
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar

☐ Resultado completo ☐ 5 registros

[Importar](#)

Ejercicio 2: Nueva tabla

Crear tabla.

Adminer 4.8.1

DB: inventory

[Comando SQL](#) [Importar](#) [Exportar](#) [Crear tabla](#)

[registros addresses](#) [registros customers](#) [registros geom](#) [registros orders](#) [registros products](#) [registros products_on_hand](#) [registros prueba](#)

Base de datos: inventory

[Modificar Base de datos](#) [Esquema de base de datos](#) [Privilegios](#)

Tablas y vistas

Buscar datos en tablas (7)

Condición

☐	Tabla	Motor?	Colación?	Longitud de datos?	Longitud de índice?	Espacio libre?	Incremento automático?	Registros?	Comentario?
☐	addresses	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	16 384	0		16 ~ 7	
☐	customers	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	16 384	0		1 004 ~ 4	
☐	geom	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384		0		3 0	
☐	orders	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	32 768	0		10 004 0	
☐	products	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	0	0		109 ~ 9	
☐	products_on_hand	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	0	0		~ 9	
☐	prueba	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16 384	0	0		0	
	7 en total	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	114 688	65 536	0			

Selected (0)

Analizar

Optimizar

Comprobar

Reparar

Vaciar

Eliminar

Mover a otra base de datos: inventory

Mover Copiar

☐ overwrite

[Crear tabla](#) [Crear vista](#)

MySQL » mysql » inventory » Crear tabla

Crear tabla

Nombre de la tabla: (motor) utf8mb4_spanish_ci

Guardar

Nombre de columna	Tipo	Longitud	Opciones	NULL	AI?	
id	int			☐	☒	+ ↑ ↓ ×
nombre	varchar	100	(colación)	☐	☐	+ ↑ ↓ ×
num_trabajadores	int			☐	☐	+ ↑ ↓ ×
presupuesto	int			☐	☐	+ ↑ ↓ ×

Incremento automático: ☐ Valores predeterminados ☐ Comentario

Guardar

[Particionar por](#)

Añadir registros.

MySQL » mysql » inventory » departamentos » Agregar

Agregar: departamentos

id	Incremento automático	
nombre	IT	
num_trabajadores	5	
presupuesto	8000	

Guardar

Guardar e insertar siguiente

Mostrar: departamentos

Registro 4 insertado. 16:14:47 Comando SQL

Visualizar contenido

Mostrar estructura

Modificar tabla

Nuevo Registro

Mostrar	Condición	Ordenar	Limite	Longitud de texto	Acción
			50	100	Mostrar

SELECT * FROM `departamentos` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	nombre	num_trabajadores	presupuesto
☐ modificar	1	Marketing	12	20000
☐ modificar	2	Legal	8	12000
☐ modificar	3	IT	5	8000
☐ modificar	4	Finanzas	10	32000

Resultado completo

☐ 4 registros

Modify

Guardar

Selected (0)

Modificar

Clonar

Eliminar

Exportar (4)

Importar

Modificar registros.

Mostrar: departamentos

Registro modificado. 16:16:40 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite

50

Longitud de texto

100

Acción

Mostrar

SELECT * FROM `departamentos` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	nombre	num_trabajadores	presupuesto
☐ modificar	1	Marketing	12	29000
☐ modificar	2	Legal	8	12000
☐ modificar	3	IT	9	8000
☐ modificar	4	Finanzas	10	32000

Resultado completo

☐ 4 registros

Modify

Guardar

Selected (0)

Modificar Clonar Eliminar

Exportar (4)

Importar

Borrar registros.

Mostrar: departamentos

2 elementos afectados. 16:19:12 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite

50

Longitud de texto

100

Acción

Mostrar

SELECT * FROM `departamentos` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	nombre	num_trabajadores	presupuesto
☐ modificar	3	IT	9	8000
☐ modificar	4	Finanzas	10	32000

Resultado completo

☐ 2 registros

Modify

Guardar

Selected (0)

Modificar Clonar Eliminar

Exportar (2)

Importar

Eliminar campos.

Visualizar contenido

Mostrar estructura

Modificar tabla

Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite50

Longitud de texto100

AcciónMostrar

SELECT * FROM `departamentos` LIMIT 50 (0.001 s)

Modificar

☐ Modify	id	nombre	num_trabajadores
☐ modificar	3	IT	9
☐ modificar	4	Finanzas	10

Resultado completo☐ 2 registros

Modify

Guardar

Selected (0)

Modificar

Clonar

Eliminar

Exportar (2)

Importar

Agregar nuevo campo.

Mostrar: departamentos

Visualizar contenido

Mostrar estructura

Modificar tabla

Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite50

Longitud de texto100

AcciónMostrar

SELECT * FROM `departamentos` LIMIT 50 (0.001 s)

Modificar

☐ Modify	id	nombre	num_trabajadores	valor_material
☐ modificar	3	IT	9	0
☐ modificar	4	Finanzas	10	0

Resultado completo☐ 2 registros

Modify

Guardar

Selected (0)

Modificar


Clonar

Eliminar


Exportar (2)

Importar


No he podido poner en estos 2 ejercicios ninguna captura de los mensajes generados en Redpanda porque no me ha aparecido ninguno.

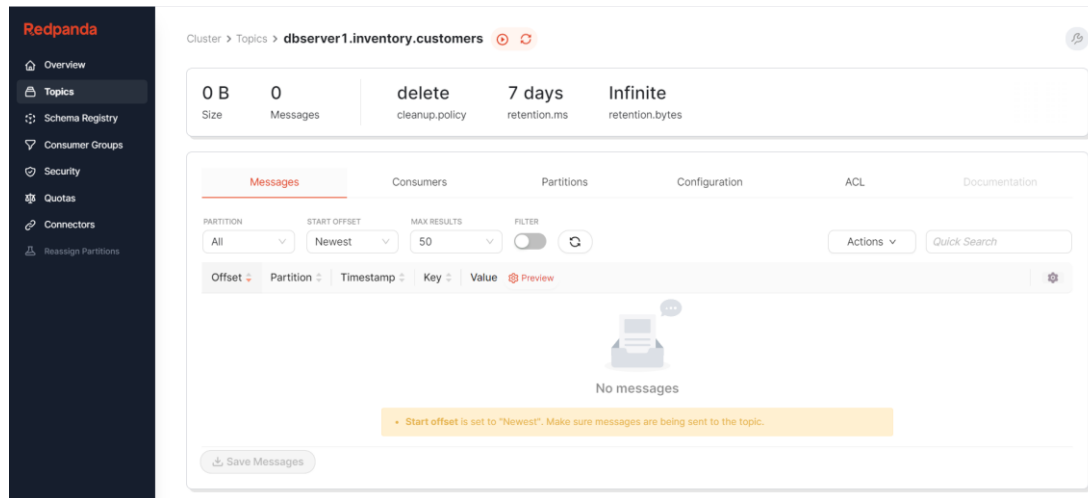

The screenshot shows the Redpanda web interface for the topic `dbserver1.inventory.customers`. The left sidebar contains navigation links: Overview, Topics, Schema Registry, Consumer Groups, Security, Quotas, Connectors, and Reassign Partitions. The main panel displays topic details: Size (0 B), Messages (0), delete cleanup.policy, 7 days retention.ms, and Infinite retention.bytes. Below this are tabs for Messages, Consumers, Partitions, Configuration, ACL, and Documentation. The Messages tab is active, showing filters for PARTITION (All), START OFFSET (Newest), MAX RESULTS (50), and a FILTER toggle. A table header shows columns: Offset, Partition, Timestamp, Key, Value, and Preview. The table is empty, displaying 'No messages' with a printer icon. A yellow message states: 'Start offset is set to "Newest". Make sure messages are being sent to the topic.' A 'Save Messages' button is at the bottom.

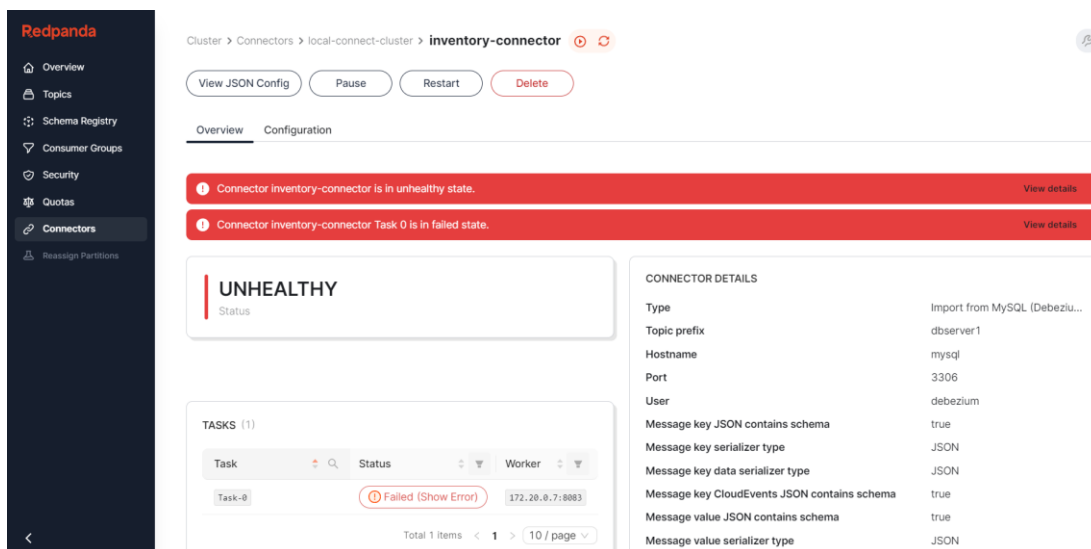

The screenshot shows the Redpanda web interface for the connector `inventory-connector`. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main panel has buttons for View JSON Config, Pause, Restart, and Delete. Below these are tabs for Overview and Configuration. The Overview tab is active, showing two red error messages: 'Connector inventory-connector is in unhealthy state.' and 'Connector inventory-connector Task 0 is in failed state.' Below the errors is a 'UNHEALTHY' status box. To the right is a 'CONNECTOR DETAILS' table with fields: Type (Import from MySQL (Debezium...)), Topic prefix (dbserver1), Hostname (mysql), Port (3306), User (debezium), Message key JSON contains schema (true), Message key serializer type (JSON), Message key data serializer type (JSON), Message key CloudEvents JSON contains schema (true), Message value JSON contains schema (true), and Message value serializer type (JSON). At the bottom is a 'TASKS (1)' table with columns: Task, Status, and Worker. The table shows one task, 'Task-0', with a status of 'Failed (Show Error)' and a worker of '172.28.0.7:8083'. A pagination bar at the bottom indicates 'Total 1 items' and '1 / 10 / page'.

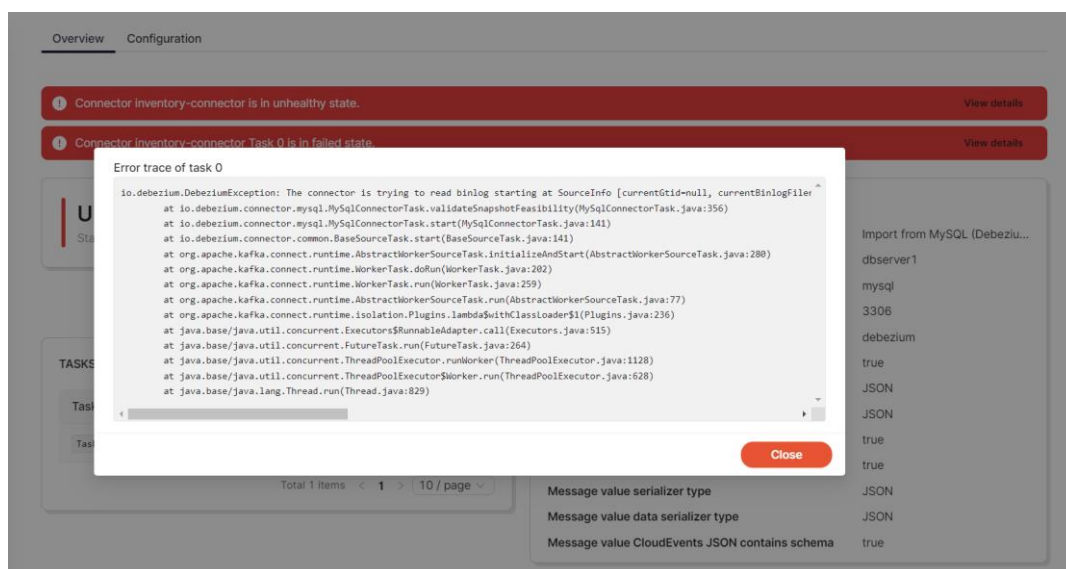

This screenshot shows the error trace for task 0, overlaid on the connector details page. The error message is: 'io.debezium.DebeziumException: The connector is trying to read binlog starting at SourceInfo [currentGtid=null, currentBinlogFilter...]' followed by a stack trace. The stack trace includes the following lines:
at io.debezium.connector.mysql.MySqlConnectorTask.validateSnapshotFeasibility(MySqlConnectorTask.java:356)
at io.debezium.connector.mysql.MySqlConnectorTask.start(MySqlConnectorTask.java:141)
at io.debezium.connector.common.BaseSourceTask.start(BaseSourceTask.java:141)
at org.apache.kafka.connect.runtime.AbstractWorkerSourceTask.initializeAndStart(AbstractWorkerSourceTask.java:280)
at org.apache.kafka.connect.runtime.WorkerTask.doRun(WorkerTask.java:282)
at org.apache.kafka.connect.runtime.WorkerTask.run(WorkerTask.java:259)
at org.apache.kafka.connect.runtime.AbstractWorkerSourceTask.run(AbstractWorkerSourceTask.java:77)
at org.apache.kafka.connect.runtime.Isolation.Plugins.lambda\$withClassLoader\$1(Plugins.java:236)
at java.base/java.util.concurrent.Executors\$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)
A 'Close' button is at the bottom right of the error trace window.

Resultaba que era un error del conector, pero lo he podido solucionar para los siguientes ejercicios.

Ejercicio 3: Nueva tabla

Crear tabla.

Crear tabla

Nombre de la tabla:

coches_empresa

(motor)

(colación)

Guardar

Nombre de columna	Tipo	Longitud	Opciones	NULL	AI?	
id	int			☐	☒	+ ↑ ↓ ×
Marca	varchar	30	(colación)	☐	☐	+ ↑ ↓ ×
Modelo	varchar	30	(colación)	☐	☐	+ ↑ ↓ ×
Antigüedad	varchar	30	(colación)	☐	☐	+ ↑ ↓ ×

Incremento automático:

☐ Valores predeterminados

☐ Comentario

Guardar

Particionar por

[Visualizar contenido](#)
[Mostrar estructura](#)
[Modificar tabla](#)
[Nuevo Registro](#)

Columna	Tipo	Comentario
id	int <i>Incremento automático</i>	
Marca	varchar(30)	
Modelo	varchar(30)	
Antigüedad	int	

Índices

PRIMARY	<i>id</i>
---------	-----------

Modificar índices

Claves externas

Agregar clave externa

Disparadores

Agregar disparador

Key	Value	Headers	Compression	Transactional
Null	Json (2.22 kiB)	No headers set	uncompressed	false

Key

Value

Headers

```

{
  "source": {
    "server": "dbserver1"
  },
  "position": {
    "transaction_id": NULL
    "ts_sec": 1731342775
    "file": "mysql-bin.000005"
    "pos": 6346
    "server_id": 223344
  },
  "ts_ms": 1731342775184
  "databaseName": "inventory"
  "ddl": "CREATE TABLE `coches_empresa` (`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `Marca` varchar(30) NOT NULL, `Modelo` varchar(30) NOT NULL, `Antiguedad` varchar(30) NOT NULL )"
  "tableChanges": [
    {
      "type": "CREATE"
    }
  ]
}

```

Modificar conector SQL.

```
{} register-mysql.json X
C: > IA_BigData > BigDataAplicada > debezium > {} register-mysql.json > {} config > database.include.list
1  {
2      "name": "inventory-connector",
3      "config": {
4          "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
5          "tasks.max": "1",
6          "database.hostname": "mysql",
7          "database.port": "3306",
8          "database.user": "debezium",
9          "database.password": "dbz",
10         "database.server.id": "184054",
11         "topic.prefix": "dbserver1",
12         "database.include.list": "inventory.coches_empresa",
13         "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "kafka:9092",
14         "schema.history.internal.kafka.topic": "schema-changes.inventory",
15
16         "snapshot.mode": "when_needed"
17     }
18 }
```

Redpanda

Cluster > Connectors > local-connect-cluster > inventory-connector

View JSON Config Pause Restart Delete

Overview Configuration

HEALTHY
Status

Restart connector inventory-connector?

No Yes

TASKS (1)

Task	Status	Worker
Task-0	Running	172.20.0.7:8083

Total 1 Items < 1 > 10 / page

CONNECTOR DETAILS

Type	
Import from MySQL (Debezium)	
dbserver1	
mysql	
3306	
debezium	
User	
Message key JSON contains schema	true
Message key serializer type	JSON
Message key data serializer type	JSON
Message key CloudEvents JSON contains schema	true
Message value JSON contains schema	true
Message value serializer type	JSON
Message value data serializer type	JSON

Añadir registros.

MySQL » mysql » inventory » coches_empresa » Agregar

Agregar: coches_empresa

id	Incremento automático	1
Marca		Volkswagen
Modelo		Golf
Antigüedad		3

Mostrar: coches_empresa

Registro 4 insertado. 18:30:19 [Comando SQL](#)

Visualizar contenido

[Mostrar estructura](#)

[Modificar tabla](#)

[Nuevo Registro](#)

Mostrar	Condición	Ordenar	Limite	Longitud de texto	Acción
			50	100	Mostrar

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	Marca	Modelo	Antigüedad
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf	3
☐ modificar	2	Ford	Focus	6
☐ modificar	3	Ford	Transit	2
☐ modificar	4	Mercedes	Vito	7

Resultado completo	Modify	Selected (0)	Exportar (4)
☐ 4 registros	Guardar	Modificar Clonar Eliminar	

[Importar](#)

Key	Value	Headers	Compression	Transactional
Json (170 B)	Json (2.47 kiB)	No headers set	uncompressed	false

Key	Value	Headers
-----	-------	---------


```

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "fields": [...],
    "optional": false,
    "name": "dbserver1.inventory.coches_empresa.Envelope",
    "version": 1
  },
  "payload": {
    "before": NULL,
    "after": {
      "id": 1,
      "Marca": "Volkswagen",
      "Modelo": "Golf",
      "Antiguedad": 3
    },
    "source": {...},
    "op": "c",
    "ts_ms": 1731349633126,
    "transaction": NULL
  }
}

```

Modificar registro.

Registro modificado. 18:32:25 [Comando SQL](#)

[Visualizar contenido](#) [Mostrar estructura](#) [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

Mostrar	Condición	Ordenar	Límite	Longitud de texto	Acción
			50	100	Mostrar

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	Marca	Modelo	Antiguedad
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf	3
☐ modificar	2	Ford	Focus	6
☐ modificar	3	Ford	Transit	2
☐ modificar	4	Mercedes	Vito	1

Resultado completo ☐ 4 registros	Modify Guardar	Selected (0) Modificar Clonar Eliminar	Exportar (4)
--	--	--	------------------------------

[Importar](#)

Key	Value	Headers	Compression	Transactional
Json (170 B)	Json (2.52 kiB)	No headers set	uncompressed	false
Key	Value	Headers		
<pre>{ "2 items": { "schema": { "5 items": { "type": "struct", "fields": ["... 6 items"], "optional": false, "name": "dbserver1.inventory.coches_empresa.Envelope", "version": 1 } }, "payload": { "6 items": { "before": { "4 items": { "id": 4, "Marca": "Mercedes", "Modelo": "Vito", "Antiguedad": 7 } }, "after": { "4 items": { "id": 4, "Marca": "Mercedes", "Modelo": "Vito", "Antiguedad": 1 } }, "source": { "... 15 items" }, "op": "u", "ts_ms": 1731349945142, "transaction": NULL } } } }</pre>				

Borrar registro.

MySQL » mysql » inventory » Mostrar: coches_empresa

localhost:8090 dice
¿Está seguro?

Aceptar Cancelar

Registro modificado. 18:32:25 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar Condición Ordenar Limite Longitud de texto Acción

50 100 Mostrar

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	Marca	Modelo	Antiguedad
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf	3
☒ modificar	2	Ford	Focus	6
☐ modificar	3	Ford	Transit	2
☐ modificar	4	Mercedes	Vito	1

Resultado completo 4 registros

Modify Guardar

Selected (1) Modificar Clonar Eliminar

Exportar (1)

Importar

1 elemento afectado. 18:34:37 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite
50

Longitud de texto
100

Acción
Mostrar

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	Marca	Modelo	Antigüedad
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf	3
☐ modificar	3	Ford	Transit	2
☐ modificar	4	Mercedes	Vito	1

Resultado completo
☐ 3 registros

Modify
Guardar

Selected (0)
Modificar Clonar Eliminar

Exportar (3)

Importar

KeyValueHeaders

▼ { 2 items

▼ "schema" : { 5 items

"type" : "struct"

▶ "fields" : [...] 6 items

"optional" : false

"name" : "dbserver1.inventory.coches_empresa.Envelope"

"version" : 1

}

▼ "payload" : { 6 items

▼ "before" : { 4 items

"id" : 2

"Marca" : "Ford"

"Modelo" : "Focus"

"Antigüedad" : 6

}

"after" : NULL

▶ "source" : [...] 15 items

"op" : "d"

"ts_ms" : 1731350077016

"transaction" : NULL

}

}

}

Eliminar campo.

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar	Condición	Ordenar	Límite 50	Longitud de texto 100	Acción Mostrar
---------	-----------	---------	--------------	--------------------------	-------------------

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	Marca	Modelo
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf
☐ modificar	3	Ford	Transit
☐ modificar	4	Mercedes	Vito

Resultado completo ☐ 3 registros	Modify Guardar	Selected (0) Modificar Clonar Eliminar	Exportar (3)
---	--	--	------------------------------

[Importar](#)

```

{
  "source": {
    "server": "dbserver1"
  },
  "position": {
    "transaction_id": NULL,
    "ts_sec": 1731350331,
    "file": "mysql-bin.000005",
    "pos": 8811,
    "server_id": 223344
  },
  "ts_ms": 1731350331891,
  "databaseName": "inventory",
  "ddl": "ALTER TABLE `coches_empresa` DROP `Antiguedad`",
  "tableChanges": [
    {
      "type": "ALTER",
      "id": "\"inventory\".\"coches_empresa\"",
      "table": {
        ...
      },
      "comment": NULL
    }
  ]
}

```


Agregar nuevo campo.

Tabla modificada. 18:42:01 [Comando SQL](#)

[Visualizar contenido](#) **Mostrar estructura** [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

Columna	Tipo	Comentario
id	int <i>Incremento automático</i>	
Marca	varchar(30)	
Modelo	varchar(30)	
Espacio_carga	int	

Visualizar contenido [Mostrar estructura](#) [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

SELECT * FROM `coches\_empresa` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	Marca	Modelo	Espacio_carga
☐ modificar	1	Volkswagen	Golf	0
☐ modificar	3	Ford	Transit	0
☐ modificar	4	Mercedes	Vito	0

☐ 3 registros

[Importar](#)

Key	Value	Headers
▼ { 6 items	<pre> { "source": { 1 item "server": "dbserver1" } "position": { 5 items "transaction_id": NULL "ts_sec": 1731350521 "file": "mysql-bin.000005" "pos": 9047 "server_id": 223344 } "ts_ms": 1731350521721 "databaseName": "inventory" "ddl": "ALTER TABLE `coches_empresa` ADD `Espacio_carga` int NOT NULL" "tableChanges": [1 item 0 : { ... } 4 items] }</pre>	

Ejercicio 4: Enmascarar columna

Enmascarar "first_name" de la tabla Customers.

```
register-mysql.json X
C: > IA_BigData > BigDataAplicada > debezium > {} register-mysql.json > ...
1  {
2    "name": "inventory-connector",
3    "config": {
4      "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
5      "tasks.max": "1",
6      "database.hostname": "mysql",
7      "database.port": "3306",
8      "database.user": "debezium",
9      "database.password": "dbz",
10     "database.server.id": "184054",
11     "topic.prefix": "dbserver1",
12     "database.include.list": "inventory",
13     "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "kafka:9092",
14     "schema.history.internal.kafka.topic": "schema-changes.inventory",
15     "snapshot.mode": "when_needed",
16
17     "column.mask.with.length.chars": "inventory.customers.first_name:3"
18   }
19 }
```

Cluster > Connectors > local-connect-cluster > **inventory-connector**  

[View JSON Config](#) [Pause](#) [Restart](#) [Delete](#)

[Overview](#) [Configuration](#)

HEALTHY
Status

CONNECTOR DETAILS

Type	Import from MySQL (Debezium)
	dbserver1
	mysql
	3306
User	debezium
Message key JSON contains schema	true
Message key serializer type	JSON
Message key data serializer type	JSON
Message key CloudEvents JSON contains schema	true
Message value JSON contains schema	true
Message value serializer type	JSON

TASKS (1)

Task	Status	Worker
Task-0	Running	172.20.0.7:8083

Total 1 Items < 1 > 10 / page

Restart connector inventory-connector?
[No](#) [Yes](#)

Insertar registros.

MySQL » mysql » inventory » customers » Agregar

Agregar: customers

id	Incremento automático	
first_name		Andrés
last_name		Fernández

Key	Value	Headers
▼ { 2 items	<pre> { "schema": { "type": "struct" "fields": [...] 6 items "optional": false "name": "dbserver1.inventory.customers.Envelope" "version": 1 }, "payload": { "before": NULL "after": { "id": 1006 "first_name": "Andrés" "last_name": "Fernández" }, "source": {...} 15 items "op": "c" "ts_ms": 1731415317221 "transaction": NULL } } </pre>	

Mostrar: customers

Registro 1007 insertado. 12:48:30 Comando SQL

Visualizar contenido Mostrar estructura Modificar tabla Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite

50

Longitud de texto

100

Acción

Mostrar

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.001 s) Modificar

☐ Modify	id	first_name	last_name
☐ modificar	1	Sara	García
☐ modificar	1001	Sally	Thomas
☐ modificar	1002	George	Bailey
☐ modificar	1003	Edward	Walker
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar
☐ modificar	1006	Andrés	Fernández
☐ modificar	1007	Antonio	Pérez

Modificar registros.

Modificar: customers

id	▼	1007
first_name	▼	Julián
last_name	▼	Pérez

Guardar

Guardar y continuar editando

Eliminar

```

{
  2 items
  "schema" : {
    5 items
    "type" : "struct"
    "fields" : [...] 6 items
    "optional" : false
    "name" : "dbserver1.inventory.customers.Envelope"
    "version" : 1
  }
  "payload" : {
    6 items
    "before" : {
      3 items
      "id" : 1007
      "first_name" : "Antonio"
      "last_name" : "Pérez"
    }
    "after" : {
      3 items
      "id" : 1007
      "first_name" : "Julián"
      "last_name" : "Pérez"
    }
    "source" : {...} 15 items
    "op" : "u"
    "ts_ms" : 1731415893933
    "transaction" : NULL
  }
}

```

Registro modificado. 12:52:50 Comando SQL

Visualizar contenido [Mostrar estructura](#) [Modificar tabla](#) [Nuevo Registro](#)

Mostrar	Condición	Ordenar	Limite 50	Longitud de texto 100	Acción Mostrar
---------	-----------	---------	---	---	--

SELECT * FROM `customers` LIMIT 50 (0.001 s) [Modificar](#)

☐ Modify	id	first_name	last_name
☐ modificar	1	Sara	García
☐ modificar	2	Marta	Fernández
☐ modificar	1001	Sally	Thomas
☐ modificar	1002	George	Bailey
☐ modificar	1003	Edward	Walker
☐ modificar	1004	Anne	Kretchmar
☐ modificar	1007	Julián	Pérez

Ejercicio 5: Probar sentencias

Sentencia "column.exclude.list": ignora los mensajes producidos en la columna especificada.

Connector Config (JSON)

```
{
  "column.exclude.list": "inventory.customers.last_name",
  "column.mask.with.length.chars": "inventory.customers.first_name:3",
  "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
  "database.hostname": "mysql",
  "database.include.list": "inventory",
  "database.password": "dbz",
  "database.port": "3306",
  "database.server.id": "184054",
  "database.user": "debezium",
  "name": "inventory-connector",
  "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "kafka:9092",
  "schema.history.internal.kafka.topic": "schema-changes.inventory",
  "snapshot.mode": "when_needed",
  "tasks.max": "1",
  "topic.prefix": "dbserver1"
}
```

Close

MySQL » mysql » inventory » customers » Modificar

Modificar: customers

id	1007
first_name	Julián
last_name	Sánchez

Key	Value	Headers
▼ { 2 items	"schema" : { 5 items "type" : "struct" ▶ "fields" : [...] 6 items "optional" : false "name" : "dbserver1.inventory.customers.Envelope" "version" : 1	
▼ "payload" : { 6 items	▼ "before" : { 2 items "id" : 1007 "first_name" : "Julián" ▼ "after" : { 2 items "id" : 1007 "first_name" : "Julián" ▶ "source" : {...} 15 items "op" : "u" "ts_ms" : 1731421478468 "transaction" : NULL	
}		

(continuación)

En este caso, he modificado el "last_name" de uno de los clientes, pero como en el conector lo he configurado para que ignore esta propiedad, el mensaje de Redpanda no muestra el cambio en la columna.

Sentencia "snapshot.mode": la he utilizado para conseguir que el conector volviese a poder conectarse a la base de datos. La he configurado en "when_needed".

Connector Config (JSON)

```
{
  "column.exclude.list": "inventory.customers.last_name",
  "column.mask.with.length.chars": "inventory.customers.first_name:3",
  "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
  "database.hostname": "mysql",
  "database.include.list": "inventory",
  "database.password": "dbz",
  "database.port": "3306",
  "database.server.id": "184054",
  "database.user": "debezium",
  "name": "inventory-connector",
  "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "kafka:9092",
  "schema.history.internal.kafka.topic": "schema-changes.inventory",
  "snapshot.mode": "when_needed",
  "tasks.max": "1",
  "topic.prefix": "dbserver1"
}
```

Close