


# Poser

Mit dem Poser Programm lassen sich Bewegungs Sequenzen für den Biped erzeugen



Über die Schieberegler können die Servos einzeln bewegt werden. Für das linke und rechte Bein, jeweils den Knöchel (**Ankle**) und die Hüfte (**Hip**). Die Neutralstellung (alle Servo auf Center) erreicht man durch Klick auf '**Move Servos to Home Position**'.

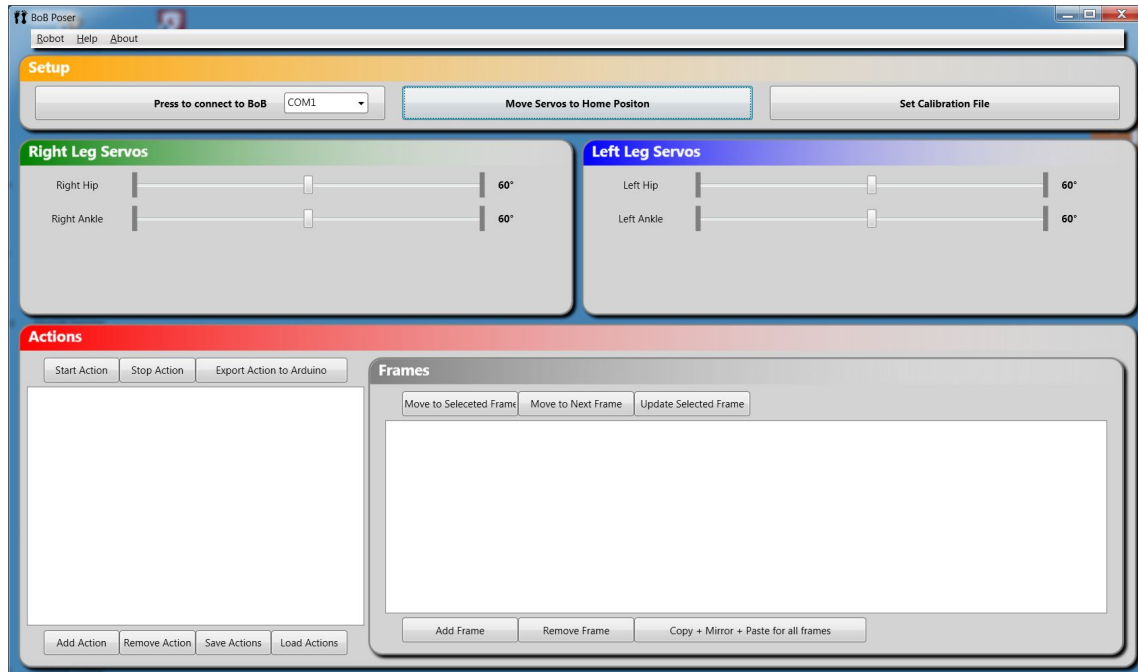

Um eine neue Bewegungs Sequenz zu erstellen sind folgende Schritte notwendig:

1. Erzeuge eine neue Aktion mit '**Add Action**'
2. Starte mit der Neutralstellung und füge diesen zur Aktion mit '**Add Frame**' dazu.
3. Bewege die Schieberegler um weitere Bewegungs Schritte zu erzeugen
4. Füge die neuen Schritte jeweils mit '**Add Frame**' zur Aktion hinzu
5. Die einzelnen Schritte können mit '**Move to Frame**' und '**Move to next Frame**' überprüft werden
6. Einzelne Frames können geändert (**Update selected Frame**), gelöscht (**Remove Frame**) hinzugefügt (**Add Frame**) werden
7. Der letzte Schritt sollte wieder die Neutralstellung sein
8. Die komplette Sequenz kann mit 'Start Action' abgespielt werden
9. Mit '**Loop**' wird die Sequenz wiederholt abgespielt

