


АСТА.425543.032-02 СБ

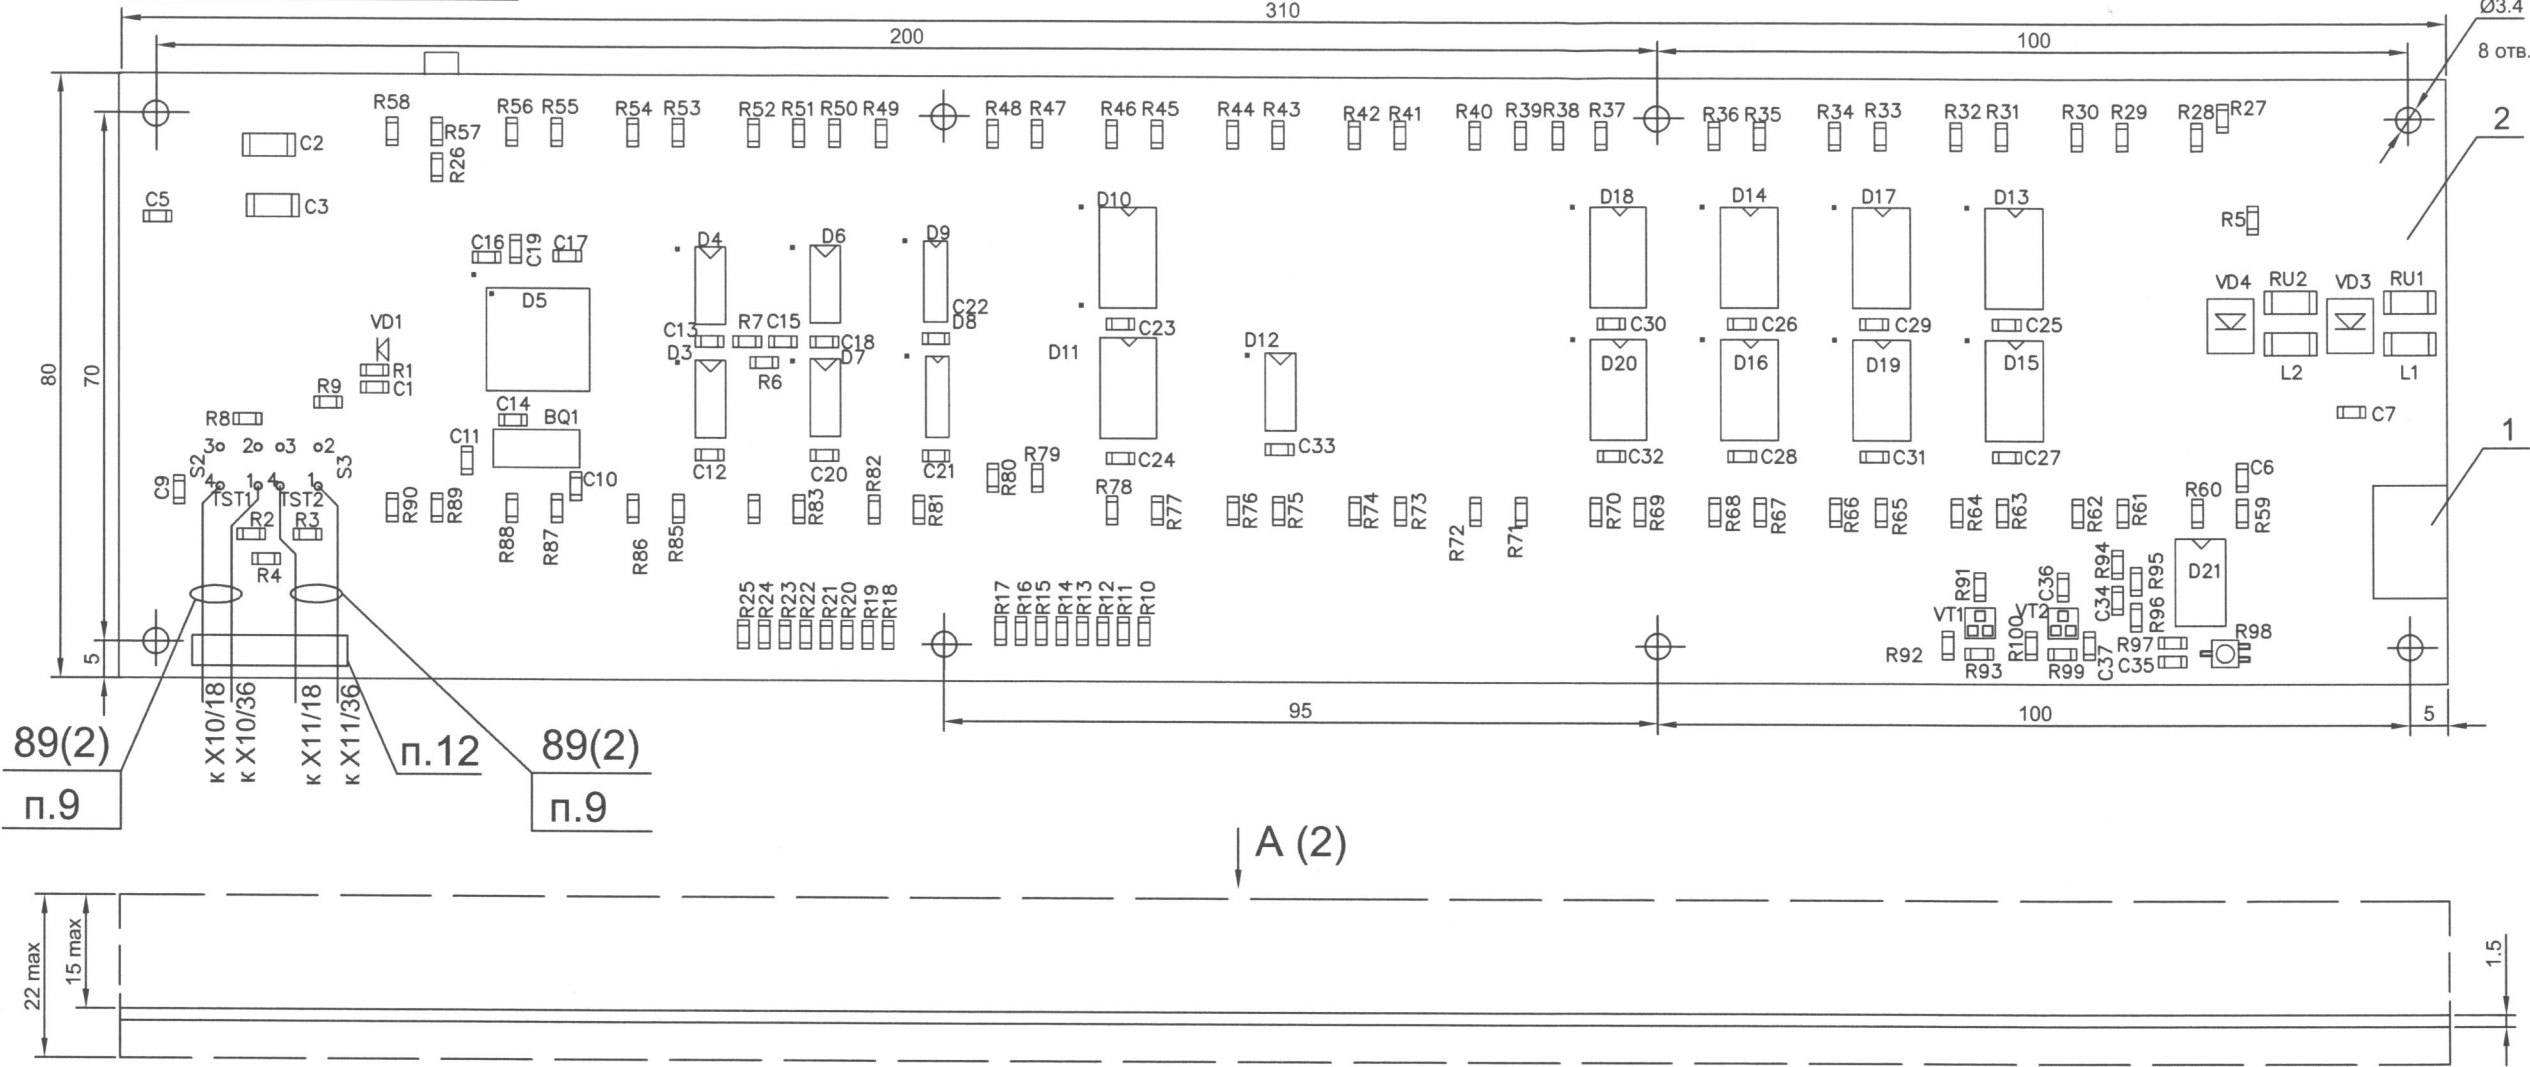

Таблица


Позиция	Вариант установки
65	140.02.0204.00.00

9. На 2-м листе в скобках 89(36) указано общее число проводов, запаиваемых в разъемы X10 и X11, из них:
34 провода запаиваются со стороны монтажа разъемов X1...X3, X5...X9;
2 провода запаиваются со стороны монтажа микросхем D3...D21 (см. п. 9).
10. Формировать жгут из проводов кольцами изоленды (или скотч, нитки) с шагом 80-100 мм.
11. Места пайки контактов разъемов X10, X11 изолировать трубкой ПВХ, надетой на провода поз.89.
12. В указанных точках провода закрепить термоклеем.
13. После монтажа плату промыть вручную, защитив пьезоизлучатель BQ2. Далее после проведения проверки/настройки платы в соответствии с инструкцией И1 запаять перемычки вместо переключателей S4, S5 проводом поз.91 по виду Б.
14. Перед лакированием плату промыть вручную, защитив пьезоизлучатель BQ2. Нанести защитное покрытие лаком УР-231 ТУ 6-21-14-90 в 3 слоя с двух сторон, предварительно защитив от попадания лака пьезоизлучатель BQ2, разъемы X1...X3, X5, разъемы X8, X9 с джамперами, кнопку S1.
15. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015.

1. Размеры для справок
2. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
3. Маркировка элементов показана условно.
4. Контактные площадки, печатные проводники и места пайки не показаны.
5. Диод VD2 установить по ГОСТ 29137-91 в соответствии с таблицей.
6. Вместо предохранителей FU1, FU2 запаять перемычки проводом поз. 91 по виду Б.
7. Расположение проводов поз. 89 (см. лист2) показано условно, при этом они не должны проходить над разъемом X3 и над установочными отверстиями S4, S5.
8. Соединить отверстия для кнопки S2 и разъем X10 проводами поз.89 следующим образом:
S2/1 и X10/36; S2/4 и X10/18;
Соединить отверстия для кнопки S3 и разъем X11 проводами поз.89 следующим образом:
S3/1 и X11/36; S3/4 и X11/18.
- Обозначение отверстий под установку кнопок S2, S3 (1...4) показано на сборочном чертеже.

АСТА.425543.032-02 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Плата ТО-02									1:1
Сборочный чертеж					Лист 1			Листов 12	
1	Зам.	АСТА.1232							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Соловьева			20.12.09					
Пров.	Васильев			20.12.09					
Т.контр.	Дашкевич			20.12.09					
Н.контр.									
Утв.	Капустин			20.12.09					

А (1)

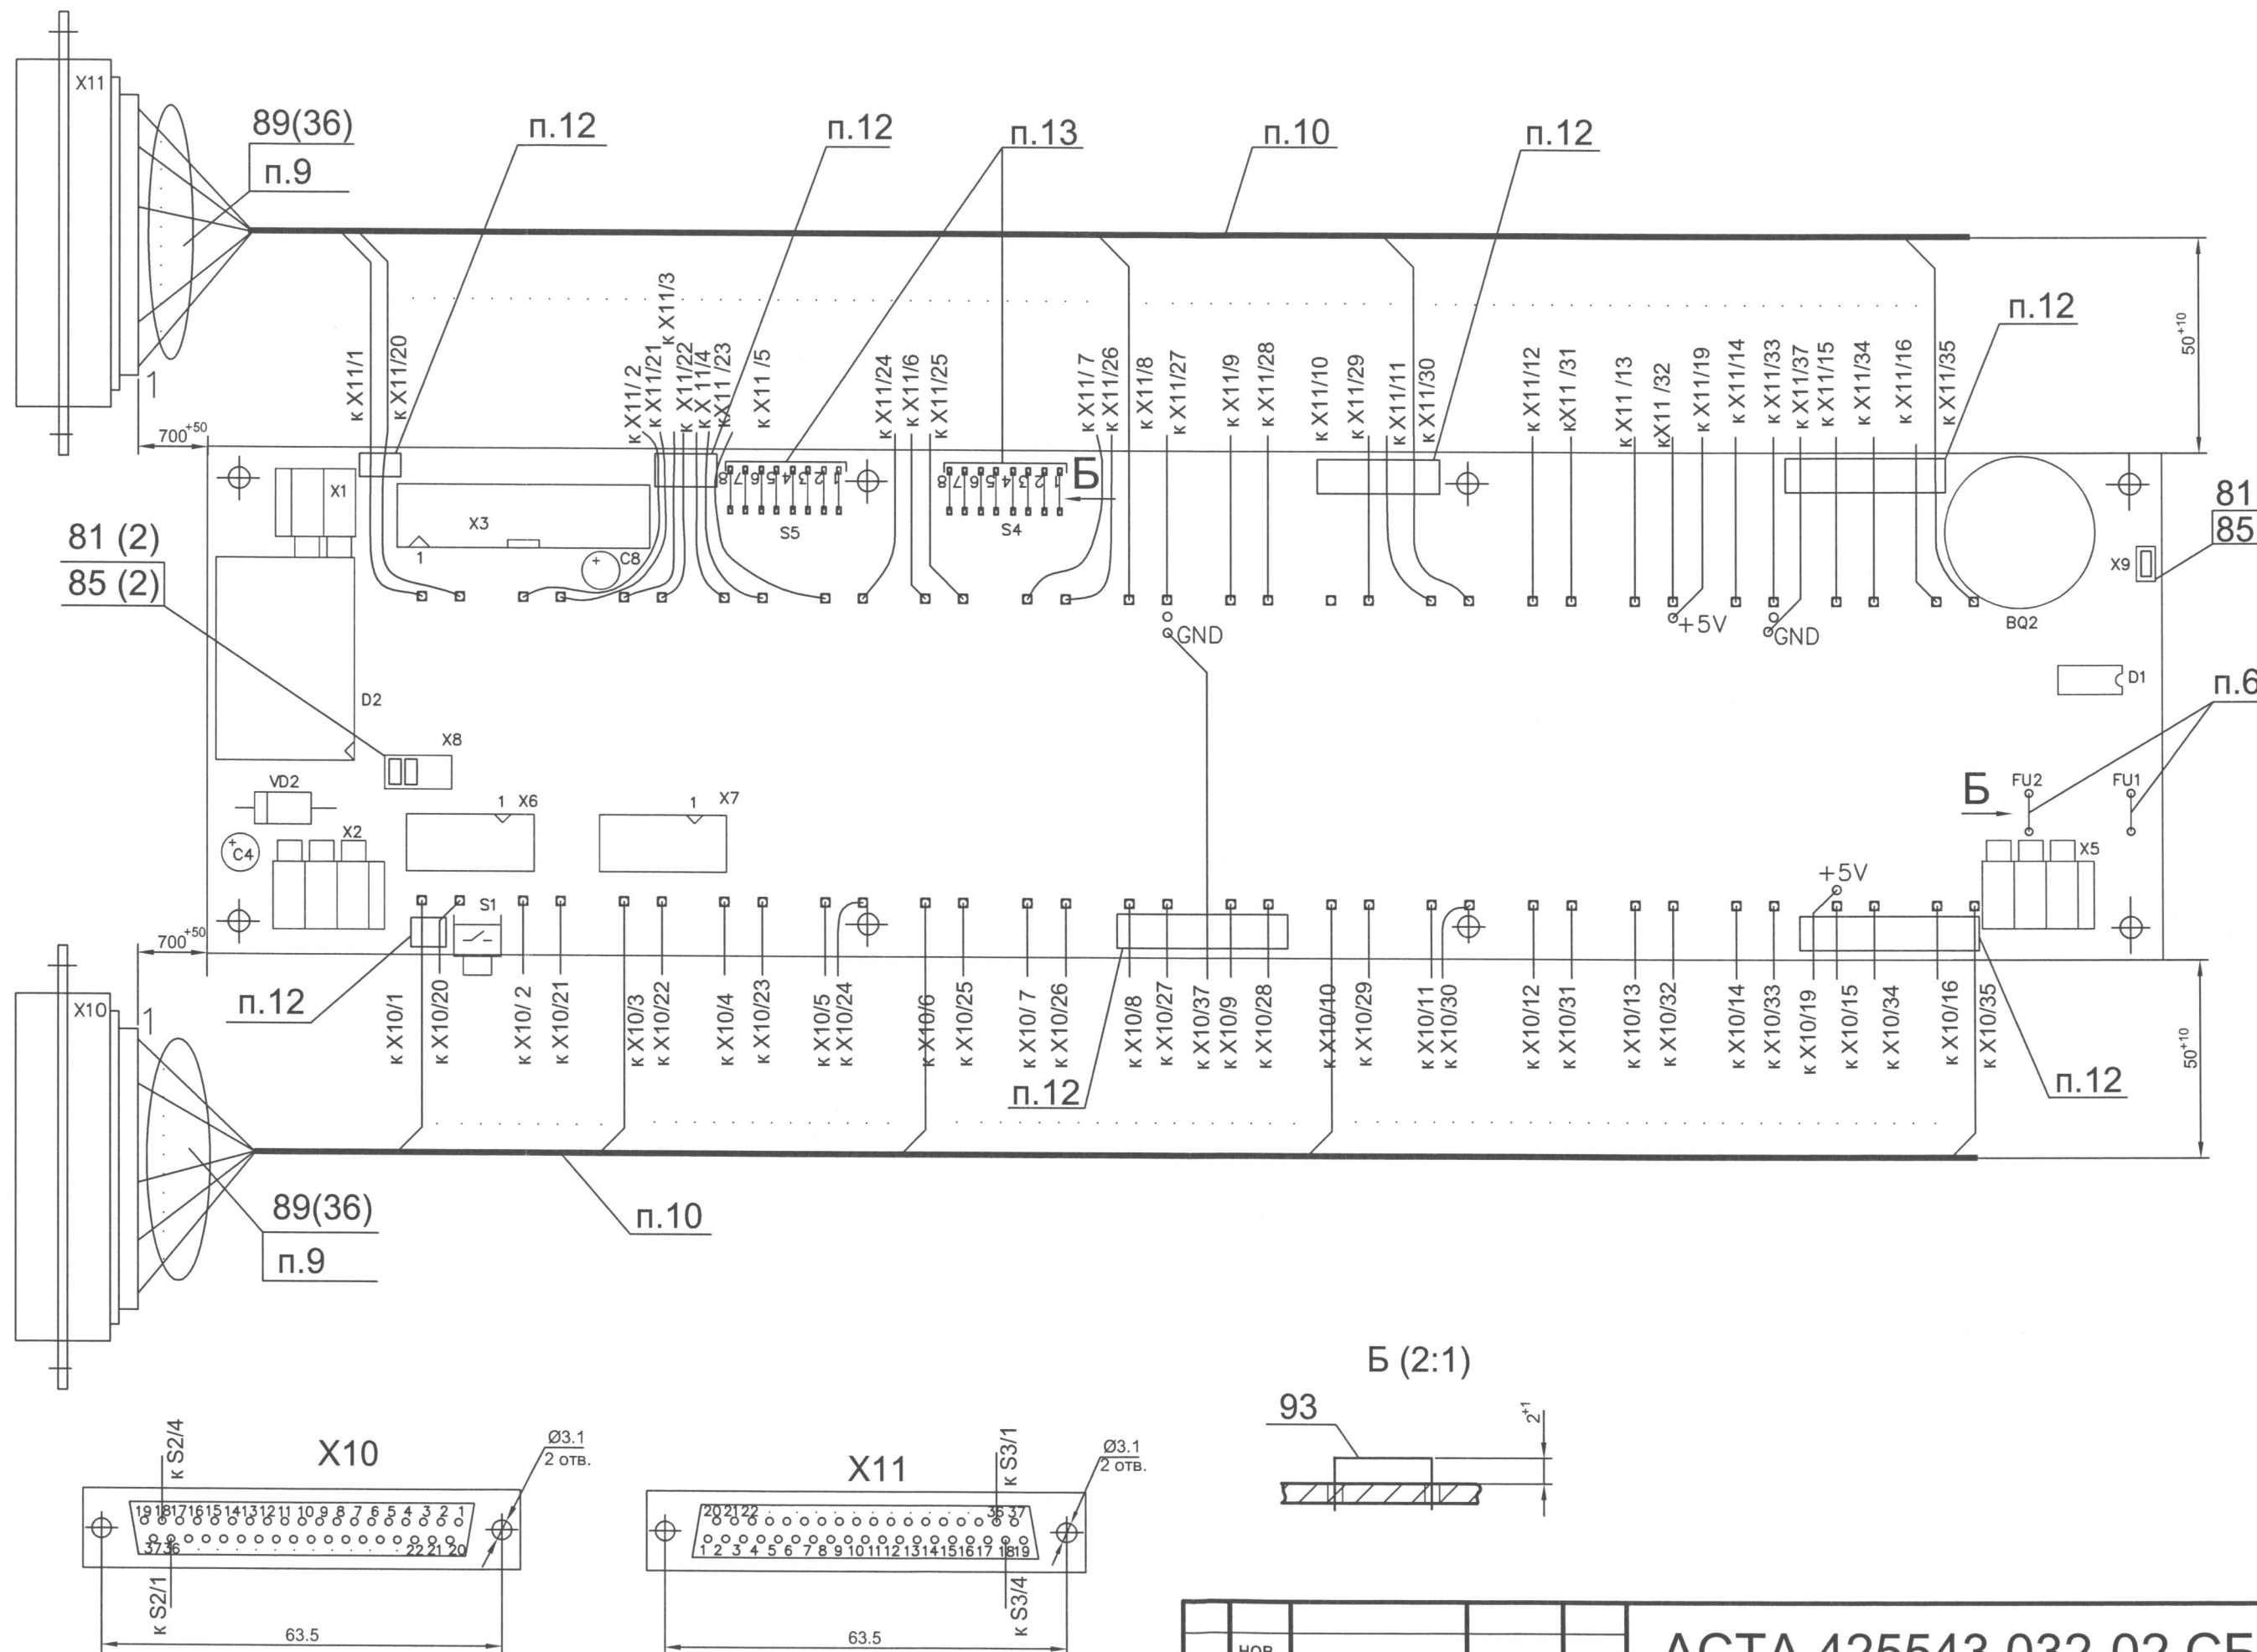

Изм. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подл. и дата
5529	03.03.2009			

Изм.	Лист	N докум.	Подл.	Дата

АСТА.425543.032-02 СБ