


# Le Prompteur à pédales

Guide simple : quoi acheter et comment ça marche

Le Prompteur est un petit boîtier autonome qui affiche votre texte en grand sur un écran et le fait défiler grâce à des pédales que vous actionnez au pied, pendant que vous gardez les yeux vers la caméra. Vous envoyez votre texte tout simplement depuis votre téléphone. Aucune connexion internet n'est nécessaire.

## 1 Comment ça marche, en un coup d'œil

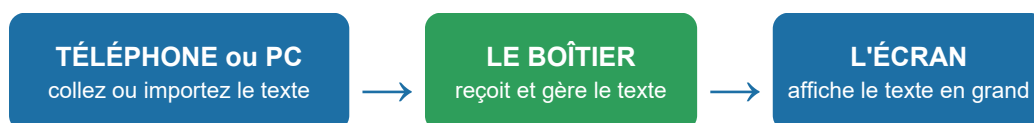

Trois façons d'entrer votre texte : le coller directement, importer un fichier .txt depuis votre ordinateur, ou le charger depuis une clé USB branchée sur le boîtier.

Au pied, les pédales font défiler le texte : pédale droite = avancer, pédale gauche = reculer. Vous réglez la taille et la vitesse depuis le téléphone.

## 2 Ce qu'il faut acheter

Le plus simple : commander un kit tout-en-un (il contient déjà l'ordinateur, l'alimentation, le boîtier et le câble), puis ajouter un écran et un pédalier. Voici le détail, pièce par pièce.

### A. Le kit de démarrage — « Kit Starter Raspberry Pi 5 » (4 Go) — 110 à 130 €

Un seul achat qui contient déjà tout le nécessaire de base. Vérifiez qu'il comprend bien ces 5 éléments (et surtout la carte mémoire pré-installée) :

| Ce que contient le kit                                | À quoi ça sert (en clair)                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La carte Raspberry Pi 5 (4 Go)</b>                 | Le petit ordinateur — le « cerveau » du boîtier.                                                       |
| <b>L'alimentation USB-C officielle (27 W)</b>         | Le chargeur qui alimente le boîtier (comme un chargeur de téléphone).                                  |
| <b>Le boîtier + ventilateur</b>                       | Protège la carte et la refroidit.                                                                      |
| <b>Le câble micro-HDMI → HDMI</b>                     | Le fil qui relie le boîtier à l'écran.                                                                 |
| <b>La carte mémoire micro-SD 32 Go, déjà préparée</b> | La « mémoire » du boîtier — déjà installée avec le système : vous évite toute manipulation compliquée. |

La carte mémoire — deux options. Pré-installée Raspberry Pi OS (recommandé, ~12–16 €, souvent incluse dans le kit) : rien à préparer, aucun ordinateur — vous branchez et ça démarre. Vierge (~8–10 €, un peu moins chère) : il faudra la « flasher » une fois sur un PC (~10 min, avec un lecteur de carte) — voir la procédure d'installation technique.


### B. À acheter en plus (non compris dans le kit)

| Élément                            | À quoi ça sert                                  | Référence conseillée                                                                                                                           | Prix       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Un écran                           | Affiche le texte que vous lisez.                | Un petit moniteur HDMI de 7 à 10" (se branche avec le câble fourni dans le kit). L'écran tactile officiel Raspberry Pi 7" est une alternative. | 50 – 75 €  |
| Un pédalier USB                    | Faire défiler le texte au pied.                 | PCsensor FS2020U (3 pédales, programmable, sans pile). Se branche en USB.                                                                      | 30 – 40 €  |
| (Option) Vitre sans tain + support | Pour lire en regardant l'objectif de la caméra. | « Support téléprompteur à vitre sans tain » (beam splitter). Facultatif au début.                                                              | 50 – 150 € |


Budget total (sans l'option) : environ 190 – 245 €. Où acheter : Kubii ([kubii.com](http://kubii.com), revendeur français), Amazon.fr, ou tout revendeur Raspberry Pi. Au moment de commander le kit, bien choisir l'option carte SD pré-installée Raspberry Pi OS : c'est ce qui évite toute installation compliquée.

### 3 À quoi ressemble l'application

Sur le téléphone (ou un PC), une petite page permet de tout piloter, répartie en trois onglets :

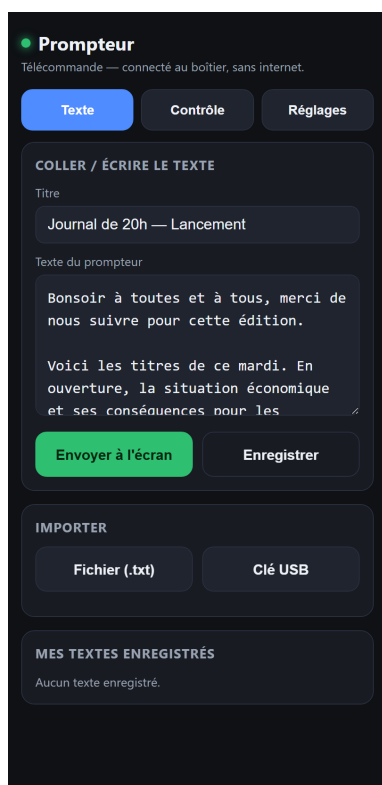


Texte : on colle le texte et on l'envoie à l'écran.

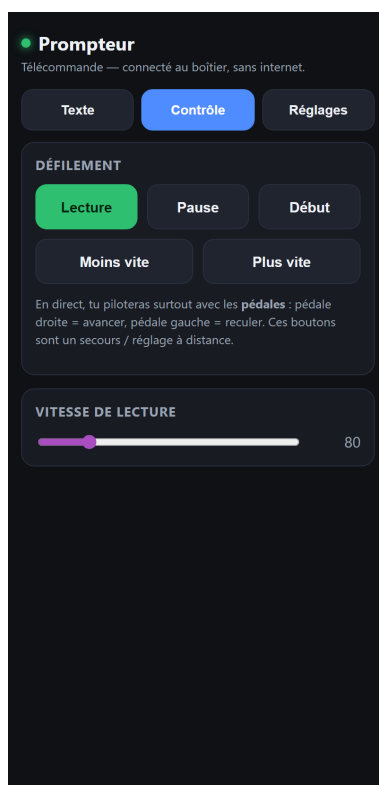

Contrôle : lecture et vitesse (secours des pédales).



Réglages : taille, police, couleurs, miroir...

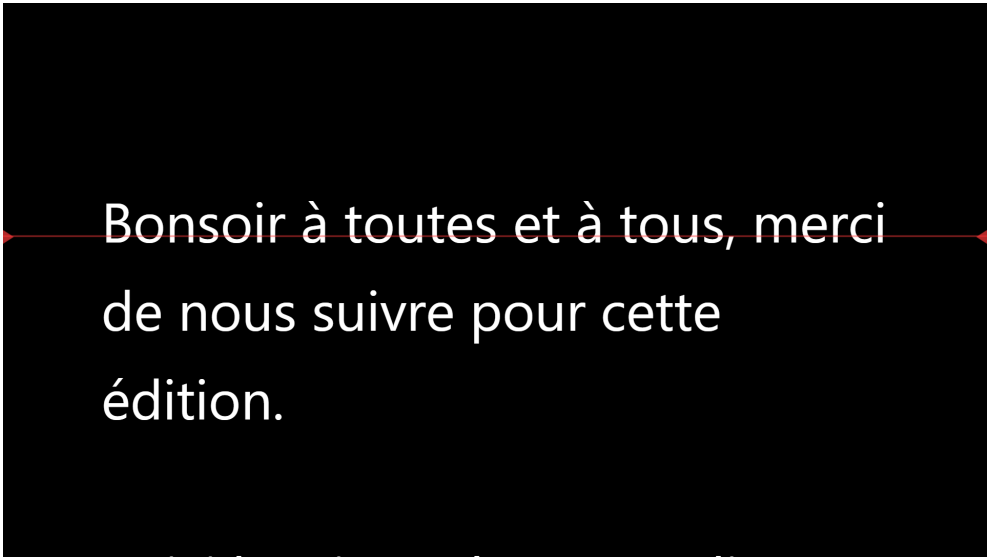

Bonsoir à toutes et à tous, merci  
de nous suivre pour cette  
édition.

Sur l'écran : le texte s'affiche en grand et défile ; la ligne rouge indique où lire.

## 4 D'un document Word au prompteur

Vous importez vos scripts au format Word (.docx), PDF, LibreOffice (.odt), RTF ou texte. Le boîtier retire la mise en page (en-têtes, couleurs, marges, numéros de page...) mais garde la structure : les titres s'affichent en gros et gras, les paragraphes et les sauts de ligne sont conservés.

RÉDACTION — DOCUMENT DE TRAVAIL, NE PAS DIFFUSER

### Journal de 20 h — Conducteur

#### Titres

Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre pour cette édition.

#### Politique

Le gouvernement a présenté ce matin son plan pour l'emploi des jeunes ; notre envoyée spéciale en détaille les mesures.

#### International

En Europe, les dirigeants se réunissent demain à Bruxelles pour un sommet exceptionnel.

#### Météo

Et pour finir, le temps de ce week-end sur l'ensemble de vos régions.

conducteur\_20h.docx

Page 1 / 1 — 14/07/2026

Le document Word, avec toute sa mise en page

↓ **importé et nettoyé automatiquement**

## Journal de 20 h — Conducteur

### Titres

Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous  
suivre pour cette édition.

### Politique

Dans le prompteur : titres en gros/gras, paragraphes et sauts de ligne conservés

## 5 La première fois (une seule fois, avec un peu d'aide)

- 1 Sortez le boîtier du kit et insérez la carte mémoire fournie (déjà préparée).
- 2 Branchez l'écran (câble HDMI) puis l'alimentation : le boîtier démarre.
- 3 Branchez le pédalier sur une prise USB du boîtier.
- 4 Installez le logiciel du prompteur en suivant la notice technique fournie (une commande à lancer). La personne qui vous aide trouvera tout sur [github.com/AdrienClement38/prompteur](https://github.com/AdrienClement38/prompteur).

- 5 Réglez les pédales avec le petit logiciel du fabricant : pédale droite = touche « Flèche bas », pédale gauche = touche « Flèche haut ».

À partir de là, c'est prêt : à chaque fois que vous allumez le boîtier, le prompteur s'affiche tout seul.

## 6 À chaque utilisation (très simple)

---

- 1 Allumez le boîtier → le texte apparaît à l'écran.
- 2 Sur votre téléphone, connectez-vous au WiFi nommé « Prompteur » (le mot de passe vous est donné à l'installation).
- 3 Ouvrez le navigateur de votre téléphone à l'adresse affichée à l'écran (par exemple <http://10.42.0.1:5000>).
- 4 Collez votre texte (ou importez un fichier .txt, ou une clé USB branchée sur le boîtier), puis appuyez sur « Envoyer à l'écran ».
- 5 Lisez : pédale droite pour avancer, pédale gauche pour reculer. Taille et vitesse se règlent depuis le téléphone.

## 7 Bon à savoir

---

- Aucun internet nécessaire : le boîtier crée son propre réseau WiFi.
- Deux façons d'afficher : l'écran branché sur le boîtier, ou un ordinateur/tablette qui ouvre la même adresse (pratique en secours).
- Réglable depuis le téléphone : taille du texte, vitesse, couleurs, et un mode miroir pour l'utilisation avec la vitre sans tain face caméra.
- En cas de souci : éteindre puis rallumer le boîtier règle la plupart des situations.

---

Projet Prompteur — logiciel libre, fonctionne sans internet. Code source et notice technique : [github.com/AdrienClement38/prompteur](https://github.com/AdrienClement38/prompteur)