HARKEN search

新手入门与功能手册

Harken Search 音效管理器

跟着完成第一次使用，再按需要查阅功能与设置。

12 张功能图解 · 20 张设置说明

软件简介 · 总界面 · 上手教程 · 核心概念 · 常见问题

阅读方式

点击下一页目录，或使用 PDF 阅读器的书签跳转。

图解保留原始清晰度，可放大查看控件与文字。

按 Ctrl+F 搜索说明正文，也可点击最后的关键词索引。

图中素材与封面为说明操作使用的示例。

操作参考版本：1.0.38　手册修订：2026-10-23

已确认图解资料：2026-10-20；界面可能随软件版本更新。

目录

点击条目即可跳转；首次使用建议先读「开始使用」。

认识软件

软件简介 4

总界面导览 5

开始使用

第一次使用 · 添加音效 6

第一次使用 · 查找与试听 7

第一次使用 · 整理与使用 8

文件与资料库的关系 9

功能图解

筛选器 · 总览 10

筛选器 · 文件夹 11

筛选器 · 快捷路径 12

筛选器 · 标签云 13

筛选器 · 元数据 14

筛选器 · 播放列表 15

筛选器 · 视图模式 16

搜索结果与相似音效 17

信息面板 · 总览 18

元数据摘要 19

Artwork 图集 20

波形与频谱 21

目录 · 设置与问题

点击条目即可跳转；首次使用建议先读「开始使用」。

设置说明

应用设置 · 主题 22

应用设置 · 文件名显示后缀 23

应用设置 · 开发模式 24

音频播放 · 音频输出设备 25

音频播放 · 启用试听归一化 26

波形视觉 · 列表点击扩散波纹 27

波形视觉 · 综合响度 28

库与性能 · 节能模式 29

库与性能 · 空闲时补齐当前库的波形与封面 30

个人偏好 · 启用诊断与日志记录 31

个人偏好 · 跳过确认对话框 32

个人偏好 · 搜索建议来源 33

联想词库 · 触发词 34

声道路由 · 自动 35

声道路由 · 中置 / 环绕折叠电平 36

系统诊断 · 启用诊断模式 37

常见名词速查 · 驱动缓冲周期 38

常见名词速查 · 线程 39

常见名词速查 · HRTF 40

保存、导入导出与重置 · 设置搜索与 Clear 41

遇到问题

常见问题 · 查找与文件 42

常见问题 · 试听与使用 43

快速查询

关键词索引 44

HARKEN search

软件简介

认识 Harken Search

Harken Search 是一款本地音效管理工具，用来整理、搜索和试听声音素材。记不全文件名也没关系：可以从记得的词、文件夹位置或熟悉的封面开始，逐步找到想要的声音。

顺着线索找声音

输入记得的关键词，或沿文件夹缩小范围。找到候选后，结合封面、音效信息和波形，再听一听，确认是不是需要的那一声。

按自己的习惯整理

把常用文件夹放进便捷地址，把选中的音效按项目或用途收进播放列表。下次继续工作时，可以直接回到这一组素材。

试听、比较，再做选择

在波形与频谱区域查看声音细节、控制试听。也可以从当前声音查找特征相近的候选，听过、比较过，再决定使用哪一条。

从哪里开始阅读

先看总界面导览，再跟着三页「第一次使用」完成添加、查找、试听和整理。之后按目录查功能与设置，或用 Ctrl+F 搜索正文。面板位置可以调整。

HARKEN search

总界面导览

先认识主要区域，再按需要查看后面的操作图解。



主要区域

1 搜索与模式切换

在顶部输入关键词，切换文件浏览、数据库或播放列表。

2 筛选器

从文件夹、标签或元数据等入口，缩小范围或切换要查看的内容。

3 搜索结果

浏览候选音效的名称、波形和时长，选择要查看与试听的声音。

4 音效信息

查看元数据、封面及相关历史。截图当前展示的是封面图集。

5 相似音效

以当前声音为起点，查找特征相近的候选，再试听比较。

6 波形与试听

在底部查看波形和频谱、控制播放，通过试听确认声音细节。

真实界面截图；路径、素材名称与封面已替换为示例数据。

HARKEN search

第一次使用 · 添加音效

目标：让一个本地音效文件夹出现在资料库里。先准备一个只含几条音效的小文件夹，记住其中一条文件的名称；后面两页会继续使用它。

打开文件夹

切换到「浏览」，在左侧文件夹树中找到准备好的文件夹。中间列表显示该目录里的文件。浏览模式可以直接查看磁盘内容，不必等入库完成。

检查：列表里能看到你准备的音效。

添加到音效库

右键左侧的目标文件夹，选择「添加文件夹到音效库」。检查扫描窗口中的路径；如果音效还在下一级目录，勾选「包含子文件夹」。

检查：待扫描路径确实是刚才的小文件夹。

开始扫描

第一次可以选择「极速模式」，点击「开始扫描」。极速模式优先整理音效资料与封面，列表小波形按需或在后台补齐；完整模式会把小波形也纳入本次扫描完成条件。

检查：留意扫描进度与结束结果；有失败项时先查看失败原因。

在数据库里找到它

切换到「数据库」，在文件夹筛选中选择刚才添加的目录。若列表为空，先清除原有搜索词和其他筛选条件，再检查扫描结果。

完成：列表能显示这个文件夹的音效，接着学习查找与试听。

查看文件夹筛选图解

下一步：查找与试听

第一次使用 · 查找与试听

目标：从刚添加的文件夹找到一条音效，确认它是否适合使用。先用确实存在于文件名中的一小段文字练习。

输入容易验证的关键词

在数据库模式下，使用顶部搜索框输入那条音效文件名中的一部分并按 Enter。文件夹筛选中的小搜索框用于寻找文件夹，和顶部音效搜索不是同一个入口。

检查：结果列表里能找到你记住的那条音效。

选中并试听

点击结果中的音效，查看底部主波形和音效信息。如果没有开始播放，点击试听工具栏的播放按钮。确认正在听的是所选文件，再比较下一条。

检查：能听到声音，播放位置随试听前进。

结合信息判断

用波形判断声音起落与尾音，在信息区域查看时长、声道等资料。首次练习保持试听处理的默认状态；以后再按波形图解学习选区、循环和声音处理。

检查：你能说清选中的是哪条声音，以及它是否符合用途。

没有结果时先缩小问题

清空顶部关键词和筛选条件，先确认原文件夹仍有记录；再输入更短的文件名片段。若浏览模式能看到文件而数据库看不到，返回上一页检查扫描路径和结果。

完成：找到一条合适的音效，下一页把它整理到播放列表。

查看波形与频谱图解

下一步：整理与使用

HARKEN search

第一次使用 · 整理与使用

目标：保存这次挑选结果，并找到原始音效供自己的工程使用。下面用一个名为「练习音效」的播放列表作为例子。

新建播放列表

在播放列表区域点击「+ 新建」，选择「新建播放列表…」，输入「练习音效」并确认。播放列表用来组织音效，不需要为每份清单另复制一套音频。

检查：列表区域出现「练习音效」。

加入选中的音效

回到数据库搜索结果，右键刚挑选的音效，选择「添加到播放列表」中的「练习音效」。再打开该列表，确认这条音效已经出现。

检查：从播放列表中仍可选中并试听同一条声音。

在自己的工程里使用

右键音效，选择「在资源管理器中显示」，找到原文件；按你所用剪辑或音频软件的导入方式使用它。需要记录素材来源时，可用「复制文件路径」。

检查：资源管理器中的文件与刚才试听的文件名称、路径一致。

调整这份清单

在具体播放列表中，对不再需要的条目使用「从播放列表移除」。这只取消该清单中的关联；「从文件系统删除」会处理磁盘文件，不能把它当成整理清单的操作。

完成：你已走完添加、查找、试听和整理使用的一次完整流程。

查看播放列表图解

理解文件与资料库

HARKEN search

文件与资料库的关系

先分清声音实际保存在哪里，以及软件如何帮助你找到它。资料库与播放列表不能代替原始音效文件的备份。

原始音效文件 › 扫描建立记录 › 搜索与筛选 › 试听与列表组织

磁盘文件夹与浏览

文件夹是磁盘上的实际目录，音频文件保存在那里。「浏览」直接查看文件系统；移动、重命名或删除原文件，会改变它在磁盘上的位置或状态。

数据库与筛选

扫描把音效的路径和资料整理成数据库记录，供搜索与筛选使用；入库不等于把原音频搬进数据库。原文件移动后，原路径记录不一定还能找到它，需要重新核对位置并扫描。

播放列表与快捷路径

播放列表是对音效记录的组织；从列表移除条目只解除该列表的关联。快捷路径用于保存常用文件夹入口，与另外保存一份音频是两回事。


元数据与写入原文件

元数据是描述、标签、时长、声道等音效资料。查看资料不会改写声音；需要区分软件中的资料编辑和明确的文件写入操作。比如写入封面会修改音频文件，不能认为所有编辑都只留在数据库里。

查看信息与元数据图解

查找与文件常见问题

筛选器 • 总览

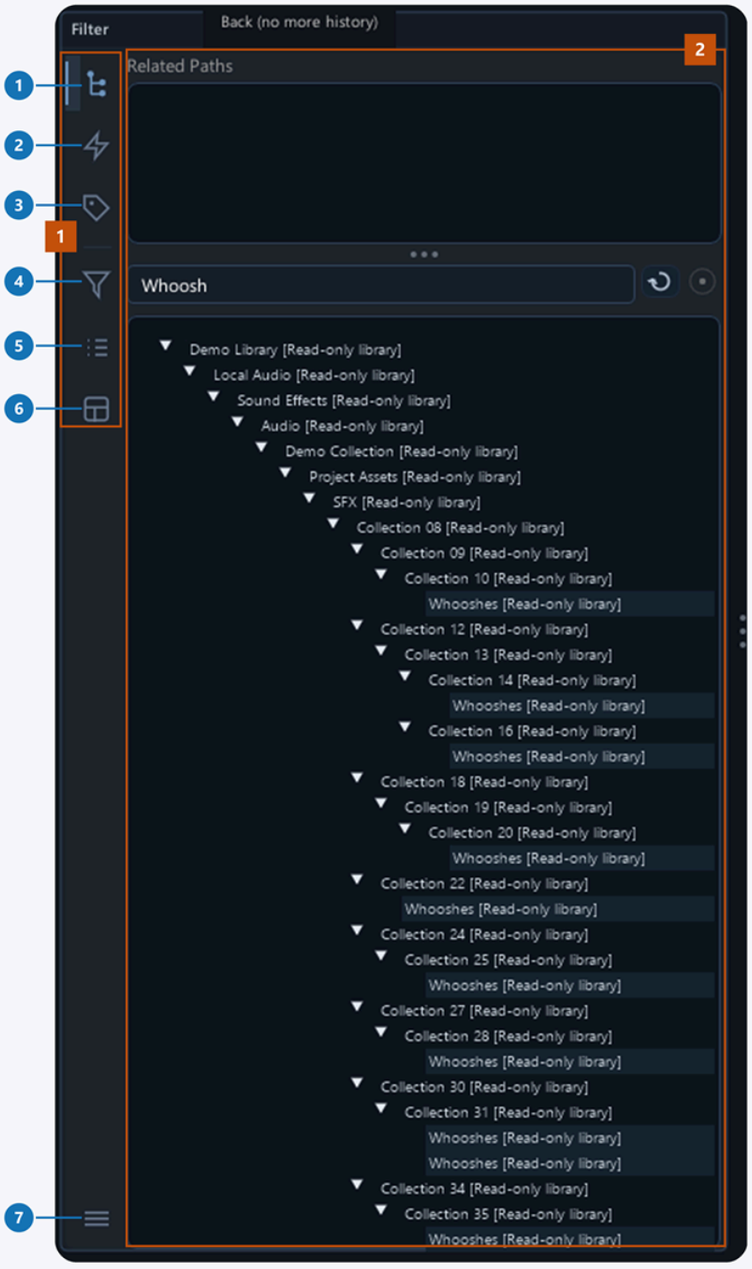

区域说明

1 模块导航

点击图标切换模块，再点当前图标可收起；
图标可拖动排序，右键可隐藏或调整尺寸。

2 当前模块内容

随左侧选择显示对应内容与控件；
图中展示的是文件夹模块。

模块入口

1 文件夹

按文件夹层级浏览并限定音效所在路径。

2 快捷路径

从已保存的常用路径快速筛选音效。

3 标签云

点击标签，将词语追加到主搜索框。

4 元数据筛选

按作者、专辑、分类与音频属性缩小范围。

5 播放列表

按列表与文件夹组织、查看收集的音效。


6 视图模式

切换文件浏览、数据库、播放列表等视图。

7 底部菜单：面板与模块管理

打开菜单设置模块显隐，
也可将筛选器浮动或隐藏整个面板。

筛选器 · 文件夹

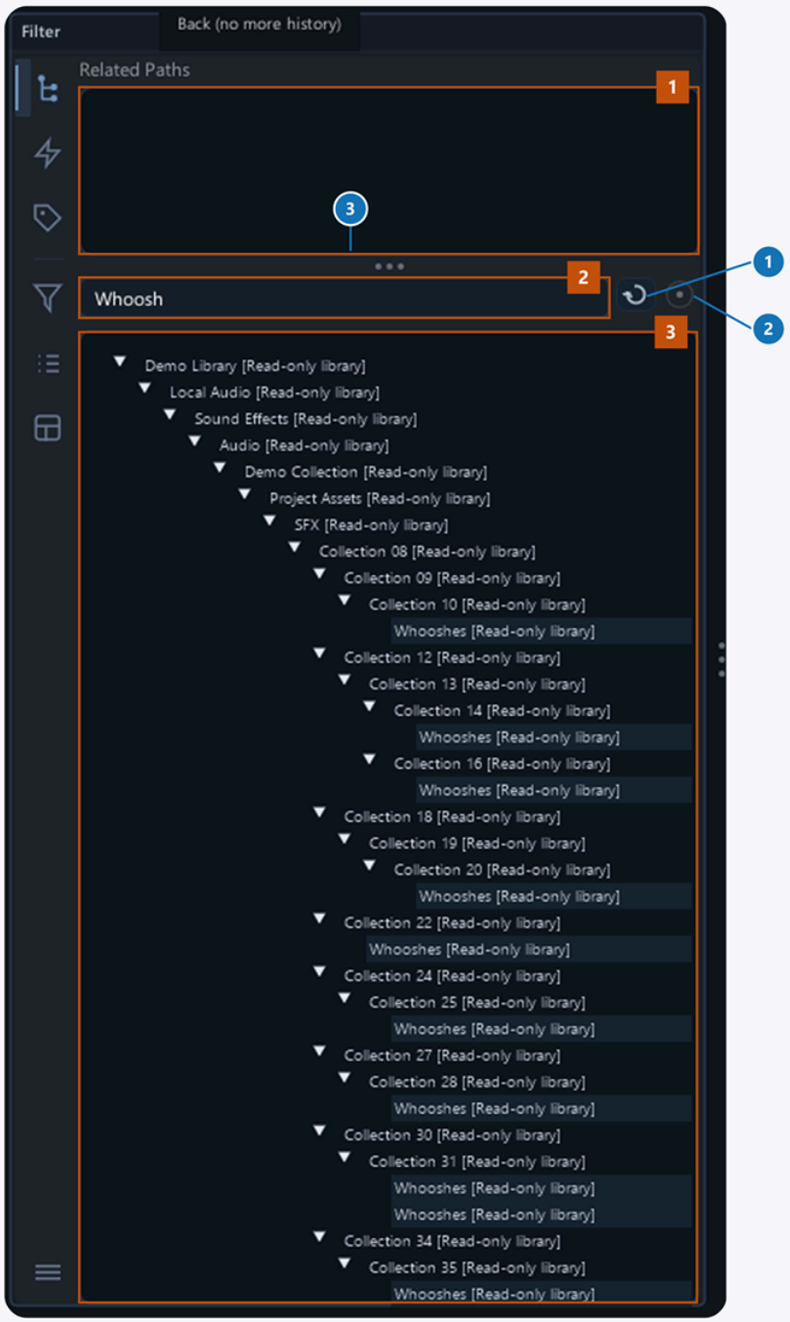

区域说明

1 相关文件夹

随当前筛选显示相关文件夹；
图中此区为空，出现条目后可点击筛选。

2 文件夹搜索

输入名称关键词查找文件夹，
图中 Whoosh 对应树中的匹配项。

3 文件夹树

点击三角展开或收起层级；
点击文件夹，按该路径筛选音效。

控件操作

1 刷新

点击后清空文件夹关键词，
折叠目录并重新加载文件夹树。


2 定位

优先定位所选音效，其次定位当前音效；
图中按钮置灰，没有可定位音效。

3 上下分隔条

上下拖动三点分隔条，
调整相关文件夹区与目录树的高度分配。

筛选器 • 快捷路径

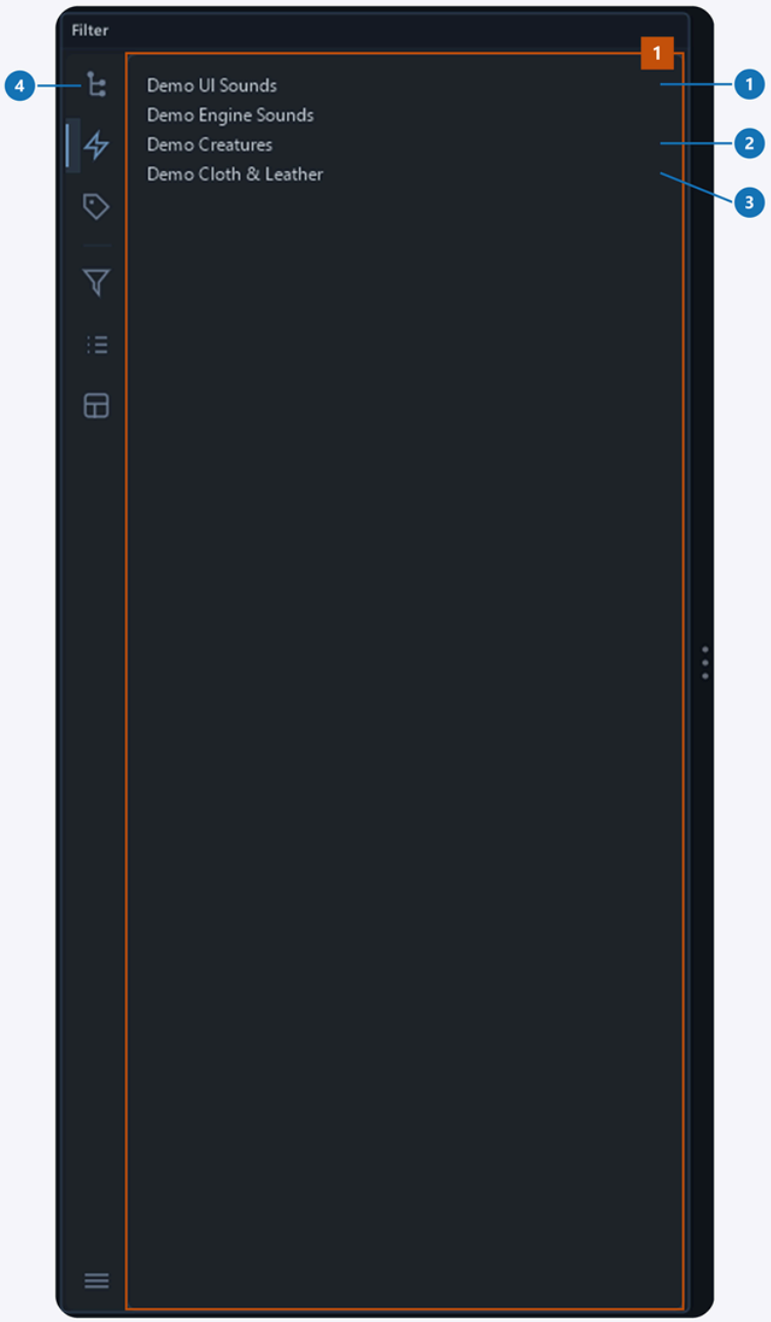

区域说明

1 快捷路径列表

集中显示已保存的文件夹入口；
图中四行示例分别对应四个路径。

控件操作

1 点击：按路径筛选

点击一行，进入数据库视图，
显示该路径下的音效。

2 悬浮：查看完整路径

将鼠标停在条目上，
提示中可查看它保存的完整路径。


3 右键：移除快捷入口

右键条目，选择移除快捷方式；
只移除入口，不删除磁盘文件夹。

4 添加：从文件夹模块进入

切到文件夹模块，右键目标文件夹，
选择“添加到快捷路径”。

筛选器 · 标签云

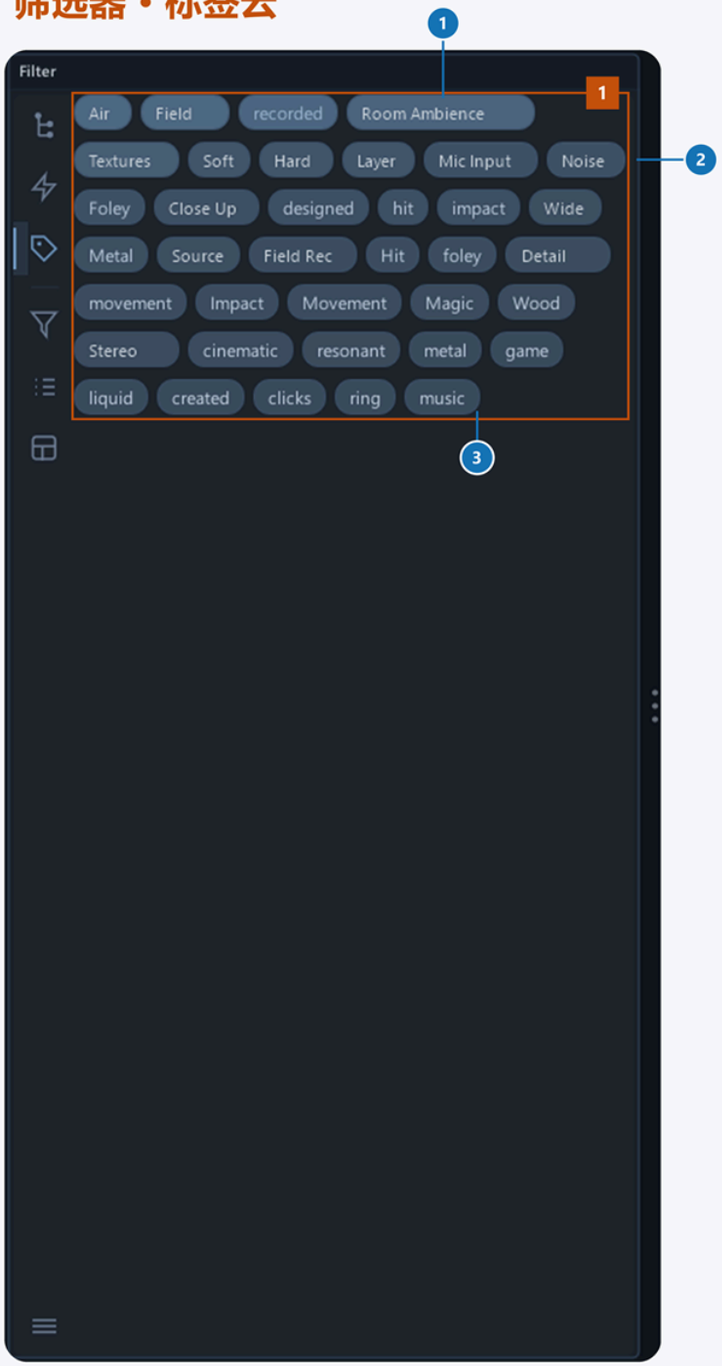

区域说明

1 标签云区域

展示素材相关词，随搜索和筛选更新；
无筛选时展示全库常用标签。

颜色表示相对权重

颜色变化不代表勾选或取消，
也不表示当前搜索是否包含这个词。

控件操作

1 点击：追加搜索词

把标签文字追加到主搜索框并执行搜索；
保留原有搜索词，用空格连接。


2 再次点击：不是取消

已包含该标签文字时，不会重复追加；
需要移除时，在主搜索框中删除对应词。

3 悬浮：查看相关度

将鼠标停在标签上，查看相关度分值；
这个分值不是匹配文件的数量。

筛选器 · 元数据

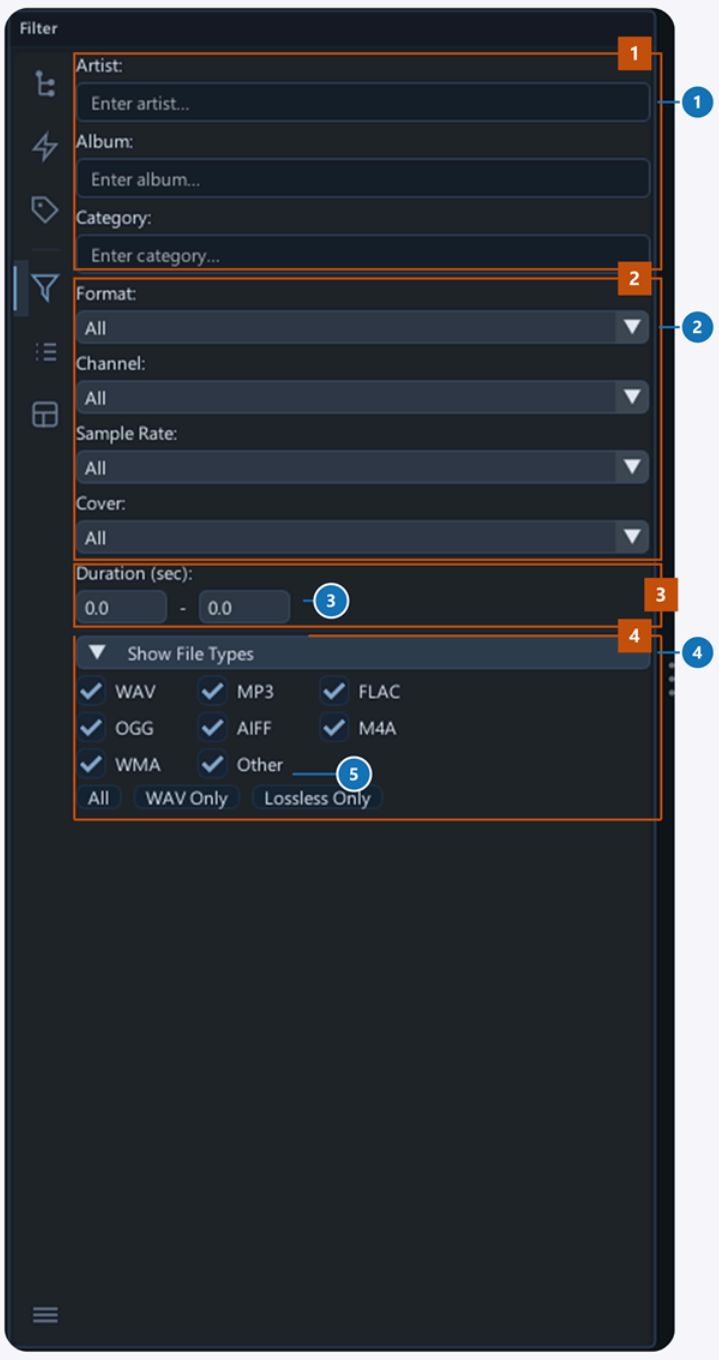

区域说明

1 文本属性字段

Artist、Album、Category 分别填写对应文字；
按对应元数据内容筛选素材。

2 属性下拉筛选

Format、Channel、Sample Rate、Cover；
分别选择格式、声道、采样率和封面条件。

3 时长范围

设置最短与最长时长，单位为秒；
两端数值共同限定时长范围。

4 文件类型显示区

Show File Types 标题可展开或收起；
下方复选框与快捷项控制结果可见类型。

控件操作

1 文本字段输入

分别输入对应元数据文字，按字段筛选；
输入值用于匹配对应字段的素材。

Artist

输入艺术家文字，匹配 Artist 字段。

Album

输入专辑文字，匹配 Album 字段。

Category

输入分类文字，匹配 Category 字段。

2 属性下拉项

点击当前值打开选项，并按属性筛选；
选择后按该属性筛选对应素材。

Format

按音频格式筛选。

Channel

按声道数筛选，包含单声道、立体声及多声道。

Sample Rate

按采样率筛选。

Cover

筛选有封面或无封面的素材。

3 最短 / 最长时长

左框设最短值，右框设最长值；
单位为秒，编辑后应用时长范围筛选。

4 Show File Types

点击标题行，展开或收起文件类型列表；
截图当前为展开状态。

5 类型复选与快捷项

复选决定结果中显示哪些扩展名；
这是类型显示控制，不检测音频编码。

8 种类型可组合勾选

WAV、MP3、FLAC、OGG、AIFF、M4A；
WMA、Other 也可单独勾选。

All

显示全部八种扩展名。


WAV Only

仅选择 WAV 扩展名。

Lossless Only

选择 WAV、FLAC、AIFF 扩展名；
是类型预设，不判定文件实际编码。

筛选器 · 播放列表

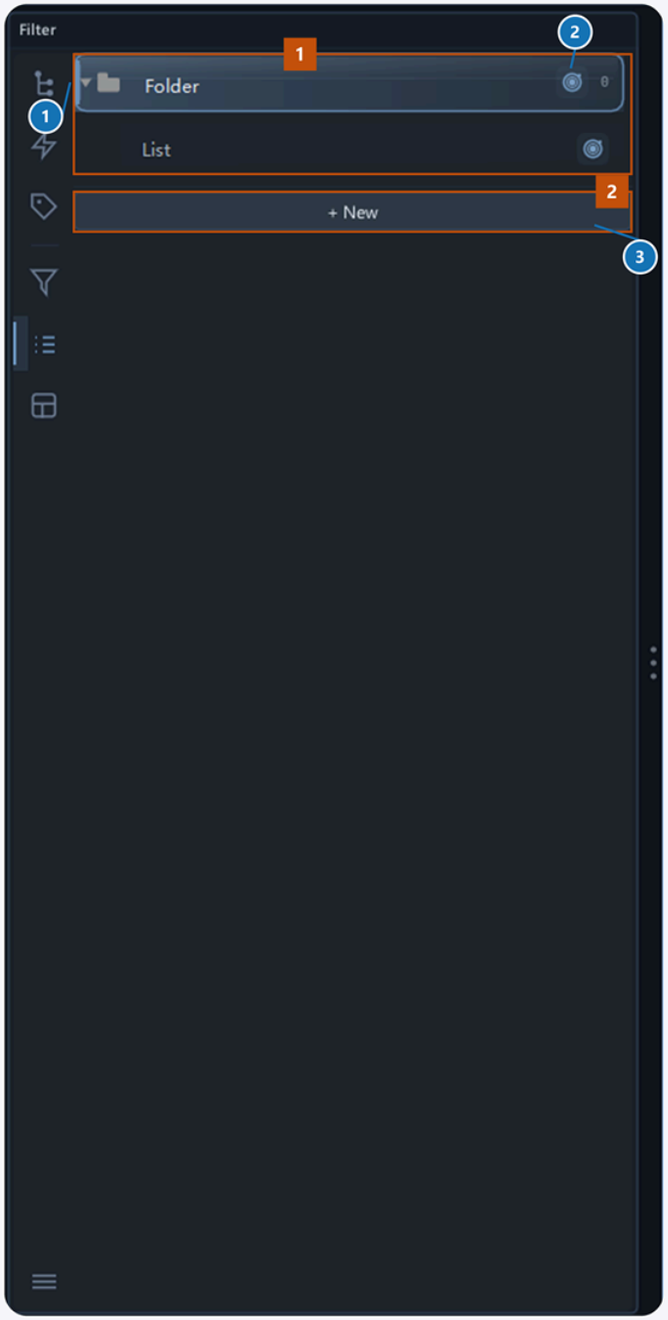

区域说明

1 播放列表与文件夹

文件夹可收纳缩进的子列表；单击行进入列表，
双击可重命名；右侧数字显示音效数量。

2 新建入口

位于列表区下方，作为添加新项目的入口。

控件操作

1 文件夹三角：展开或收起

点击只切换子列表的展开状态，
不会因点三角而更改当前选择。


2 眼睛：控制快捷栏显隐

切换该列表是否显示在底部播放列表快捷栏；
这不是播放或定位按钮。

3 + New：打开新建菜单

菜单提供“新建播放列表”；
新建文件夹需当前版本支持子列表。

筛选器 · 视图模式

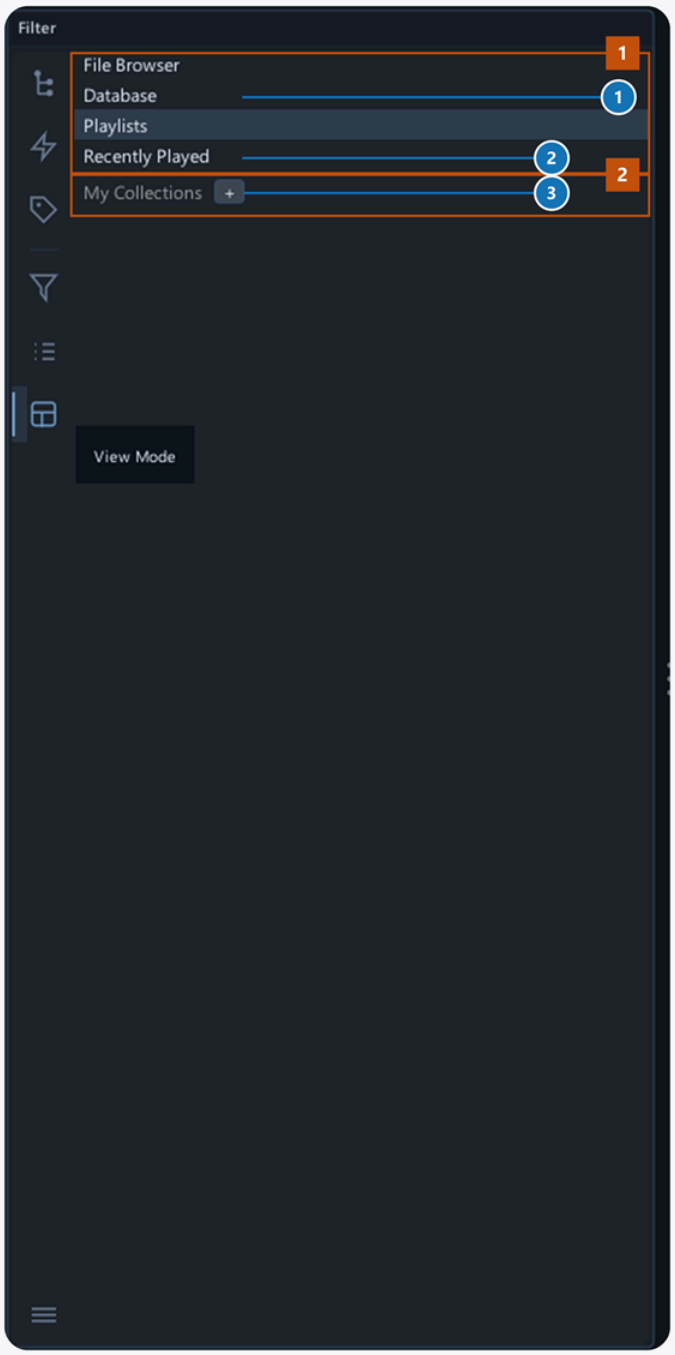

区域说明

1 视图入口

列表汇集文件浏览、数据库和播放列表视图，
下方还有内置「最近播放」智能合集。

2 我的合集

用户自定义的规则合集列在标题下方；
当前截图中尚无已列出的合集。

控件操作

1 切换常用视图

点击名称切换内容视图：

File Browser

浏览当前文件夹中的本地文件。

Database

显示已扫描数据库的音效结果。

Playlists

打开播放列表库与其中的列表。


2 最近播放

点击进入数据库内置智能合集，
按最近播放记录排序显示音效。

3 创建智能合集 +

点击创建空合集并打开规则编辑；
合集按规则筛选，不是播放列表。

搜索结果与相似音效

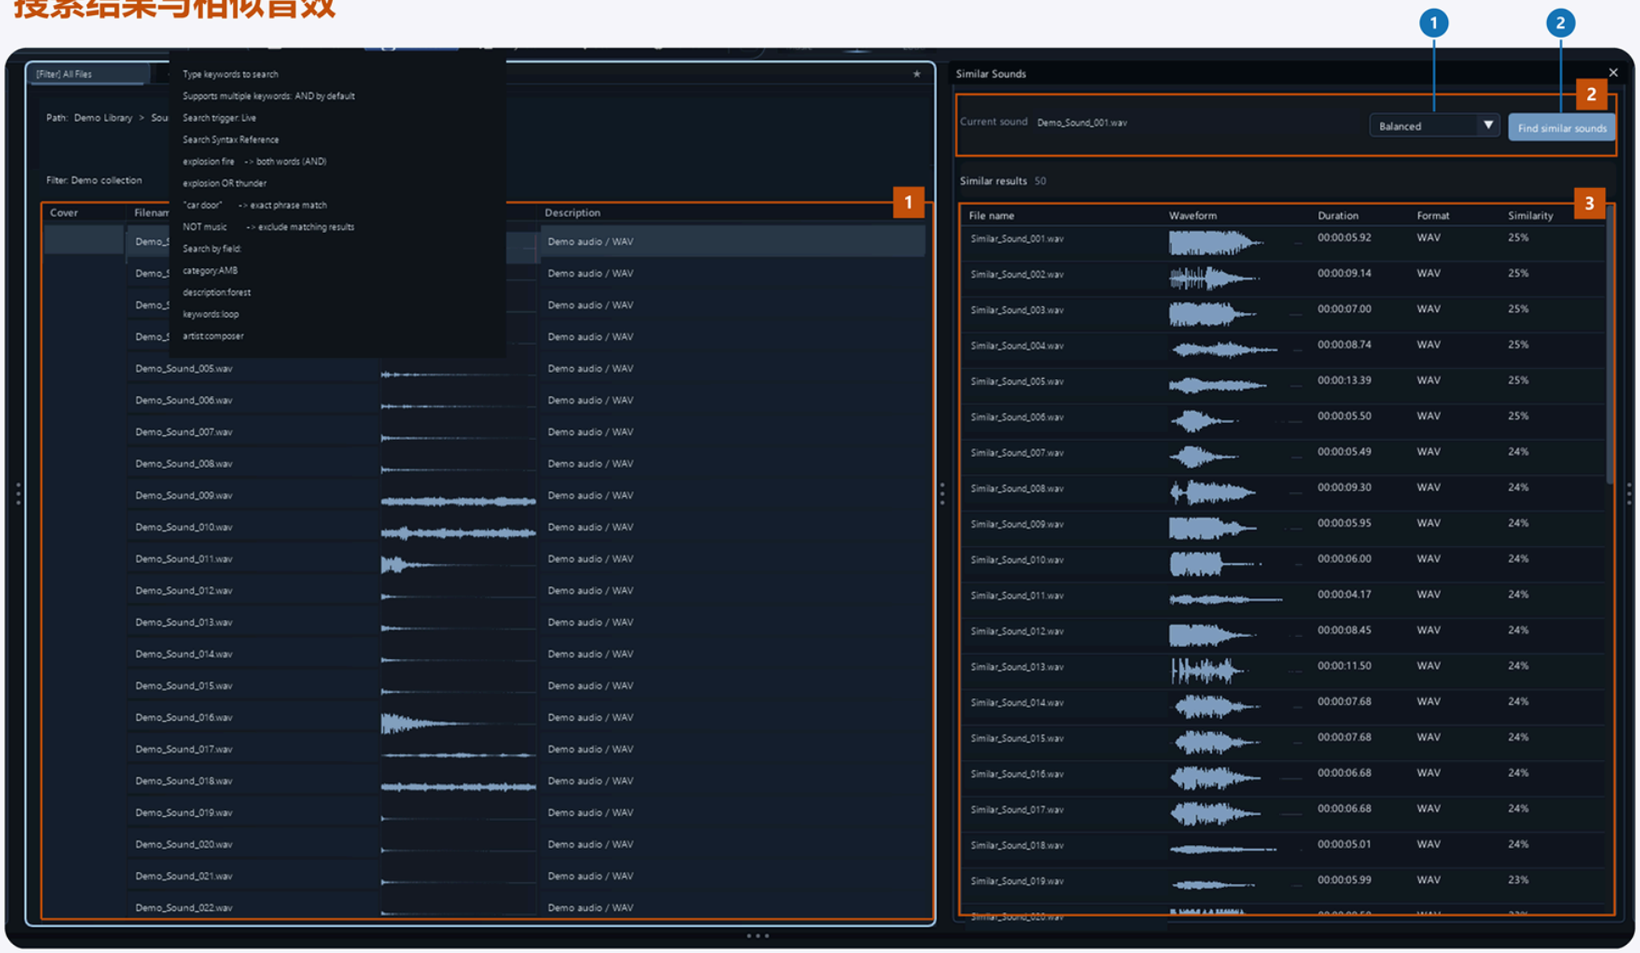

区域说明

1 文件结果列表

查看当前筛选得到的音效，
对照文件名、波形与描述。

2 相似搜索设置

确认参考音效与比较预设，
再发起相似音效搜索。

3 相似结果列表

对照候选音效的波形、时长、
格式与相似度，寻找合适素材。

控件操作

1 比较预设

打开下拉框选择比较侧重点，
如均衡、音色、节奏或频谱。

2 查找相似音效

点击 Find similar sounds 开始搜索；
无参考音效、索引中或搜索中不可用。

信息面板 · 总览



区域说明

1 当前页内容区

内容随上方页签切换；
截图当前显示 Artwork 图集。

页签导航

1 四个信息页签

点击顶部标签切换信息视图：

Metadata Summary

查看封面、技术字段与文件路径。

Artwork

网格浏览封面；单击封面筛选，
右键打开更多操作。

Transfer History

当前仅显示说明占位，
没有实际传输记录列表或发送控件。

Play History

按时间查看播放记录与文件名；
点击文件名可重新播放。

元数据摘要



区域说明

1 封面预览

查看当前音效关联的封面，
并与下方文件信息对照。

2 音频与文件信息

查看格式、位深、声道、采样率，
以及时长和文件名。

3 位置与描述字段

查看路径、描述、关键词、分类，
以及 BWF 描述等元数据信息。

控件操作

1 摘要页签

点击 Metadata Summary 查看摘要，
点击 Artwork 切换到图集。

2 路径段按钮

点击路径中的文件夹按钮，
按所选文件夹筛选音效。

Artwork 图集



区域说明

1 信息页签

在摘要、图集与播放历史等页面间切换，
当前打开的是 Artwork。

2 图集区域

按网格查看 Artwork 缩略图，
滚动浏览其余图片。

3 大小调节栏

底部固定保留缩略图大小滑条，
便于在概览与细看之间调整。

控件操作

1 Artwork 页签

点击 Artwork 切换到图集页面；
再点 Metadata Summary 返回摘要。


2 缩略图大小

向右拖动放大，向左拖动缩小；
图集会按新的缩略图尺寸重新排布。

HARKEN search

音效管理器 / 功能说明

波形与频谱

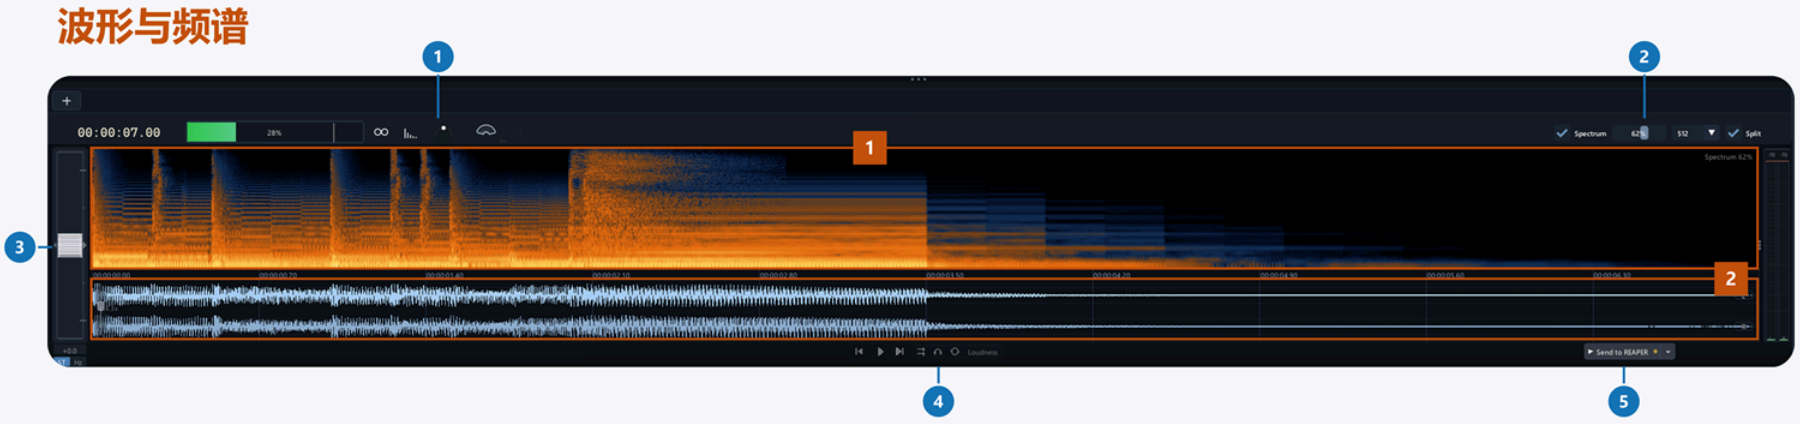

区域说明

1 频谱区域

观察声音随时间变化的频率分布，
对照高低频能量与延音纹理。

2 波形区域

查看左右声道的波形轮廓，
对照起音、停顿与动态变化。

控件操作

1 左上：试听与声场

音量条

拖动或滚轮调节音量，右键恢复 100%；
范围为 0–120%，超过 100% 需留意过载。

双圆图标：单声道 / 立体声

点击切换单声道与立体声试听。

递减竖线图标：倒放

点击切换正放与倒放，选区跟随翻转。

圆弧白点：声像

拖动调整左右声像，双击或右键回中；
单声道模式下不可调节。

扇形图标：声场宽度

横向拖动收窄或拓宽，双击或右键复位；
单声道模式下不可调节。

小 bm：低频单声道

点击打开设置，输入 20–500 Hz 的频率，
开启或关闭低频单声道处理。

2 右上：频谱显示

Spectrum：频谱开关

勾选显示频谱，取消勾选隐藏频谱。

百分比：混合比例

拖动调整频谱与波形的混合比例；
合并显示时，0% 为纯波形、100% 为纯频谱。

数字下拉框：FFT 大小

选择频谱分析的时间与频率分辨率；
小值偏重瞬态，大值偏重频率细节。

Split：分离显示

勾选后频谱在上、波形在下；
取消勾选后，频谱与波形叠加显示。

3 左侧：变调与频移

竖向调节轮

上下拖动或滚轮调节，按 Shift 可微调；
右键归零，恢复当前模式的零偏移。

下方数值

显示当前半音调节量或频移赫兹数。

ST：半音变调

点击 ST，切换为半音变调模式；
切换模式会将调节量重置为 0。

Hz：频率偏移

点击 Hz，切换为固定赫兹频移模式；
它与按半音比例升降音高是不同的处理。

4 底部：播放与模式

上一条 / 播放暂停 / 下一条

左右按钮沿试听历史回退或前进；
中间按钮播放或暂停当前音效。

双箭头：顺序 / 随机

点击切换顺序播放与随机播放。

耳机：浏览 / 连续试听

浏览模式播放一次后停止；
点击切换连续模式，播完自动进入下一条。

环形箭头：循环

点击开启或关闭循环试听；
有选区时，循环播放选区。

Loudness：响度标准化

点击开启或关闭目标响度的播放补偿，
减少不同音效试听时的响度落差。

5 发送到工作站

Send to REAPER

点击发送到当前选择的工作站；
图中为 REAPER，需先配置可用连接。

右侧下拉箭头

点击选择工作站，也可进入连接配置，
或刷新工作站状态。

HARKEN search

应用设置

主题（Theme）
切换整套界面配色。内置主题可能包括经典深色、柔雾粉、深海军蓝、极光青和海玻璃。

自定义主题（Custom Theme）
若已存在自定义主题，可应用该主题；可用时也可能出现主题编辑入口。

自定义颜色（Custom Colors）
自定义背景、文字、强调色、波形色和音量色。只有当前主题为自定义主题时才显示。

界面语言（UI Language）
在简体中文、英文和日文之间切换界面文字。

列表行高（Row Height）
调整列表每一行的高度；界面滑杆范围为 16–100。

系统字体大小（System Font Size）
调整菜单、设置页、面板等阅读区域的字号。

列表字体大小（List Font Size）
调整文件列表中文字大小。

迷你波形响度带样式（Mini RMS Style）
调整列表迷你波形的响度带显示风格。

HARKEN search

应用设置

文件名显示后缀（Show File Extension）
控制列表文件名是否显示扩展名，例如 .wav。

恢复默认界面尺寸（Reset Default Sizes）
恢复字体、行高及若干主界面面板尺寸。

显示毫秒（Show Milliseconds）
在时长或时间显示中包含毫秒精度。

显示帧数（Show Frame Number）
在时间显示中加入帧号。

默认帧率（Default Frame Rate）
帧号换算所用的帧率，输入范围为 1–120 fps；默认值为 25 fps。

数据库位置（Database Location）
显示当前正在使用的素材库数据库位置。

默认播放器（Shell Integration）
Windows 上查看 Harken Search 是否为默认音频播放器，并提供设为／取消默认播放器的操作。

启用诊断与日志记录（Enable Diagnostics）
开启应用诊断记录；诊断构建可提供日志查看或导出入口。

应用设置

开发模式（Developer Mode）
若程序目录中有开发模式标记，会使用独立开发配置并自动开启诊断；界面可提供退出或创建开发模式标记的操作。

设为用户版默认设置（Publish as User Defaults）
将当前开发模式配置发布为用户版默认配置。

HARKEN search

音频播放

音频输出设备（Audio Output Device）
从当前系统可用输出设备中选择，或使用“系统默认”。更换设备会立即请求切换当前试听输出，并保存选择。

驱动缓冲周期（Driver Buffer Period Size）
选择 5、10、20 或 50
毫秒的缓冲周期。周期较短通常意味着更低缓冲延迟，但也更容易增加处理压力。

浏览试听（Browse）
选中音频后播放，播放到结尾停止。

连续试听（Continuous）
当前音频结束后自动播放下一条。

跳过开头静音（Skip Leading Silence）
播放时检测音频开头，并从检测到的声音位置开始试听。

静音阈值（Silence Threshold）
设定判定开头为静音的电平阈值，滑杆范围为 −80 至 −24 dB，默认值为 −45 dB。

跳转时淡入淡出（Enable Fade on Jump）
在波形播放位置跳转时进行短淡入／淡出，以减轻瞬态咔嗒声。

淡入淡出时间（Fade Time）
可调范围为 2–50 毫秒；默认值为 12 毫秒。

音频播放

启用试听归一化（Enable Loudness Normalization）
根据音频已有的综合响度数据调整试听增益，让不同素材听起来更接近。

参考电平（Reference Level）
提供 −23 LUFS、−16 LUFS、−14 LUFS 预设，或选择自定义值。

目标 LUFS（Target LUFS）
自定义目标范围为 −40 至 −6 LUFS；默认目标为 −23 LUFS。

波形视觉

列表点击扩散波纹（Enable Ripple）
开启或关闭点击列表时的扩散视觉效果。

预览波形样式（Preview Wave Style）
可选择响度带（RMS）或实体波形样式。

默认显示模式（Default Display Mode）
设定波形区域默认显示音量、响度或频谱。

声道标签布局（Meter Channel Layout）
选择多声道计量标签的命名方式，例如
SMPTE/WAV（常见广播／WAV声道命名）、Film（电影声道命名）、Dolby Atmos Bed（沉浸式音频床声道命名）、Ambisonic AmbiX（Ambisonics空间声道命名）或数字序号。

启用高分辨率频谱（Enable Hi-Res Spectrum）
开启频谱视图及其相关参数。

FFT 窗口大小（FFT Window Size）
可选 512、1024、2048、4096、8192、16384。FFT 是把一段声音数据分解为频率成分的计算方法。

默认频谱／波形混合比（Blend Ratio）
在频谱与波形的叠加显示间调整比例，范围为 0–1。

垂直分离显示（Split Mode）
将频谱与波形分开展示，而非只用混合叠加方式。

HARKEN search

波形视觉

综合响度（LUFS）
在文件列表显示综合响度计量。

均方根电平（RMS）
显示一段声音的平均能量电平。

真实峰值（True Peak）
显示对峰值的计量结果，用于观察音频峰值余量。

库与性能

节能模式（Eco）
切换到此档时预设为 30 FPS 界面帧率、较低封面缩略图精度和单线程后台处理。

均衡模式（Balanced）
切换到此档时预设为 60 FPS、封面缩略图精度 512 和自动后台线程策略。

高性能（High）
切换到此档时预设为不限制界面帧率、较高缩略图精度和更积极的后台线程策略。

自定义（Custom）
显示高级渲染调度，可调界面帧率限制和封面缩略图精度。

界面帧率限制（FPS Limit）
限制界面每秒刷新帧数。

封面缩略图精度（Cover Thumbnail Precision）
设置封面缩略图使用的精度档位。

并行扫描线程（Scan Threads）
设置扫描时的并行线程数，界面范围为 0–32；0 表示自动，默认值为 0。

启动／切库后自动重扫库根目录（Auto Rescan）
应用启动或切换数据库后，在后台重新检查已登记的素材库根目录。

库与性能

空闲时补齐当前库的波形与封面（Idle Backfill）
应用空闲一段时间后，自动补齐当前库的波形与封面资源。

扫描说明
扫描会完整入库；波形缓存可由后台自动补齐，也可在维护区手动补齐。

刷新库健康状态（Refresh Health）
读取数据库包、库根目录和缓存统计，显示待处理或缺失情况。

清理无效记录（Clean Invalid Records）
清理数据库里对应文件缺失的无效记录；过程可显示进度并请求取消。

重建封面索引（Rebuild Cover Index）
重新构建封面索引，并显示进度；操作启动时会停止当前试听。

清空详细波形缓存（Clear Detail Cache）
删除数据库内的主波形高精度缓存记录。

清空迷你波形缓存（Clear Mini Cache）
删除列表迷你波形缓存记录。

批量重新关联（Relink）
在指定文件夹及已登记库根目录中查找缺失文件的候选路径；可选择匹配结果后确认更新记录路径。

HARKEN search

个人偏好

启用诊断与日志记录（Enable Diagnostics）
开启或关闭诊断记录；页面显示日志占用信息，并提供清理磁盘日志操作。

用户名（Username）
保存界面使用的个人名称。

头像（Avatar）
选择并裁剪本地图片，或从预制头像中选择；支持移除自定义头像和恢复自动选择。

默认导出路径（Default Export Path）
为应用的导出操作指定默认文件夹，可通过浏览选择。

记住上次浏览位置（Remember Last Folder）
保存上次浏览的位置偏好。

引导模式（Guided Mode）
控制提示是否显示较完整的功能说明和快捷键；关闭后仍保留较简短的图标名称提示。

输出文件名保留处理后缀（Output Suffix）
控制导出／发送处理后素材时是否保留应用添加的处理标记后缀。

关闭按钮行为（Close Button）
可设为每次询问、最小化到托盘后台运行，或直接退出。

个人偏好

跳过确认对话框（Skip Confirmations）
跳过应用中的确认弹窗，让支持的删除、移除或覆盖操作直接执行。

拖拽时隐藏窗口（Hide on Drag）
拖拽应用内音频时，在设定延迟后将主窗口隐藏到后台。

拖拽延迟（Drag Delay）
拖拽开始后等待多久再隐藏窗口，范围为 100–2000 毫秒，默认 400 毫秒。

拖拽时暂停播放（Pause on Drag）
开始拖拽时暂停当前播放中的音频。

数据库文件夹树路径（Folder Tree Path Mode）
选择侧栏数据库文件夹树从磁盘根目录展开，或从已登记的库根目录向下显示。

根据搜索词自动重命名当前标签页（Auto Rename Tab）
根据当前搜索词自动调整当前标签页名称。

实时搜索（Realtime Search）
输入时立即刷新搜索结果。

回车确认（Enter Search）
输入完成后按 Enter 才执行搜索。

个人偏好

搜索建议来源（Search Suggestion Source）
可选全部字段、仅文件名，或仅关键词／分类。

启用全局唤出快捷键（Enable Hotkey）
即使主窗口隐藏，也可用组合键唤出 Harken Search。

录制／清除快捷键（Record / Clear Hotkey）
开始录制按键组合，或清除当前唤出组合键。

默认音量（Default Volume）
新试听使用的默认音量，滑杆范围为 0–120%，默认 100%。

默认音高（Default Pitch）
设定试听默认音高，单位为半音；范围随“音高范围”设置变化。

音高范围（Pitch Range）
默认音高控制器可调范围为 1–48 个半音，默认 24 个半音。

跳转淡入淡出（Click Protection）
与“音频播放”中的跳转防爆音保护共用淡入／淡出设置。

HARKEN search

联想词库

触发词（Trigger Terms）
搜索词包含触发词时，规则开始生效；多个触发词以空格分隔。匹配不区分英文字母大小写，按文字片段查找。

拓展词（Related Terms）
触发后加入搜索联想／扩展的一组相关词，以空格分隔。

添加规则（Add）
新规则加入规则列表前部，并立即写入词库文件。

编辑／保存修改（Edit / Save Changes）
将表单内容替换当前规则；保存后立即写入词库。

删除（Delete）
从词库中删除该条规则并立即保存。

打开本地 JSON 文件（Open Local JSON）
在文件管理器中定位当前词库 JSON 文件。

融合他人的 JSON（Merge JSON）
选择另一份 JSON 词库，将其中可识别的规则追加到当前词库末尾并保存。

重置为默认（Reset to Default）
删除用户词库及兼容旧名称的词库文件，再加载内置默认规则。

HARKEN search

声道路由

自动（Auto）
自动选择监听布局的配置意图。

立体声（Stereo）
双声道监听布局。

5.1／7.1 环绕（5.1 / 7.1 Surround）
常见环绕声扬声器布局。

7.1.2／7.1.4（Atmos Bed）
带高度声道的监听布局选项。

双耳（Binaural）
页面所示意图表达的是将多声道渲染为耳机双声道的目标布局。

自动（Auto）
设计意图是在设备不支持素材原生声道数时降混。

始终降混为立体声（Always Stereo）
设计意图是无论设备能力如何都折叠为立体声。

直通原生声道（Native）
设计意图是保留素材的原生声道数输出。

HARKEN search

声道路由

中置／环绕折叠电平（Center / Surround Fold-down Level）
设置说明中的目标是控制中置或环绕声道折叠到左右声道时的电平，滑杆范围 −12 至 0 dB，默认值各为 −3 dB。

双耳监听（Binaural Monitor）
界面意图是以耳机模拟多声道空间感；HRTF 是描述耳朵如何接收不同方向声音的滤波模型。

HARKEN search

系统诊断

启用诊断模式（Enable Diagnostics）
开启或关闭诊断采集；开启后页面可显示采集条目数、帧率等诊断信息。

诊断浮窗（Diagnostic Overlay）
显示或隐藏诊断叠加信息。

分类筛选（Category Filter）
选择记录全部类别，或只监听界面提供的某类日志，例如音频、数据库、波形或搜索。

最大日志条目（Max Entries）
设置内存诊断缓冲条目上限，范围为 50–2000。

导出诊断 JSON（Export Diagnostics JSON）
将当前诊断记录导出为 JSON 文件并打开其所在位置。

复制到剪贴板（Copy to Clipboard）
将诊断 JSON 文本复制到系统剪贴板。

清空日志（Clear Log）
清除当前诊断缓冲中的记录。

HARKEN search

常见名词速查

驱动缓冲周期（Buffer Period）
音频处理每批等待或传递的时间长度。周期较短通常延迟较低，但更容易受处理器负载影响。本页设置单位是毫秒。

延迟（Latency）
从播放操作到听到声音之间的时间。缓冲周期会影响延迟，但不是唯一因素。

ASIO／WASAPI
Windows 音频驱动／接口名称。本设置页没有选择 ASIO 或 WASAPI 的控件，不能据此判断当前实际使用哪种系统音频路径。

采样率（Sample Rate）
每秒记录或播放的音频采样次数。本设置页没有采样率选择项；帧率不是采样率。

FFT
将一段声音分解成频率成分的分析方法。窗口越大，频率分辨通常越细，时间定位通常越模糊。

波形缓存（Waveform Cache）
为加快绘制而保存的波形分析结果。详细波形缓存与列表迷你波形缓存是两类可单独清理的缓存；清理后会重新生成。

预读／预取（Prefetch）
在真正需要之前提前读取或准备数据，以减少等待；可能增加内存或后台处理占用。性能模式说明中提到预读，但当前设置页没有可输入的预读容量数值。

HARKEN search

常见名词速查

线程（Thread）
并行处理任务的执行单元。扫描线程与性能模式控制的后台处理策略是不同设置，不应把线程数简单理解为“越多越快”。

帧率（FPS）与帧号
FPS
是每秒的帧数，但设置中有两种用途：界面帧率限制控制界面每秒刷新次数；默认帧率按视频帧率换算时间显示中的帧号。两者不同，均不改变音频采样率。

LUFS
用于表示综合响度的单位。试听归一化用已有 LUFS
数据估算调整试听增益；没有数据时使用默认音量。

RMS
均方根电平，是观察一段声音平均能量的常见计量。列表中的 RMS 显示不等于峰值限制器。

True Peak（真实峰值）
对重建后信号峰值的计量指标。设置页的计量列只显示分析结果，没有因此自动压限音频。

Downmix（降混）
将较多声道折叠到较少声道（例如立体声）的处理。声道数量和左右声道的折叠电平都会影响结果；设置项不代表实际降混已经生效。

声道映射（Channel Mapping）
把音频里的各个声道分配到设备的具体输出端口。本设置页没有手动映射表；输出声道还受设备、驱动及物理连接能力限制。

HARKEN search

常见名词速查

HRTF（头相关传递函数）
用滤波近似不同方向声音到达人耳时的变化，可用于耳机双耳空间化。设置页出现该名称不代表双耳处理已经生效。

保存、导入导出与重置

设置搜索与 Clear
搜索设置名称、分组和关键词；匹配时跳到对应页面并定位／高亮匹配分组。上一项／下一项可循环浏览匹配结果。Clear 清空搜索词并重置匹配游标。

保存并关闭（Save and Close）
尝试保存当前设置；保存成功才关闭设置窗口。部分控件也会在变更时即时保存或延迟保存。

取消（Cancel）
当前版本的取消按钮会先调用保存，再关闭窗口；它不是撤销，也不会回滚本次修改。

恢复默认主题（Restore Default Theme）
单独切换回经典深色主题并保存。

导出设置（Export Settings）
将当前配置保存后，复制活动设置文件到程序目录中的
aris_settings_export.ini，并打开该文件所在位置。

导入设置（Import Settings）
打开文件选择框；选中 .ini 后覆盖当前活动设置文件，并立即调用设置加载流程。

重置全部设置（Reset All Settings）
二次确认后，将应用设置结构重置为默认值，保留当前界面语言并保存。

HARKEN search

常见问题 · 查找与文件

先核对当前模式、路径和筛选条件，再决定是否需要重新扫描。

浏览能看到，数据库为什么找不到？

浏览显示磁盘内容，数据库显示已建立的记录。先清除搜索词与筛选条件，再核对扫描的文件夹、是否包含子文件夹，以及扫描结束时是否有失败项。

对应操作：第一次使用 · 添加音效。

文件夹搜索和音效搜索有什么区别？

文件夹筛选中的搜索框用于找文件夹；顶部搜索框用于当前模式下的内容检索。第一次练习在数据库模式中，用顶部框搜索一个已入库文件的名称片段。

对应操作：第一次使用 · 查找与试听。

刷新和定位分别做什么？

数据库文件夹筛选中的刷新会清空文件夹关键词、折叠目录并重新加载树。定位优先寻找所选音效的文件夹，其次使用当前音效；没有可定位目标时按钮不可用。刷新文件夹树不等于重新扫描音频入库。

对应图解：筛选器 · 文件夹。

移除记录会删除原音效吗？

「从播放列表移除」解除列表关联；「从数据库移除」处理库记录；「从文件系统删除」会处理磁盘文件。先看清具体命令。若已在软件外移动文件，先找回当前路径，再添加或扫描新位置。

原始音效应独立备份，不能只保留手册或数据库。

添加音效教程

文件夹筛选图解

常见问题 · 试听与使用

按能观察到的现象逐项检查，避免同时修改很多设置而不知道哪一步起作用。

选中音效后没有声音

先点击播放按钮，观察播放位置是否前进。检查软件音量、静音状态、系统音量和当前输出设备。如果文件没有成功加载，先在资源管理器确认原文件仍存在，再换一条已知正常的音效比较。

需要调整时查阅「音频播放」设置说明。

刚扫描完，小波形还没出现

先核对使用的扫描模式：极速模式允许列表小波形按需或在后台补齐，不能只凭小波形空白认定入库失败。检查是否已出现记录、能否选中试听，以及扫描报告有无错误。

扫描模式的区别见「第一次使用 · 添加音效」。

播放列表里找不到刚加入的条目

确认加入的是哪个具体列表，再清除仍然生效的关键词和其他筛选。文件夹型列表可汇总子列表；若「从播放列表移除」不可用，先进入实际保存条目的具体列表。

对应图解：筛选器 · 播放列表。

如何在手册里快速找到一个按钮？

在 PDF 阅读器中按 Ctrl+F 输入名称，例如「刷新」「定位」或「输出设备」。目录、书签和最后的关键词索引都可跳转。搜索可定位图解说明正文，截图内部未另作说明的细小界面字不保证能检索。

菜单显示英文时，可尝试关键词索引列出的英文名称。

HARKEN search

关键词索引

按需要点击关键词，直接阅读相关教程或图解。中文与英文名称指向同一份说明。

入库 / 扫描 / Scan

搜索 / Search

试听 / 播放 / Play

原文件 / 数据库 / Library

文件夹 / Folder

刷新 / Refresh

定位 / Locate

快捷路径 / Shortcuts

标签 / Tags

元数据 / Metadata

播放列表 / Playlist

移除 / 删除 / Delete

路径 / 导入工程

波形 / Waveform

循环 / Loop

相似音效 / Similar

封面 / Artwork

没有结果 / 文件丢失

没有声音 / 输出设备

小波形 / Mini waveform

界面语言 / UI Language

设置 / Settings