


HS50（60） SPIRAL MIXER





（220Vcontrol panel）



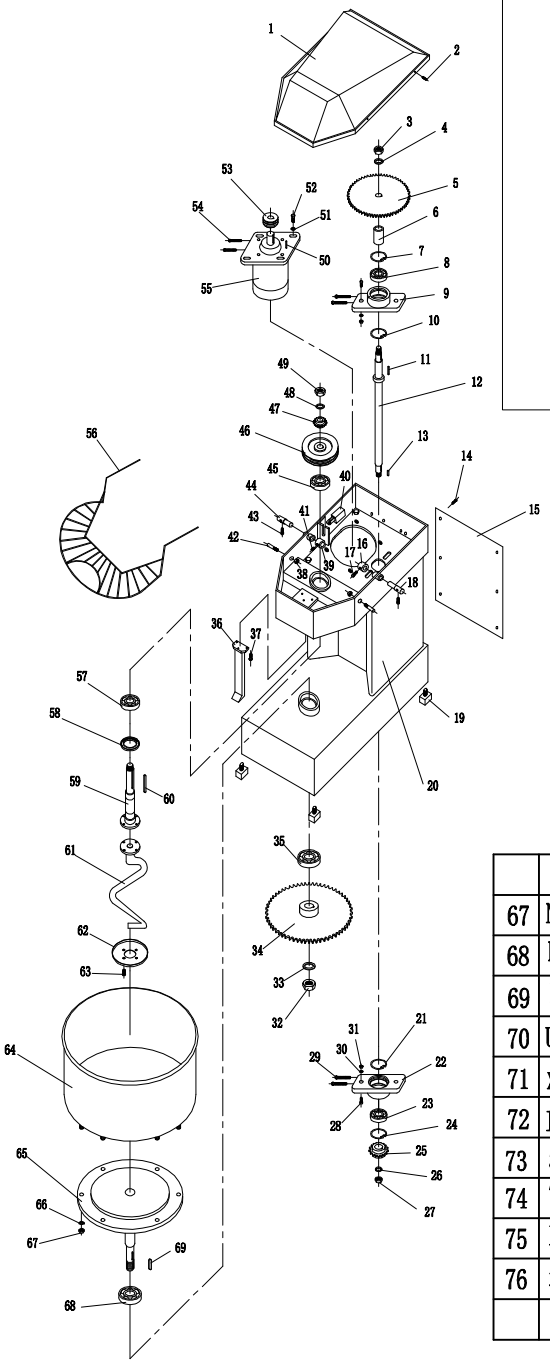

	Name	Drawing number	Amount
67	Nut M8	GB6170	6
68	Bearing 6207	GB276	1
69	Dowel 8X22	GB1096	1
70	Upper chain 08B×72		1
71	XPZ type drive belt Li=1270		5
72	lower chain 08B×106		1
73	green button		2
74	Timer		1
75	Emergency stop		1
76	red button		1

	Name	Drawing number	Amount
34	Big Sprocket Z=57	HS50(60)-10	1
35	Bearing 6207	GB276	1
36	Fixed stirring rod	HS50(60)-17	1
37	Hexagon screw M8X30	GB5780	3
38	Nut M10	GB6170	2
39	Link stopper	HS50(60)-31	1
40	Travel switch		1
41	Set screw M6X8	GB/T78	1
42	Block Pin	HS50(60)-30	2
43	Socket head cap screw M6X15	GB70	2
44	Fence support	HS50(60)-27	1
45	Bearing 6207	GB276	1
46	Pulley	HS50(60)-19	1
47	Small Sprocket Z=15 P=12.7	HS50(60)-20	1
48	Washer 16	GB/T97	1
49	Nut M16	GB6170	1
50	Dowel 8X40	GB1096	1
51	Washer 10	GB97.1	4
52	Hexagon screw M10X35	GB5780	4
53	Motor pulley	HS50(60)-23	1
54	Socket head cap screw M8X70	GB70	2
55	Motor 2.4kW		1
56	Guard railing	HS50(60)-29	1
57	Bearing 6207	GB276	1
58	Oil Seal 45X72X12	HG4-692	1
59	Stirring shaft	HS50(60)-18	1
60	Dowel 8X60	GB1096	1
61	Spiral stir bar	HS50(60)-17	1
62	Block device	HS50(60)-33	1
63	Hexagon screw M10X25	GB5780	4
64	Barrel	HS50(60)-15	1
65	Shaft	HS50(60)-11	1
66	Washer 8	GB/T97	6

	Name	Drawing number	Amount
1	Above cap	HS50(60)-22	1
2	Screw M5X10	GB818	4
3	Nut M16	GB6171	1
4	Washer 16	GB/T97	1
5	Sprocker Z=40	HS50(60)-24	1
6	Shaft sleeve	HS50(60)-25	1
7	Circlip for hole D62	GB893.1	1
8	Self-aligning bearing 1206	GB/T281	1
9	Bearing pedestal	HS50(60)-06	1
10	Circlip for hole D62	GB893.1	1
11	Dowel 8X22	GB1096	1
12	Second motion shaft	HS50(60)-05	1
13	Dowel 8X22	GB1096	1
14	Screw M5X10	GB818	6
15	Rear panel	HS50(60)-03	1
16	Limit sleeve	HS50(60)-28	1
17	Socket head cap screw M6X35	GB70	1
18	Fence support	HS50(60)-32	1
19	Foot	HS50(60)-09	4
20	Rack	HS50(60)-01	1
21	Circlip for hole D62	GB893.1	1
22	Bearing pedestal	HS50(60)-06	1
23	Self-aligning bearing 1206	GB/T281	1
24	Circlip for hole D62	GB893.1	1
25	Small sprocket Z=15	HS50(60)-20	1
26	Washer 16	GB/T97	1
27	Nut M16	GB6171	1
28	Socket head cap screw M10X40	GB70	4
29	Socket head cap screw M8X120	GB70	4
30	Washer 10	GB/T97	4
31	Nut M10	GB6171	4
32	Nut M16	GB6170	1
33	Washer 16	GB/T97	1