
انبار الکترونیک

راهنمای کامل امکانات

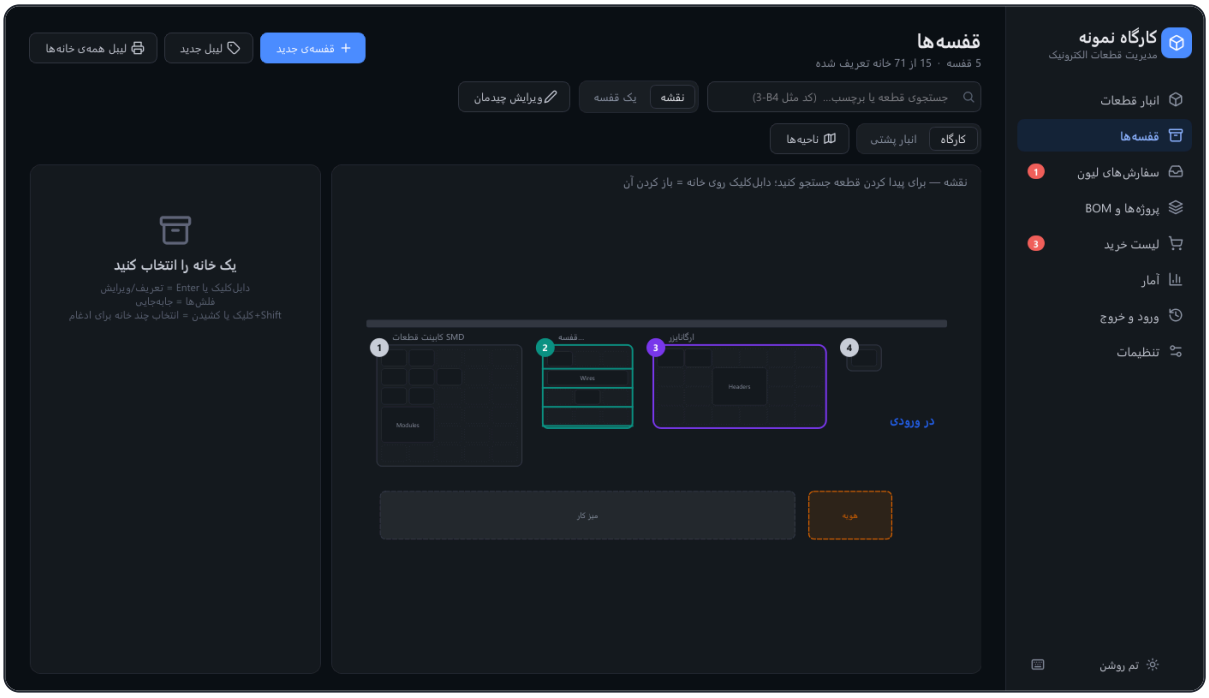

نسخه‌ی ۱٫۰ — github.com/AlizBakhshi/anbar-electronic

فهرست

1. نصب و اولین اجرا
2. آشنایی با محیط برنامه
3. انبار قطعات
4. ورود و خروج و شمارش
5. قفسه‌ها: ساخت و تعریف خانه‌ها
6. نقشه، چیدمان و ناحیه‌ها
7. برچسب، لیبل قفسه و QR
8. ایمپورت از اکسل
9. پروژه‌ها و BOM
10. لیست خرید
11. آمار و تاریخچه‌ی ورود و خروج
12. دسته‌بندی قطعه‌ها
13. اتصال به لیون الکترونیک
14. تنظیمات، پشتیبان‌گیری و انتقال اطلاعات
15. میانبرهای صفحه‌کلید
16. پرسش‌های رایج

> برای هر بخش، اول چند خط توضیح آمده و بعد قدم‌به‌قدم کار با آن. عکس‌ها از نسخه‌ی واقعی برنامه با داده‌ی نمونه است.

۱. نصب و اولین اجرا

دانلود

آخرین نسخه را از بخش **Releases** صفحه‌ی گیت‌هاب پروژه دانلود کنید. دو گزینه هست:

- `AnbarElectronic-Setup-x.y.z.exe` — نصب‌کننده. دسترسی مدیر لازم ندارد و میانبر منوی استارت (و در صورت تمایل دسکتاپ) می‌سازد.
- `AnbarElectronic-portable.zip` — بدون نصب. فایل را باز کنید و `AnbarElectronic.exe` را اجرا کنید.

> چون فایل اجرایی امضای دیجیتال ندارد، ویندوز ممکن است بار اول هشدار **SmartScreen** بدهد. روی «More info» و بعد «Run anyway» بزنید.

محل ذخیره‌ی اطلاعات

همه‌ی اطلاعات (قطعه‌ها، قفسه‌ها، پروژه‌ها، تنظیمات و عکس قطعه‌ها) در پوشه‌ی `%APPDATA%\AnbarElectronic` ذخیره می‌شود؛ هر کاربر ویندوز اطلاعات جدای خودش را دارد و با حذف برنامه، اطلاعات پاک نمی‌شود.

حالت قابل‌حمل (فلش): اگر کنار فایل exe یک فایل خالی به نام `portable.txt` بسازید، اطلاعات کنار خود برنامه ذخیره می‌شود و می‌توانید کل پوشه را با فلش جابه‌جا کنید.

پنجره‌ی خوش‌آمد

در اولین اجرا پنجره‌ی زیر باز می‌شود. همه‌ی این موارد بعداً هم از «تنظیمات» قابل تغییر است:

- **نام کارگاه / انبار:** بالای منو و در عنوان پنجره نشان داده می‌شود.
- **ظاهر:** روشن، تیره یا مطابق ویندوز.
- **دسته‌بندی‌های پایه:** مجموعه‌ای آماده (مقاومت، خازن، دیود، ترانزیستور، آی‌سی، …) که بعداً قابل ویرایش است.
- **لیون الکترونیک:** اگر از این فروشگاه خرید می‌کنید تیک بزنید (فصل ۱۳).
- **اولین قفسه:** با تیک آن، بعد از «شروع» مستقیم به ساخت اولین قفسه می‌روید.



پنجره‌ی خوش‌آمد در اولین اجرا

۲. آشنایی با محیط برنامه


منوی کناری صفحه‌های اصلی را نشان می‌دهد. عدد قرمز کنار «لیست خرید» تعداد اقلام لیست است (و کنار «سفارش‌های لیون»، سفارش‌های در انتظار تصمیم).

صفحه	کاربرد
انبار قطعات	فهرست همه‌ی قطعه‌ها، جستجو، جزئیات، ورود و خروج
قفسه‌ها	قفسه‌ها، کشوها و جعبه‌ها، نقشه‌ی کارگاه و پیدا کردن جای قطعه
سفارش‌های لیون	فقط وقتی اتصال لیون روشن است
پروژه‌ها و BOM	لیست قطعات هر برد، کمبودها و کسر از انبار هنگام ساخت
لیست خرید	قطعه‌هایی که باید خریده شوند
آمار	ارزش انبار، خرید ماهانه، پرمصرف‌ترین‌ها
ورود و خروج	تاریخچه‌ی کامل همه‌ی تغییرات موجودی
تنظیمات	نام، ظاهر، دسته‌ها، لیون، پشتیبان‌گیری

پایین منو دو دکمه هست: تغییر سریع تم روشن/تیره (Ctrl+Shift+L) و فهرست میانبرهای صفحه‌کلید (F1). با Ctrl+1 تا Ctrl+8 هم بین صفحه‌ها جابه‌جا می‌شوید.

> برنامه کاملاً با صفحه‌کلید هم کار می‌کند. در هر فرم، Enter یعنی ذخیره و Esc یعنی انصراف.

۳. انبار قطعات

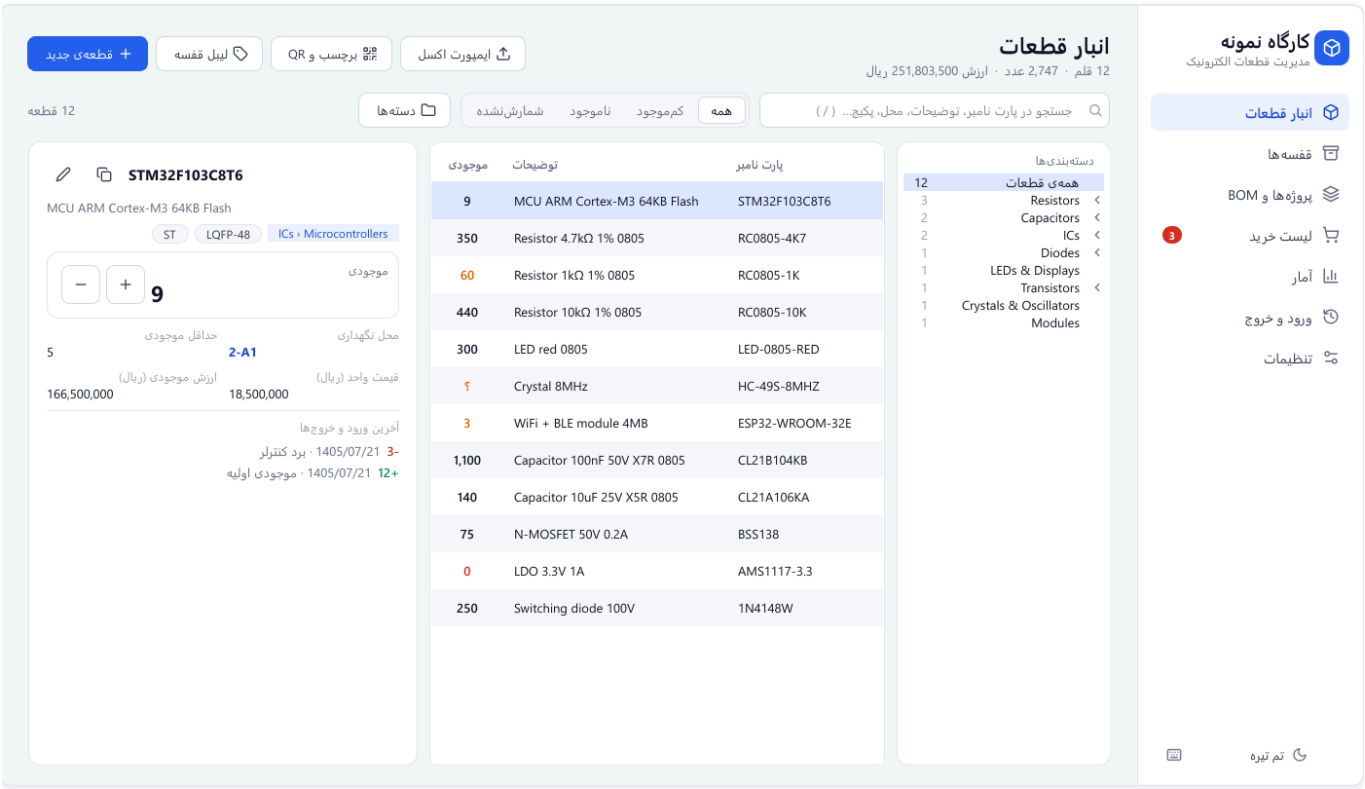

صفحه‌ی انبار قطعات: درخت دسته‌ها، جدول قطعه‌ها و پنل جزئیات

بخش‌های صفحه

- **درخت دسته‌ها** (سمت راست): با کلیک روی هر دسته، فقط قطعه‌های آن دسته و زیردسته‌هایش نمایش داده می‌شود. دکمه‌ی «دسته‌ها» آن را پنهان/آشکار می‌کند.
- **جدول قطعه‌ها:** پارت نامبر، توضیحات و موجودی. رنگ نارنجی یعنی کمتر از حداقل، قرمز یعنی تمام شده و «؟» یعنی شمارش‌نشده.
- **پنل جزئیات** (سمت چپ): موجودی با دکمه‌های + و −، محل نگهداری (روی کد خانه کلیک کنید تا در قفسه‌ها نشان داده شود)، قیمت، ارزش موجودی، تاریخچه‌ی قیمت، دیتاشیت، صفحه‌ی خرید، عکس و آخرین ورود و خروج‌ها.


جستجو و فیلتر

در کادر جستجو هر چیزی بنویسید: پارت نامبر، بخشی از توضیحات، پکیج، سازنده، دسته یا کد محل (مثل `1-A1`). چند کلمه با فاصله یعنی همه‌شان باید پیدا شوند؛ مثلاً `10k 0805` . کنار جستجو، فیلترهای «همه / کم‌موجود / ناموجود / شمارش‌نشده» هست.

> **اسکنر بارکد:** کافی است روی جدول باشید و شروع به تایپ کنید (یا QR برچسب را اسکن کنید)؛ متن خودکار در جستجو می‌رود و قطعه پیدا می‌شود.

افزودن و ویرایش قطعه

«قطعه‌ی جدید» یا `Enter` روی جدول؛ برای ویرایش، دابل‌کلیک یا `F2`.

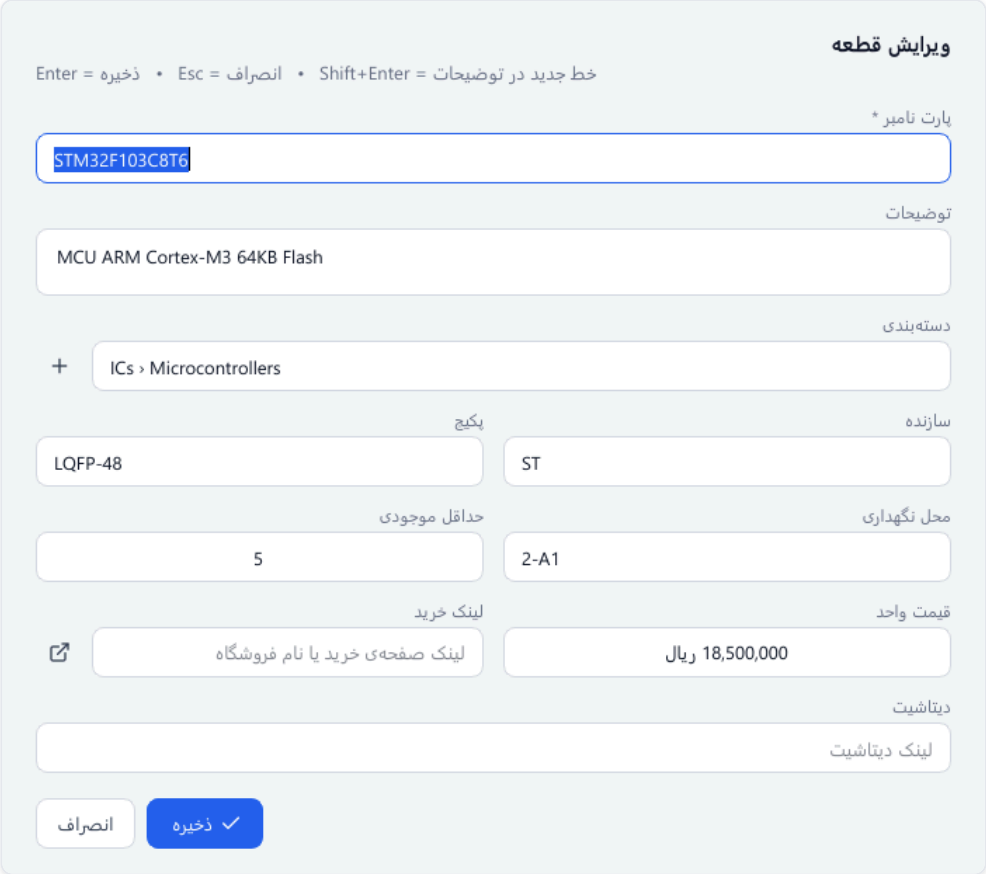

فرم قطعه

فیلد	توضیح
پارت نامبر *	تنها فیلد اجباری و یکتا. اگر پارت نامبر تکراری بزنید، برنامه پیشنهاد می‌دهد به همان قطعه بروید یا (در ویرایش) دو قطعه را **ادغام** کند: موجودی‌ها جمع و محل‌ها، تاریخچه، BOM و لیست خرید منتقل می‌شوند.
دسته‌بندی	با تایپ بخشی از نام جستجو کنید؛ دکمه‌ی + کنارش دسته‌ی جدید می‌سازد.
سازنده، پکیج	از مقادیر قبلی پیشنهاد داده می‌شود.
محل نگهداری	کد خانه‌ی قفسه مثل `3-B4-1` (چندتا با کاما) یا متن آزاد. کدهای موجود با توضیحشان پیشنهاد داده می‌شوند.
موجودی اولیه / حداقل	وقتی موجودی کمتر از حداقل شود، قطعه «کم‌موجود» حساب می‌شود.
قیمت واحد	به ریال؛ با هر تغییر، در تاریخچه‌ی قیمت ثبت می‌شود.
لینک خرید، دیتاشیت	از پنل جزئیات با یک کلیک باز می‌شوند.

منوی راست‌کلیک

روی یک یا چند قطعه راست‌کلیک کنید: ورود، خروج، شمارش، ویرایش، صفحه‌ی خرید، دیتاشیت، ادغام دو قطعه، کپی پارت نامبر، افزودن به لیست خرید (Ctrl+B)، چاپ برچسب (Ctrl+P)، لیبل قفسه (Ctrl+L) و حذف (Delete).

۴. ورود و خروج و شمارش

سه کار اصلی روی موجودی، هم با دکمه و هم با صفحه‌کلید روی قطعه‌ی انتخاب‌شده:

کلید	کار
+	ورود به انبار (تعداد اضافه می‌شود)
−	خروج از انبار (تعداد کم می‌شود)
=	اصلاح موجودی (شمارش): عدد واقعی را می‌زنید و اختلاف ثبت می‌شود



خروج از انبار

در پنجره، تعداد را بزنید (فلش‌های بالا/پایین کم و زیاد می‌کنند)، «موجودی بعد از ثبت» را ببینید و در صورت تمایل توضیحی مثل نام پروژه بنویسید؛ Enter ثبت می‌کند. همه‌ی تغییرات با موجودی قبل و بعد در «ورود و خروج» ثبت می‌شوند.

> **شمارش‌نشده:** قطعه‌هایی که از داخل قفسه‌ها ساخته می‌شوند (فصل ۵) با علامت «؟» و نقطه‌ی نارنجی مشخص‌اند تا بعداً بشمارید. با فیلتر «شمارش‌نشده» همه را یکجا ببینید و با = عددشان را ثبت کنید.


۵. قفسه‌ها: ساخت و تعریف خانه‌ها

مفاهیم

- **قفسه:** هر محل نگهداری؛ یک کابینت کشویی، یک قفسه‌ی فلزی، یک ارگانایزر یا حتی یک کارتن. هر قفسه یک **شماره** دارد.
- **خانه:** هر کشو یا جعبه داخل قفسه، با ستون (A، B، ... از چپ) و ردیف (۱، ۲، ... از بالا).
- **بخش:** هر خانه می‌تواند ۱ تا ۳ بخش داشته باشد (مثلاً کشویی که با دیواره سه قسمت شده).
- **کد مکان:** `شماره‌ی قفسه-ستون‌ردیف-بخش`؛ مثلاً `3-B4-1` یعنی قفسه‌ی ۳، ستون B، ردیف ۴، بخش ۱. اگر خانه یک بخش دارد، فقط `3-B4` .

ساخت قفسه

در صفحه‌ی «قفسه‌ها» دکمه‌ی **قفسه‌ی جدید** را بزنید:

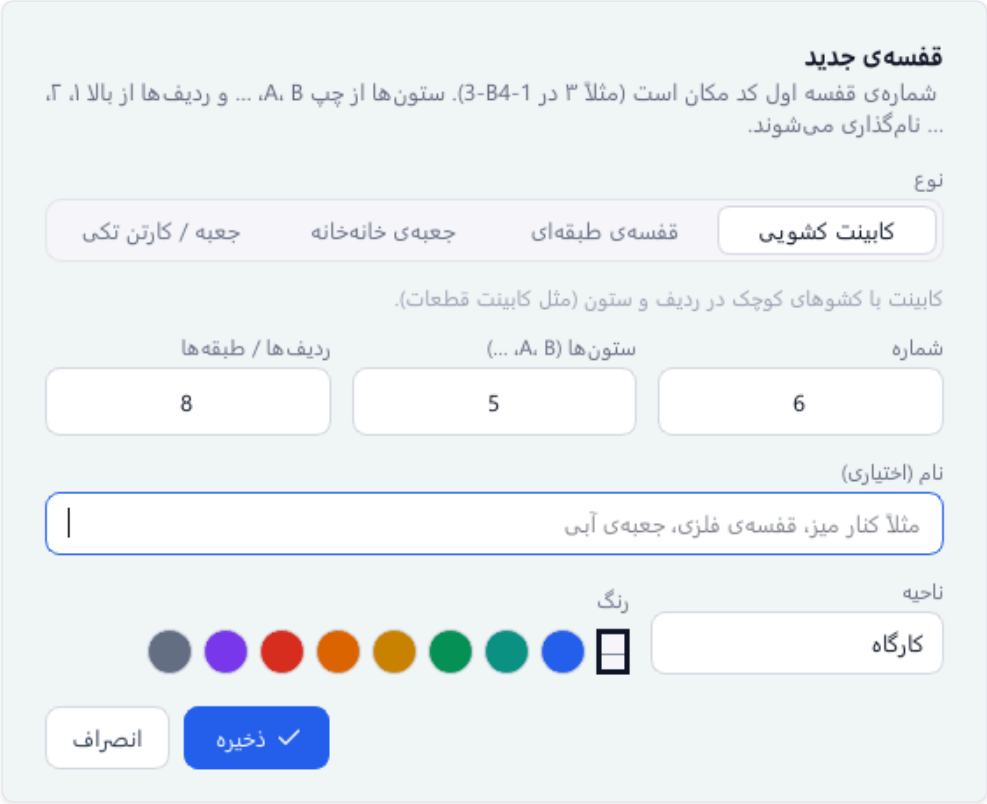


ساخت قفسه

- **نوع:** چهار نوع با ظاهر متفاوت (عکس‌های صفحه‌ی بعد):
  - **کابینت کشویی** — کشوهای کوچک در ردیف و ستون، مثل کابینت‌های قطعات.
  - **قفسه‌ی طبقه‌ای** — چند طبقه با جعبه‌ها یا سبدها روی هر طبقه.
  - **جعبه‌ی خانه‌خانه** — ارگانایزر درب‌دار با خانه‌های داخلی.
  - **جعبه / کارتن تکی** — یک خانه (تا ۳ بخش)؛ ستون و ردیف ندارد.


- **شماره:** اول کد مکان؛ تکراری نمی‌شود.
- **ستون‌ها و ردیف‌ها:** مطابق قفسه‌ی واقعی (تا ۲۶ ستون و ۶۰ ردیف).
- **نام، ناحیه و رنگ:** اختیاری؛ رنگ در نقشه و حاشیه‌ی قفسه دیده می‌شود.

برای ویرایش یا حذف، در نمای «یک قفسه» دکمه‌ی مداد کنار نام قفسه‌ها را بزنید. اگر قفسه را کوچک کنید و خانه‌های پری بیرون بیفتند، برنامه قبلش هشدار می‌دهد. با حذف قفسه، خود قطعه‌ها از انبار حذف نمی‌شوند.


انواع قفسه

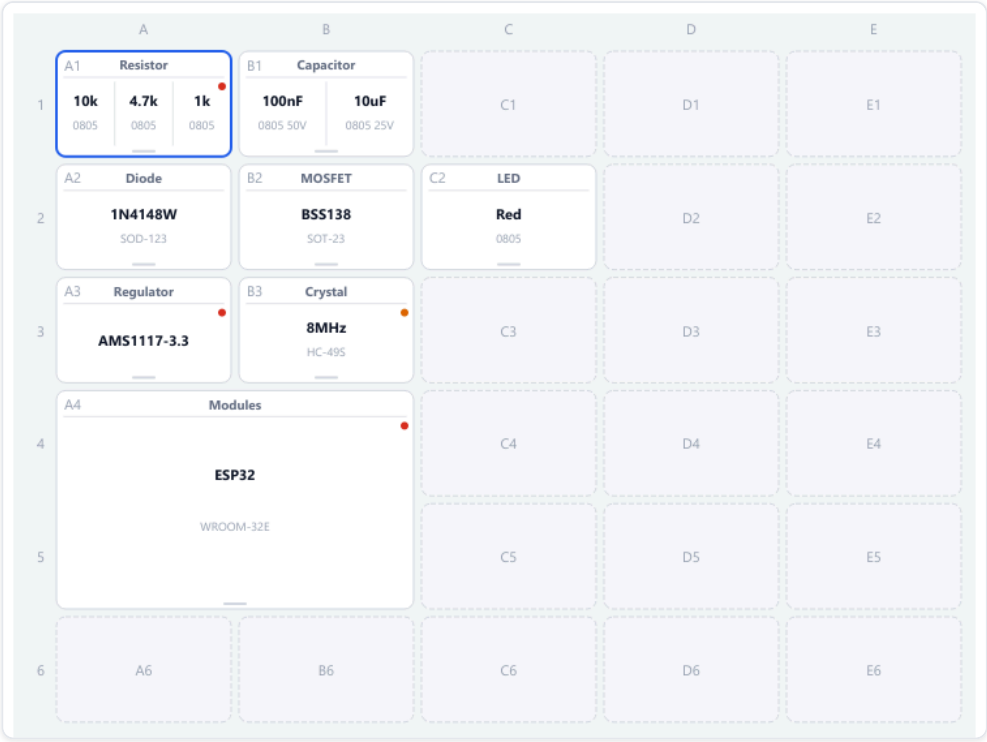


کابینت کشویی — خانه‌ی A4 دو ستون و دو ردیف را گرفته (ادغام)

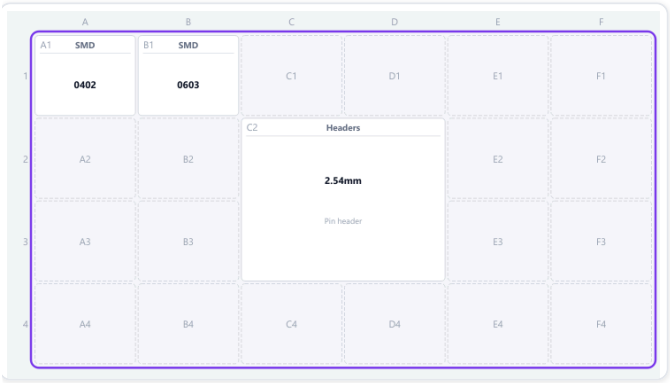

جعبه‌ی خانه‌خانه (ارگانایزر)

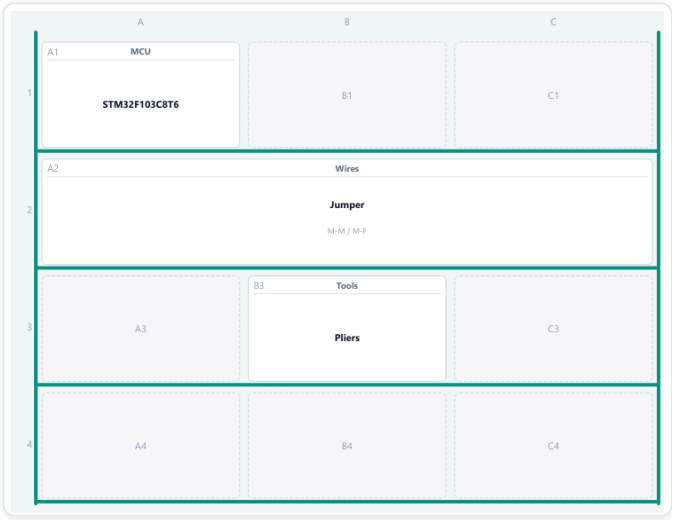


قفسه‌ی طبقه‌ای

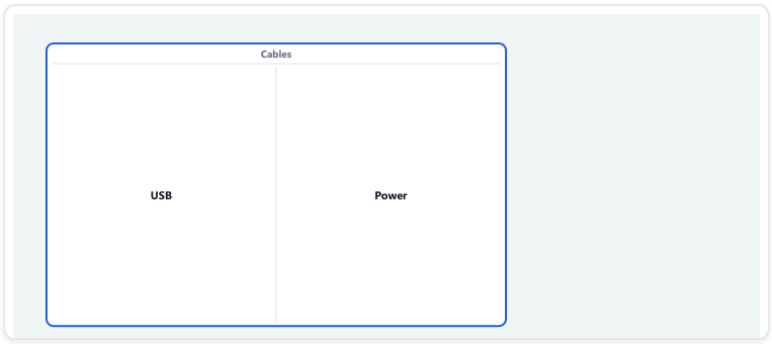

جعبه / کارتن تکی با دو بخش

تعریف خانه

در نمای «یک قفسه» روی خانه دابل‌کلیک کنید (یا Enter):

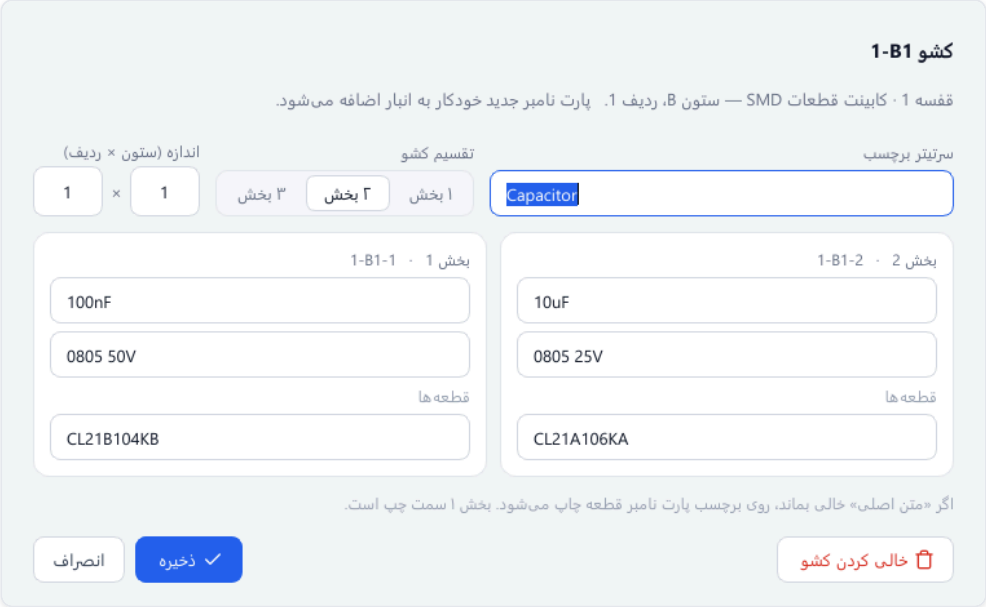

تعریف خانه با دو بخش

- **سرتیتر برچسب:** مثلاً Capacitor؛ بالای خانه و روی لیبل چاپ می‌شود.
- **تقسیم:** ۱، ۲ یا ۳ بخش. بخش ۱ سمت چپ است.
- **اندازه (ستون × ردیف):** برای خانه‌های بزرگ‌تر (ادغام؛ صفحه‌ی بعد).
- برای هر بخش: **متن اصلی** (مثل 100nF)، **متن کوچک** (مثل 0805 50V) و **پارت نامبرها** (با کاما؛ تکمیل خودکار دارد).


> اگر پارت نامبری بنویسید که در انبار نیست، خودکار به انبار اضافه می‌شود (با موجودی «شمارش‌نشده»). به این ترتیب می‌توانید انبار را از روی قفسه‌ها بسازید.

روی هر خانه‌ی پر، نقطه‌ی نارنجی یعنی شمارش‌نشده و قرمز یعنی تمام یا کمتر از حداقل. پنل کناری قطعه‌های هر بخش را با موجودی‌شان نشان می‌دهد؛ با کلیک روی هر قطعه به صفحه‌ی انبار می‌روید. Delete خانه را خالی می‌کند (قطعه‌ها از انبار حذف نمی‌شوند).

ادغام خانه‌ها

وقتی یک کشو یا جعبه از بقیه بزرگ‌تر است، چند خانه را یکی کنید:

1. روی خانه‌ی اول کلیک کنید، بعد با Shift+کلیک روی خانه‌ی آخر بزنید (یا موس را روی خانه‌ها بکشید، یا Shift+فلش).
2. روی محدوده‌ی انتخاب‌شده راست‌کلیک و **«یکی کردن … خانه‌ی انتخاب‌شده»** را بزنید.

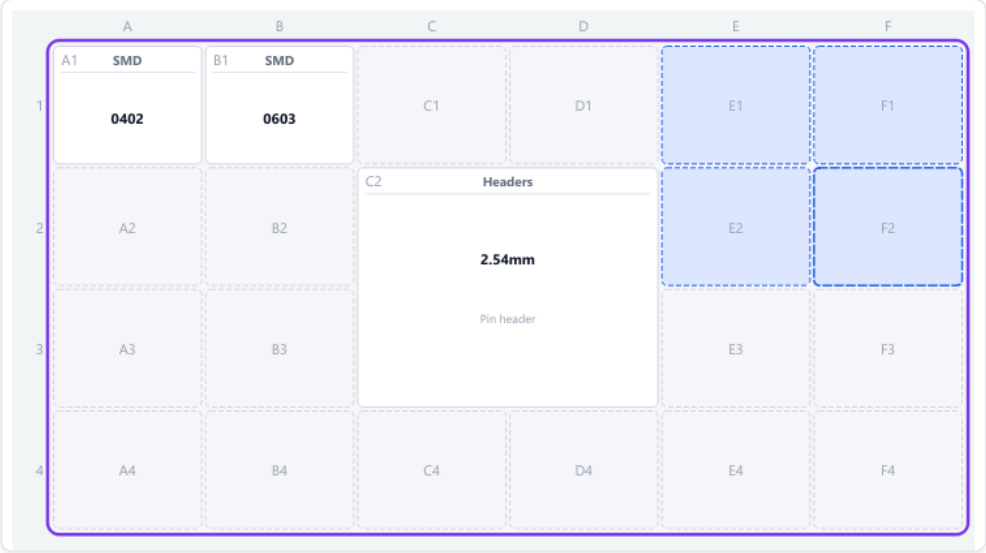


انتخاب چهار خانه برای ادغام (آبی)

- راه دیگر: در پنجره‌ی خانه، «اندازه» را تغییر دهید (مثلاً ۲ × ۲).
- کد خانه‌ی ادغام‌شده، کد خانه‌ی بالا-چپ آن است. کد خانه‌های پوشیده هم به همان خانه می‌رسد.
- داخل محدوده به‌جز خانه‌ی بالا-چپ نباید خانه‌ی پری باشد؛ اول خالی‌اش کنید.
- برای برگرداندن: راست‌کلیک روی خانه‌ی ادغام‌شده ‹ **«جدا کردن خانه‌ها»**.

۶. نقشه، چیدمان و ناحیه‌ها


در صفحه‌ی قفسه‌ها، بین دو نما جابه‌جا شوید: **نقشه** (همه‌ی قفسه‌های یک ناحیه، مثل واقعیت کنار هم) و **یک قفسه** (جزئیات یک قفسه).

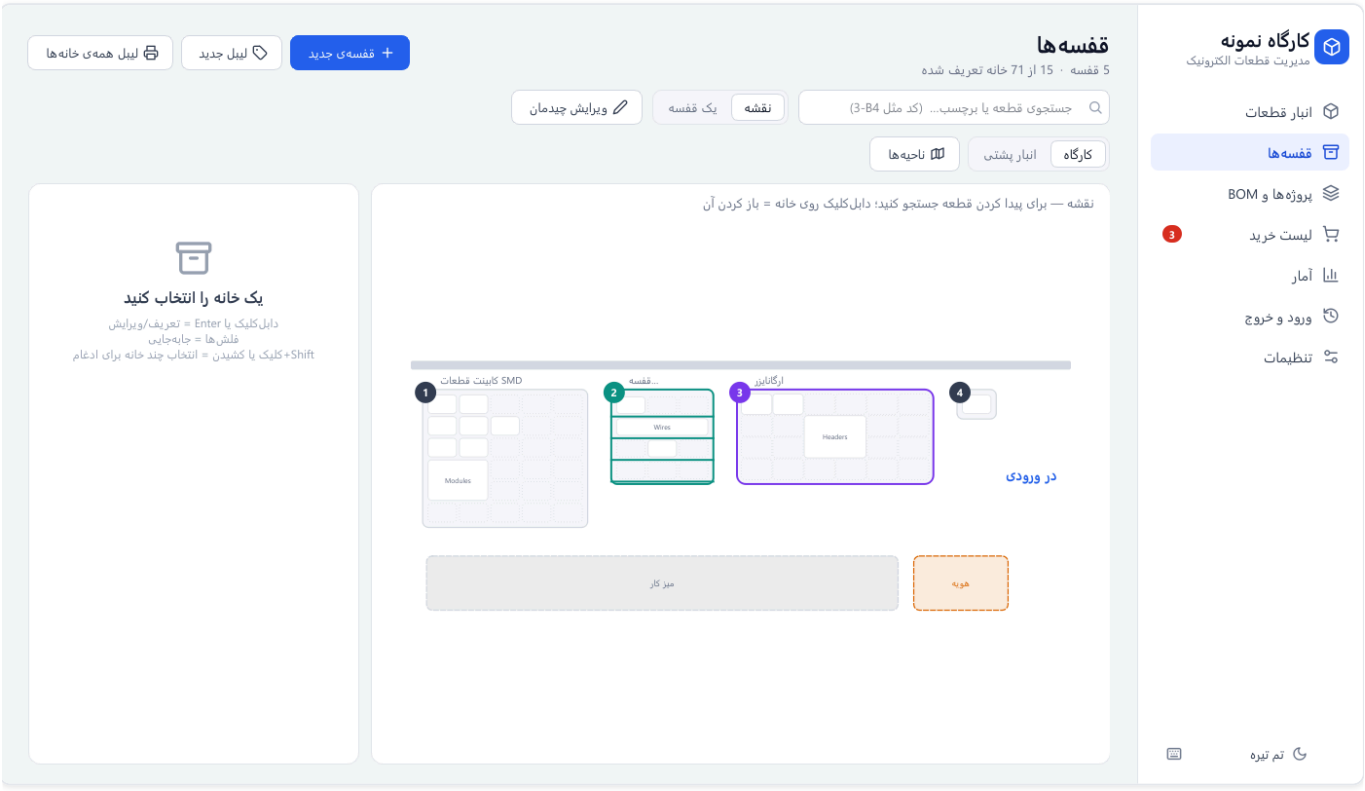

نقشه‌ی کارگاه با قفسه‌ها، میز کار، هویه و نوشته

پیدا کردن قطعه

در کادر جستجو پارت نامبر، مقدار (مثل 10k)، سرتیتر یا کد را بنویسید. خانه‌های پیداشده در نقشه آبی و چشمک‌زن می‌شوند و روی هر قفسه تعداد پیداشده‌ها نوشته می‌شود. اگر جواب در ناحیه یا قفسه‌ی دیگری باشد، خودکار به آنجا می‌رود. دابل‌کلیک روی خانه، آن را در نمای «یک قفسه» باز می‌کند.

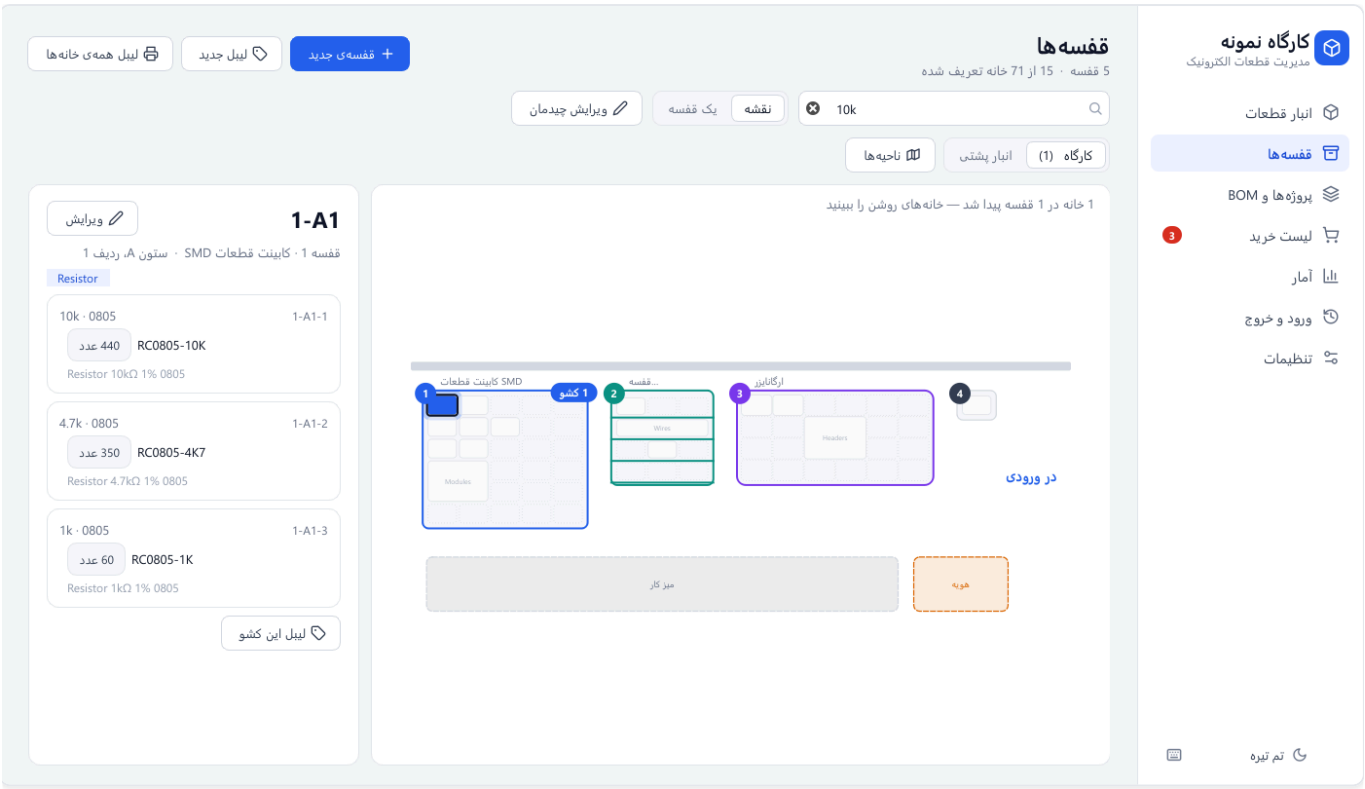


جستجوی 10k؛ خانه‌ی پیداشده روشن است

ویرایش چیدمان

دکمه‌ی **ویرایش چیدمان** را بزنید تا شبکه‌ی راهنما ظاهر شود:

- **جابه‌جایی:** قفسه‌ها و اشیا را با موس بکشید؛ جای جدید خودکار ذخیره می‌شود.
- **افزودن شیء:** دکمه‌ی «افزودن شیء» یا راست‌کلیک روی جای خالی › میز / دستگاه، دیوار یا نوشته.
- **تغییر اندازه:** مربع آبی گوشه‌ی پایین اشیا را بکشید.
- **ویرایش و حذف:** دابل‌کلیک یا راست‌کلیک روی شیء. دابل‌کلیک روی قفسه، پنجره‌ی ویرایش قفسه را باز می‌کند.

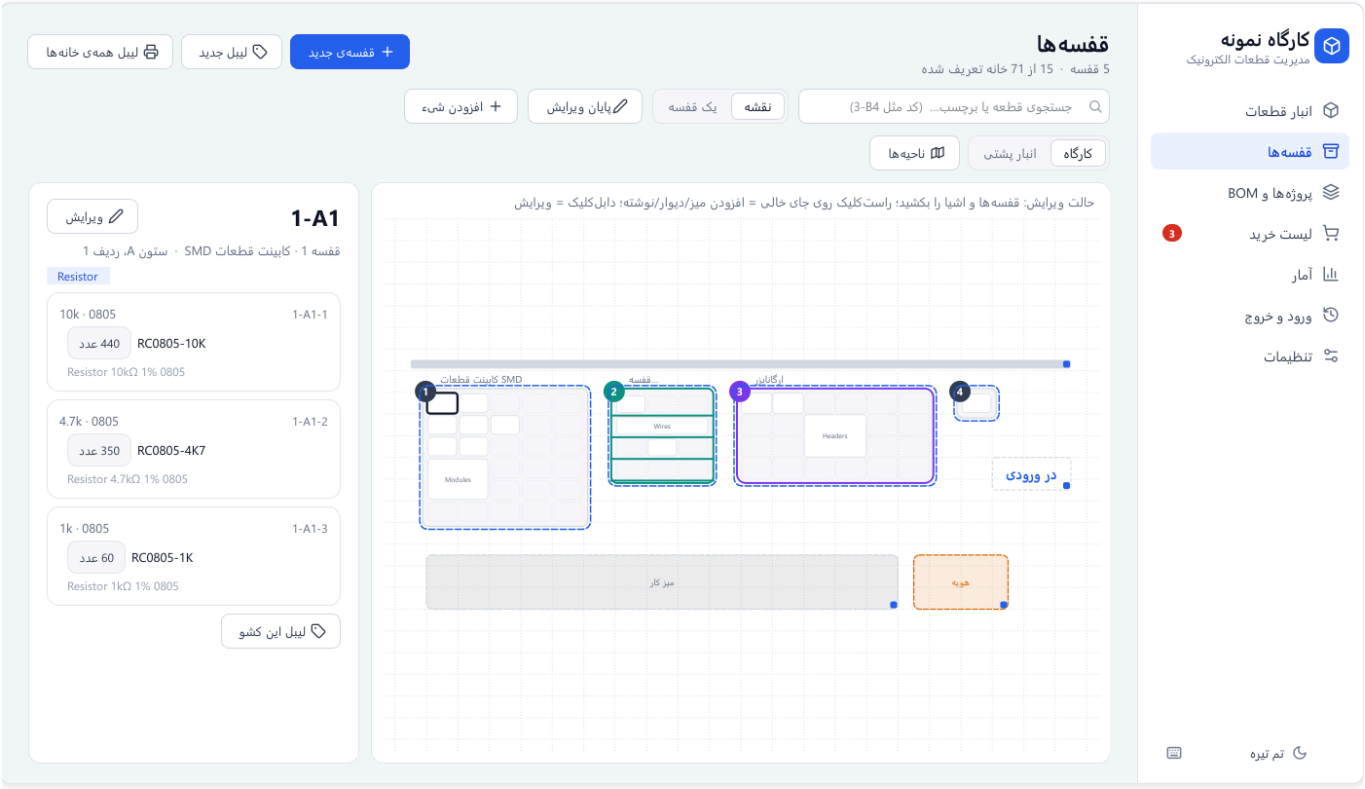

حالت ویرایش چیدمان



شیء نقشه: نوع، متن، اندازه و رنگ

ناحیه‌ها

اگر قطعه‌ها در چند اتاق یا انبار هستند، برای هر کدام یک **ناحیه** بسازید (دکمه‌ی «ناحیه‌ها» › ناحیه‌ی جدید). هر ناحیه نقشه‌ی جدای خودش را دارد و با دکمه‌های بالای نقشه بین ناحیه‌ها جابه‌جا می‌شوید. ناحیه‌ی هر قفسه را در پنجره‌ی قفسه انتخاب کنید. با حذف یک ناحیه، قفسه‌هایش به ناحیه‌ی دیگری منتقل می‌شوند.

۷. برچسب، لیبل قفسه و QR

برچسب قطعه

قطعه(ها) را انتخاب کنید و «برچسب و QR» (Ctrl+P) را بزنید. QR هر برچسب، پارت نامبر است و با اسکنر بارکد در برنامه پیدا می‌شود. اندازه‌های آماده: چاپگر برچسب ۵۰×۳۰، ۴۰×۲۵ و ۶۰×۴۰ میلی‌متر، و برگه‌ی A4 (۸×۳ یا ۱۰×۴). تعداد نسخه، کادر برش، چاپ مستقیم یا ذخیره‌ی PDF.



چاپ برچسب قطعه

لیبل قفسه

برای جلوی کشو یا جعبه: سرتیتر و تا ۳ بخش با متن اصلی و کوچک. پیش‌نمایش زنده دارد؛ می‌توانید چند لیبل را به **صف چاپ** اضافه و یکجا چاپ کنید. با تیک «ثبت در همین خانه»، متن‌ها و قطعه‌ها در همان خانه‌ی قفسه هم ذخیره می‌شوند. «QR کد خانه» کد مکان را روی لیبل می‌گذارد تا با اسکن، خانه در برنامه پیدا شود.



لیبل قفسه با سه بخش و پیش‌نمایش

«لیبل همه‌ی خانه‌ها» (Ctrl+P در صفحه‌ی قفسه‌ها) لیبل همه‌ی خانه‌های تعریف‌شده‌ی قفسه‌ی انتخاب‌شده را یکجا آماده می‌کند.

۸. ایمپورت از اکسل


اگر فهرست قطعه‌هایتان در اکسل است، در صفحه‌ی انبار «ایمپورت اکسل» (`Ctrl+I`) را بزنید و فایل `xlsx` یا `csv` را انتخاب کنید.

1. برنامه ستون‌ها را حدس می‌زند؛ برای هر فیلد (پارت نامبر، موجودی، توضیحات، محل نگهداری، پکیج، سازنده، حداقل موجودی، قیمت واحد، لینک خرید) ستون درست را انتخاب کنید. فقط پارت نامبر اجباری است.
2. پیش‌نمایش ۸ ردیف اول را ببینید.
3. تعیین کنید اگر قطعه از قبل هست: **تعداد اضافه شود**، **موجودی جایگزین شود** یا **رد شود**.

در ستون «محل نگهداری»، کدهای قفسه مثل `1-A1-2` مستقیم به خانه‌ها وصل می‌شوند.

همین روش برای BOM **پروژه‌ها** هم هست (فصل ۹): فایل BOM خروجی نرم‌افزار طراحی PCB را ایمپورت کنید؛ اگر ستون تعداد نباشد، تعداد از ستون Designator (مثل `R1, R2, R5`) شمرده می‌شود.

۹. پروژه‌ها و BOM

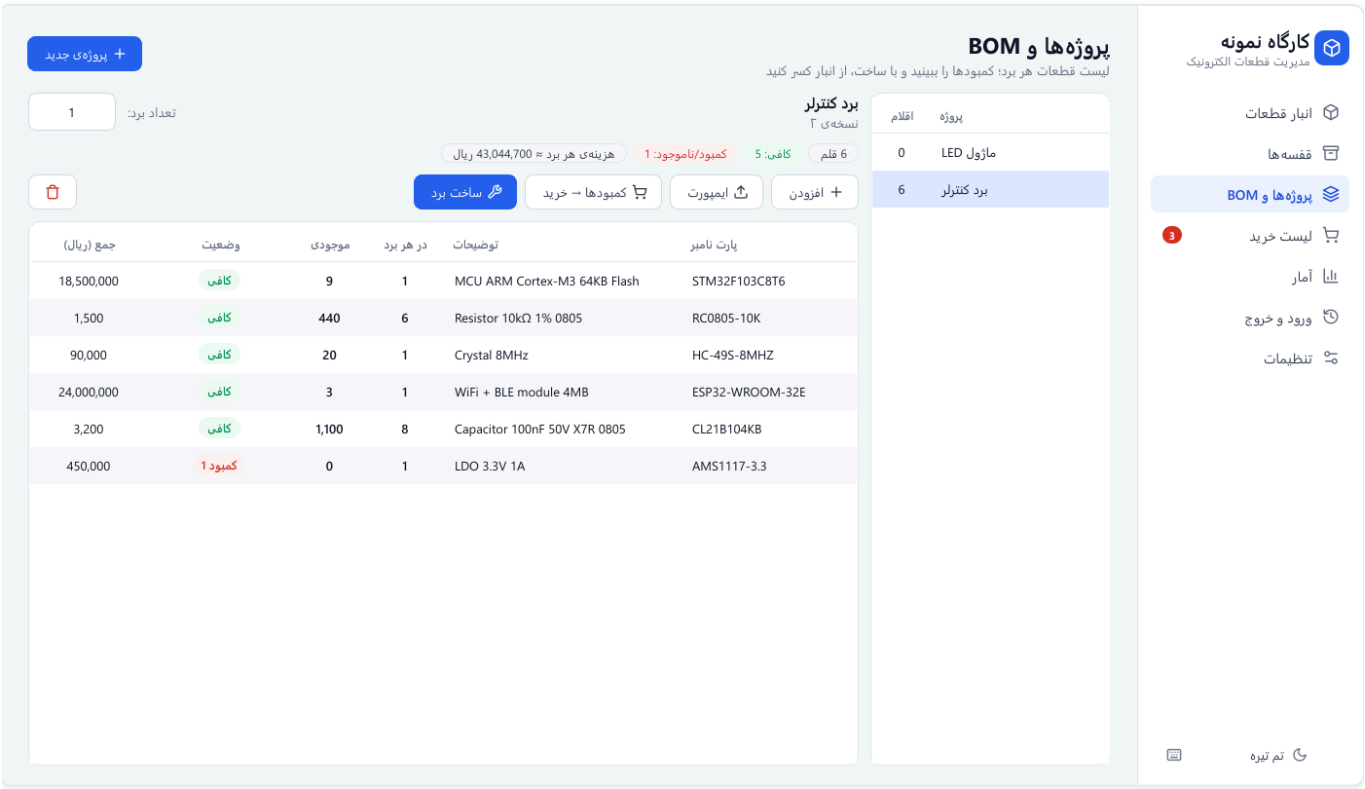

BOM یک پروژه با وضعیت موجودی هر قلم

1. «پروژه‌ی جدید» را بزنید و نام و توضیح بنویسید.
2. با «افزودن» قلم‌ها را وارد کنید (پارت نامبر، تعداد در هر برد، Designator) یا با «ایمپورت» فایل BOM را بخوانید.
3. «تعداد برد» را تعیین کنید؛ ستون وضعیت برای هر قلم «کافی» یا «کمبود» را نشان می‌دهد و بالای جدول، هزینه‌ی هر برد حساب می‌شود.
4. **کمبودها ← خرید:** هر قلمی که کم است با تعداد کمبود به لیست خرید می‌رود.
5. **ساخت برد:** قطعه‌های BOM ضرب در تعداد برد از انبار کسر می‌شود و در تاریخچه با نام پروژه ثبت می‌شود.

> در BOM، پارت نامبر به قطعه‌ی انبار وصل است؛ اگر پارت نامبر قطعه‌ای را عوض کنید، BOM و لیست خرید هم خودکار به‌روز می‌شوند.

۱۰. لیست خرید



لیست خرید


- **افزودن کم‌موجودها:** همه‌ی قطعه‌هایی که از حداقل موجودی کمترند، با تعداد لازم.
- **افزودن قطعه:** دستی، با تعداد و یادداشت. از صفحه‌ی انبار هم با Ctrl+B .
- از پروژه‌ها با «کمبودها ← خرید».
- ستون لینک، صفحه‌ی خرید هر قطعه را باز می‌کند؛ Ctrl+O لینک همه‌ی انتخاب‌شده‌ها را باز می‌کند و Ctrl+C لیست را برای فرستادن کپی می‌کند.
- بعد از خرید، «خریده شد / حذف» (Delete). با اتصال لیون، اقلام سفارش واردشده خودکار از لیست حذف می‌شوند.

۱۱. آمار و تاریخچه‌ی ورود و خروج



آمار

کارت‌های بالا: تعداد اقلام و قطعه‌ها، ارزش انبار (تومان)، کم‌موجود / ناموجود و ورودی‌های اخیر (یا خرید از لیون). نمودار ماهانه (۶، ۱۲ یا ۲۴ ماه)، ارزش موجودی به تفکیک دسته، پرمصرف‌ترین قطعه‌ها و باارزش‌ترین موجودی‌ها.

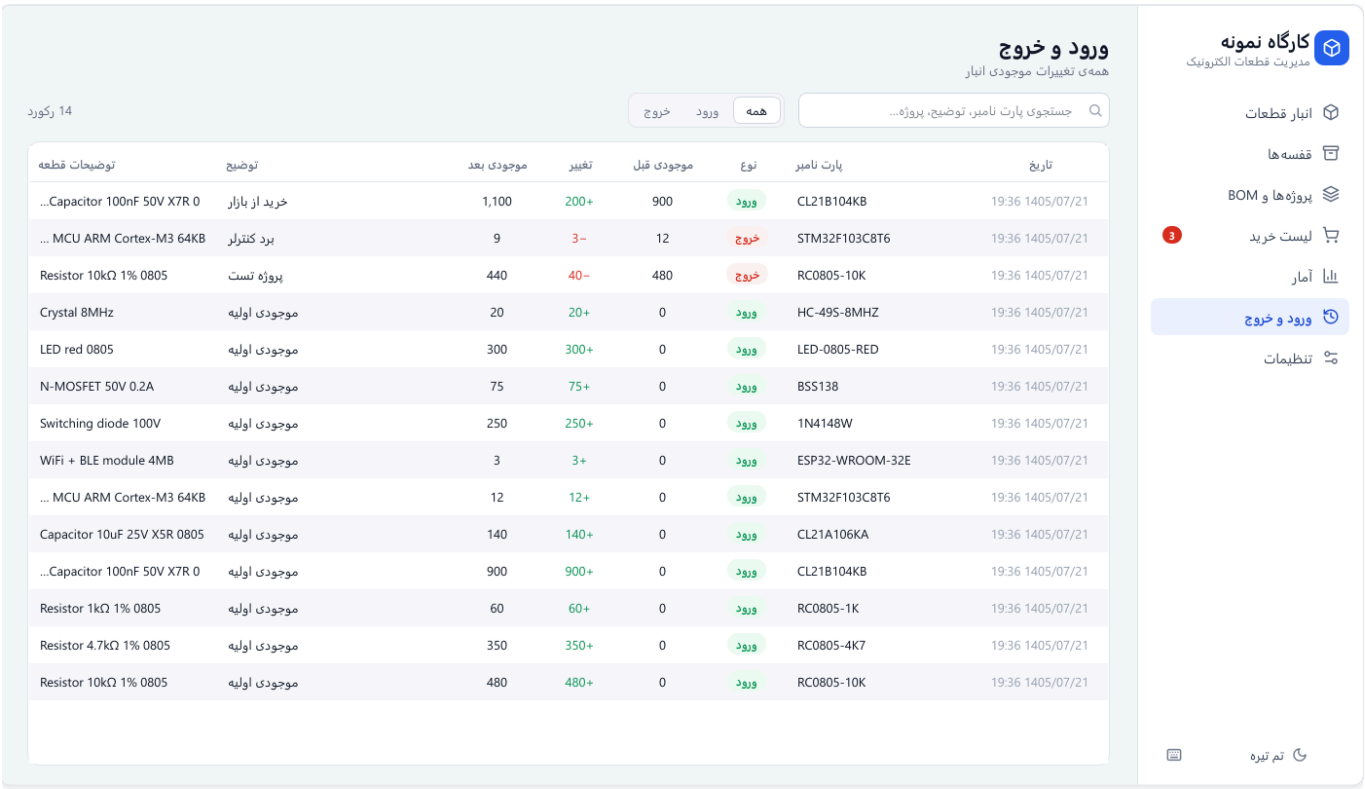

ورود و خروج

صفحه‌ی «ورود و خروج» هر تغییر موجودی را با تاریخ شمسی، منبع (دستی، سفارش لیون، ساخت پروژه، ایمپورت)، توضیح و موجودی قبل و بعد نشان می‌دهد؛ با فیلتر همه / ورود / خروج و جستجو.

۱۲. دسته‌بندی قطعه‌ها

از «تنظیمات › دسته‌بندی قطعه‌ها › مدیریت دسته‌بندی‌ها» درخت دسته‌ها را بسازید:



مدیریت دسته‌بندی‌ها

- **دسته‌ی اصلی / زیردسته:** مثلاً Capacitors › Ceramic. عمق دلخواه.
- **ویرایش:** تغییر نام یا جابه‌جایی زیر دسته‌ی دیگر (دابل‌کلیک).
- **حذف:** دسته و زیردسته‌هایش حذف می‌شوند و قطعه‌هایشان بدون دسته می‌مانند (حذف نمی‌شوند).
- ستون «قطعه‌ها» تعداد قطعه‌های هر دسته را با زیردسته‌ها نشان می‌دهد.


اگر اتصال لیون روشن باشد، دسته‌بندی سه‌سطحی سایت لیون هم خودکار اضافه می‌شود و دسته‌ی هر قطعه از صفحه‌ی محصولش تشخیص داده می‌شود.

۱۳. اتصال به لیون الکترونیک

اگر از `lionelectronic.ir` خرید می‌کنید، با روشن کردن این بخش خیلی از کارها خودکار می‌شود. این اتصال اختیاری است و بدون آن هم برنامه کامل کار می‌کند.

روشن کردن

«تنظیمات ‹ اتصال به لیون الکترونیک» را تیک بزنید و نام کاربری و رمز حساب لیون را وارد کنید (فقط روی همین کامپیوتر ذخیره می‌شود). صفحه‌ی «سفارش‌های لیون» به منو اضافه می‌شود.

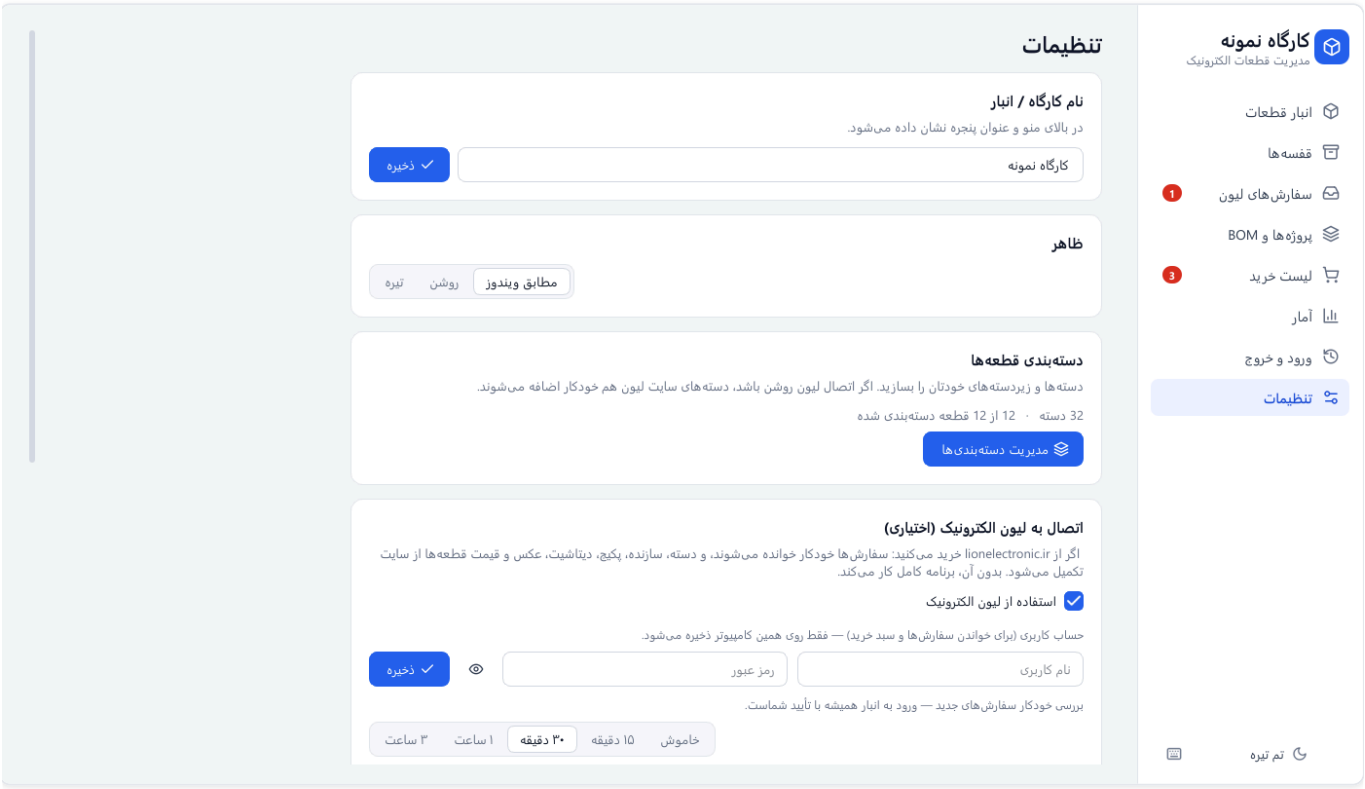


تنظیمات لیون

امکانات

امکان	توضیح
دریافت سفارش‌ها	سفارش‌ها از حساب شما خوانده می‌شوند (دستی با F5 یا خودکار هر ۱۵ دقیقه تا ۳ ساعت). اگر سایت کد امنیتی بخواهد، تصویرش نمایش داده می‌شود.
ورود به انبار با تأیید شما	سفارش جدید خودکار وارد موجودی نمی‌شود؛ خودتان انتخاب می‌کنید کدام سفارش «وارد انبار» شود یا «وارد نشود». امکان «لغو ورود» هم هست.
ساخت خودکار قطعه‌ها	با ورود سفارش، قطعه‌های جدید با پارت نامبر، توضیحات، قیمت و لینک ساخته می‌شوند و موجودی بقیه زیاد می‌شود.

تاریخچه‌ی قیمت	قیمت هر قلم از هر سفارش در تاریخچه‌ی قیمت قطعه ثبت می‌شود.
تکمیل اطلاعات قطعه	دسته، سازنده، پکیج، دیتاشیت، مشخصات فنی، عکس و قیمت از صفحه‌ی محصول؛ برای قطعه‌ی بدون لینک، با پارت نامبر در سایت جستجو می‌شود. در فرم قطعه دکمه‌ی «دریافت از لیون» هم هست.
دسته‌بندی سایت	درخت دسته‌های لیون وارد برنامه می‌شود.
تطبیق قطعه‌های عمومی	مقاومت، خازن، سلف، کریستال، LED و فیوز بر اساس مقدار، پکیج، تلرانس و ولتاژ با محصولات لیون تطبیق داده می‌شوند (تطابق دقیق خودکار، بقیه برای بازبینی؛ بین چند گزینه، ارزان‌ترین).
سبد خرید	اقلام لیست خرید با یک دکمه به سبد خرید حساب شما در سایت اضافه می‌شوند (با رعایت حداقل سفارش).
حذف از لیست خرید	با ورود سفارش، اقلامش از لیست خرید خط می‌خورند.
آمار خرید	نمودار خرید ماهانه از لیون و جمع خریدها.

سفارش‌های لیون

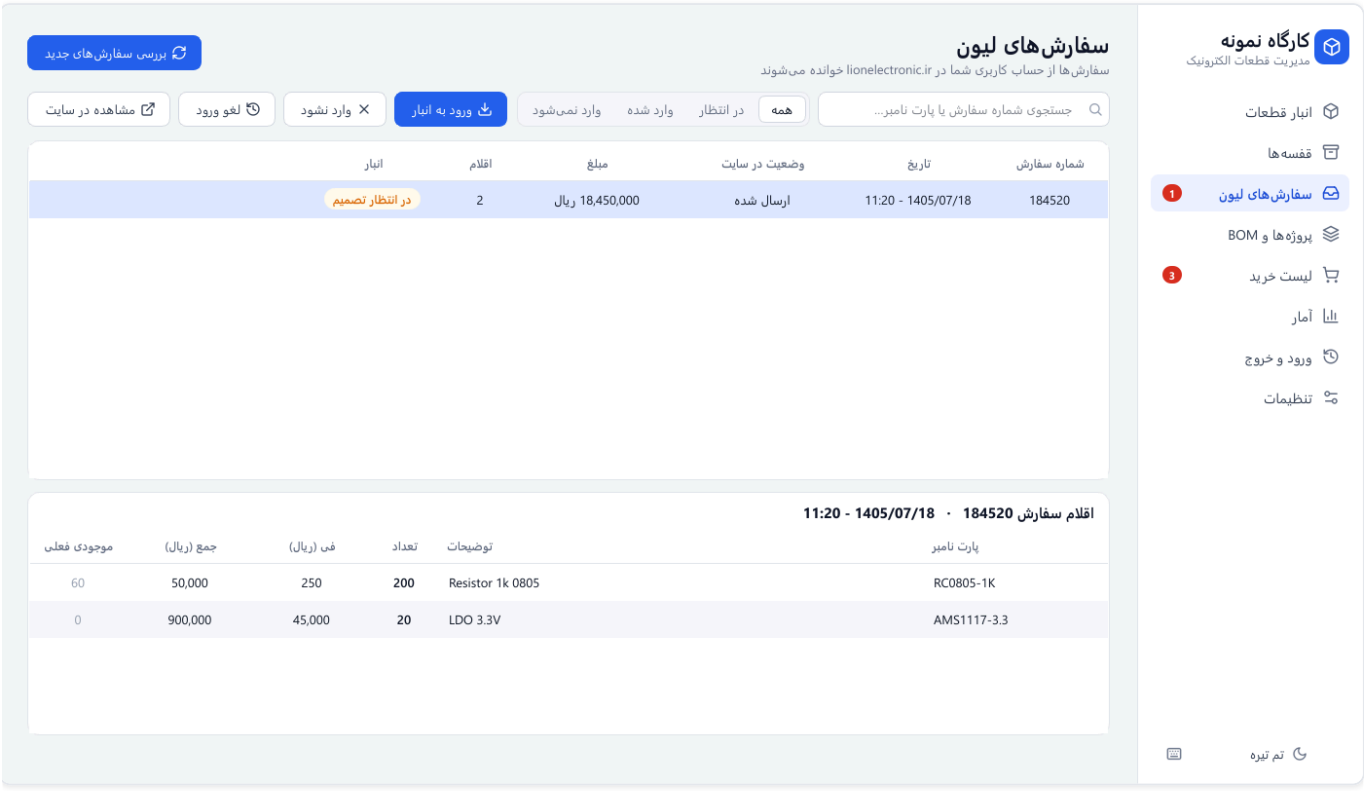

صفحه‌ی سفارش‌ها و اقلام سفارش انتخاب‌شده

فیلترها: همه، در انتظار، وارد شده، وارد نمی‌شود. با انتخاب هر سفارش، اقلامش با موجودی فعلی انبار نمایش داده می‌شود. «مشاهده در سایت» صفحه‌ی سفارش را باز می‌کند.




انتخاب سفارش‌های جدید برای ورود به انبار



لیست خرید با دکمه‌ی «افزودن به سبد خرید لیون»

۱۴. تنظیمات، پشتیبان‌گیری و انتقال اطلاعات

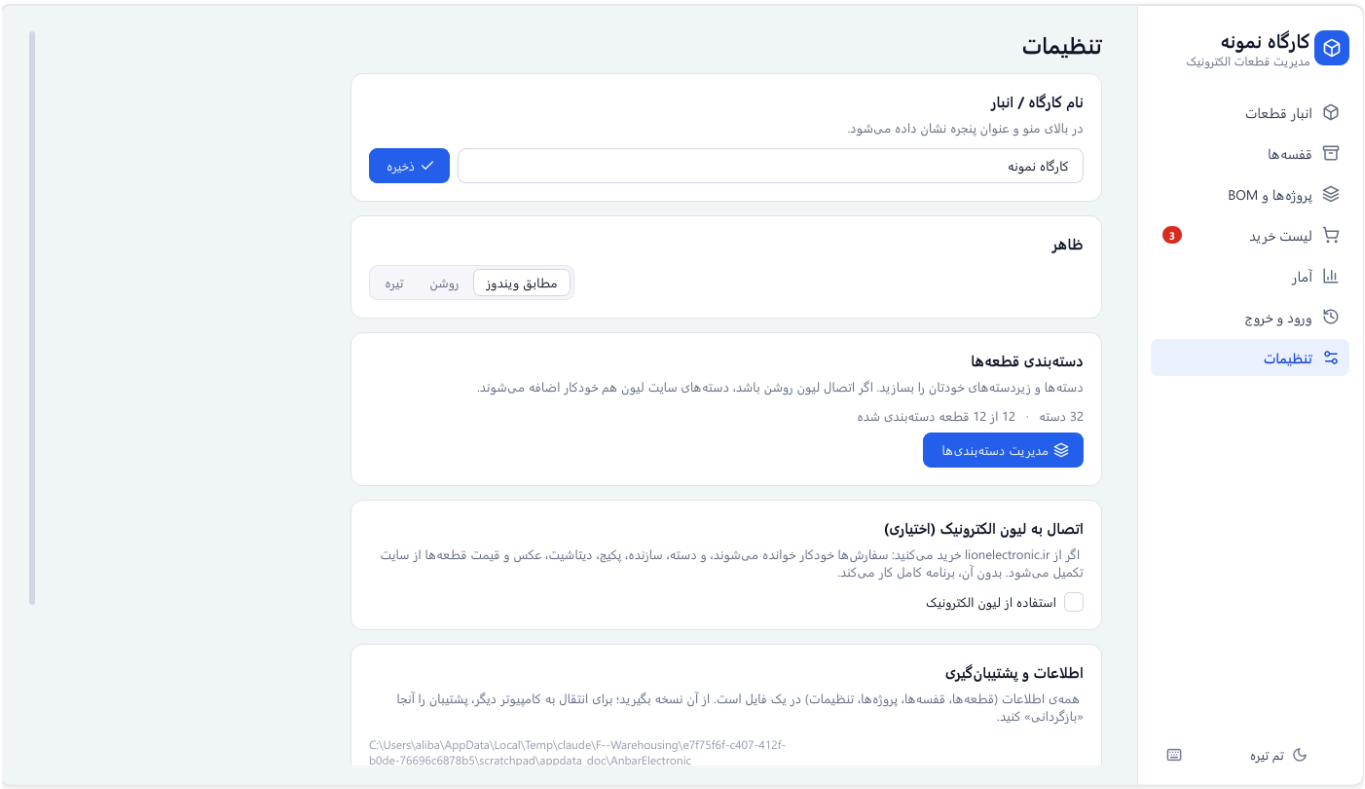

تنظیمات

- **نام کارگاه / انبار** و **ظاهر** (روشن، تیره، مطابق ویندوز).
- **دسته‌بندی قطعه‌ها** (فصل ۱۲) و **اتصال لیون** (فصل ۱۳).
- **تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان:** یک فایل `.db` با همه‌ی اطلاعات. مرتب پشتیبان بگیرید و جای امنی نگه دارید.
- **بازگردانی از پشتیبان:** اطلاعات فعلی با فایل پشتیبان جایگزین و برنامه بسته می‌شود؛ دوباره اجرا کنید.
- **باز کردن پوشه‌ی اطلاعات:** محل دیتابیس و عکس‌ها.
- **راه‌اندازی اولیه:** نمایش دوباره‌ی پنجره‌ی خوش‌آمد.

انتقال به کامپیوتر دیگر

1. در کامپیوتر قبلی «تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان» را بزنید.
2. برنامه را روی کامپیوتر جدید نصب و اجرا کنید.
3. «بازگردانی از پشتیبان» را بزنید و فایل را انتخاب کنید.

> عکس قطعه‌ها در پوشه‌ی `images` کنار دیتابیس است؛ اگر عکس‌ها را هم می‌خواهید، این پوشه را هم کپی کنید (در صورت روشن بودن لیون، دوباره دانلود هم می‌شوند).

۱۵. میانبرهای صفحه‌کلید

عمومی	
Ctrl+1 … Ctrl+8	رفتن به صفحه‌ها
Ctrl+F یا /	جستجو
Ctrl+Shift+L	تغییر تم روشن/تیره
F5	بررسی سفارش‌های جدید لیون
F1	فهرست میانبرها
انبار قطعات	
Enter	قطعه‌ی جدید
+ / − / =	ورود / خروج / شمارش
F2 یا دابل‌کلیک	ویرایش قطعه
Delete	حذف قطعه‌های انتخاب‌شده
Ctrl+B	افزودن به لیست خرید
Ctrl+P / Ctrl+L	برچسب و QR / لیبل قفسه
Ctrl+C	کپی پارت نامبر
Ctrl+I	ایمپورت از اکسل
شروع به تایپ	جستجوی سریع / اسکنر بارکد
قفسه‌ها	
فلش‌ها	جابه‌جایی بین خانه‌ها
Enter / دابل‌کلیک	تعریف یا ویرایش خانه
Shift+فلش / Shift+کلیک / کشیدن	انتخاب چند خانه برای ادغام
Delete	خالی کردن خانه
Ctrl+L / Ctrl+P	لیبل خانه / لیبل همه‌ی خانه‌های قفسه
داخل فرم‌ها	
Enter / Esc	ذخیره / انصراف
Shift+Enter	خط جدید در توضیحات

↑ / ↓	کم و زیاد کردن تعداد

۱۶. پرسش‌های رایج

یک قطعه در چند جا هست؛ چطور ثبت کنم؟

در «محل نگهداری» چند کد را با کاما بنویسید (مثل `1-A1-1, 2-B3`) یا همان پارت نامبر را در چند خانه‌ی قفسه وارد کنید.

دو قطعه با پارت نامبر متفاوت در واقع یکی‌اند.

هر دو را انتخاب کنید و راست‌کلیک › «ادغام این دو قطعه»؛ یا پارت نامبر یکی را به دیگری تغییر دهید تا ادغام پیشنهاد شود.

کد مکان را عوض کنم، قطعه‌ها گم می‌شوند؟

نه. قطعه‌ها به خانه وصل‌اند، نه به متن کد. اگر شماره‌ی قفسه را عوض کنید، کد همه‌ی خانه‌هایش خودکار عوض می‌شود.

بدون حساب لیون می‌شود از اطلاعات سایت استفاده کرد؟

بله. با روشن کردن اتصال لیون، تکمیل اطلاعات و قیمت قطعه‌ها از سایت بدون نام کاربری هم کار می‌کند؛ حساب فقط برای خواندن سفارش‌ها و سبد خرید لازم است.

اطلاعاتم کجاست و چطور مطمئن شوم از بین نمی‌رود؟

در `%APPDATA%\AnbarElectronic` . مرتب از «تنظیمات › تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان» استفاده کنید و فایل را جای دیگری (فلش، فضای ابری) نگه دارید.

هشدار ویندوز هنگام نصب؟

فایل امضای دیجیتال ندارد؛ «More info» › «Run anyway». کد کامل برنامه در گیت‌هاب در دسترس است.

مشکل یا پیشنهاد دارم.

در صفحه‌ی گیت‌هاب پروژه، بخش **Issues**، بنویسید.