

# GeekMagic® SmallTV-Ultra Manual V9.0.18

## 1. Basic Information

Product Size: 35mm x 39mm x 45mm

Screen: 1.5 inch 240x240px TFT IPS

ostensionem Power copia: **5V DC cum 1A et sursum**. Intentio super 5V non debet damnum causare.

## 2. Quomodo eam?

Super startup, machinam conabitur coniungere ad retiacula quae scripta WiFi indicium. Si nexus deficit, AP (Access Point) intrabit modum et suum hotspot excitabit nomine "GIFTV." Si nexus felix sit, modum STA (Station) intrabit et suum disable affert.


Cum prima vis in fabrica, erit in AP modus. In hoc statu, utere tuo Mauris quis felis connect ad WiFi network nomine "GIFTV" (aliqua phones ut ostenderet "non penitus" admonitionem; amabo ignoraret). Deinde navigatrum aperi et inscriptionem solandi visita <http://192.168.4.1>. tu ad      Hoc tollet tabulam electronicam substructio pro configuratione.

Apicibus: Si invisere non potes ut IP post omnes gradus rectos, conare quaeso prius notitias mobiles tuas claudere, quaedam telephorum captiosus obsidebit WiFi si WiFi inveniat praesto non est penitus.


Primum, preme "Network" et "Scan" ut quaeras hotspotum prope WiFi. Elige tibi WiFi retis et tesserae intrant servare eam. Consilium tunc sileo ut nexum WiFi constituam.

Si nexus felix sit, IP oratio post connexionem in screen ostendetur. Vos

Huius inscriptionis notare potest, sed non est necessarium ut omni tempore post prosperum ostendetur nexum ad satus.

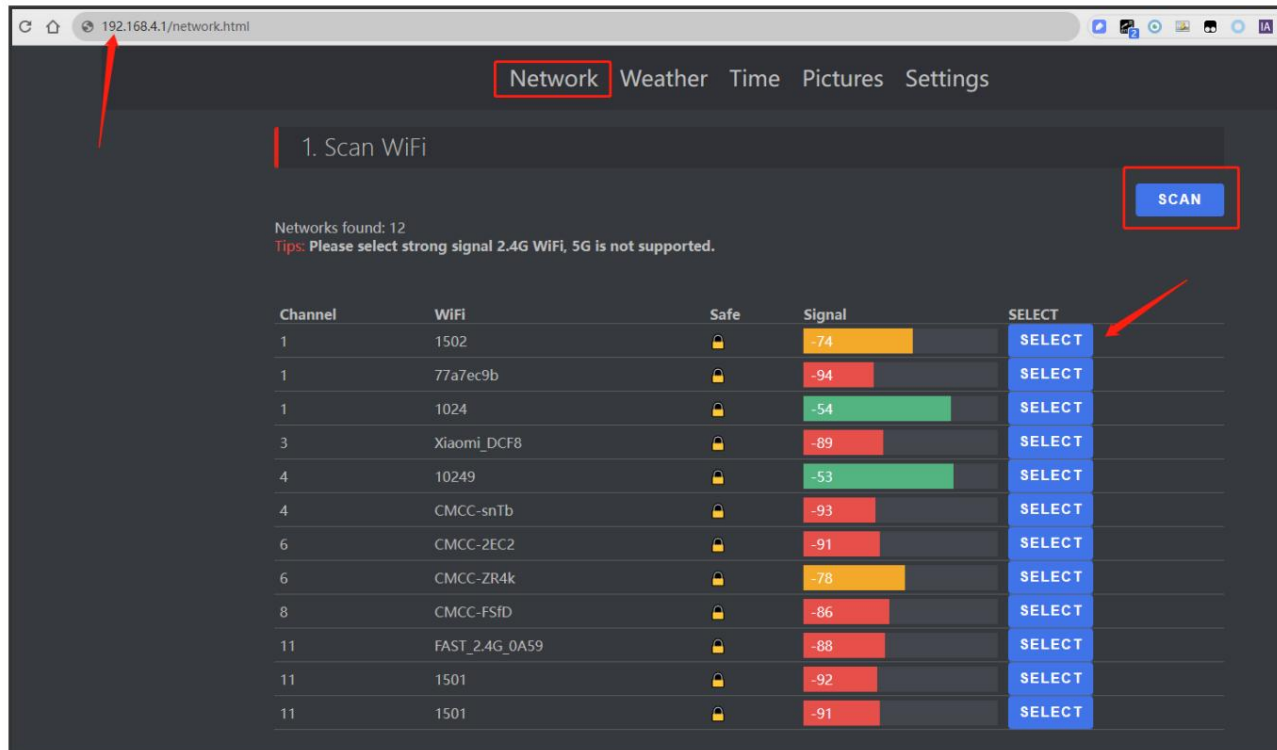

Deinde, utere tuo felis vel computatrum retis coniungere eidem WiFi (tuum WiFi retis). Semel connexum, navigatrum aperi et novam IP inscriptionem intra. Hoc erit tibi ad paginam configurationis, ubi additional occasus personales facere potes.

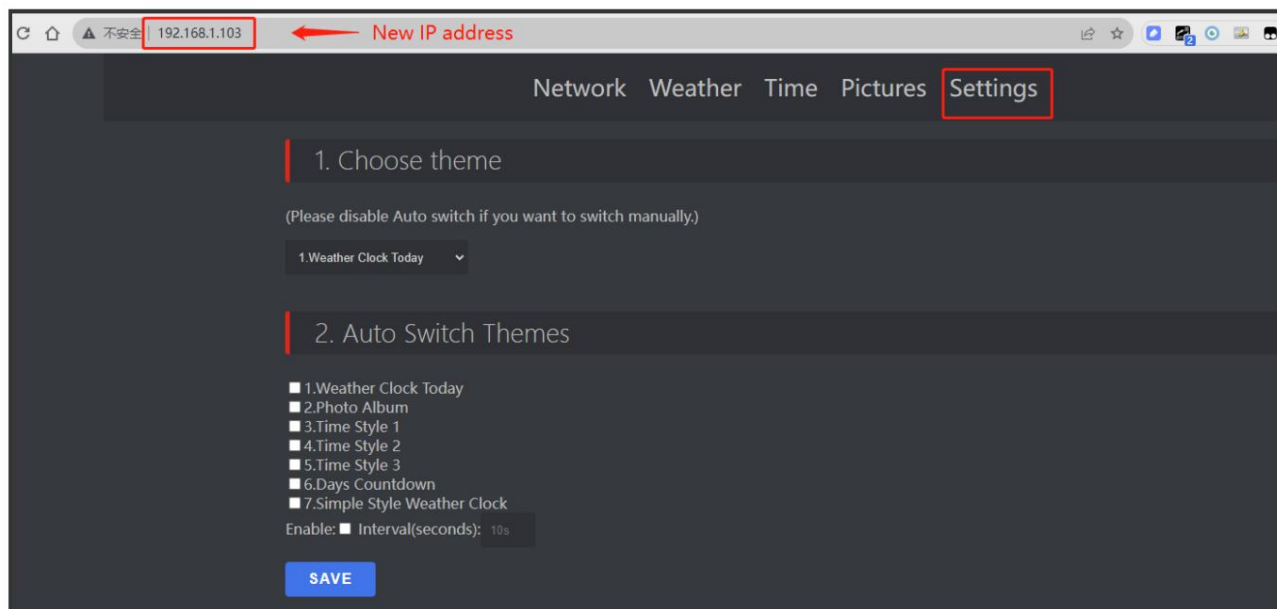

Vide hic ad referendum tuum.

## 3. How to update weather info?

### 3.1 Methodus 1

Nomen urbis input Anglice directe, exempli gratia, urbs Seoul, sicut typus "Seoul" est OK, vel "Seoul, KR" est OK quoque.


## 3.2 Methodus 2

Si civitas nomen singulare non est, id est plures quam una civitas cognomines, licet opus est ut rectam civitatem codice.

Hic sunt gradus;


Post feliciter fabricam tuam ad connexionem erigas, potes accedere ad paginam Tempestatis imperium decuria. Ad hoc opus urbis tuae codicem invenire debes. Potes hic quaerere:

Gradus I: Aperi sequenti URL: <https://openweathermap.org/find>

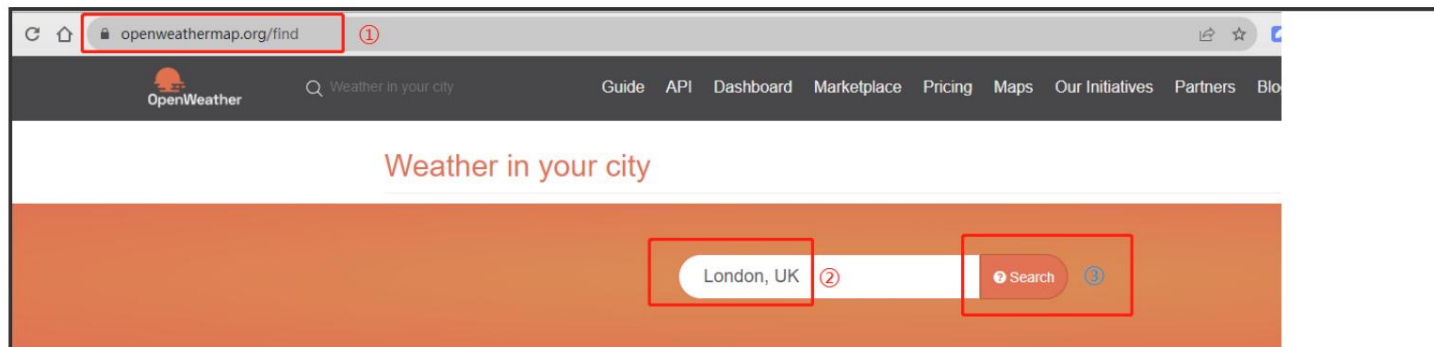


Gradus 2: Ingredere nomen urbis tuum, exempli gratia "Seoul" et deprime in "Quaerere" deprimendo.


Gradus 3: In quaestionibus quaestionibus, deprime nomen urbis tuae. Hoc novum paginae paginae aperiet.

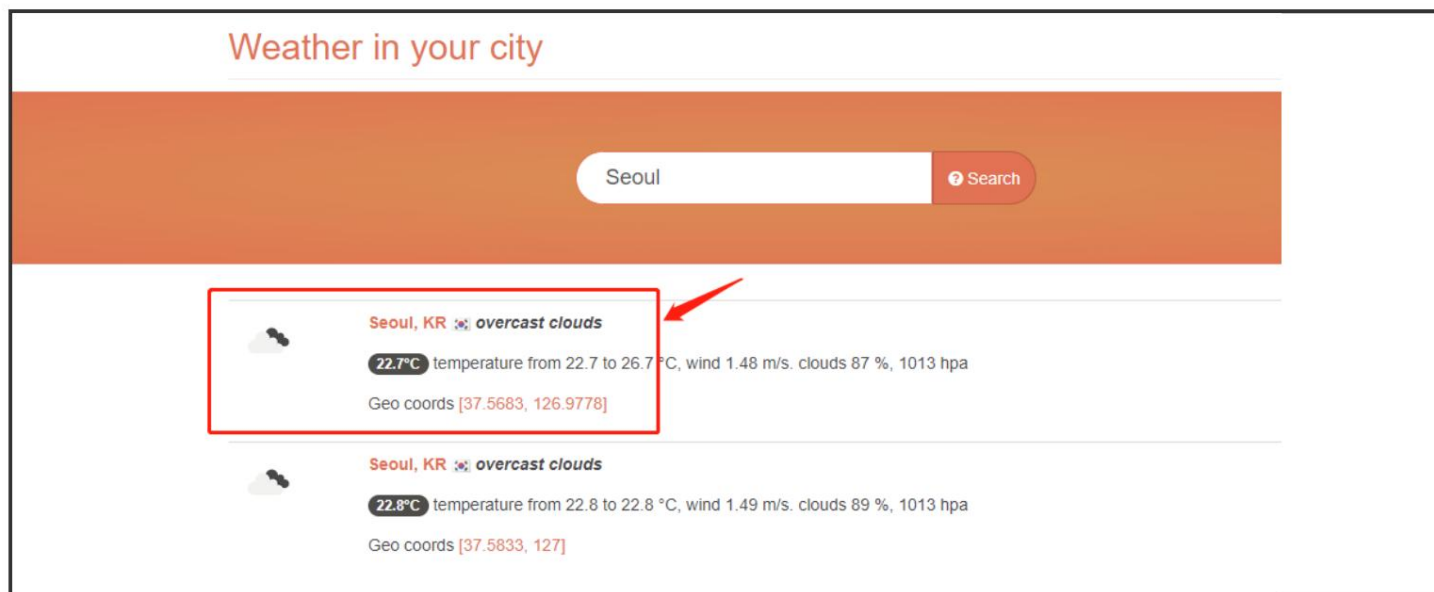

Gradus IV: Locate tuam civitatem codicem. Sequentia debet esse numerorum puris qui in fine URL inventi sunt oratio.

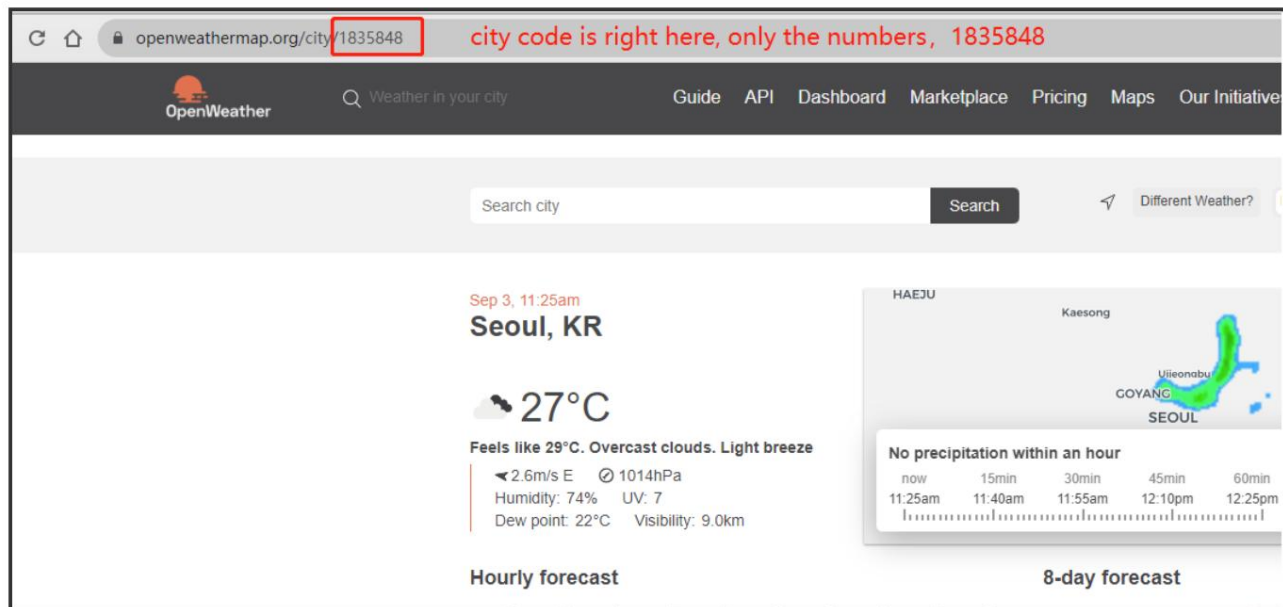

Gradus V: In pagina Tempestatis, inpone codicem civitatis tuae, qui in hoc casu est "1835848", et tunc deprime "Salvare." Tempestas notitia ut statim update.

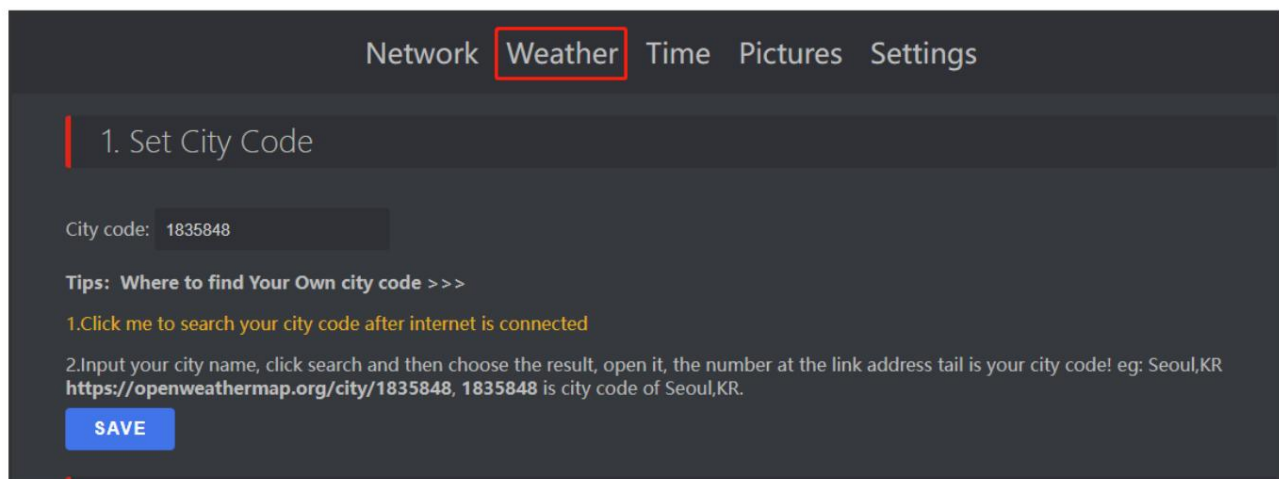

Si quas quaestiones incidas, placet liberum contactus adiutorium nostrorum online ministrorum pro subsidio. Extendere etiam potes nobis per epistulam ad ulteriorem communicationem. Nos hic adiuvamus!

Apicibus:

1. Si API clavem tuo uteris, commodum altioris tempestatis frequentiae renovationis habebis. Cum usus clavis publica, renovatio frequentia singulis 20 momentis statim fitur. Si non intelligis quid sit API clavis, amabo non mitigare.
2. Gif amplitudo in screen tempestatum 80x80px fitur, magna gif lima aream non aptat.

## 4. Picture Display

Instructiones:

- Images sustinent maximam pixel magnitudinem 240x240 imaginum; Quaeso ut images tuae in hoc ambitu sint.
- In auto ostentationis modo, JPG images statutum intervallum ad transitioning habere possunt, GIFs autem continue ludent proximus.
- Si lusorium automaticae averte, libere eligere potes quam imaginem exhibeas.

- Omnes imagines deleri possunt, cum circiter 1MB spatii pro css.

**Indicium:** GIFs creandi, commendamus utendo libero GIF-faciendi loco, **ezgif.com**.

NetworkWeatherTime**Pictures**Settings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be **resized** to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

## 5. Circa Tempus

Ne valeas DST si usus in patria tua vel erea non est. Non potest esse I hora praemisit si parari.

Network Weather **Time** Pictures Settings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

## 6. Alii

Monita tua valde grata sunt, libenter contactum [GeekMagic@163.com](mailto:GeekMagic@163.com).

Bene vale et felix quotidie!!!

## 7. Tribulatio dirigentes & FAQ;

1) Velum micans? An non potuit?

A: Conare mutare aliam usb cable seu potentiae adaptor, quae ad instabilem potentiam pertinent copia.

A: **Type-c ad Type-c USB non sustinetur, melius est pro fune uti.**

II) ad iter itineris non potest coniungere?

**A:** Fac hotspot suus 2.4G, duplex reprehendo SSID et tessera vera est. Si suus 'a WIFI6'

2.4G retis, praesertim iter itineris est ASUS WIFI6, fortasse quaestiones compatibiles.

Methodus 1, claude 802.11ax optiones quae WIFI6 lineamenta claudent.

Methodus 2, hospitem 2.4G calidum sine 802.11a optionibus crea, et gadget huic AP coniunge.

Methodus 3, contactum online adiuvandum a nobis.

**B:** Reprehendo tuum WiFi nomen et password recte in pagina interreti servatur, interretialem leget salvari info post onustam.

**C:** Fac modum 802.11 b/g modus est potens in occasus itineris tui WiFi.

**D:** Conare potentiam et funem diversam, hoc interdum operatur.

**E:** Reboot iter tuum, interdum operatur.

**F:** Conare coniunge eam cum hotspot telephonicii utere methodo input Manually.(Fac posuisti tuum phone hotspot ad 2.4G alveum tantum, et si iPhone est, in Max compatibilitate switch quaeso converte in hotspot occasus)

**G:** Si societas WiFi est cum authenticis quae rationi info deficiet, placet mutare in alias genus WiFi.

**C%** confidimus nexum WiFi prosperum fore, commodo nobis, si opus est  
adiuva, roga directe ex epistularum subsidio: [GeekMagic@163.com](mailto:GeekMagic@163.com), tincidunt auxiliabuntur.

3) Ubi et quomodo firmware update?

A: Quaeras "GeekMagic SmallTV-Ultra" in Google. Vinculum github invenire potes, firmware ibi renovabitur, fac exemplar tuum "SmallTV-Ultra" esse.

4) Quomodo retexere, reconfiure?

A: Cum obturaculum in copia potentiae et progressus vectis in velamento monstratur, unplug the statim potestas. Hoc bis repete, et tertia vice seipsam convertet WIFI. Potes reconnect cum suo WIFI hotspot et interretialem paginam reconfigure.

5) Quomodo seges vel resize gif lima?

A: ezgif.com valde commendatur, fasciculos tuos gif limas impone, eam seges et deinde resize, fac ut in 80x80px vel 240x240px apta erit ad plenam screen propono.

6) Maiores?

Productum novum emittetur, sequere.