

**A**

## FONTES DE PARIS/COMATELEC « KIT RETROFIT RONDE »

Kit rétrofit Led avec vasque pour luminaires de style existants Ronds (R2,R4,R5).

### ● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage piétonniers et petites à moyennes voies.

### ● **Gamme**

Sources LED : jusqu'à 32 LEDs


Courant d'alimentation : 250mA à 500mA

Plusieurs répartitions lumineuses disponibles

Option : backlight.

Driver IP66 nécessaire ou driver dans boîte étanche IP66.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :

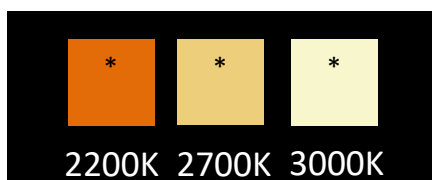

Configuration maximale admissible	32 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

### ● **Caractéristiques techniques**

Vasque en PMMA XT Choc avec couvercle PS Choc. Finition vasque claire.

Découpe pour module LED avec 4 inserts étanches.

Plusieurs tailles recensées :

R2	3 tailles : R2, R2 Opéra et R2 Rivoli
R4	2 tailles : R4 et R4 NG
R5	1 taille : R5

