




Tuya ja Smart Life ühendamise juhend

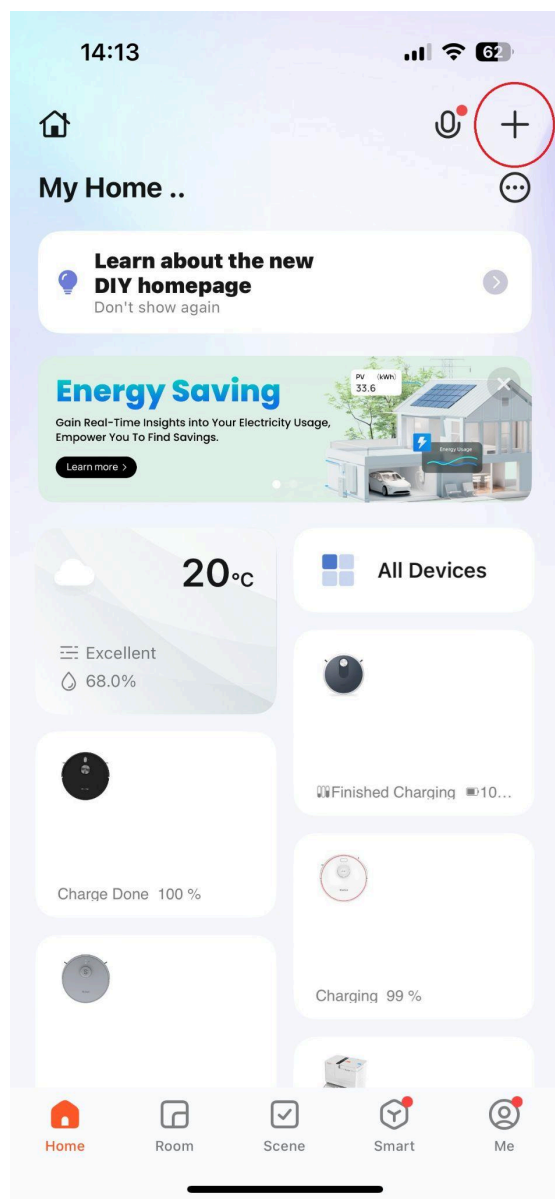


Peale konto loomist või sisse logimist satute avalehele.


Avalehel vajutage “+” nupule ning siis “Add Device”, et alustada uue roboti lisamist.

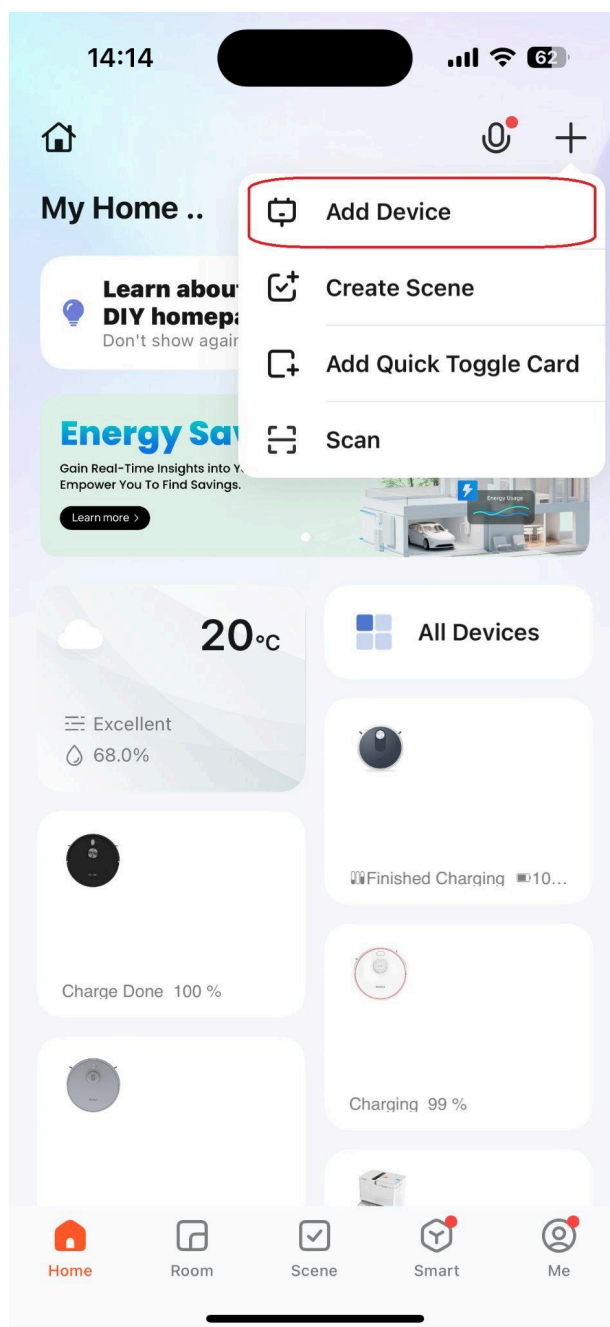

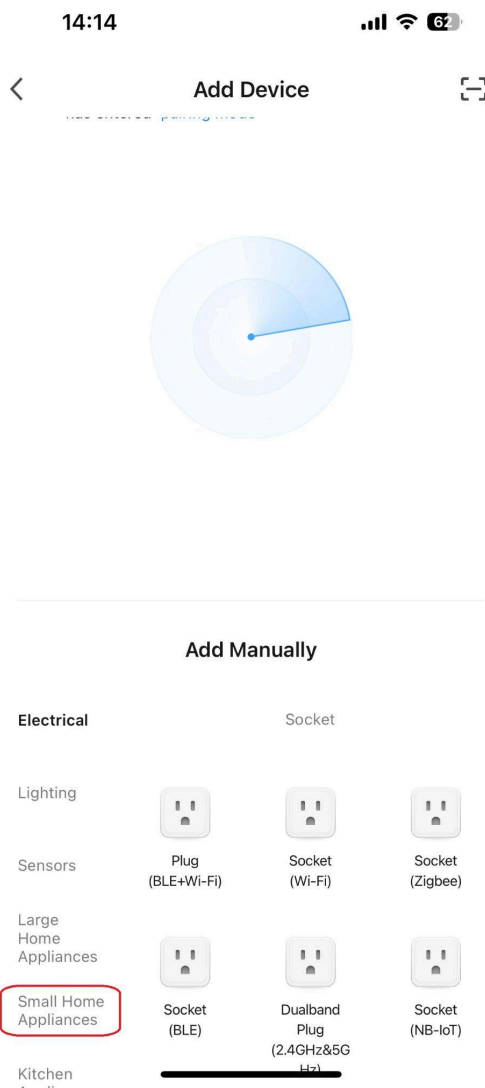




Järgmisel lehel vajutage tekstile “Small Home Appliances” ning siis kerige alla, kuni leiате üles kategooria “Clean”. Sealt valige “Robot Vacuum (2.4GHz&5GHz)”.

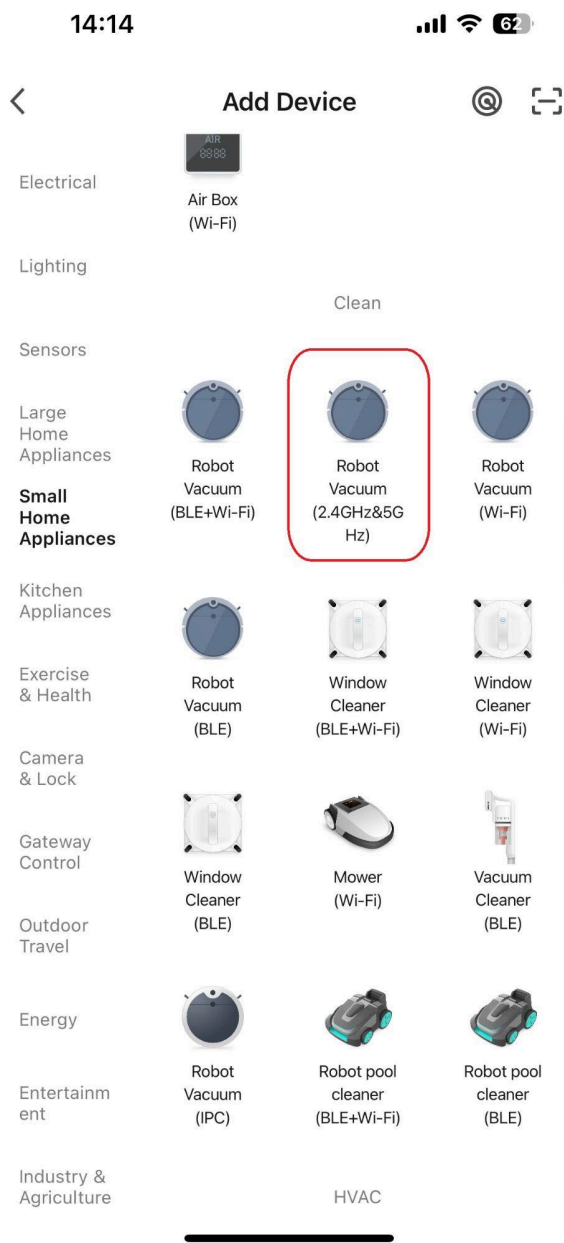


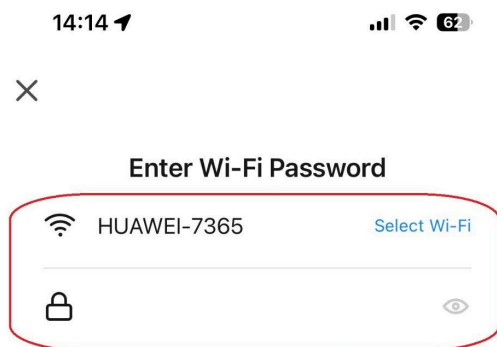



Nüüd peaks tekkima ülemisse lünka teie kodune Wi-Fi ning alumisse lünka on vaja kirjutada Wi-Fi parool. Kui teie Wi-Fi võrku sinna ei teki, siis vajutage “Select Wi-Fi” ning valige siis oma Wi-Fi võrk. Kui Wi-Fi võrk ja parool on õiged, siis vajutage “Next”.

Järgmiseks hoidke robotil “Power” nuppu all, kuni robot ütleb “Connecting to Wi-Fi”. Kui robotil indikaator vilgub, siis vajutage “Confirm the indicator is blinking” ning valige “AP Mode”.

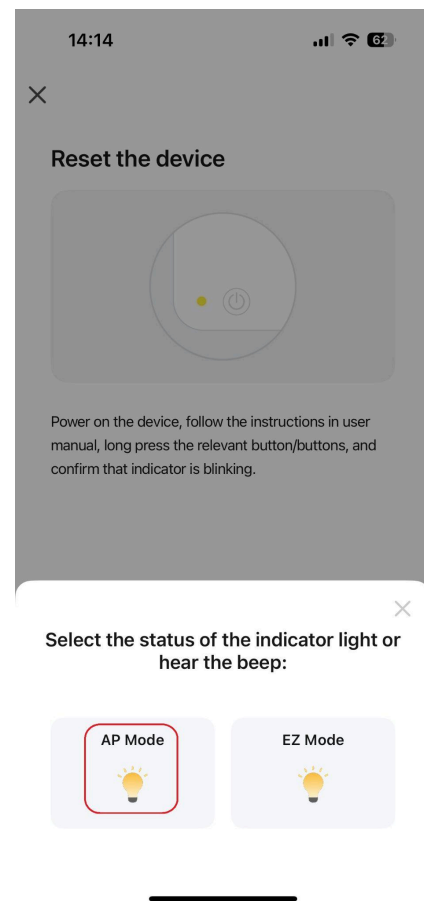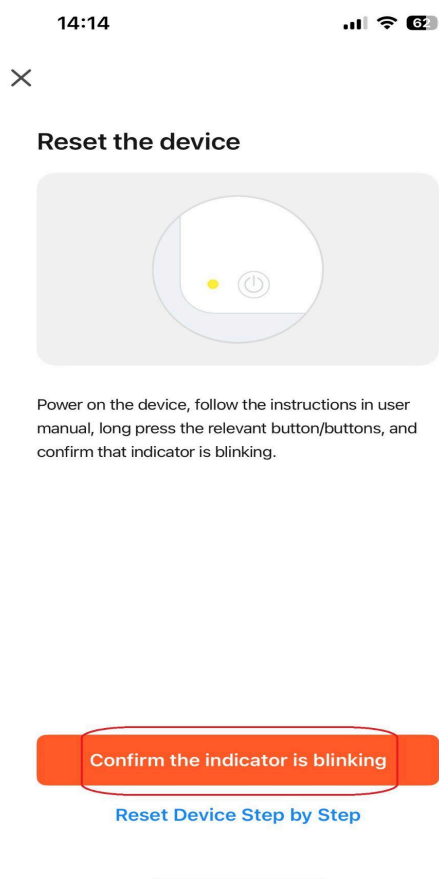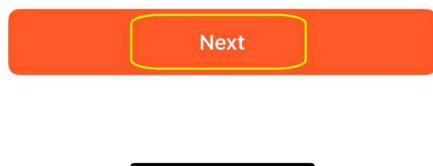

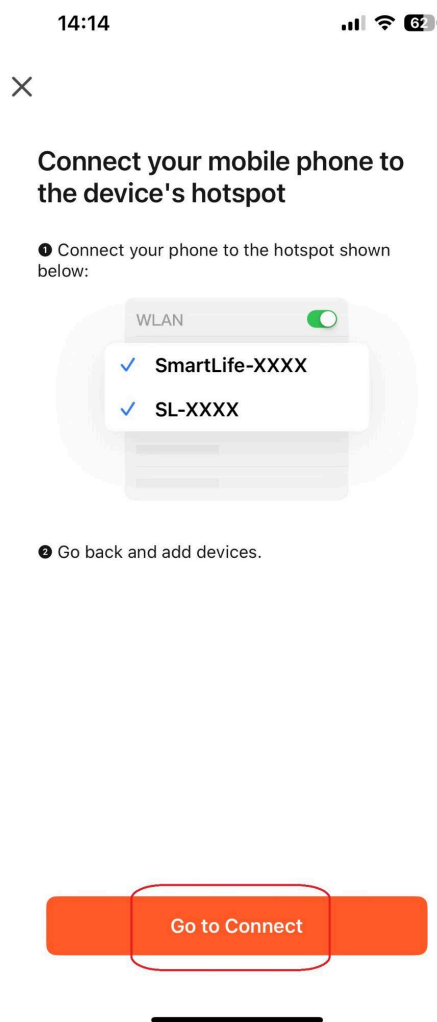

Järgmisel lehel tuleb vajutada nuppu “Go to Connect”, mis viib teid teie telefoni Wi-Fi võrkude seadetes, kus te peaksite nägema roboti tekitatud võrku “SmartLife-XXXX”. Võrgu tekkimisega võib minna natukene aega. Ühendage end sellesse võrku ning naasege rakendusse, kus peaksite nägema roboti ühendamist.

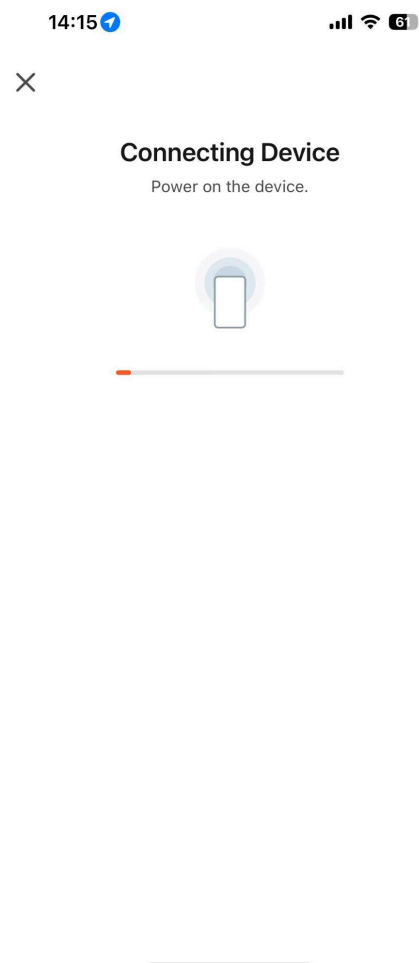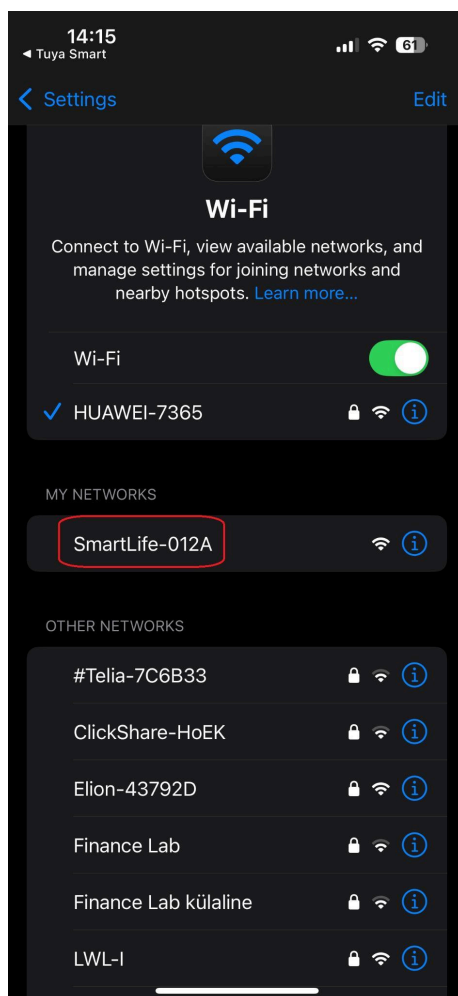

Nüüd on robot ühendatud. Soovi korral saate roboti nime muuta ning siis asuda robotit rakenduse kaudu juhtima.