

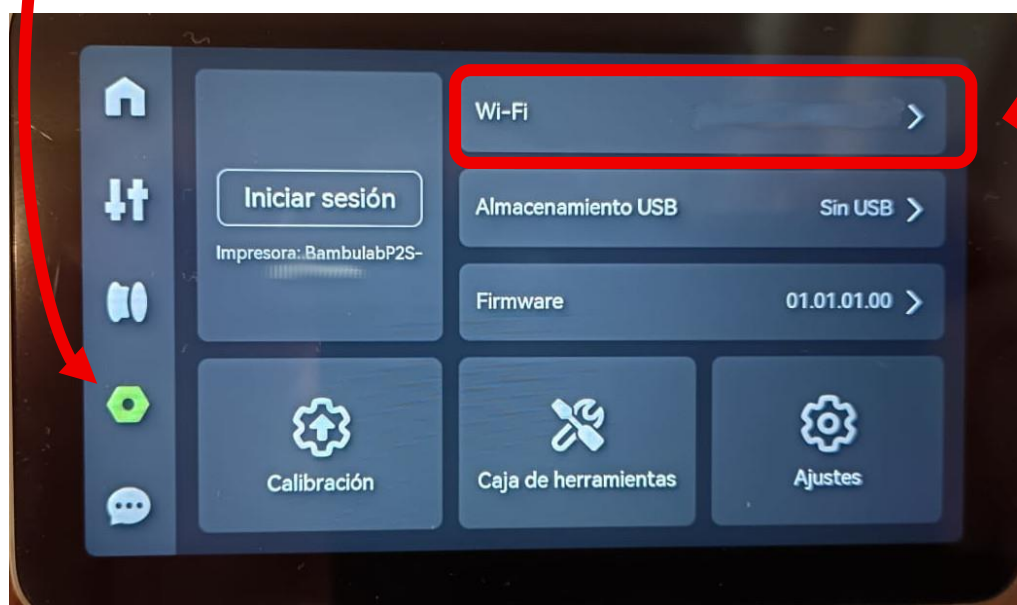


CONNEXIÓ DE LA IMPRESSORA BAMBULAB P2S A LA WIFI gencat ENS EDU LAB



1. Primer de tot hem de demanar el perfilat de la direcció MAC de la màquina a l'ATOM.
2. Hem de crear una WIFI visible amb el mateix nom **gencat_ENS_EDU_LAB** i mateixa contrasenya (facilitada per ATOM).
3. Connectem la impressora a la WIFI creada. Dintre del menú de la pantalla,

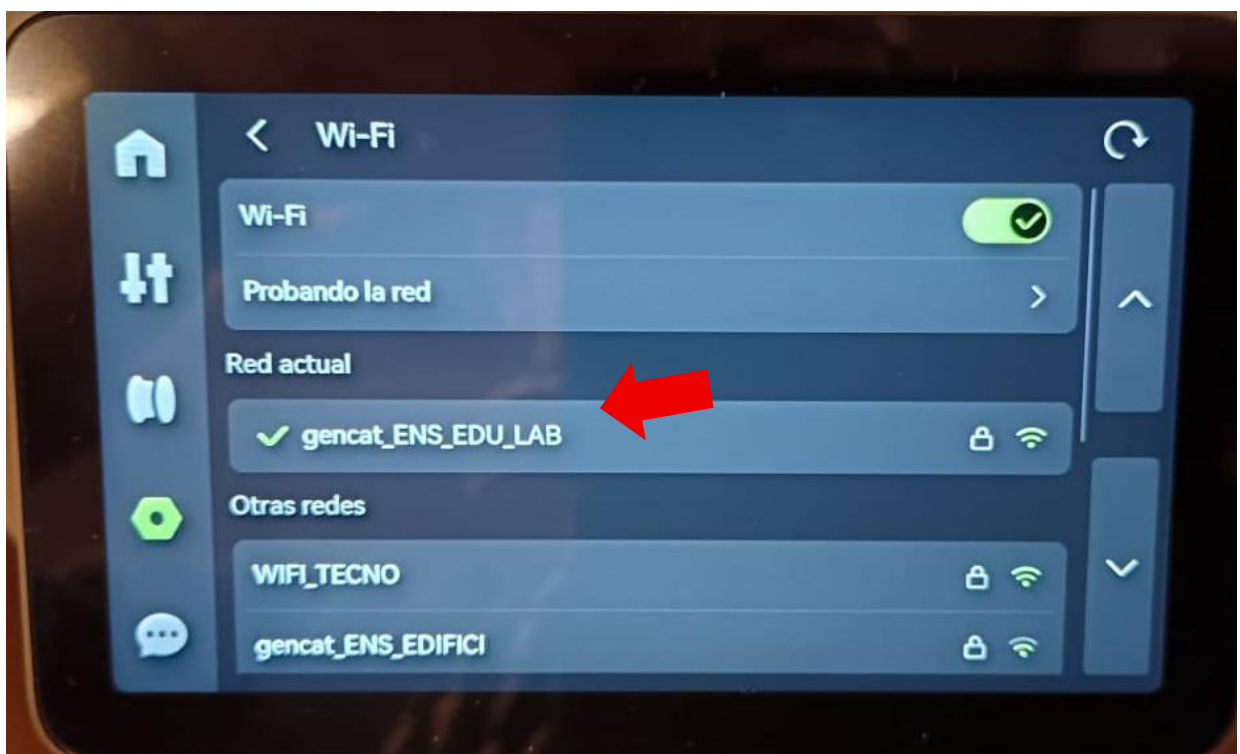



Introduint les dades de la WIFI (SSID i contrasenya o triant de les WIFI's que apareixen), i ens confirmarà que s'ha connectat,

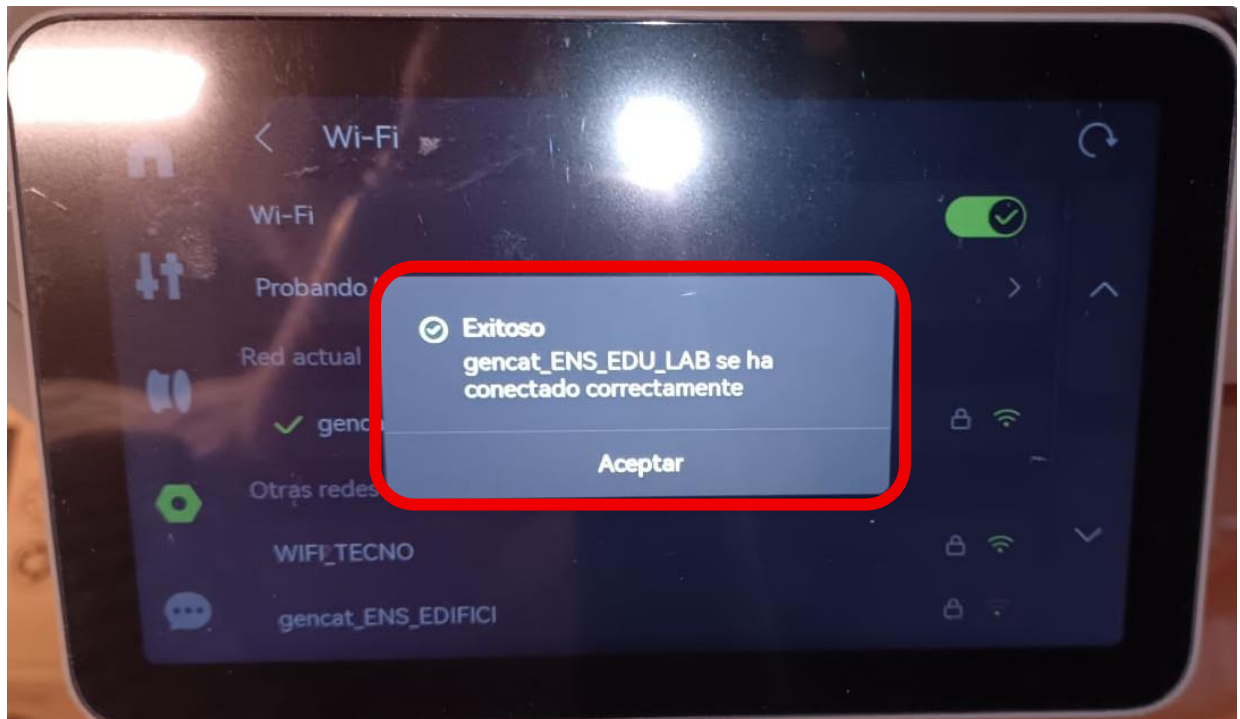


4. Iniciem sessió a la màquina amb el nostre usuari i contrasenya,

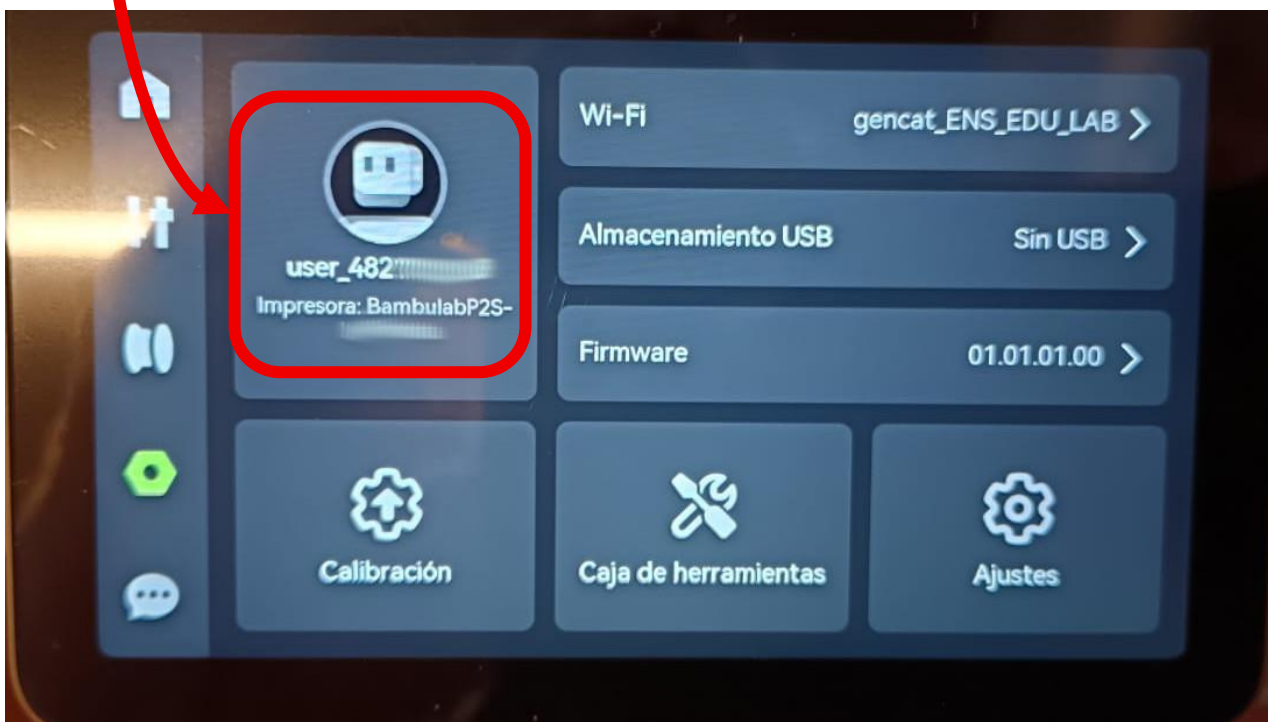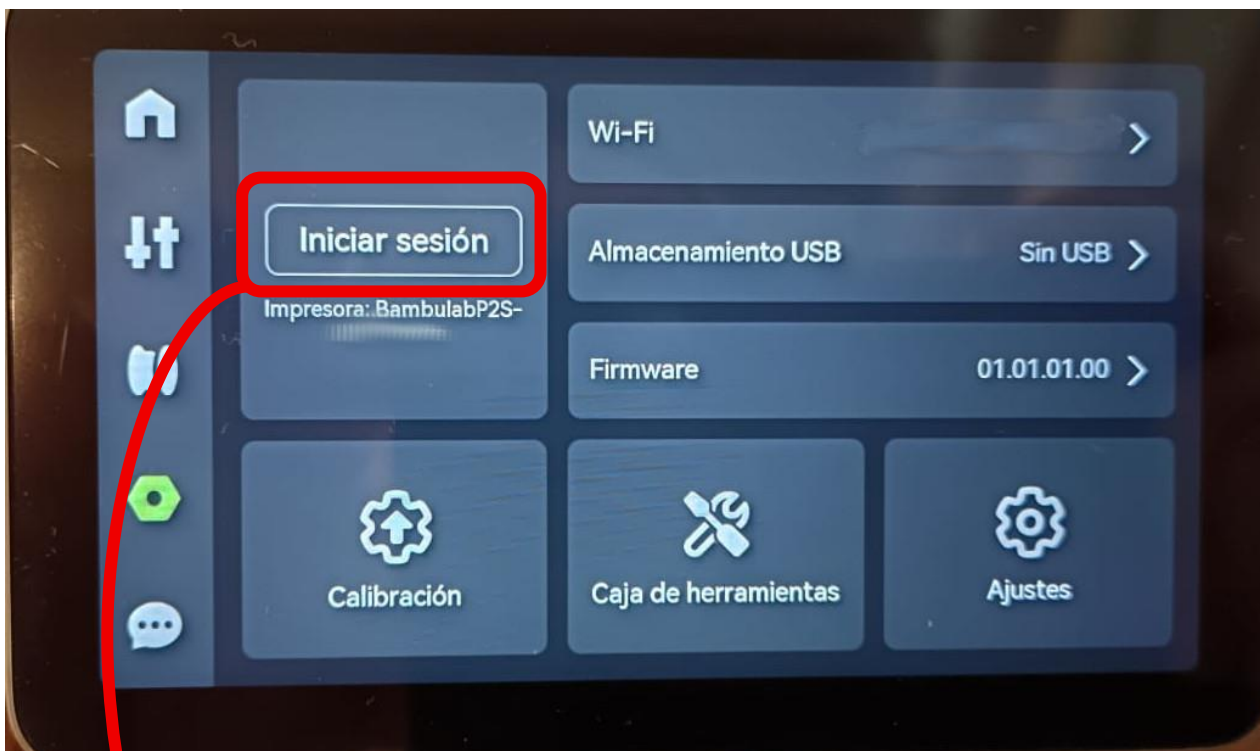


3. Entrem a la interfície de Bambu Studio, obrim la pestanya de “**Dispositiu**” i cliquem al botó verd “**Sin impresión**”,

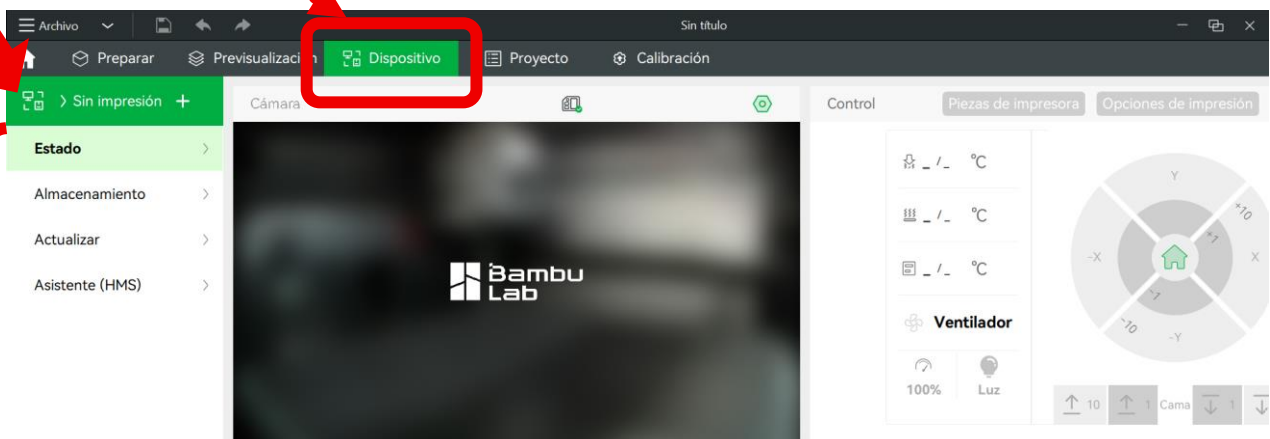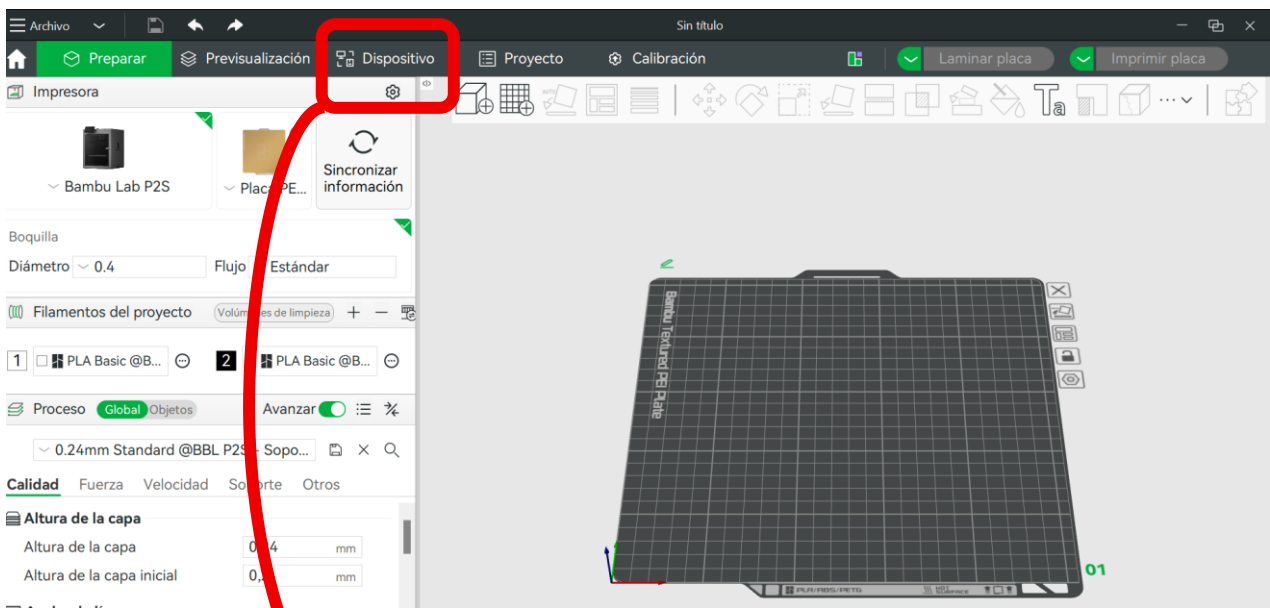


Obrim l'espai “**Enlazar con código PIN**”,

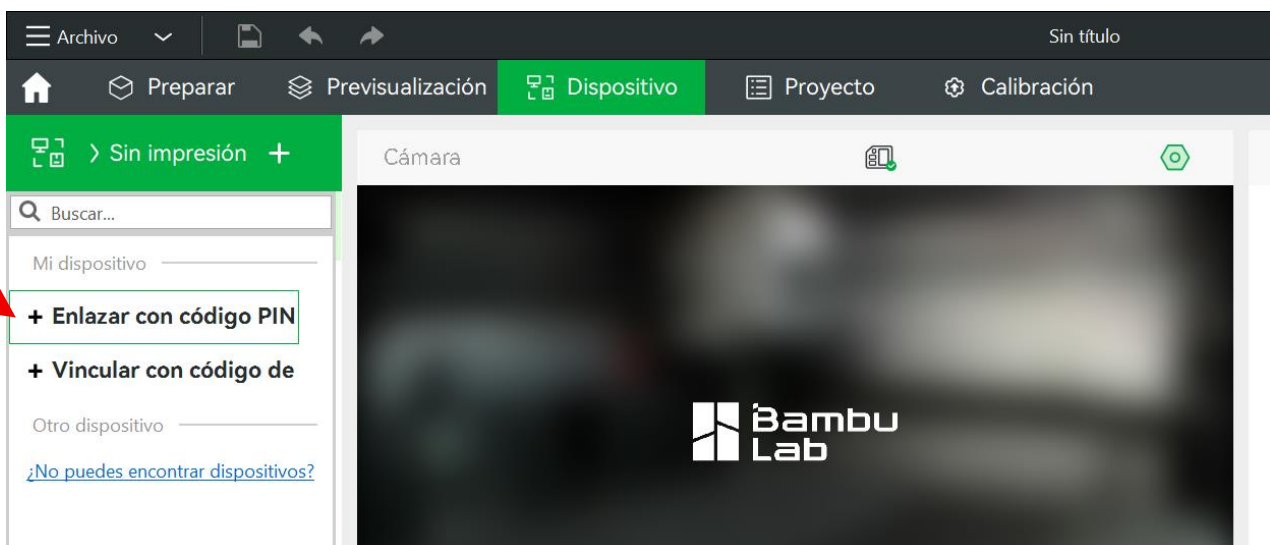


Apareixerà una finestra on hem d'introduir un PIN que ens donarà la impressora,

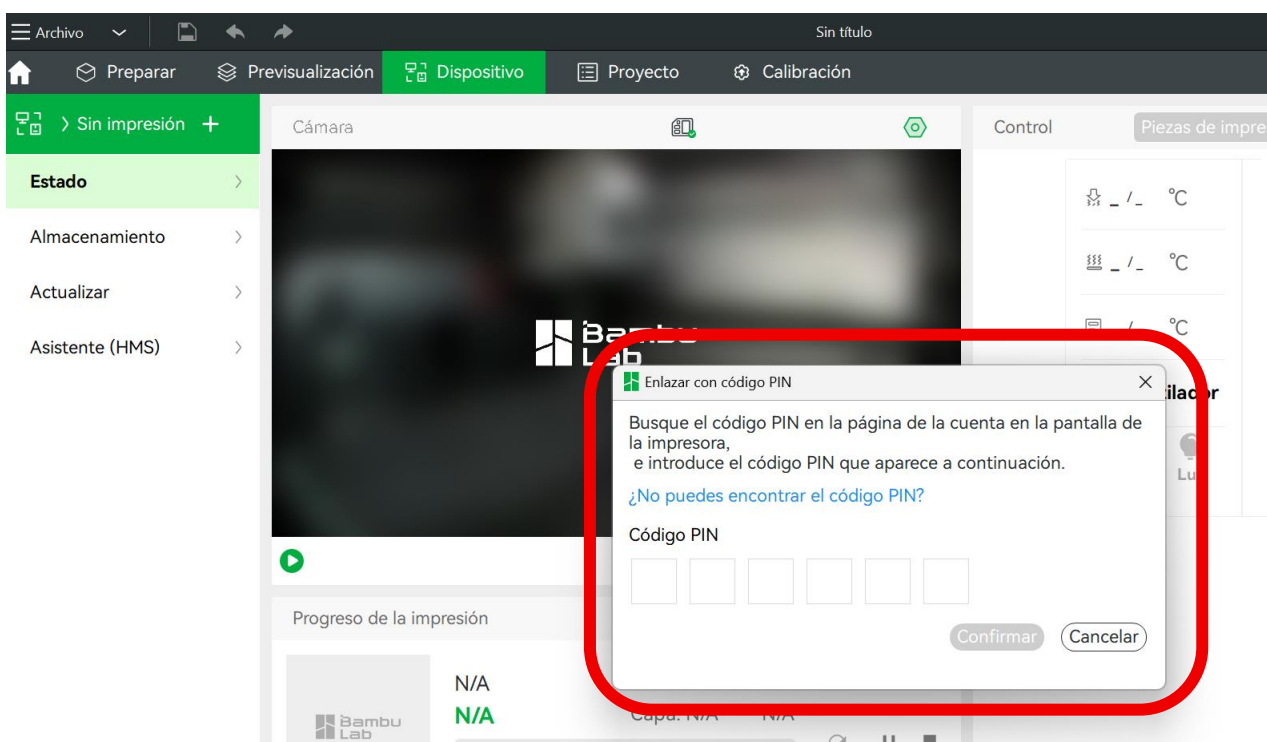

4. Tornem a la pantalla de la impressora i obrim l'espai del nostre usuari,

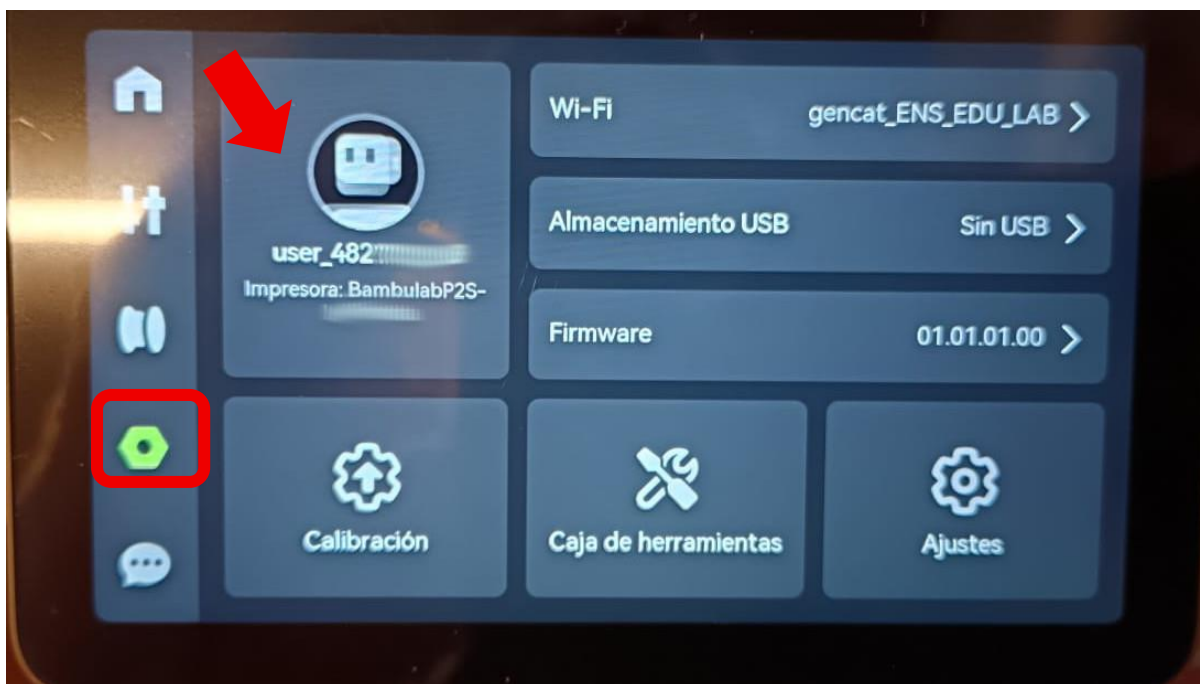



A la pantalla ens sortiran les dades principals. El PIN es troba en “ **Código PIN**”,

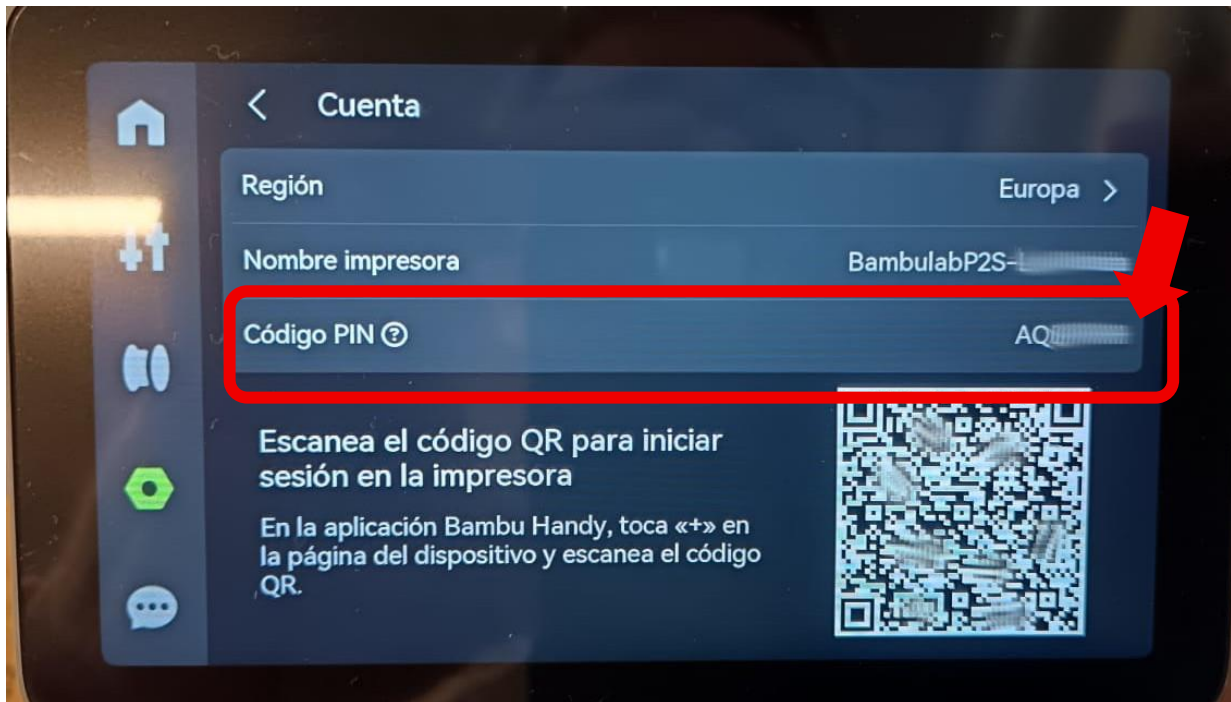


Si el procés el fem amb l'aplicació del mòbil **Bambu Handy**, podem escanejar el **codi QR**.

Introduint el nostre PIN,

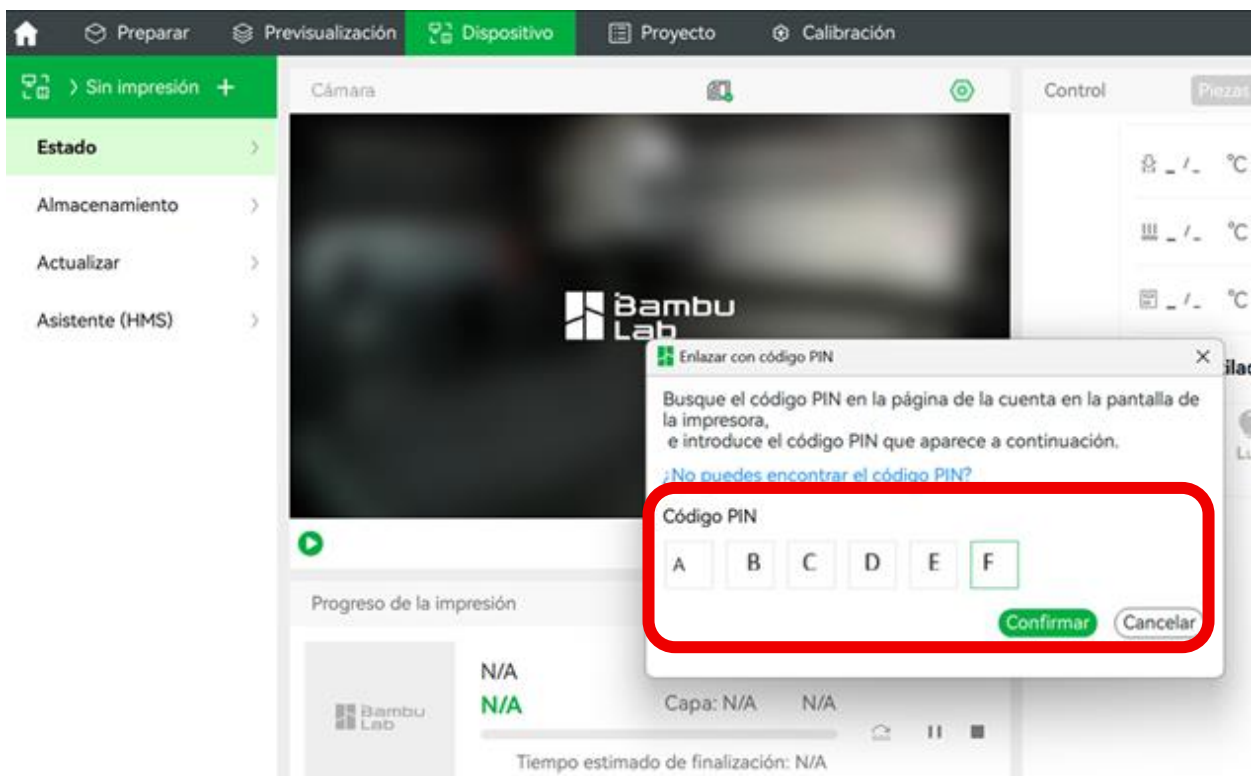


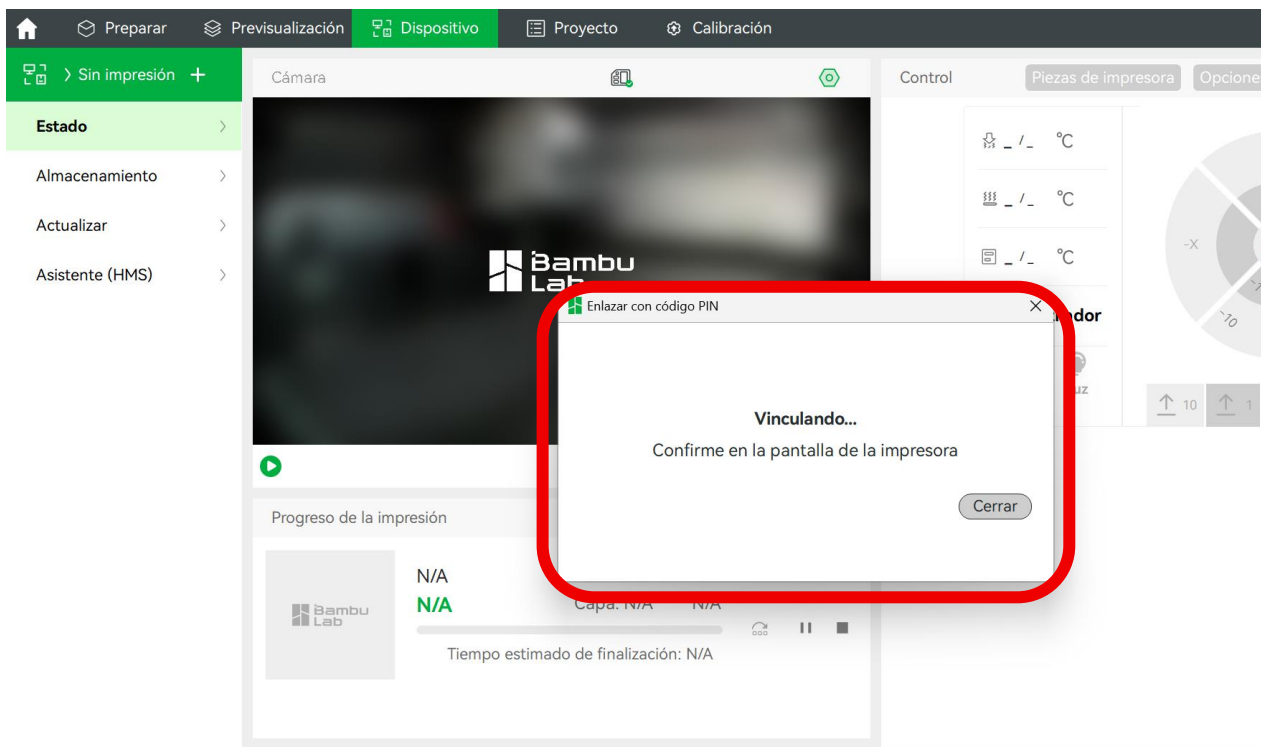


La pantalla de la impressora ens avisarà que té una petició de connexió,

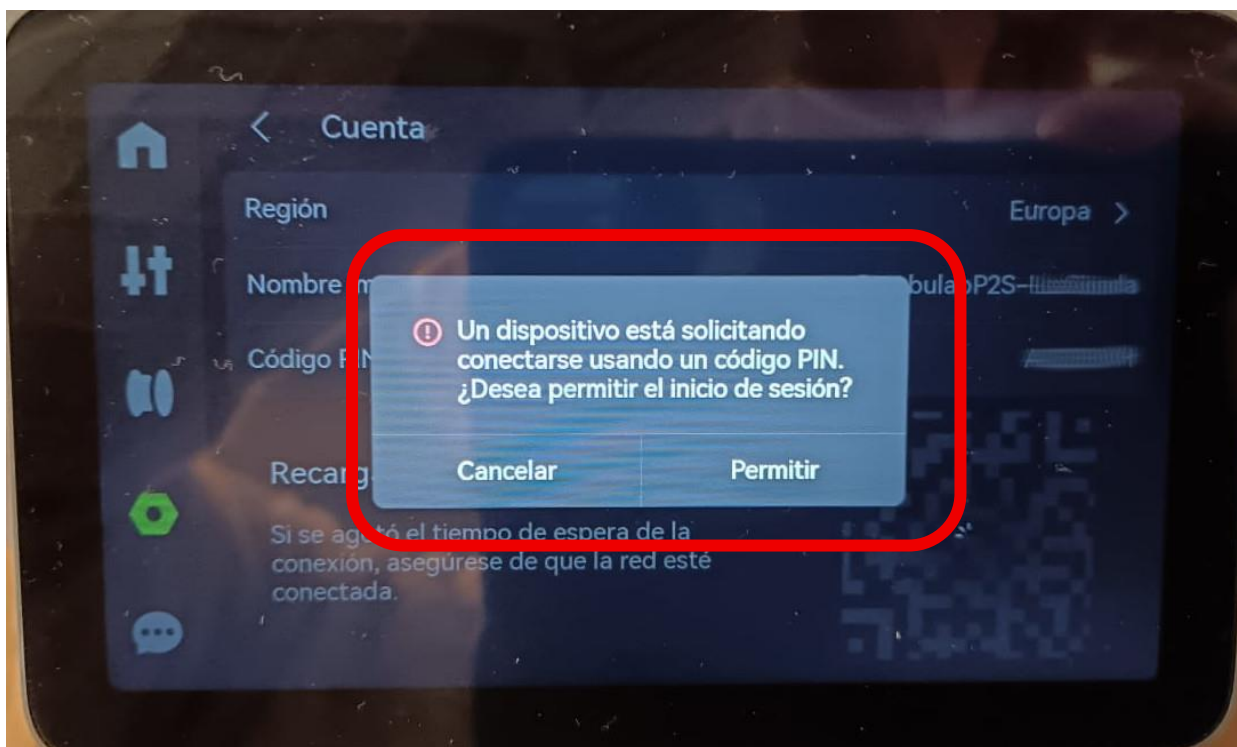

5. Ja tindrem la impressora connectada amb el nostre ordinador mitjançant el núvol de BambuLab, i enviar les impressions.

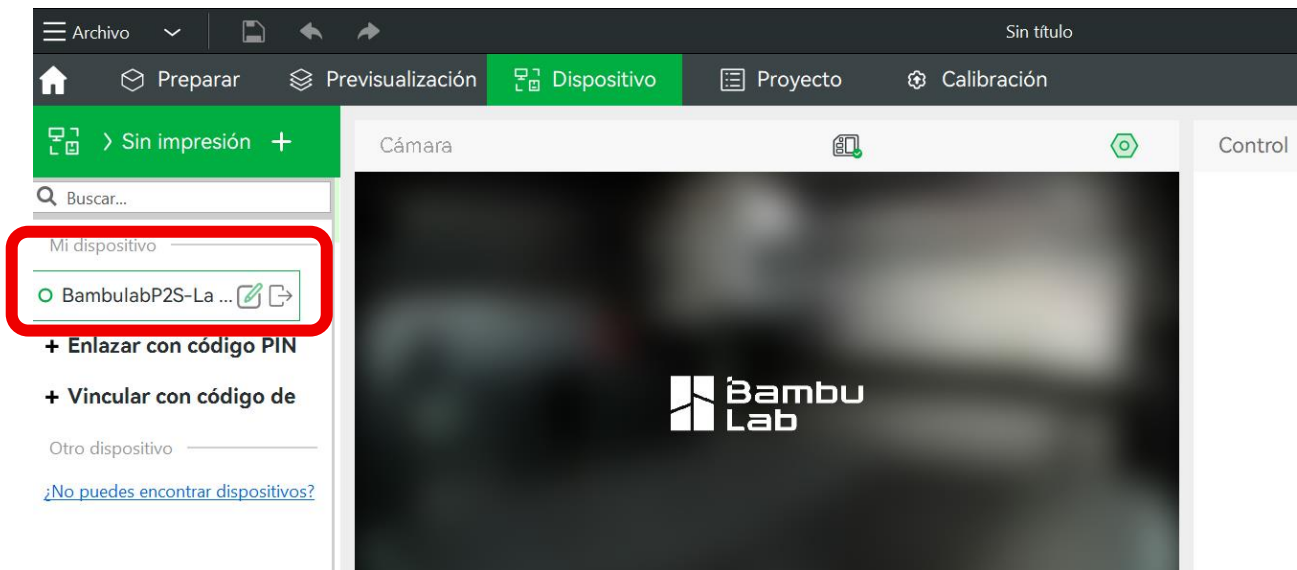

També podem **controlar la màquina** i mitjançant les **eines estríming** veure el desenvolupament de la impressió,

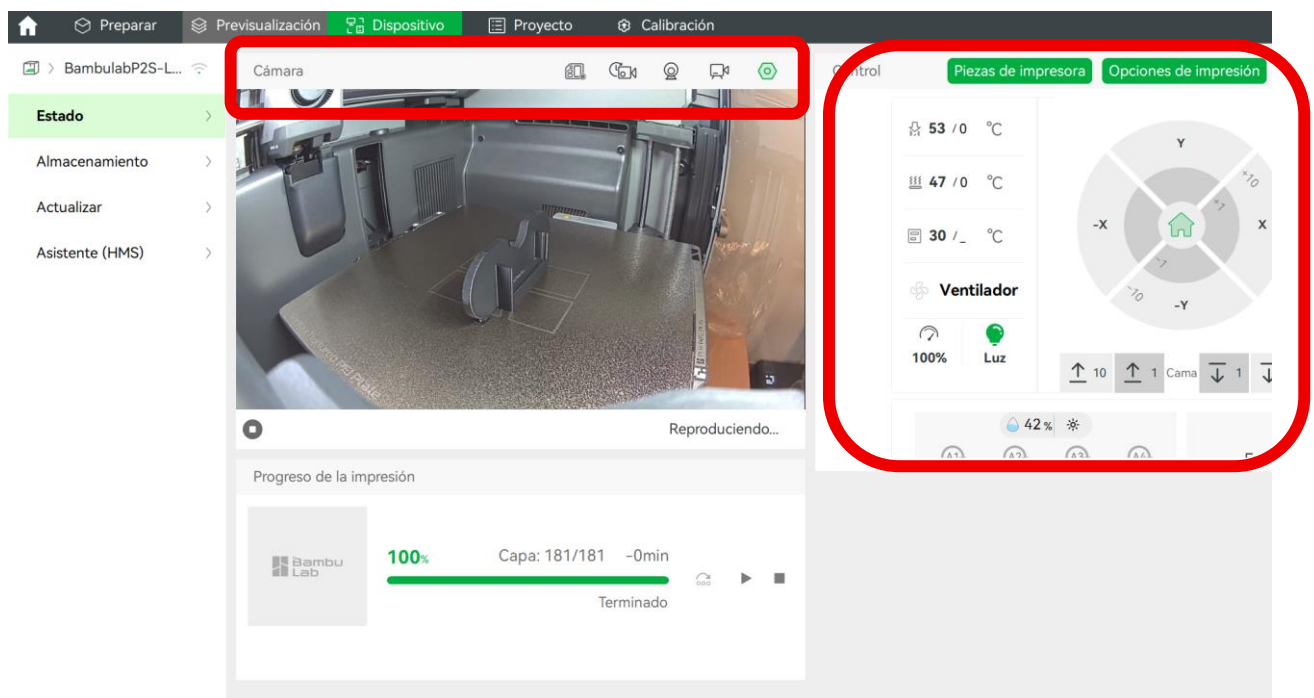

6. Apaguem la impressora, apaguem el punt WIFI creat per nosaltres. Tornem a encendre la impressora i ara ja es connectarà a la WIFI **gencat_ENS_EDU_LAB** del centre, perquè ha quedat registrada.