Figura 1

1 a 2

$$\begin{matrix} \cos(\theta_1) & -\operatorname{Sen}(\theta_1) & 0 \\ \operatorname{Sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{matrix}$$

2 a 3

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L_2 \end{matrix}$$

No hay rotación

3

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{matrix}$$



Made with Goodnotes

Figura 2

A_1 a A_2

Rotar 90° positivos en el eje x

Translación

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{matrix}$$



A_2 a A_3

No hay rotación

Translación

$$\begin{matrix} L_2 * \cos(\theta_2) \\ L_2 * \text{sen}(\theta_2) \\ 0 \end{matrix}$$



A_3 a A_4

Rotación de 90° positivos en el eje y

Translación

$$\begin{matrix} L_3 * \cos(\theta_3) \\ L_3 * \text{sen}(\theta_3) \\ 0 \end{matrix}$$



Made with Goodnotes

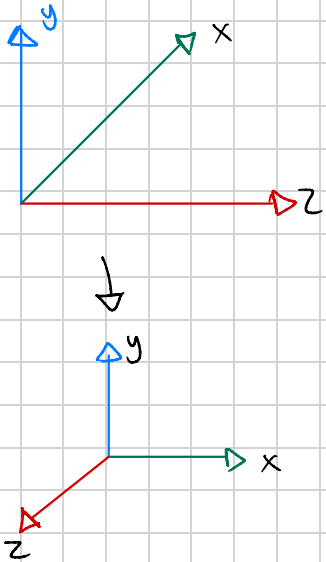

A4 a A5

Rotación de 90° negativos en el eje y

Translación

0
0
L4

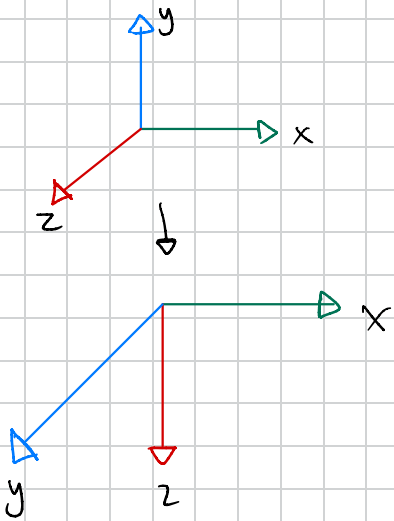

A5 a A6

Rotación de 90° positivos en el eje x

Translación

Ls*cos(θs)
-LS*sen(θs)

Made with Goodnotes