


ruRU IDE教學課程

9-7-3 表單元件-鍵入控制

如如研創股份有限公司


+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

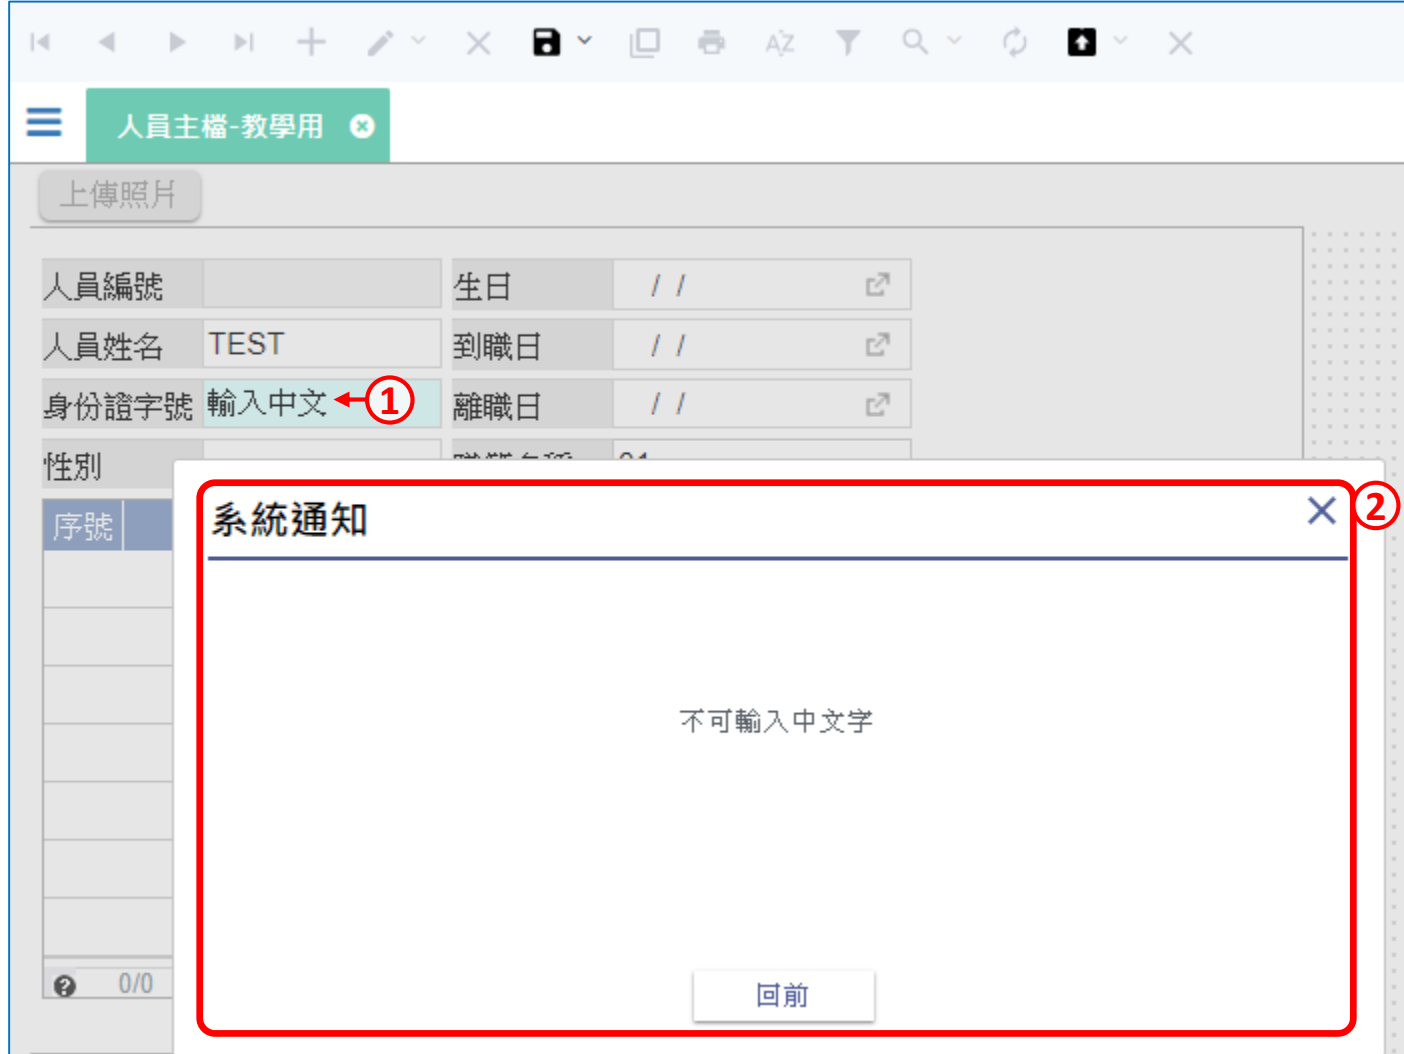

- 如果要在使用者輸入表單欄位的時候，限制使用者不能輸入特定類別的字元，就可以使用檢控限制中的鍵入控制來設定。
- 例如，畫面上的身分證字號欄位，應該管控不可輸入中文字。
- 設定方式如下：

架構

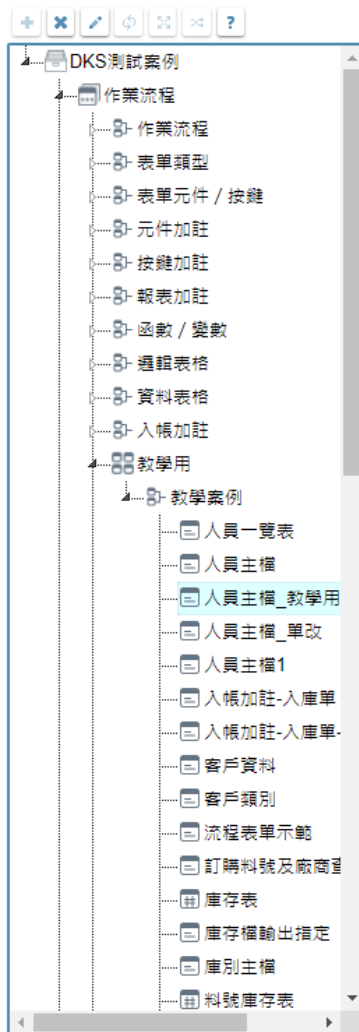

搜尋表報

教學案例 > 人員主檔_教學用



上傳照片

人員編號		生日	
人員姓名		到職日	
身份證字號		離職日	
性別	option 1	職等名稱	option 1

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

設計類型




版面排版



基本元件




工具列元件



- 在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。



1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 人員主檔_教學用_FX000100000800
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB000100011280
 - (1) 人員姓名 _ OB000100011281
 - (5) 身份證字號 _ OB000100011282
 - (2) 性別 _ OB000100011283
 - (1) 生日 _ OB000100011284
 - (1) 到職日 _ OB000100011285
 - (1) 離職日 _ OB000100011286
 - (3) 職等名稱 _ OB000100011287
 - (1) 表格 _ OB000100011288
 - (2) 序號 _ OB000100011289
 - (1) 管屬姓名 _ OB000100011290
 - (1) 稱謂 _ OB000100011291
 - (1) 管屬生日 _ OB000100011292
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB000100011293
 - (2) 扶養 _ OB000100011294
 - (1) 圖片 _ OB000100011295

元件行為選項

駐留元件 身份證字號

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☒ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選檢控限制項目。
2. 按下儲存鍵。

人員主檔_教學用_FX000100000800 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100000800&prjCodePage=950&ver=&openUUID=a1ff7b82-990d-44bf...

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(6) 身份證字號 _ OB000100011282

基本設定

檢控限制 ← 1

檢控限制

更新給值【身份證字號第二碼為1】

更新給值【身份證字號第二碼為2】

編輯能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件

驗證方法

☐ 運算判斷

☐ 查表比對

☒ 鍵入控制

☐ 自定函數

禁止鍵入的字元 ☒ 中文字 ☐ 數字 ☐ 英文字 ☐ 特殊符號

☐ 例外符號

回傳判斷

異常處理

異常判斷 ☐ 通過驗證 ☒ 未通過驗證

異常類別 ☒ 錯誤 ☐ 警告 ☐ 操作者決定 預設 ☐ 是 ☐ 否

異常訊息

重複檢控時機 ☐ 新增存回 ☐ 修改存回

1. 駐留在新增加的檢控限制項目上。

2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

3. 挑選鍵入控制。

4. 挑選禁止鍵入的字元。

5. 如果在禁止的字元中，有例外允許的字元，請填寫在例外符號的欄位中，並且用逗號隔開。(譬如，禁止特殊符號，但可以輸入「#」和「@」。)

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(6) 身份證字號 _ OB000100011282

基本設定

檢控限制

檢控限制

更新給值【身份證字號第二碼為1】

更新給值【身份證字號第二碼為2】

編輯能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件

驗證方法

☐ 運算判斷

☐ 查表比對

☒ 鍵入控制

☐ 自定函數

禁止鍵入的字元 ☒ 中文字 ☐ 數字 ☐ 英文字 ☐ 特殊符號

☐ 例外符號

回傳判斷

順序	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容
----	------	------	------	------

異常處理

異常判斷 ☐ 通過驗證 ☒ 未通過驗證

異常類別 ☒ 錯誤 ☐ 警告 ☐ 操作者決定

異常訊息 不可輸入中文字

重複檢控時機 ☐ 新增存回 ☐ 修改存回

1. 挑選異常訊息出現的時機。

2. 挑選異常訊息的類型，鍵入控制只能使用錯誤訊息。(錯誤訊息會在顯示訊息之後，將欄位的內容回復到前一個狀態。)

3. 利用多語介面設定異常訊息的內容。(可參考9-2-1節說明)

4. 設定完畢請儲存設定。