

01 เริ่มใช้ AnalysisSolar V2

ภาพรวม

เดือนนี้ผลิตไฟได้เท่าไร และมีอะไรที่ควรดูแล

เดือนรายงาน

สิงหาคม 2026

ขอบเขตไซต์

ทะเบียนต้นทาง

ไฟที่ผลิตได้

98,261.1 หน่วย

Inverter yield · 1 หน่วย = 1 kWh

รวมค่าที่มีจาก 68 / 72 ไซต์

เทียบ ส.ค. 2568: +6,262.6 หน่วย · +9.1%

ฐาน: กลุ่มไซต์เดิม 54 ไซต์ที่มีค่าทั้งสองเดือน (75,454.5 เทียบ 69,191.9 หน่วย)

ไซต์ที่มีสัญญาณเดิม

18 ไซต์

ตามระดับประเมินเดิมที่ไม่ใช่ normal

ยังไม่ใช้เกณฑ์ความสำคัญใหม่ →

ไซต์ที่ขาดค่าผลผลิต

4 ไซต์

รวมขาดรายงานและไม่มีค่าที่ใช้ได้

ยังประเมินไม่ได้ · ดูรายการ →

1. เลือกเมนูด้านบน: ภาพรวม / ไซต์ทั้งหมด / รายการตรวจสอบ / รายงานและข้อมูล
2. เริ่มทุกครั้งด้วย “เดือนรายงาน” และ “ขอบเขตไซต์” แล้วอ่านความครบถ้วนก่อนดยอด
3. รอบงานประจำเดือน: ดาวน์โหลดไฟล์ → นำเข้า → อ่านกราฟ/หลักฐาน → เปิดงาน → แจ้งช่าง → บันทึกผล

ภาพในคู่มือเป็นตัวอย่างเดือนสิงหาคม 2569 ตัวเลขและจำนวนไซต์เปลี่ยนตามข้อมูลจริง ไม่ใช่สถานะอุปกรณ์สด

02 อะไรอัตโนมัติ และอะไรต้องทำเอง?

การทำงานใน V2: ผู้ใช้เริ่มนำเข้า แล้วระบบช่วยวิเคราะห์

1

ดาวน์โหลด Excel

ทำเองใน FusionSolar
ยังไม่มีตั้งเวลา

2

เลือกไฟล์ + นำเข้า

ทำเองใน V2
ตรวจสอบเดือนก่อนกด

3

AI อ่านข้อมูล

อัตโนมัติหลังนำเข้า
ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์

4

แจ้งช่าง + ผลตรวจ


ผู้ใช้อยืนยันเอง
เก็บประวัติจริง

1. ดาวน์โหลด Excel: ผู้ใช้เข้า FusionSolar และดาวน์โหลดเอง
2. อัปโหลด: เลือกไฟล์ ตรวจสอบเดือน แล้วกดนำเข้าเอง หน้าเว็บยังไม่ดึงไฟล์ตามเวลา
3. AI: หลังนำเข้าสำเร็จ ระบบเข้าคิววิเคราะห์อัตโนมัติในไฟล์อัตโนมัติ หากตั้งค่า key แล้วและเซิร์ฟเวอร์ยังทำงาน
4. ส่ง LINE และบันทึกผลตรวจ: ผู้ใช้ทำและยืนยันเอง

มีสคริปต์ sync สำหรับผู้ดูแลระบบ แต่ยังไม่ได้ตั้ง scheduler และไม่ใช้ป้อนดาวน์โหลดอัตโนมัติใน V2 นี้

03 คาวนัโหลตจาก Huawei FusionSolar

แผนผังเมนู FusionSolar • ไม่ใช่ภาพหน้าจอของ Huawei

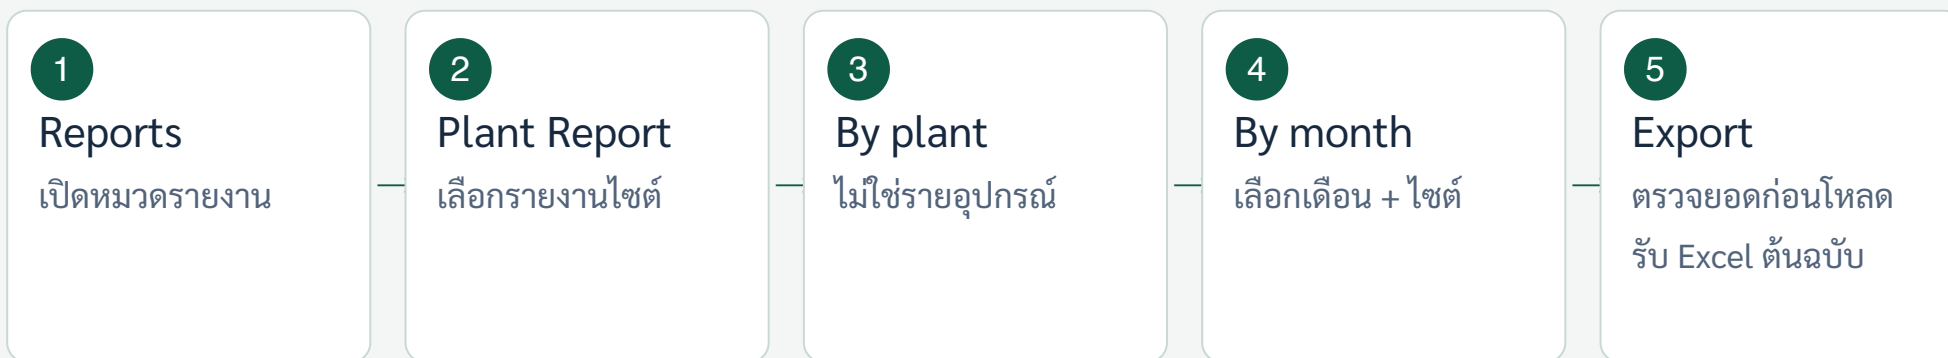

1. เปิด intl.fusionsolar.huawei.com แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ดูรายงาน
2. ไป Reports → Plant Report → By plant → By month
3. เลือกเดือนที่ต้องการ และเลือกทุกไซต์ในขอบเขตที่ต้องการ แล้วค้นหา/แสดงรายงาน
4. ตรวจเดือนและยอดจำนวนไซต์บนหน้ารายงานก่อนกด Export เพื่อรับ Excel เก็บต้นฉบับไว้
5. ถ้าต้องการหลายเดือน ให้คาวนัโหลตทีละเดือน ไม่ใช่รายงานรายวันหรือรายอุปกรณ์แทน

ภาพนี้เป็นแผนผังอธิบายเมนู ไม่ใช่ภาพหน้าจอ Huawei ปุ่มอาจต่างตามภาษา/สิทธิ์บัญชี หากมี OTP/CAPTCHA ต้องดำเนินการเอง

04 เลือกไฟล์และยืนยันเดือนก่อนนำเข้า

อัปโหลดรายงานเดือนใหม่

นำเข้ารายงานก่อน แล้ว AI จะวิเคราะห์ทุกชีตในไฟล์พร้อมประวัติข้อมูลที่มี บันทึกผลไว้ดูย้อนหลัง ไม่ต้องเปิดหน้า
รอ

ไฟล์ Plant Report Plant Report_08-2026.xlsx

Plant Report_08-2026.xlsx · พบ 72 ชีต · ค่าที่ขาดยังคงเป็นไม่มีข้อมูล

ยืนยันเดือนของรายงาน สิงหาคม 2026

การนำเข้าใช้ระบบเดิมและอาจอัปเดตข้อมูลเดือนที่มีอยู่ การวิเคราะห์ AI เริ่มเฉพาะเมื่อนำเข้าสำเร็จ

คิว AI · 2026-08

ทุกงานของเดือนนี้ รวมการวิเคราะห์เข้า · ไม่ใช่จำนวนชีตในขอบเขตแคชบอร์ด

รอคิว 0 · กำลังวิเคราะห์ 0 · บันทึกผลแล้ว 1 · ไม่สำเร็จ 0

เปิดเวิร์กเวอร์นี้ไว้เพื่อทำงานต่อ ดูผลและประวัติในรายละเอียดแต่ละชีต

1. เปิด “รายงานและข้อมูล” → “อัปโหลดรายงานเดือนใหม่” → เลือกไฟล์ Plant Report (.xlsx/.xls)
2. รอระบบอ่านไฟล์ ตรวจสอบชื่อไฟล์และจำนวนชีตที่พบ เทียบกับยอดบน FusionSolar ไม่ยึดจำนวนในภาพตัวอย่าง
3. ตรวจสอบช่อง “ยืนยันเดือนของรายงาน” ให้ตรงกับไฟล์ แล้วกด “นำเข้าและเริ่มวิเคราะห์อัตโนมัติ”
4. รอข้อความนำเข้าสำเร็จ หากนำเข้าแล้วแต่ AI ยังรอ key หรือคิวผิดพลาด ให้ตรวจสอบความนั้นแยกกัน

การเลือกไฟล์อย่างเดียวยังไม่บันทึก การนำเข้าเดือนเดิมอาจอัปเดตข้อมูลเดือนนั้น อย่ากดซ้ำเพียงเพราะ AI ยังไม่เสร็จ

05 อ่านภาพรวมให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจ

ไฟที่ผลิตได้

98,261.1 หน่วย

Inverter yield · 1 หน่วย = 1 kWh

รวมค่าที่มีจาก 68 / 72 โซลาร์

เทียบ ส.ค. 2568: +6,262.6 หน่วย · +9.1%

ฐาน: กลุ่มโซลาร์เดิม 54 โซลาร์ที่มีค่าทั้งสองเดือน (75,454.5 เทียบ 69,191.9 หน่วย)

โซลาร์ที่มีสัญญาณเดิม

18 โซลาร์

ตามระดับประเมินเดิมที่ไม่ใช่ normal

ยังไม่ใช้เกณฑ์ความสำคัญใหม่ →

โซลาร์ที่ขาดค่าผลผลิต

4 โซลาร์

รวมขาดรายงานและไม่มีค่าที่ใช้ได้

ยังประเมินไม่ได้ · ดูรายการ →

ภาพรวม

เดือนนี้ผลิตไฟได้เท่าไร และมีอะไรที่ควรดูต่อ

เดือนรายงาน

สิงหาคม 2026


ขอบเขตโซลาร์

ทะเบียนต้นทาง

1. เลือกเดือนที่ต้องการดู แล้วเลือกทะเบียนต้นทาง หรือรวมโซลาร์ในประวัติ
2. อ่าน “มีค่าผลผลิต ... / ... โซลาร์” ก่อนดูยอดรวม ยอดรวมอาจยังไม่ครบทุกโซลาร์
3. การ์ด “โซลาร์ที่มีสัญญาณเดิม” และ “โซลาร์ที่ขาดค่าผลผลิต” กดเพื่อดูรายการได้
4. เทียบปีก่อนด้วยกลุ่มโซลาร์ที่มีค่าทั้งสองช่วง ไม่เอายอดรวมคนละจำนวนโซลาร์มาอ้างว่าเครื่องดีขึ้นหรือแย่ลง

“ไม่มีข้อมูล” ไม่ใช่ 0 และป้ายประเมินเดิมไม่ใช่สถานะงานหรือคำยืนยันว่าอุปกรณ์เสีย

06 กราฟเส้นและแท่งคู่เทียบปีก่อน

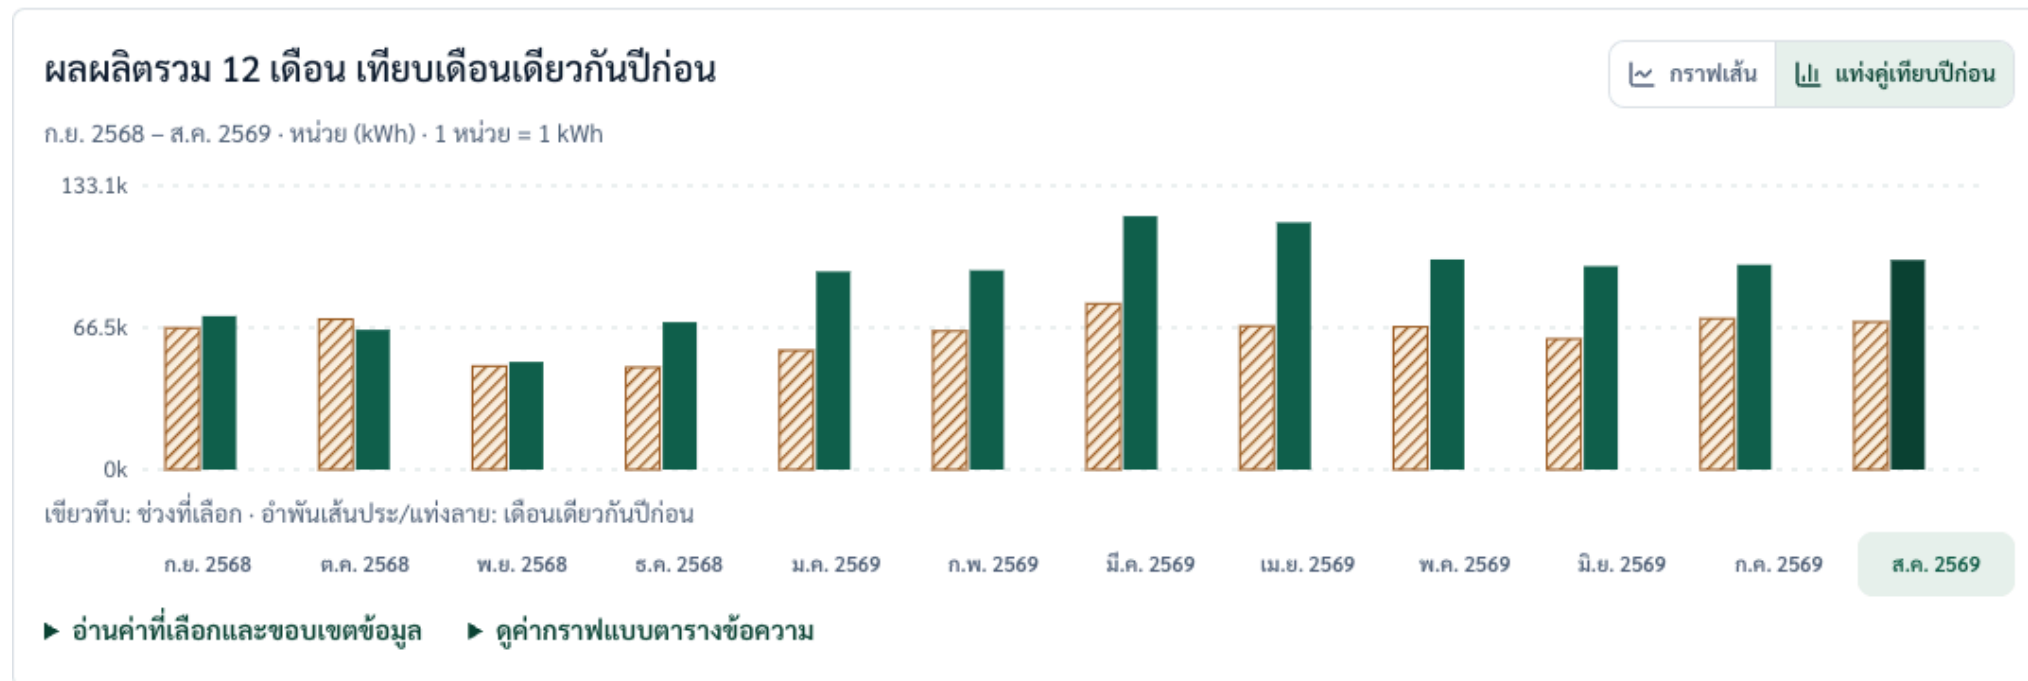

1. กด “กราฟเส้น” เพื่อดูแนวโน้ม หรือ “แท่งคู่เทียบปีก่อน” เพื่อดูรายเดือนเป็นคู่
2. ในโหมดเส้น เลือก “เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน” ได้ เส้นทึบ/แท่งทึบคือช่วงที่เลือก เส้นประ/แท่งลายคือปีก่อน
3. กดเดือนใต้กราฟ แล้วเปิด “อ่านค่าที่เลือกและขอบเขตข้อมูล” เพื่ออ่านค่า ในภาพรวมจะเปลี่ยนเดือนของหน้าด้วย
4. เปิด “ดูค่ากราฟแบบตารางข้อความ” เมื่ออยากอ่านตัวเลขละเอียดหรือใช้คีย์บอร์ด

ช่องว่างในกราฟคือไม่มีค่าที่ใช้ได้ ฐานปีก่อนเป็นศูนย์หรือขาดข้อมูลจะไม่คำนวณเปอร์เซ็นต์

07

🔍 ค้นหาชื่อไซต์...

ประเภทข้อมูล

เรียงตาม

ทั้งหมด

คะแนนเต็มมากไปน้อย

พบ 72 จาก 72 ไซต์ในขอบเขต สถานะเปิดใช้งาน: ยังไม่มีหลักฐานจาก API - สถานะงาน: ดูในส่วนงานตรวจที่บันทึกจริง

❶ ความสำคัญใหม่ยังรอทดสอบเกณฑ์ ป้ายด้านล่างใช้ชื่อระดับเดิม ไม่ใช่สถานงานหรือการยืนยันอุปกรณ์เสีย

สำนักงาน สฟต.3 (รอตติดตั้ง Smart sensor)

① ยังประเมินไม่ได้

ไม่มีค่าผลผลิตที่ใช้ได้ในเดือนนี้ ต้องตรวจรายงานก่อน
ประเมิน

ข้อมูล: ขาดค่าจำเป็น งาน: ด่วนในบันทึกงานตรวจ

คุณลักษณะ →

HAY สนง.กฟส.บางกล้า

① ยังประเมินไม่ได้

ไม่มีค่าผลผลิตที่ใช้ได้ในเดือนนี้ ต้องตรวจรายงานก่อน
ประเมิน

ข้อมูล: ขาดค่าจำเป็น งาน: ดูในบันทึกงานตรวจ

คุณหลักฐาน →

HAY สนง.กฟส.หาดใหญ่ ตึก2

① ยังประเมินไม่ได้

ไม่มีค่าผลผลิตที่ใช้ได้ในเดือนนี้ ต้องตรวจรายงานก่อน
ประเมิน

ข้อมูล: ขาดค่าจำเป็น งาน: ดูในบันทึกงานตรวจ

คุณหลักฐาน →

1. ไป “ไซต์ทั้งหมด” แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสในช่องค้นหา เลือกประเภทข้อมูลและลำดับที่ต้องการ
2. กด “ดูหลักฐาน” บนการ์ดไซต์ หน้ามือถือใช้การ์ดและมีปุ่มเปลี่ยนหน้า
3. รายละเอียดไซต์มีกราฟของไซต์นั้นและแถบเลือกไซต์ กด “Inspection Desk · กลับรายการ” เพื่อกลับพร้อมเดือน/ขอบเขต/คำค้น
4. ชื่อไซต์ยาวอ่านได้เต็มโดยขึ้นบรรทัดใหม่ อย่าคิดว่าไซต์หายเพียงเพราะอยู่นำถัดไป

ตัวกรองค้นหาทำให้รายการแคบลง แต่ไม่ได้เปลี่ยนยอดรวมทั้งขอบเขต

08 แยกสิ่งที่พบออกจากสาเหตุที่คาดไว้

ผลการตรวจสอบ

จากรายงาน สิงหาคม 2569



ข้อเท็จจริง (Facts)

- ผลผลิต 0 หน่วย
- เดือนก่อน: 0 หน่วย
- ต้นทางรายงานศูนย์ ยังไม่ยืนยันว่าอุปกรณ์เสีย

△ ประเมินเดิม: critical



สาเหตุที่เป็นไปได้

ยังไม่ยืนยัน · แนวทางทั่วไป

- ข้อมูลอาจไม่ครบ หรือมีช่วงหยุดเดินระบบ
- อากาศ เจาบัง หรือการทำงานของอุปกรณ์อาจเกี่ยวข้อง ต้องตรวจหลักฐานเพิ่ม



ขั้นตอนถัดไป

1. ตรวจไฟล์ต้นทาง เดือน และค่าที่ขาด
2. สอบถามช่วงหยุดตามแผนหรือเปลี่ยนกำลังติดตั้ง
3. ให้ช่างตรวจประวัติแจ้งเดือนและอุปกรณ์

► เหตุผลจากการประเมินเดิม

1. “ข้อเท็จจริง (Facts)” คือค่าจากรายงานและหลักฐานต้นทาง
2. “สาเหตุที่เป็นไปได้” คือแนวทางทั่วไป ยังไม่ใช่ผลตรวจของช่าง
3. “ขั้นตอนถัดไป” เริ่มจากความครบของรายงาน ประวัติหยุด แล้วให้ช่างตรวจหน้างานตามความเหมาะสม
4. ผลตรวจจริงต้องอยู่ในงานตรวจหรือประวัติซ่อม ไม่คัดลอกข้อเสนอ AI ไปเป็นสาเหตุยืนยันโดยไม่ตรวจ

รายงานว่า 0 หน่วยยังไม่ใช้หลักฐานว่าเครื่องเสีย

09 เปิดงานตรวจจากหลักฐานเดือนนี้

INSPECTION LOG

๒ งานตรวจที่บ้านที่จริง

โหลดรายการล่าสุด

งานของไซต์นี้ รวมทุกเดือน - สถานะงานไม่ใช่ความสำคัญหรือคุณภาพข้อมูล - ได้ผลตรวจไม่ได้แปลว่าแก้ไขสำเร็จ

▼ เปิดงานตรวจจากเดือน สิงหาคม 2569

เรื่องที่ตรวจ

ประเภทงาน

ตรวจผลผลิต

▼

ผู้บันทึก

ระบบเก็บค่ารายเดือนจาก API เป็นหลักฐาน ณ ตอนเปิดงาน ไม่ดึงข้อสันนิษฐานมาเป็นผลตรวจ ชื่อผู้บันทึกเป็นชื่อที่กรอกเอง ยังไม่มีระบบยืนยันตัวตน

บันทึกเปิดงานตรวจ

กรองสถานะงาน

ทุกสถานะ

▼

แสดง 0 งานจาก 0 งานที่โหลดมา

ยังไม่มีงานตรงกับรายการนี้ เปิดรายละเอียดไซต์เพื่อสร้างงานจากหลักฐานได้

1. ในรายละเอียดไซต์ เลื่อนถึง “งานตรวจที่บ้านที่จริง” แล้วเปิด “เปิดงานตรวจจากเดือน ...”
2. กรอกเรื่องที่ตรวจ เลือกประเภทงาน และผู้บันทึก แล้วกด “บันทึกเปิดงานตรวจ”
3. ระบบเก็บหลักฐานเดือนต้นทางและตั้งสถานะ “รอตรวจ” หลังบันทึกสำเร็จเท่านั้น
4. ถ้ามีงานประเภทเดียวกันที่ยังรอตรวจ/แจ้งแล้ว ให้ใช้เรื่องเดิม ไม่เปิดซ้ำ

งานผูกกับไซต์และดูต่อข้ามเดือนได้ ชื่อผู้บันทึกเป็นชื่อที่กรอกเอง ยังไม่ใช่บัญชีที่ยืนยันตัวตน

10 คัดลอกข้อความ แล้วส่ง LINE ด้วยตัวเอง

ส่งต่อให้ช่าง

คัดลอกข้อความสำหรับ LINE

คัดลอกแล้วนำไปวางและส่งเอง สถานะงานจะไม่เปลี่ยน

ขอให้ช่วยตรวจเช็ค RAG สนง.กฟส.ระยอง

เดือน สิงหาคม 2569

ข้อเท็จจริง: Inverter yield 0 kWh จาก Plant Report รายเดือน

ยังไม่ยืนยันสาเหตุหรือสุขภาพอุปกรณ์

กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนของรายงาน ประวัติหยุดทำงาน และข้อมูลแจ้งเตือนในช่วงเดือนนี้ แล้วแจ้งว่าพบอะไร ทำอะไรไป และต้องตรวจต่อไหม

 คัดลอกข้อความ

1. ในรายละเอียดไซต์ หา “คัดลอกข้อความสำหรับ LINE” แล้วอ่านชื่อไซต์ เดือน และข้อความก่อน
2. กด “คัดลอกข้อความ” หรือใช้ Tab แล้ว Enter/Space
3. ไป LINE เลือกช่าง/กลุ่มที่ถูกต้อง วางข้อความ และกดส่งเอง
4. หลังแจ้งแล้ว กลับมาบันทึก “แจ้งช่างแล้ว” ในงานตรวจแยกอีกชั้น

คัดลอกไม่ส่ง LINE และไม่เปลี่ยนสถานะงาน ถ้าคัดลอกอัตโนมัติไม่ได้ ให้เลือกข้อความในกล่องแล้วคัดลอกเอง

11 ยืนยันว่าแจ้งช่างแล้ว

ภาพตัวอย่างอธิบายฟอร์ม • ไม่ใช่ผลตรวจหรือการบันทึกจริง

ตัวอย่าง: ขอให้ช่างตรวจรายงาน

รอดตรวจ

ตัวอย่างคู่มือ — ไม่ใช่งานจริง · ตรวจผลผลิต
เปิดจาก สิงหาคม 2569 · โดย ตัวอย่างผู้บันทึก · รหัส manual-e

▶ หลักฐานตอนเปิดงานและประวัติสถานะ

ดูรายละเอียดประวัติสถานะ

▼ บันทึกความคืบหน้า / ผลตรวจ

สถานะที่จะบันทึก

แจ้งช่างแล้ว

กดบันทึกหลังจากคุณส่งข้อความหรือแจ้งช่างแล้วเท่านั้น ระบบไม่ได้ส่ง LINE ให้

ผู้บันทึก

แจ้งใคร ผ่านช่องทางใด

ยืนยันบันทึก “แจ้งช่างแล้ว”

1. เปิดงาน → “บันทึกความคืบหน้า / ผลตรวจ”
2. เลือกสถานะ “แจ้งช่างแล้ว” กรอกผู้บันทึก และแจ้งใครผ่านช่องทางใด
3. กด “ยืนยันบันทึก ‘แจ้งช่างแล้ว’” หลังจากแจ้งจริงแล้ว
4. เปิด “หลักฐานตอนเปิดงานและประวัติสถานะ” เพื่อตรวจสอบเวลา และหมายเหตุที่บันทึก

ภาพตัวอย่างอธิบายฟอร์ม ไม่ใช่งานช่างจริง การยืนยันนี้ไม่ได้รับรองว่า LINE ส่งถึงผู้รับแล้ว

12 บันทึกผลตรวจ: ช่างพบอะไรและทำอะไร

ภาพตัวอย่างอธิบายฟอร์ม • ไม่ใช่ผลตรวจหรือการบันทึกจริง

สถานะที่จะบันทึก

ได้ผลตรวจ

ผู้บันทึก

หมายเหตุ / เหตุผล

วันที่ตรวจ

10/09/2026

ช่างพบอะไร / สาเหตุที่รายงาน

ทำอะไรไปแล้ว / ยังไม่ได้แก้เพราะอะไร

1. เปิดความคืบหน้าของงาน แล้วเลือก “ได้ผลตรวจ”
2. กรอกผู้บันทึก หมายเหตุ และวันที่ตรวจจริง
3. กรอก “ช่างพบอะไร / สาเหตุที่รายงาน” ตามผลจากช่าง ไม่เดาแทน
4. กรอก “ทำอะไรไปแล้ว / ยังไม่ได้แก้เพราะอะไร” แล้วเลือกผลหลังดำเนินการในส่วนล่าง

วันที่ตรวจต้องไม่เป็นอนาคต “ได้ผลตรวจ” หมายถึงมีผลให้บันทึก ไม่ได้แปลว่าซ่อมสำเร็จ

13 บันทึกผลหลังแก้ และติดตามต่อ

ภาพตัวอย่างอธิบายฟอร์ม • ไม่ใช่ผลตรวจหรือการบันทึกจริง

ผลหลังดำเนินการ

ยังไม่ทราบผล

หลักฐานยืนยัน / ค่าที่ตรวจวัด

ผลนี้บันทึกในประวัติซ่อมจริงด้วย AI จะอ่านในการวิเคราะห์ครั้งถัดไป ไม่ได้เรียก AI หรือรับรองอุปกรณ์อัตโนมัติ

ยืนยันบันทึก “ได้ผลตรวจ”

1. เลือกผล: ยังไม่ทราบผล / ต้องติดตามต่อ / ช่างแจ้งว่าแก้แล้ว รอ ยืนยัน / ผู้บันทึกยืนยันผลพร้อมหลักฐาน
2. ถ้าเลือกยืนยันผล ต้องกรอกหลักฐาน เช่น ค่าที่วัดและวันที่ตรวจ ไม่ใส่เพียง “ปกติ” โดยไม่มีเหตุผล
3. กด “ยืนยันบันทึก ‘ได้ผลตรวจ’” ระบบเก็บประวัติสถานะและประวัติซ่อมพร้อมกัน
4. ถ้าต้องตรวจเพิ่ม ใช้ “เปิดติดตามงานเดิมต่อ” เพื่อกลับเป็นรอตรวจ โดยเก็บประวัติเดิมไว้

หากบันทึกล้มเหลว ข้อความยังอยู่ให้ลองใหม่ หากแจ้งว่ามีผู้แก้ไขแล้ว ให้โหลดรายการล่าสุดก่อน ไม่กดส่งซ้ำรัว ๆ

14 บันทึกซ่อมโดยตรง และดูย้อนหลัง

ไทม์ไลน์การซ่อม / การดำเนินการ

บันทึกจริงของไซต์นี้ · รวมทุกเดือน ล่าสุดไม่เกิน 200 รายการ

► การใช้ประวัติประกอบ AI



ยังไม่มีบันทึกซ่อม

บันทึกการซ่อม การแก้ไข หรือการดำเนินการจะแสดงที่นี่
ไม่ได้หมายความว่าไซต์นี้ไม่เคยซ่อม

+ เพิ่มบันทึกซ่อมจริง

1. ในรายละเอียดไซต์ เปิดส่วน ‘ไทม์ไลน์การซ่อม / การดำเนินการ’ เพื่อดูบันทึกจริงรวมทุกเดือน
2. หากเป็นการซ่อมที่ไม่ได้เปิดงานตรวจไว้ ให้กด ‘เพิ่มบันทึกซ่อมจริง’ แล้วกรอกวันที่ ประเภท สิ่งที่พบ สิ่งที่ทำ ผล และผู้บันทึก
3. กรอกหลักฐานหากยืนยันผล แล้วกดปุ่มบันทึก รอข้อความบันทึกประวัติซ่อมลงระบบแล้ว
4. ถ้าบันทึก ‘ได้ผลตรวจ’ ผ่านงานตรวจแล้ว ไม่ต้องกรอกบันทึกซ่อมซ้ำ ระบบเชื่อมโยงให้แล้ว

บันทึกซ่อมตรงไม่ได้เปลี่ยนสถานะงานตรวจให้อัตโนมัติ ยังแก้/ลบหรือแนบรูปไม่ได้ ประวัติแสดงล่าสุดไม่เกิน 200 รายการ

15 ดู AI และประวัติการซ่อม

🔮 ข้อมูลเชิงลึกจาก AI

ข้อเสนอ AI - ยังไม่ยืนยัน

ให้ AI ช่วยอ่านข้อมูลเดือน สิงหาคม 2569 และประวัติย้อนหลัง พร้อมเสนอสาเหตุที่เป็นไปได้และสิ่งที่ควรตรวจสอบ

▶ AI ใช้ข้อมูลอะไรและทำงานเมื่อไร

▶ ประวัติ AI เดือนนี้ · 1 รายการล่าสุด

🔮 วิเคราะห์ใหม่ด้วย Gemini

▶ ข้อมูลอ้างอิงและเวลาวิเคราะห์

① เนื้อหาต่อไปนี้สร้างโดย AI อาจคลาดเคลื่อน ไม่ใช่สาเหตุที่ช่ายังยืนยัน ผลนี้อ้างอิงข้อมูล ณ เวลาที่วิเคราะห์ หากนำเข้าไฟล์หรือเพิ่มประวัติซ่อมภายหลัง ต้องวิเคราะห์ใหม่เพื่อรวมข้อมูลล่าสุด

AI สรุปจากข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม 2026 แสดงค่าการผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์เป็น 0 kWh ในขณะที่ยังคงมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ 4001.1 kWh โดยสถานะรายงานของเดือนนี้ปฏิทินสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบความครบถ้วน ทั้งนี้ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมใดๆ ในระบบสำหรับไซต์นี้

▶ อ่านสาเหตุที่เป็นไปได้และหลักฐาน

1. หลังนำเข้า เปิดรายละเอียดไซต์และเดือนที่ต้องการ เลื่อนถึง “ข้อมูลเชิงลึกจาก AI”
2. ถ้ามีผลบันทึกไว้ เปิด “ประวัติ AI เดือนนี้” → “ดูผลครั้งนี้” ตรวจสอบเวลาและหลักฐานของรอบนั้น
3. “วิเคราะห์ใหม่ด้วย Gemini” เป็นการเรียกใหม่ อาจมีค่าใช้จ่าย และต้องมี key ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
4. บันทึกผลตรวจจากงานจะเข้าไปในประวัติซ่อม ให้ AI อ่านครั้งถัดไปตามวันที่ ไม่แก้ผล AI เก้าอัตโนมัติ

ผล AI ในภาพเป็นผลที่บันทึกไว้ตามเวลาที่แสดง ไม่ใช่การรับรองสาเหตุ หากยังไม่มีผล เมนูประวัติจะไม่ปรากฏ ต้องตั้ง GEMINI_API_KEY ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช้งาน

16 คูงานข้ามเดือนและแก้ปัญหาเบื้องต้น

สถานะงาน แยกจากความสำคัญและคุณภาพข้อมูล

1

รอตรวจ

เปิดงานจากหลักฐาน
ยังไม่แจ้งช่างก็ได้

2

แจ้งช่างแล้ว

ผู้ดูแลยืนยันเอง
ไม่ใช่สถานะ LINE

3

ได้ผลตรวจ

บันทึกสิ่งที่ช่างพบ
ไม่ได้แปลว่าซ่อมจบ

4

ติดตามต่อ

เปิดงานเดิมกลับมา
รักษาประวัติทุกครั้ง

1. หน้า “รายการตรวจสอบ” มีงานที่บันทึกจริงทุกไซต์ทุกเดือน แยกจากรายการสัญญาณของเดือนด้านบน ใช้ “กรองสถานะงาน” ได้
2. งานของไซต์เดียวดูในรายละเอียดไซต์ได้ ประวัติซ่อมรวมทุกเดือน ไม่ได้หายไปเมื่อเปลี่ยนเดือนรายงาน
3. โหลดไม่ได้: กดลองใหม่/โหลดรายการล่าสุด ส่วนบันทึกล้มเหลวให้เก็บข้อความและอ่านสาเหตุก่อน
4. AI รอคิว: เปิดเชิร์ฟเวอร์ไว้ ไม่ต้องเปิดหน้าเว็บค้าง AI ไม่สำเร็จไม่ใช่แปลว่านำเข้าไฟล์ล้มเหลว

ยังไม่มีรูปแบบ สิทธิผู้ใช้ ส่งออกรายงานข้อมูล หรือโหลด Excel ตามเวลา คู่มือนี้เป็น PDF วิธีใช้ ไม่ใช่พีเจอร์ export รายงานผลผลิต