
ОБЩИЙ ВИД БЕЗ ФАСАДОВ — НАПОЛНЕНИЕ И РАЗМЕРЫ


УЗЕЛ Б — ПАЗ ПОД ПОДСВЕТКУ


сечение боковины, вид сверху, М 1:2

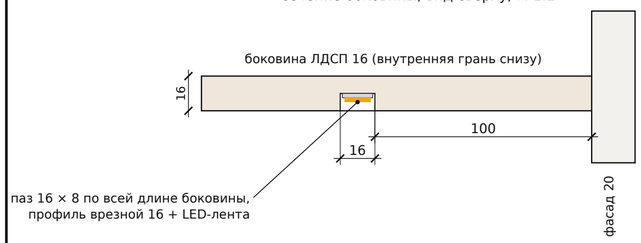

РАЗРЕЗ А–А

по модулю 2, вид слева

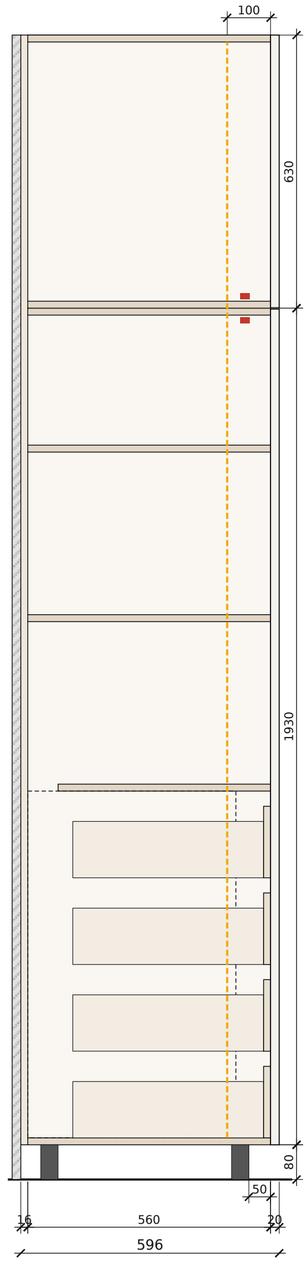

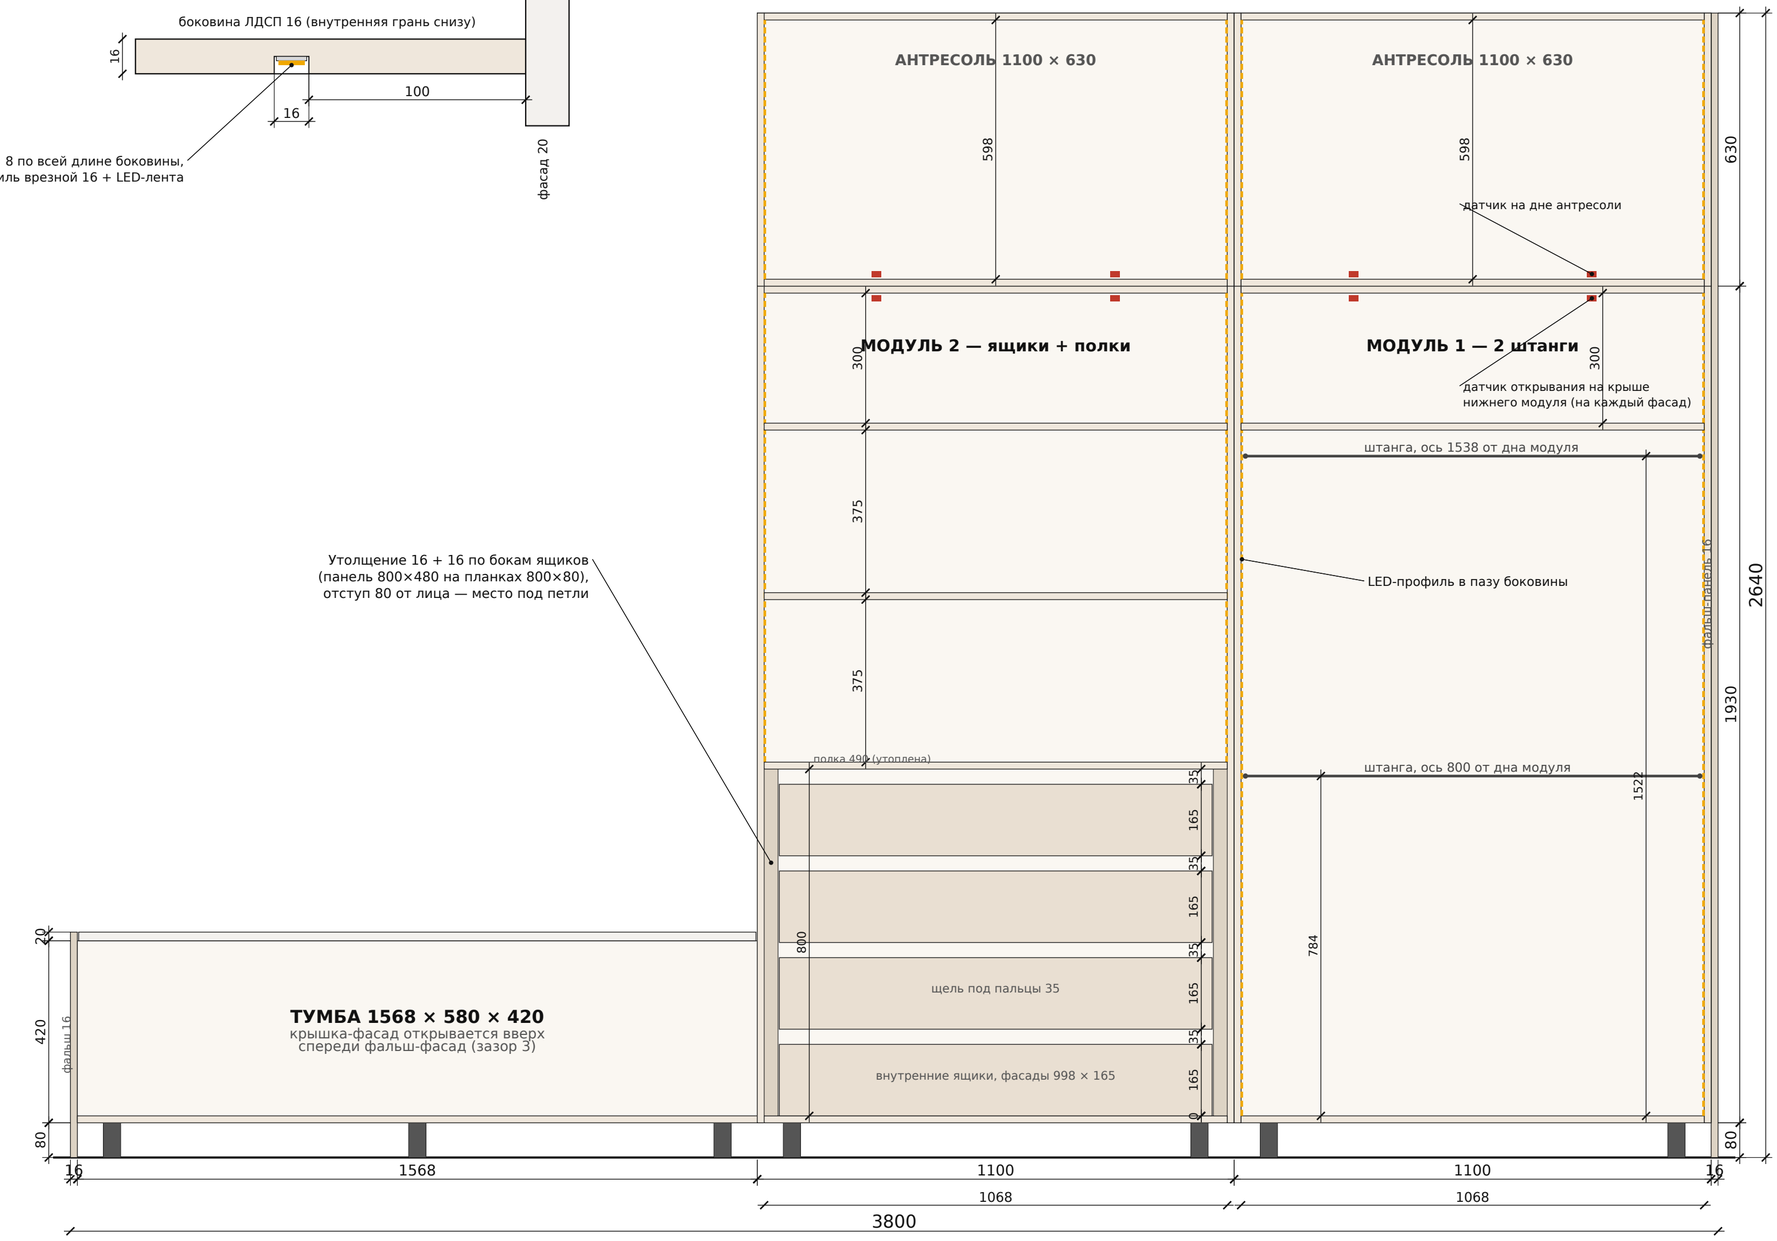

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Все размеры полок и ящиков — в свету (между ЛДСП). Отсчёт высот — от низа модуля.
2. Ящики внутренние: 4 шт, фасады 998 × 165, щель под пальцы 35 между фасадами.
3. В модуле с ящиками утолщение по бокам 16 + 16: панель 800×480 на планках 800×80, отступ 80 от лица — ящики не задевают петли фасадов.
4. Подсветка: паз 16 в боковинах по всей длине, 100 от лица; профиль врезной 16 + лента. В модуле 2 лента — выше полки над ящиками.
5. Датчики открывания фасадов: на крыше нижних модулей и на дне антресолей — по 1 на фасад.
6. Ножки 80, отступ 50 от лица корпуса. Фальш-панели 16 по бокам (справа — на всю высоту).
7. Глубина: корпус 560 + задняя ЛДСП 16 + фасад 20 = 596. Левая боковина 580 — до лица фасадов.

ШКАФ С АНТРЕСОЛЬЮ И ТУМБОЙ Общий вид, разрез, паз подсветки	
Габариты 3800 × 596 × 2640 Корпус ЛДСП 16, задняя ЛДСП 16	Масштаб **1:10**
Размеры в мм Ножки 80, отступ 50 от лица	Лист **1 (А2)**

МОДУЛИ ШКАФА — ДЕТАЛИ (ЛДСП 16)


подчёркнутый размер — кромка по этой стороне: одна черта — 1 сторона, две — 2 стороны; «паз» — паз 16 под подсветку, 100 от лица

МОДУЛЬ 1 — нижний правый, 2 штанги

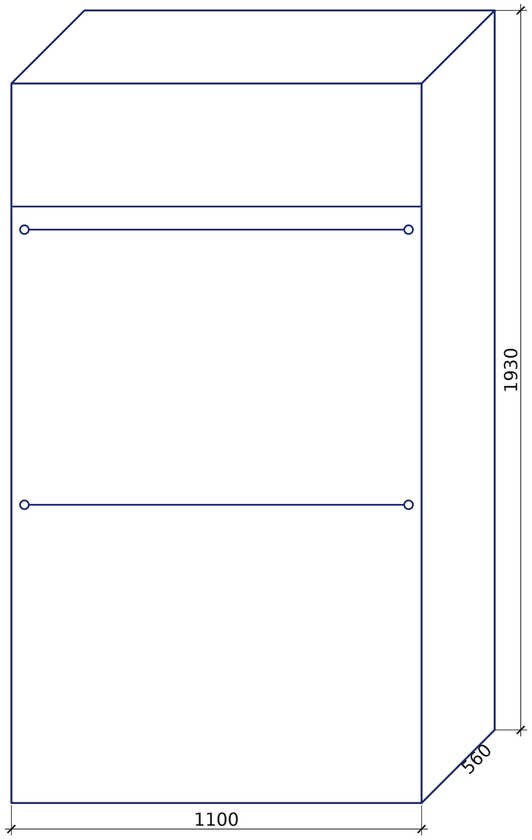


- 1914 ×560 — 2 шт — паз
- 1100 ×560 — 1 шт
- 1068 ×560 — 2 шт
- 1930 ×1100 — 1 шт — задняя стенка

МОДУЛЬ 2 — нижний левый, ящики + полки

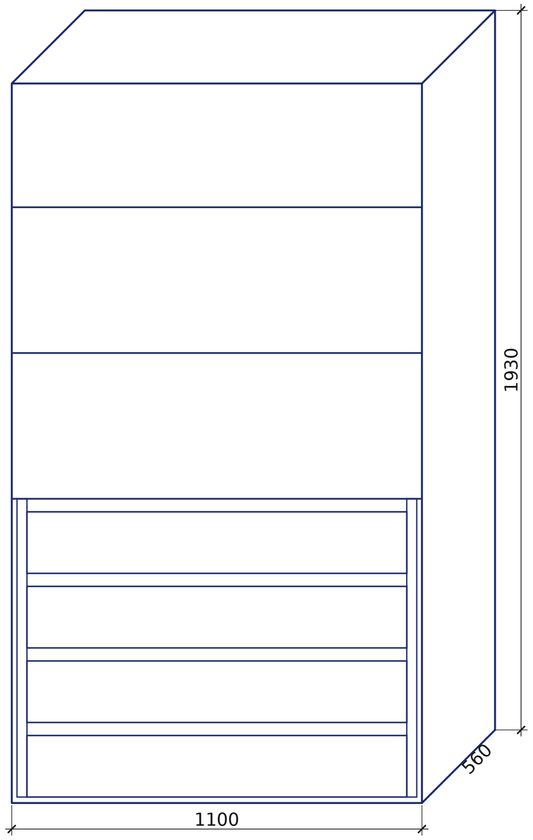


- 1914 ×560 — 1 шт — паз
- 1914 ×580 — 1 шт — паз
- 1100 ×560 — 1 шт
- 1068 ×560 — 3 шт
- 1068 ×490 — 1 шт
- 800 ×480 — 2 шт — утолщение под ящики
- 800 ×80 — 4 шт — утолщение под ящики
- 440 ×130 — 8 шт
- 994 ×101 — 8 шт
- 994 ×440 — 4 шт
- 998 ×165 — 4 шт
- 1930 ×1084 — 1 шт — задняя стенка

АНТРЕСОЛИ — 2 модуля

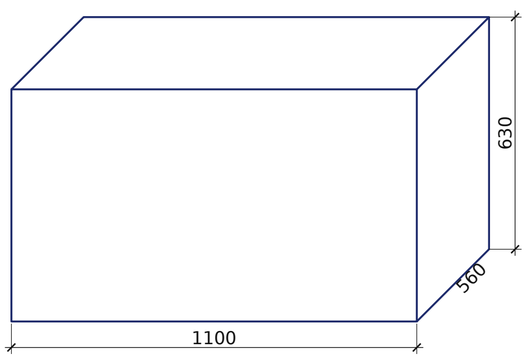

- 630 ×560 — 3 шт — паз
- 1068 ×560 — 4 шт
- 630 ×580 — 1 шт — паз
- 1100 ×630 — 1 шт — задняя стенка
- 1084 ×630 — 1 шт — задняя стенка

ТУМБА — крышка открывается вверх

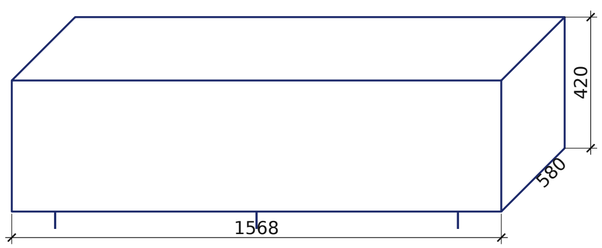

- 1568 ×404 — 2 шт
- 548 ×404 — 2 шт
- 1568 ×580 — 1 шт — дно