



MANUAL API INFORMACIÓN JUGADORES EN TIEMPO REAL

Este manual describe el uso y la integración de la **API de Información de Jugadores en Tiempo Real**, desarrollada para permitir la consulta ágil y segura de datos generales de jugadores mediante un agente de inteligencia artificial

VirtualSoft
3/03/2026

Versión: 1.2



Tabla de contenido

1. Requisitos Previos2

2. Autenticación2

3. Endpoint2

 3.1. Solicitud (JSON).....2

 3.2. Respuesta:3

4. Códigos de Respuesta5

5. Notas Adicionales.....5

6. Control de versiones:.....6

1. Requisitos Previos

Lista de condiciones mínimas necesarias para consumir la API.

Antes de consumir esta API, asegúrese de contar con:

- Contar con un **token de autenticación válido** (X-Auth-Hash).
- Este token se obtiene a través del **sistema de autenticación central**.
- El token es **obligatorio** para que la API retorne información.
- Todas las solicitudes deben incluir el header.

2. Autenticación

Todas las solicitudes deben incluir credenciales válidas.

El token de acceso debe enviarse a través del header X-Auth-Hash en la petición. Este token se obtiene desde el sistema de autenticación central y no tiene vigencia temporal, pero es obligatorio para que la API devuelva información

3. Endpoint

Método	URL
(POST)	https://apidevintegrations.virtualsoft.tech/integrations/general/virtualApi/api/PlayerDetails

3.1. Solicitud (JSON)


Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
userId	integer	si	Id del usuario que se desea consultar

Ejemplo:

```
{
  "userId": 145
}
```

3.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores
Partner	String	Marca a la cual pertenece el usuario	Doradobet, Ecuabet
Id	Integer	Identificador único del usuario	
firstName	String	Primer nombre del usuario	
lastName	String	Primer apellido del usuario	
lastName2	String	Segundo apellido del usuario	
expirationDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de vencimiento del documento	Formato YYYY-MM-DD
dateOfBirth	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de nacimiento del jugador	Formato YYYY-MM-DD
Currency	String	Moneda del jugador	PEN, USD
Balance	Decimal	Saldo del jugador en la plataforma	
State	String	Estado actual del jugador en la plataforma	A = Activo I = Inactivo
IsBlocked	String	Indicador de bloqueo general del jugador	S = Bloqueado N = No bloqueado
Observation	String	Observaciones generales sobre el usuario	
loyaltyLevel	String	Nivel de lealtad del usuario	1= Bajo 2 = Medio 3 = Alto
Country	String	País al cual pertenece el usuario	

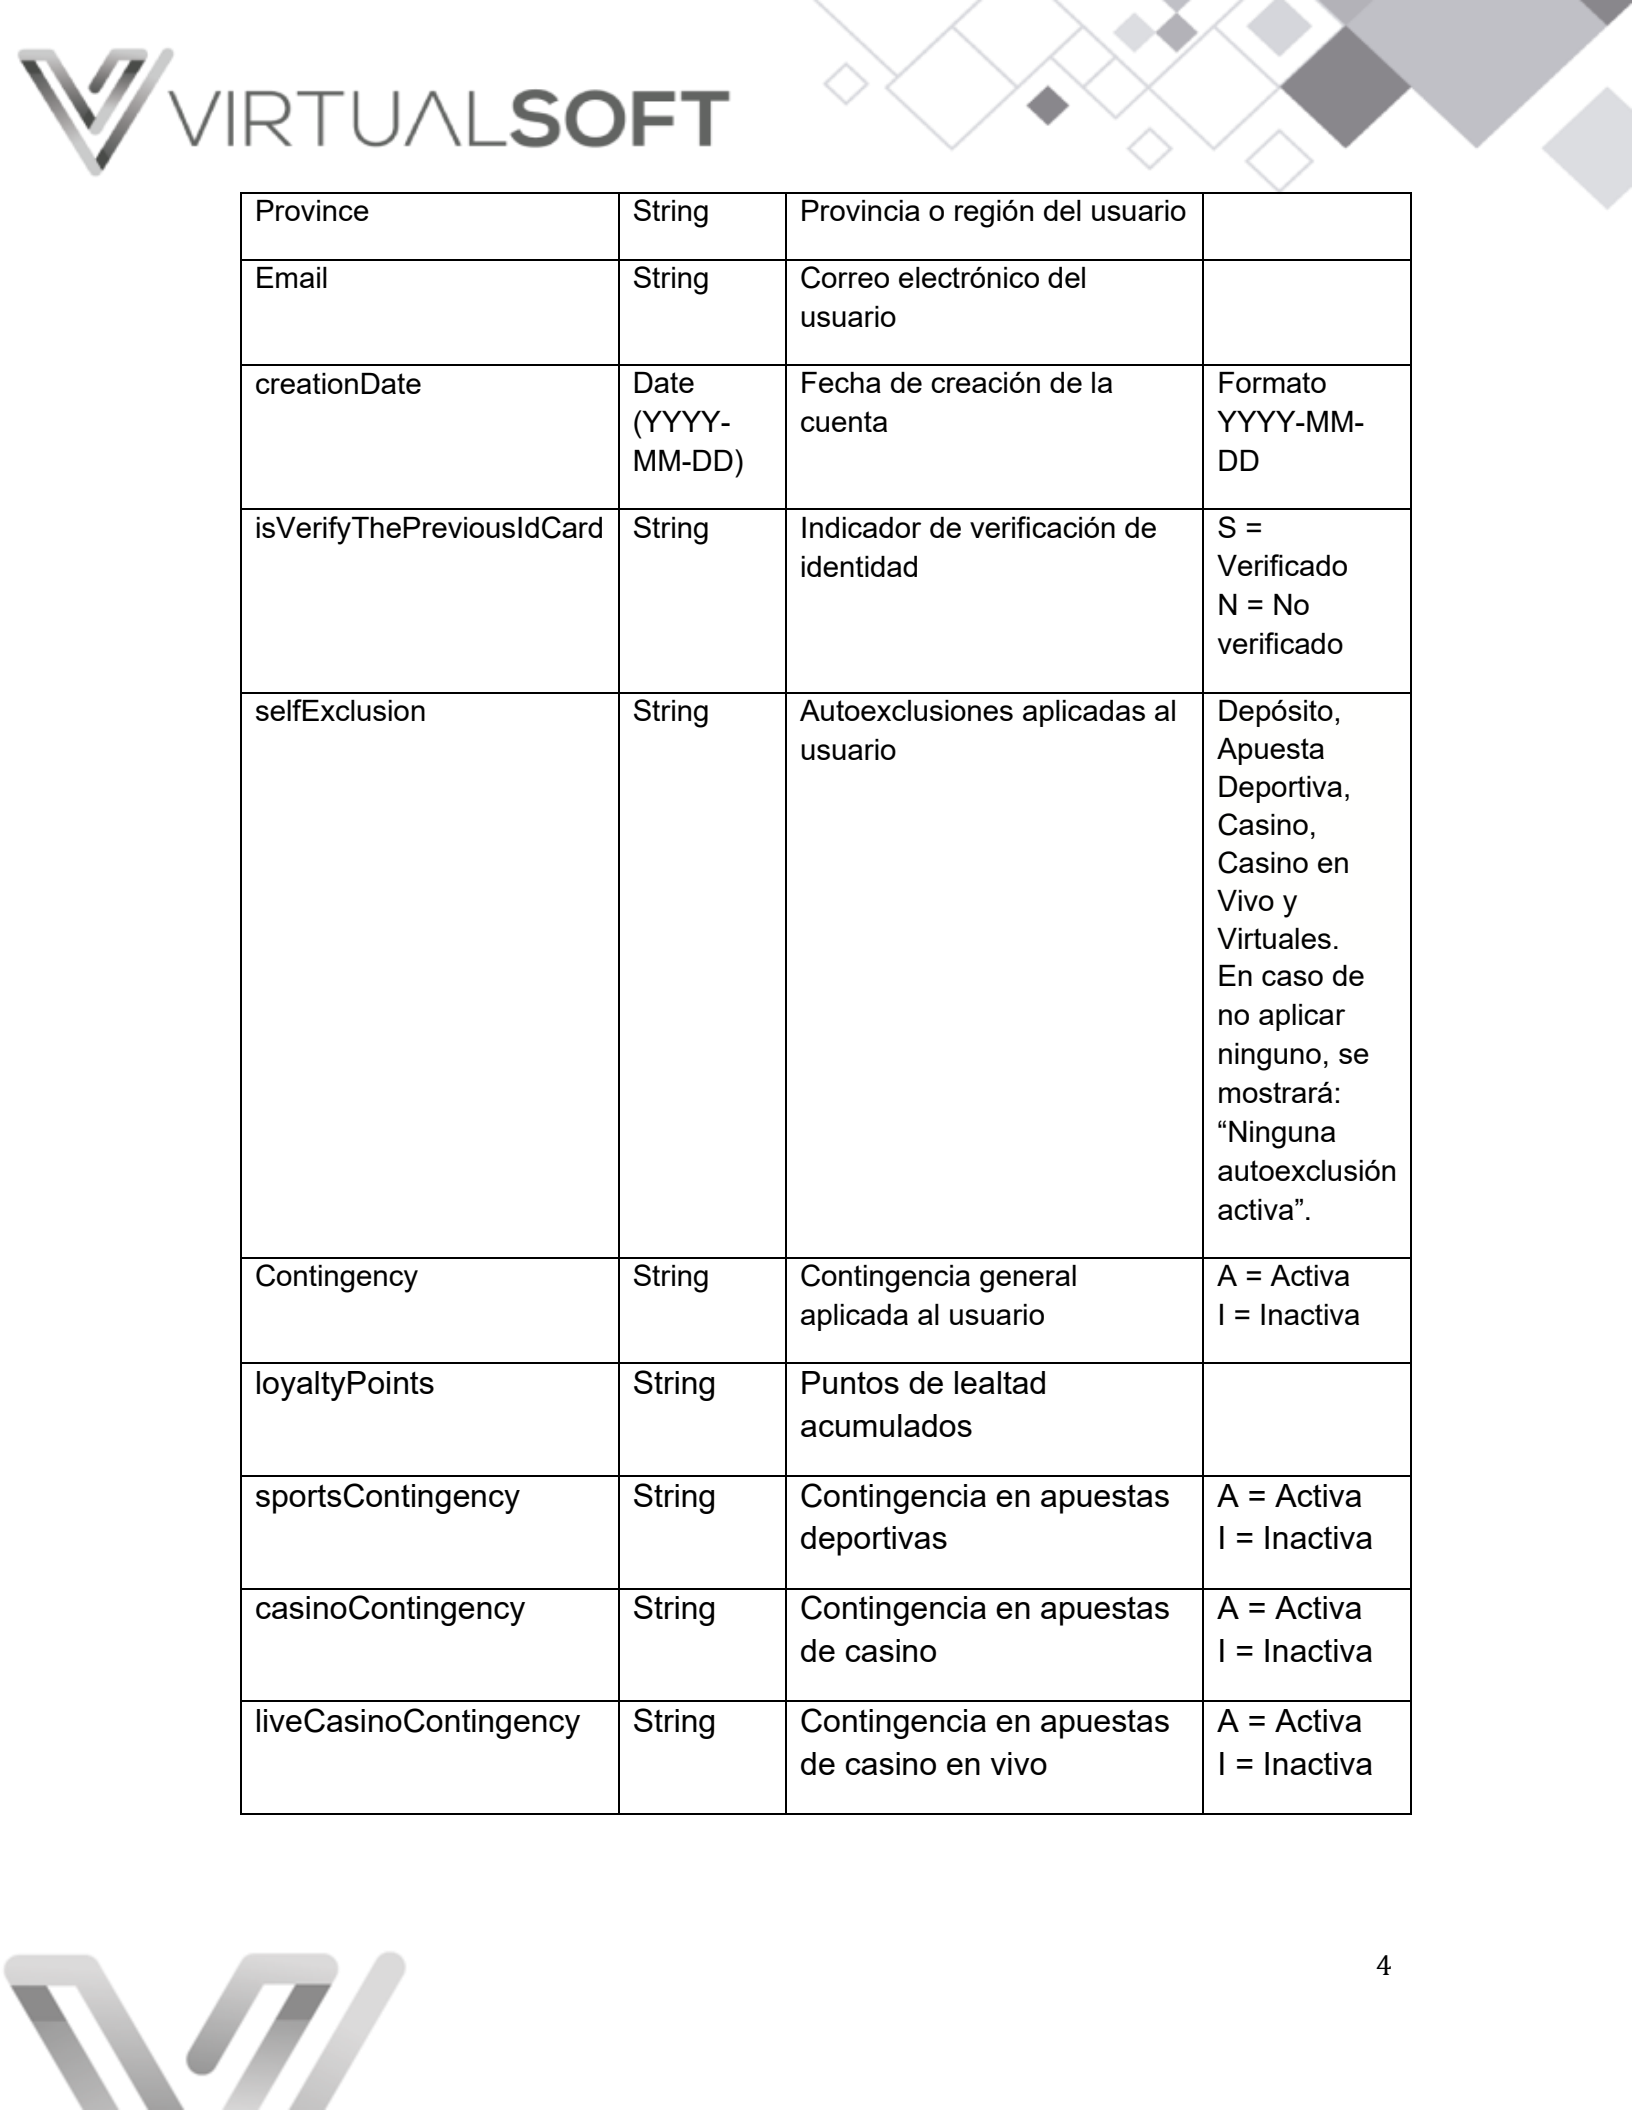

Province	String	Provincia o región del usuario	
Email	String	Correo electrónico del usuario	
creationDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de creación de la cuenta	Formato YYYY-MM-DD
isVerifyThePreviousIdCard	String	Indicador de verificación de identidad	S = Verificado N = No verificado
selfExclusion	String	Autoexclusiones aplicadas al usuario	Depósito, Apuesta Deportiva, Casino, Casino en Vivo y Virtuales. En caso de no aplicar ninguno, se mostrará: "Ninguna autoexclusión activa".
Contingency	String	Contingencia general aplicada al usuario	A = Activa I = Inactiva
loyaltyPoints	String	Puntos de lealtad acumulados	
sportsContingency	String	Contingencia en apuestas deportivas	A = Activa I = Inactiva
casinoContingency	String	Contingencia en apuestas de casino	A = Activa I = Inactiva
liveCasinoContingency	String	Contingencia en apuestas de casino en vivo	A = Activa I = Inactiva


virtualContingency	String	Contingencia en apuestas virtuales	A = Activa I = Inactiva
pokerContingency	String	Contingencia en apuestas de póker	A = Activa I = Inactiva
contingencyWithdrawal	String	Contingencia para retiros	A = Activa I = Inactiva
depositContingency	String	Contingencia para depósitos	A = Activa I = Inactiva
registrationStatus	String	Estado del registro del cliente	A = Activo I = Inactivo
Limitations	Array	Detalle de limitaciones aplicadas al usuario	
Isblocked	boolean	Indicador de si el usuario tiene bloqueo	True = Si False = No

4. Códigos de Respuesta

Código	descripción	Mensaje
24	No se encontró el usuario en el sistema	Usuario no encontrado
10003	Error interno	Error interno
25	Para realizar la consulta el id del usuario no puede estar vacío	Falta el id del usuario
10001	Clave Hash no es valida	Acceso no autorizado. API Key inválida

5. Notas Adicionales

- La API cuenta con un tiempo máximo de respuesta de **30 segundos**. Si la petición excede este tiempo, se producirá un **timeout** y no se obtendrá respuesta.
- Para que la API funcione correctamente, es **obligatorio** enviar un **ID de usuario válido** registrado en la plataforma junto con el token de autenticación. Si el ID de usuario no es válido, la API no retornará información la API lo que respondería sería un mensaje de error como este “Usuario no encontrado”.

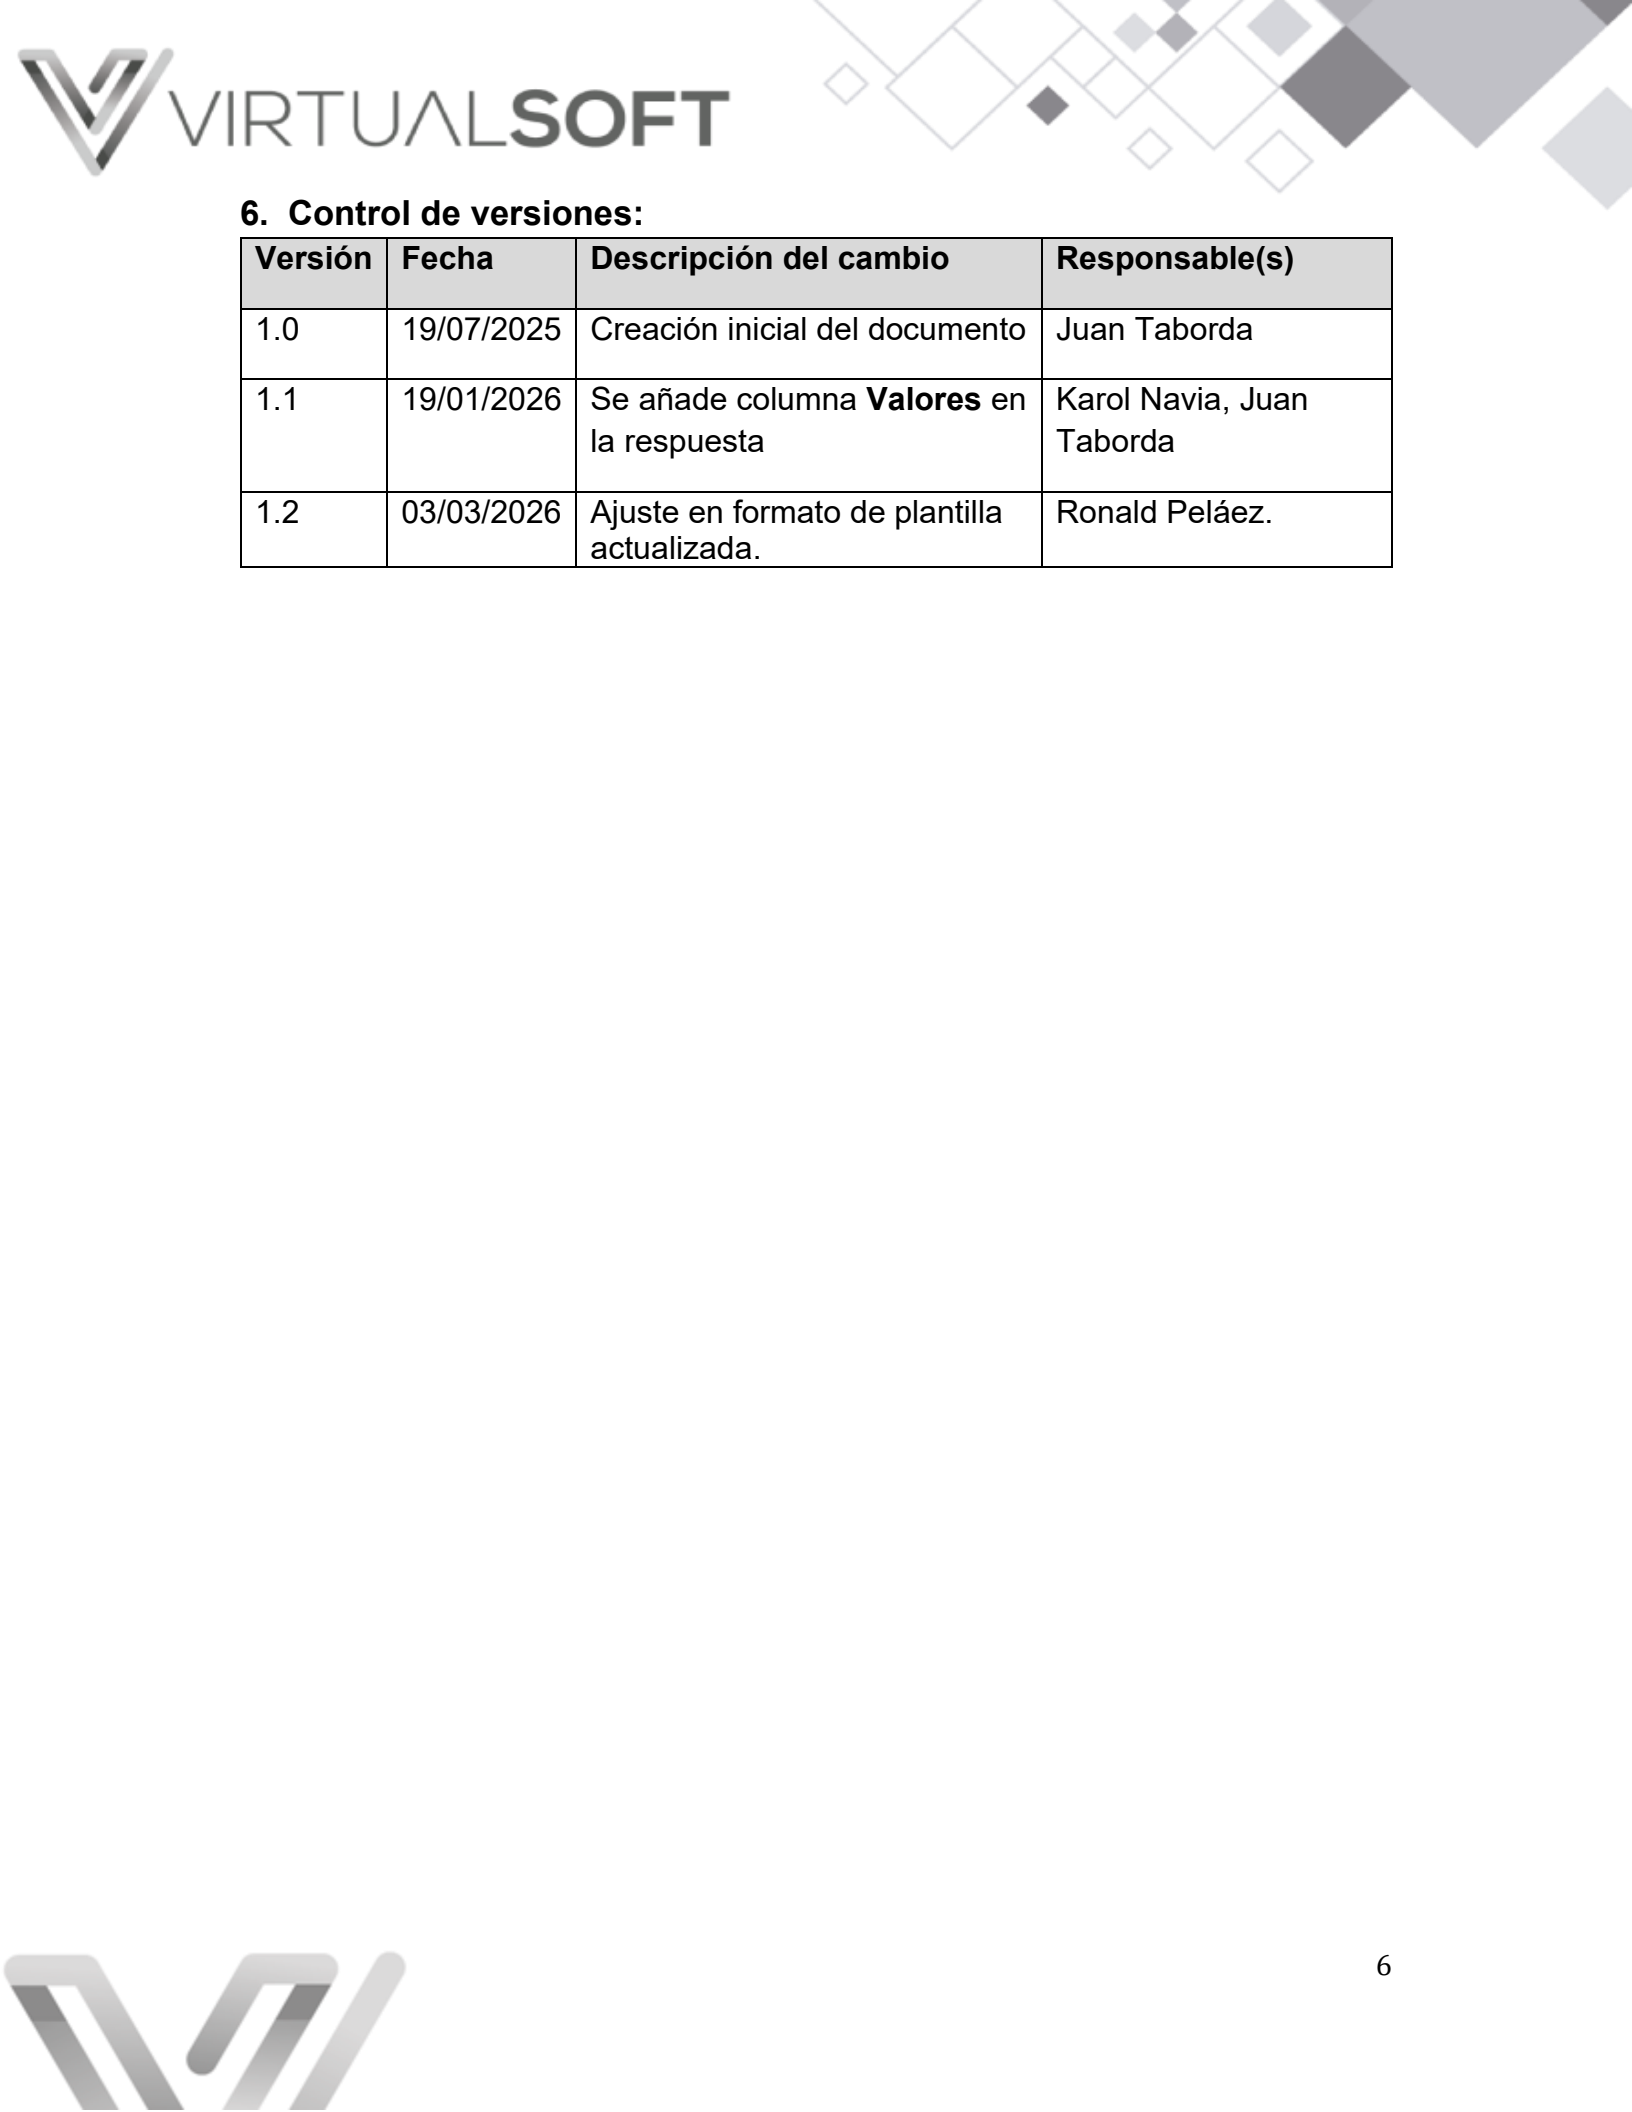

6. Control de versiones:

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable(s)
1.0	19/07/2025	Creación inicial del documento	Juan Taborda
1.1	19/01/2026	Se añade columna Valores en la respuesta	Karol Navia, Juan Taborda
1.2	03/03/2026	Ajuste en formato de plantilla actualizada.	Ronald Peláez.

