


Engelden Kaçan Robot Araba Kiti — Bağlantı Şeması

ATÖLYE ELEKTRONİK

2WD Şasi + Arduino UNO + L298N + HC-SR04 + SG90 Servo + 18650 Pil Yuvası (7.4V) — blogdaki kodla uyumludur
Pil + (7.4V) → Arduino VIN

Model: AE2WDEKRBT-LI · atolyeelektronik.com

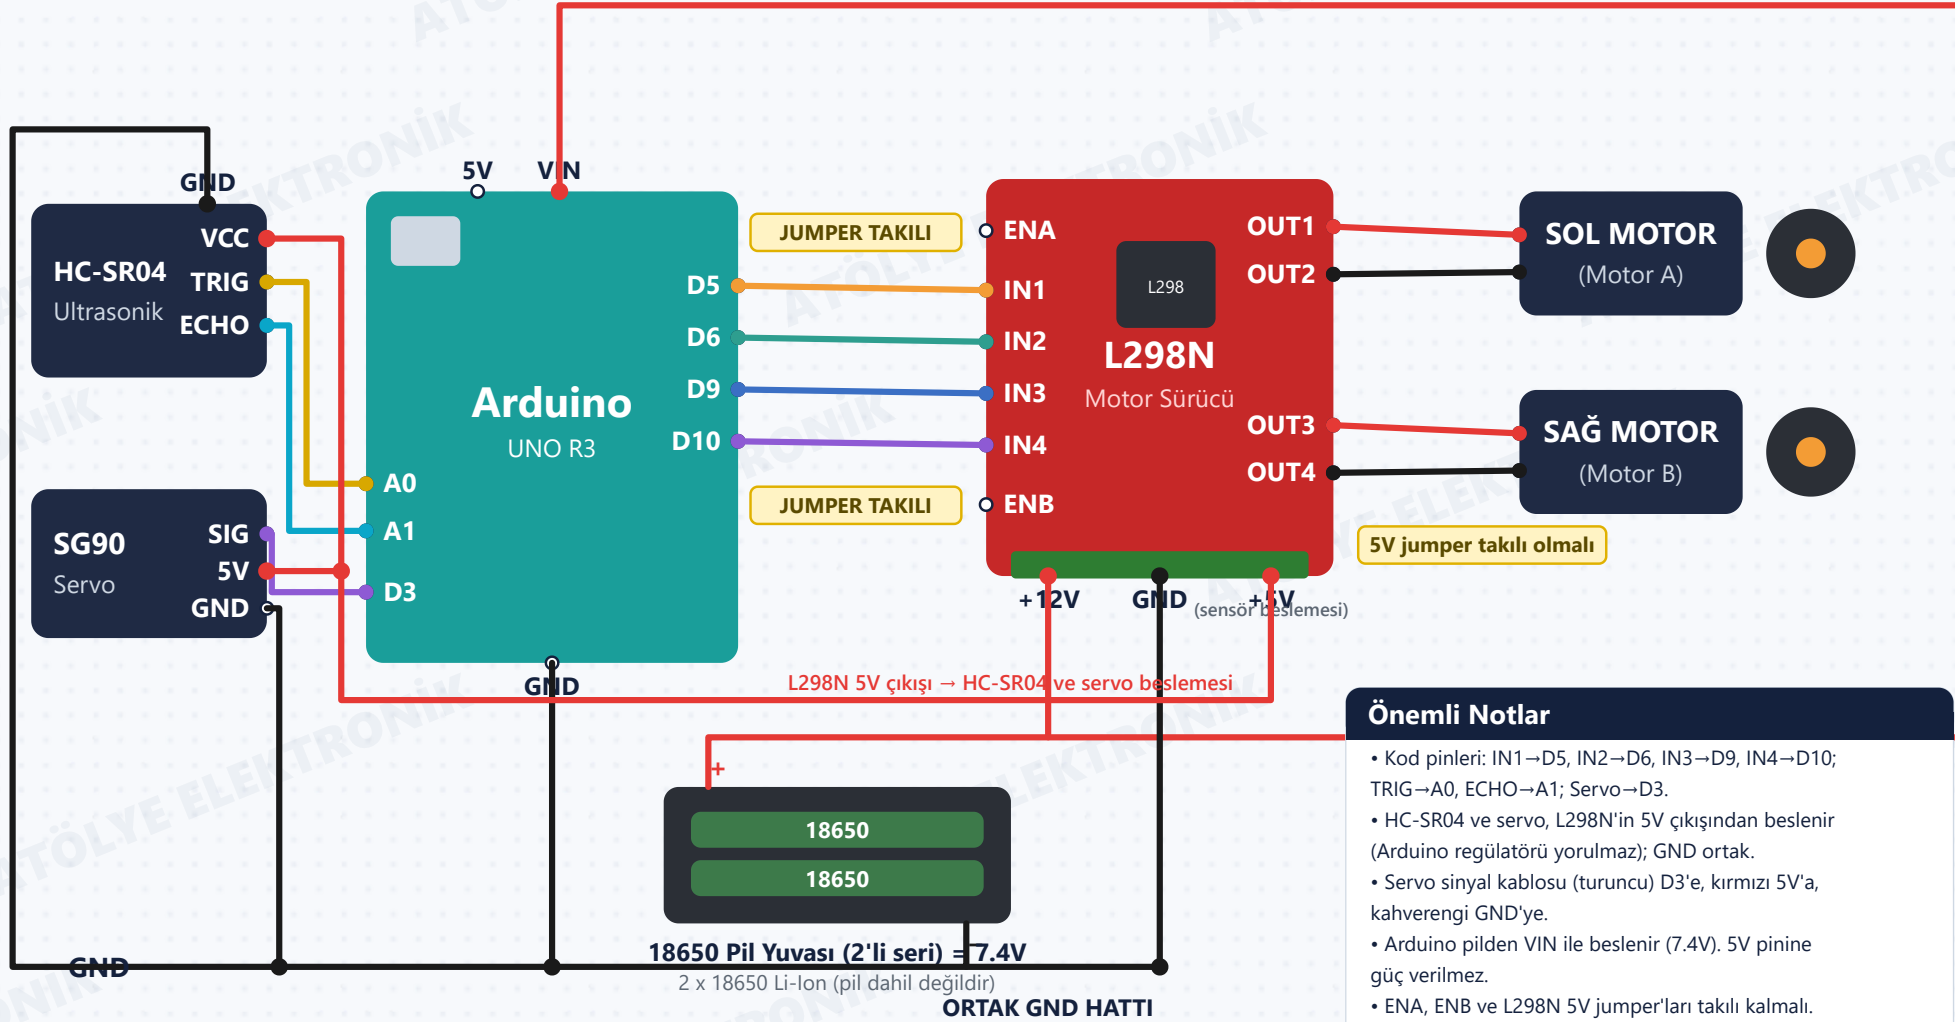

Önemli Notlar

- Kod pinleri: IN1→D5, IN2→D6, IN3→D9, IN4→D10; TRIG→A0, ECHO→A1; Servo→D3.
- HC-SR04 ve servo, L298N'in 5V çıkışından beslenir (Arduino regülatörü yorulmaz); GND ortak.
- Servo sinyal kablosu (turuncu) D3'e, kırmızı 5V'a, kahverengi GND'ye.
- Arduino pilden VIN ile beslenir (7.4V). 5V pinine güç verilmez.
- ENA, ENB ve L298N 5V jumper'ları takılı kalmalı.
- Kod yüklerken pil şalterini kapatın; motor ters dönerse OUT uçlarını değiştirin.