

Procédure installation du TPE connecté ADYEN

Nous procédons au remplacement de vos anciens TPE par des nouveaux TPE connectés de la marque ADYEN, modèle VERIFONE V400M, ces nouveaux TPE permettent notamment l'envoi du montant directement depuis CEGID afin d'éviter les erreurs de saisie. Ils facilitent aussi vos fins de journée, en effet, il n'y a plus de télécollecte, les transferts se faisant automatiquement à chaque transaction.

Si vous êtes en train de lire cette procédure, c'est que vous venez de recevoir ou allez recevoir votre nouveau TPE. Merci de bien la lire attentivement avant de mettre en place le nouveau TPE.

Première étape : Télécollecte de l'ancien TPE.....	2
Deuxième étape : Retirer l'ancien TPE.....	2
Troisième étape : Connecter le nouveau TPE Adyen.....	2
Dernière étape : Contacter le SI du siège pour connecter le TPE à CEGID.....	4
Remarques - Questions techniques.....	5
Télécollecte.....	5
Pour contrôler vos totaux.....	5
Transmission des prix vers CEGID.....	5
Insertion du rouleau de papier.....	6
Support.....	7

Première étape : Télécollecte de l'ancien TPE

ETAPE TRES IMPORTANTE A FAIRE par le RB ou l'ARB

Veillez bien faire la télécollecte sur le TPE à remplacer afin de bien avoir tous les paiements à jour.

Une fois la télécollecte terminée, vous pouvez déconnecter le TPE.

Pour information : Sur les nouveaux TPE **il n'y a pas de télécollecte** donc le soir il n'y a pas de manipulations à effectuer. Cependant, il reste tout à fait possible de contrôler les totaux en fin de journée.

Pensez juste à bien faire une télécollecte avant de déconnecter l'ancien TPE.

Deuxième étape : Retirer l'ancien TPE

Il faut ensuite retirer votre TPE actuel de la caisse afin de laisser la place pour le nouveau.

Pensez à bien conserver le TPE, son socle et l'adaptateur secteur, ils seront à renvoyer au fournisseur du TPE.

Le câble réseau quant à lui sera utilisé par le nouveau TPE, merci de le laisser en place.

Vous pouvez alors ranger le matériel. Le renvoi se fera plus tard, nous vous préviendrons le moment venu.

Troisième étape : Connecter le nouveau TPE Adyen

Dans le carton que vous avez reçu, vous avez :

- Le TPE
- Son socle de rechargement et de connexion
- Un câble d'alimentation

ATTENTION : Le câble réseau n'est pas fourni, il faut utiliser celui de l'ancien TPE.

Il faut brancher le câble d'alimentation à une prise électrique (celle qui était utilisée pour l'ancien TPE par exemple et l'embout à connecter sur le côté gauche du support.

Connecter le câble ethernet (réseau) sur la prise du socle indiquée ci-dessous



Après cela, posez le TPE sur le socle, il s'allumera et effectuera des mises à jour qui peuvent durer un quelques minutes, une fois ces mises à jour terminées, cet écran s'affiche.



Le TPE est donc bien connecté et démarré

Veuillez faire attention au point suivant, pour s'assurer que la connexion se fasse correctement.

Veuillez bien vérifier le type de connexion en regardant en haut à gauche de l'écran

Si vous avez le petit logo bluetooth  alors la connexion est bonne.

Si vous avez le logo **4G**, alors, la connexion au réseau n'est pas bonne. Le TPE peut donc fonctionner mais ne pourra pas être connecté à la caisse. Il fonctionnera en mode manuel uniquement. Veuillez contacter le service informatique afin qu'on puisse résoudre le problème.

Dernière étape : Contacter le SI du siège pour connecter le TPE à CEGID

Une fois le TPE branché et bien connecté. Contacter le support Palais des Thés pour convenir d'un rendez-vous afin de prendre la main sur vos caisses et paramétrer CEGID pour qu'il communique avec le nouveau TPE. L'opération prend environ 20 minutes pendant lesquelles la caisse sera inutilisable.

En attendant notre intervention. Le nouveau TPE est quand même utilisable en mode non connecté.

Pour faire une transaction sur le TPE, cliquez sur démarrer et entrez le montant, validez avec le bouton vert et le client pourra payer soit en insérant la carte bancaire dans le TPE ou bien en sans contact (il faut poser la carte bancaire sur l'écran pour le sans contact)


Remarques - Questions techniques

Télécollecte

Sur les nouveaux TPE **il n'y a pas de télécollecte** donc le soir il n'y a pas de manipulations à effectuer. Cependant, il reste tout à fait possible de contrôler les totaux en fin de journée. Pensez juste à bien faire une télécollecte avant de déconnecter l'ancien TPE.

Pour contrôler vos totaux

- Sur l'écran d'accueil (avec le bouton démarrer) Faites 9 puis bouton vert (n'appuyez pas sur démarrer)
- Une demande de code admin s'affiche, celui-ci est **0856**, rentrez ce code puis validez avec le bouton vert



- Sur l'écran suivant cliquez sur TOTALS
- Cliquez sur print

Cela vous sortira un ticket avec les montants du jour par moyen de paiement. Pensez à bien appuyer sur le bouton reset après pour mettre les totaux à 0 sinon ceux-ci vont se cumuler sur les jours suivant.

Ce menu est juste un outil de contrôle afin de faire vos fins de journées, pour rappel, aucune télécollecte n'est nécessaire sur ces TPE.

Une vidéo explicative est disponible ici : [Comment sortir les totaux des TPE ADYEN](#)

Transmission des prix vers CEGID

Une fois que le TPE est installé et configuré, lors d'un paiement par carte bancaire et ce, peu importe que ce soit avec ou sans contact, il faut utiliser le bouton "Carte bleue" dans CEGID.



une fois le moyen de paiement validé par la coche bleue , une fenêtre s'affiche sur la caisse puis le montant s'affiche directement sur le terminal afin que le client puisse procéder au paiement.

Si le paiement est refusé, un message d'erreur s'affiche sur la caisse, il faudra alors recommencer ou bien passer en manuel.

En cas d'erreur sur la caisse ou si vous êtes en mode autonome, le mode manuel reste disponible. Il vous suffit alors de choisir CB manuelle sur la caisse.




Sur le terminal, cliquez sur le bouton paiement puis entrer le montant manuellement puis validez avec le bouton vert. Même en cas de panne internet dans la boutique, le TPE reste fonctionnel grâce à une connexion 4G.


Insertion du rouleau de papier

Voici comment faire pour mettre le rouleau de papier dans le TPE. Les rouleaux des anciens TPE sont compatibles.

Déverrouillez le compartiment pour papier en tirant sur le loquet et en faisant basculer le couvercle vers le bas.

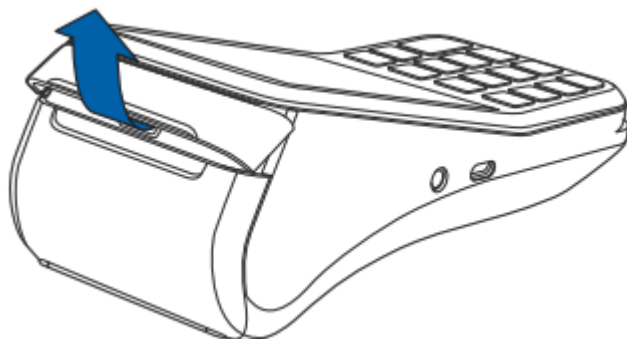

Chargez le rouleau de papier en orientant le bord de celui-ci vers le haut.

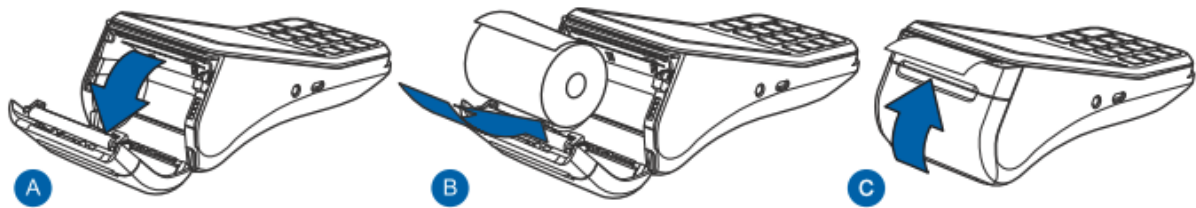

Tirez une petite longueur de papier.

Refermez le couvercle du compartiment en laissant dépasser cette longueur de papier.

Support

Un support ADYEN est disponible par téléphone au **01 88 24 10 41** pour tout problème de TPE (ne démarre plus, problèmes de paiements, question technique...)

Concernant la liaison avec CEGID (envoi du prix vers le TPE...) il faut contacter notre partenaire **ACS2I - 01 78 91 83 38.**