


ODRADEK / OUTPUT INTERFACE COUPON

输出接口试装样片 · 非承力 · 禁止动力运行或悬挂负载

ODR-CPN-RH14-N-R4 | RH14-N | REV R4 | 单位 mm

俯视 +Z → 原点 / 正面观察，+X 向右、+Y 向上

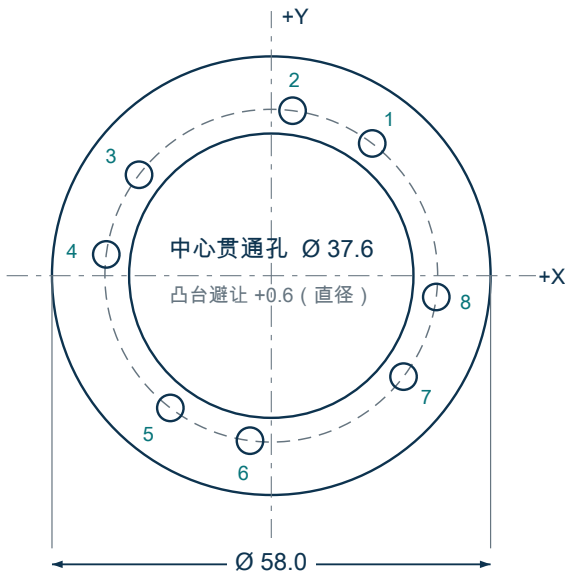

孔阵：8 × Ø 3.5 THRU / PCD Ø 44.0

孔号仅在图纸中；实体未打孔号。旋转整片找正，禁止镜像切片。



侧视示意 / 平面贴打印床，+Z 向上

孔中心坐标（相对于样片中心）

孔号	X / mm	Y / mm	角度 / °
1	+13.3483	+17.4878	52.64583
2	+2.8161	+21.8190	82.64583
3	-17.4878	+13.3483	142.64583
4	-21.8190	+2.8161	172.64583
5	-13.3483	-17.4878	232.64583
6	-2.8161	-21.8190	262.64583
7	+17.4878	-13.3483	322.64583
8	+21.8190	-2.8161	352.64583

试装与检验建议

材料：PLA 或 PETG；厚度 4.0；打印层高建议 0.20。

打印方向：XY 平面放床面；不做 XY 或整体缩放。

建议 4 道壁，100% 填充；孔尺寸先用校准样件检查。

尺寸建议：外径/厚度 ±0.20；孔径 +0.20/0 mm。

孔中心位置建议 ±0.15 mm，仅用于打印试装评估。

不指定 ISO 配合，不替代金属连接件制造公差。

不选螺钉长度；原关节有螺纹后缩，先核对可达性。


不装机带电、不测试夹持力、不以本件承担关节载荷。

ODRADEK / OUTPUT INTERFACE COUPON

输出接口试装样片 · 非承力 · 禁止动力运行或悬挂负载

ODR-CPN-RH17-B-R4 | RH17-B | REV R4 | 单位 mm

俯视 +Z → 原点 / 正面观察, +X 向右、+Y 向上

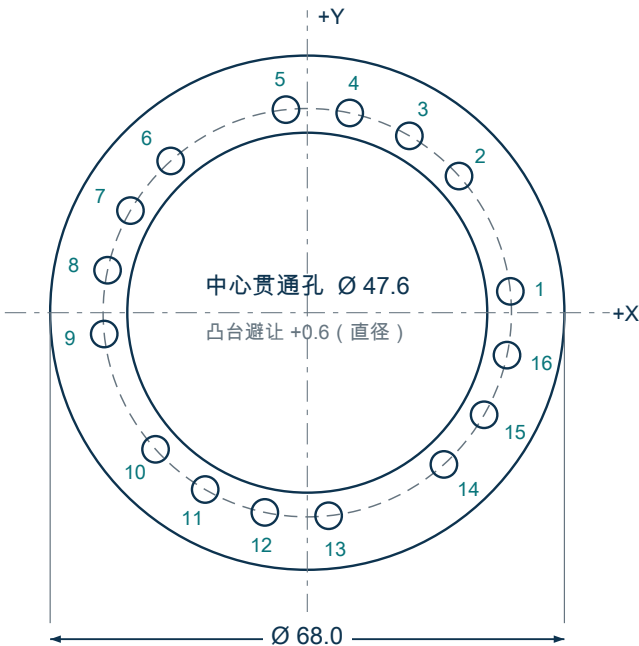

孔阵：16 × Ø 3.5 THRU / PCD Ø 54.0

孔号仅在图纸中；实体未打孔号。旋转整片找正，禁止镜像切片。



侧视示意 / 平面贴打印床, +Z 向上

孔中心坐标 (相对于样片中心)

孔号	X / mm	Y / mm	角度 / °
1	+26.8521	+2.8223	6.00000
2	+20.0649	+18.0665	42.00000
3	+13.5000	+23.3827	60.00000
4	+5.6136	+26.4100	78.00000
5	-2.8223	+26.8521	96.00000
6	-18.0665	+20.0649	132.00000
7	-23.3827	+13.5000	150.00000
8	-26.4100	+5.6136	168.00000
9	-26.8521	-2.8223	186.00000
10	-20.0649	-18.0665	222.00000
11	-13.5000	-23.3827	240.00000
12	-5.6136	-26.4100	258.00000
13	+2.8223	-26.8521	276.00000
14	+18.0665	-20.0649	312.00000
15	+23.3827	-13.5000	330.00000
16	+26.4100	-5.6136	348.00000

试装与检验建议

材料：PLA 或 PETG；厚度 4.0；打印层高建议 0.20。

打印方向：XY 平面放床面；不做 XY 或整体缩放。

建议 4 道壁，100% 填充；孔尺寸先用校准样件检查。

尺寸建议：外径/厚度 ±0.20；孔径 +0.20/0 mm。

孔中心位置建议 ±0.15 mm，仅用于打印试装评估。

不指定 ISO 配合，不替代金属连接件制造公差。

不选螺钉长度；原关节有螺纹后缩，先核对可达性。


不装机带电、不测试夹持力、不以本件承担关节载荷。

ODRADEK / OUTPUT INTERFACE COUPON

输出接口试装样片 · 非承力 · 禁止动力运行或悬挂负载

ODR-CPN-RH20-B-R4 | RH20-B | REV R4 | 单位 mm

俯视 +Z → 原点 / 正面观察, +X 向右、+Y 向上

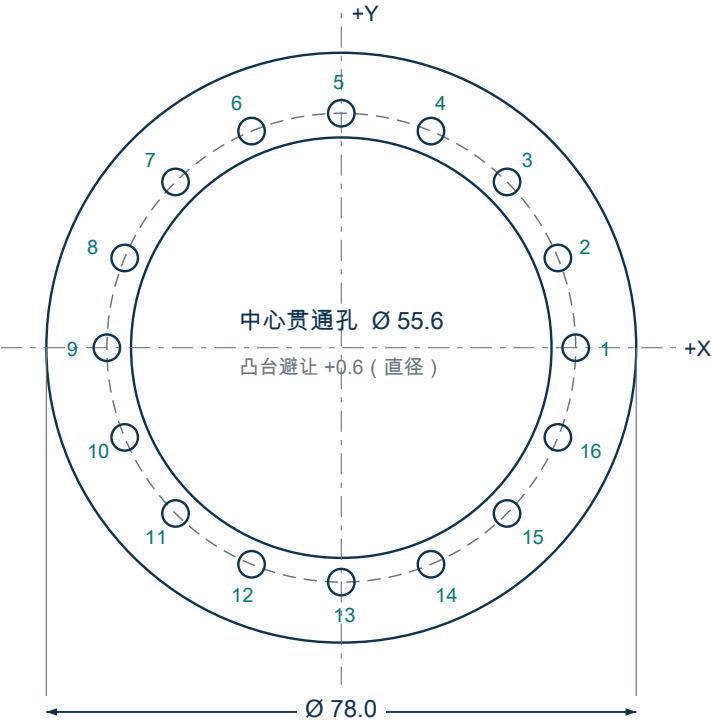

孔阵：16 × Ø 3.5 THRU / PCD Ø 62.0

孔号仅在图纸中；实体未打孔号。旋转整片找正，禁止镜像切片。



侧视示意 / 平面贴打印床，+Z 向上

孔中心坐标（相对于样片中心）

孔号	X / mm	Y / mm	角度 / °
1	+31.0000	+0.0000	0.00000
2	+28.6403	+11.8632	22.50000
3	+21.9203	+21.9203	45.00000
4	+11.8632	+28.6403	67.50000
5	+0.0000	+31.0000	90.00000
6	-11.8632	+28.6403	112.50000
7	-21.9203	+21.9203	135.00000
8	-28.6403	+11.8632	157.50000
9	-31.0000	+0.0000	180.00000
10	-28.6403	-11.8632	202.50000
11	-21.9203	-21.9203	225.00000
12	-11.8632	-28.6403	247.50000
13	+0.0000	-31.0000	270.00000
14	+11.8632	-28.6403	292.50000
15	+21.9203	-21.9203	315.00000
16	+28.6403	-11.8632	337.50000

试装与检验建议

材料：PLA 或 PETG；厚度 4.0；打印层高建议 0.20。

打印方向：XY 平面放床面；不做 XY 或整体缩放。

建议 4 道壁，100% 填充；孔尺寸先用校准样件检查。

尺寸建议：外径/厚度 ±0.20；孔径 +0.20/0 mm。

孔中心位置建议 ±0.15 mm，仅用于打印试装评估。

不指定 ISO 配合，不替代金属连接件制造公差。

不选螺钉长度；原关节有螺纹后缩，先核对可达性。


不装机带电、不测试夹持力、不以本件承担关节载荷。

ODRADEK / OUTPUT INTERFACE COUPON

输出接口试装样片 · 非承力 · 禁止动力运行或悬挂负载

ODR-CPN-RH25-B-R4 | RH25-B | REV R4 | 单位 mm

俯视 +Z → 原点 / 正面观察, +X 向右、+Y 向上

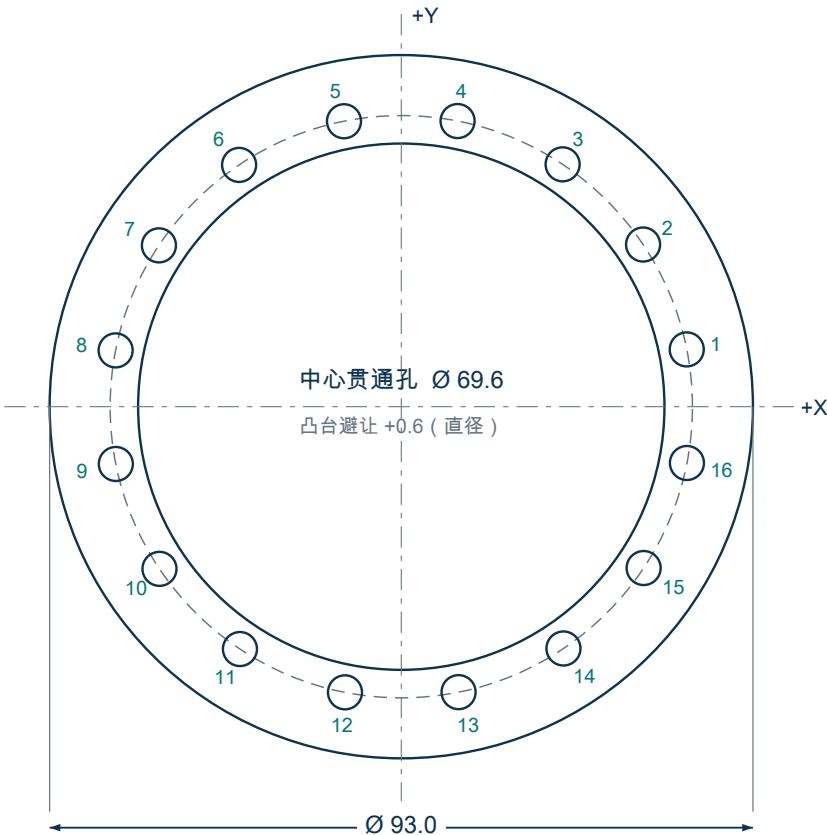

孔阵：16 × Ø 4.5 THRU / PCD Ø 77.0

孔号仅在图纸中；实体未打孔号。旋转整片找正，禁止镜像切片。

侧视示意 / 平面贴打印床, +Z 向上

孔中心坐标 (相对于样片中心)

孔号	X / mm	Y / mm	角度 / °
1	+37.7472	+7.5760	11.34873
2	+31.9747	+21.4446	33.84873
3	+21.3343	+32.0484	56.34873
4	+7.4459	+37.7731	78.84873
5	-7.5760	+37.7472	101.34873
6	-21.4446	+31.9747	123.84873
7	-32.0484	+21.3343	146.34873
8	-37.7731	+7.4459	168.84873
9	-37.7472	-7.5760	191.34873
10	-31.9747	-21.4446	213.84873
11	-21.3343	-32.0484	236.34873
12	-7.4459	-37.7731	258.84873
13	+7.5760	-37.7472	281.34873
14	+21.4446	-31.9747	303.84873
15	+32.0484	-21.3343	326.34873
16	+37.7731	-7.4459	348.84873

试装与检验建议

- 材料：PLA 或 PETG；厚度 4.0；打印层高建议 0.20。
- 打印方向：XY 平面放床面；不做 XY 或整体缩放。
- 建议 4 道壁，100% 填充；孔尺寸先用校准样件检查。
- 尺寸建议：外径/厚度 ±0.20；孔径 +0.20/0 mm。
- 孔中心位置建议 ±0.15 mm，仅用于打印试装评估。
- 不指定 ISO 配合，不替代金属连接件制造公差。
- 不选螺钉长度；原关节有螺纹后缩，先核对可达性。
- 不装机带电、不测试夹持力、不以本件承担关节载荷。