

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Scripting**

**HINT: Buka Modul Halaman 58
TEMPLATE CODE ADA DI LMS**

Cara compile dan run Bash Script:

```
chmod +x nama_file.sh  
./nama_file.sh
```


1. [15 Poin] PERMULAAN

- a. Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - i. Dapat menyapa user
 - ii. Menampilkan tanggal hari ini
 - iii. Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh  
Hai User  
Hari ini adalah Thu Nov  1 11:43:51 WIB  
User yang sedang login saat ini adalah:  
praktikan  tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)  
praktikan  pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)  
praktikan  pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

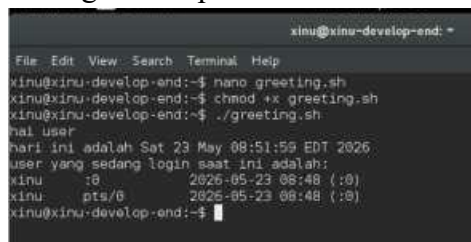

```
xinu@xinu-develop-end: ~$  
File Edit View Search Terminal Help  
xinu@xinu-develop-end:~$ nano greeting.sh  
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x greeting.sh  
xinu@xinu-develop-end:~$ ./greeting.sh  
Hai user  
hari ini adalah Sat 23 May 08:51:59 EDT 2026  
user yang sedang login saat ini adalah:  
xinu :0 2026-05-23 08:48 (:0)  
xinu pts/0 2026-05-23 08:48 (:0)  
xinu@xinu-develop-end:~$
```

2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- a. Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
$/greeting_1.sh
```

Sekarang jam 13
Selamat siang User

Hint: gunakan date +%k


```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano greeting_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x greeting_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./greeting_1.sh
sekarang jam 9
./greeting_1.sh: line 5: [: missing `]'
./greeting_1.sh: line 7: [: missing `]'
./greeting_1.sh: line 9: [: missing `]'
selamat malam xinu
xinu@xinu-develop-end:~$
```

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan “GO!”.

Contoh eksekusi:

```
$. /countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

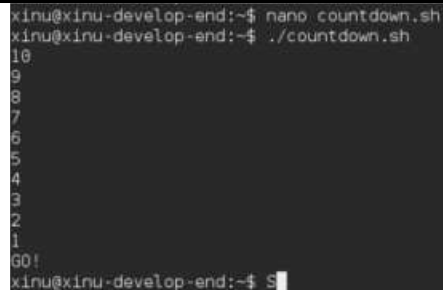

A screenshot of a terminal window showing the execution of the script. The prompt is xinu@xinu-develop-end:~\$. The user enters 'nano countdown.sh' and then './countdown.sh'. The output shows a countdown from 10 to 1, followed by 'GO!'. The prompt returns to xinu@xinu-develop-end:~\$.

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
$. /countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

GO!

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano countdown_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x countdown_1.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_1.sh
masukan angka:
9
mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
xinu@xinu-develop-end:~$
```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- Buatlah file bernama `countdown_2.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
$. /countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel `$#` untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan



```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano countdown_2.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x countdown_2.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
xinu@xinu-develop-end:~$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
xinu@xinu-develop-end:~$
```

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- Buatlah file bernama `list_direktori.sh`. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan `*` pada bagian “for in”

```
xinu@xinu-develop-end:~$ nano list_direktori.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ chmod +x list_direktori.sh
xinu@xinu-develop-end:~$ ./list_direktori.sh
2311184017
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
desktop
greeting_1.sh
greeting.sh
infocpu
list_direktori.sh
modul10.sh
modul7.sh
modul9.sh
README
result.txt
uptime
xinu
xinu_e10
xinu_e7
xinu_e9
xinu@xinu-develop-end:~$
```