LIVING ROOM CAST v0.1.8

接收服务运行中


小米电视非官方投屏

在手机或平板的视频 App 里点「TV」或「投屏」

选择「客厅电视 · 投屏接收」

192.168.31.84 | DLNA 接收 · 已就绪

已收到 0 次播放地址 · 等待设备发起投屏

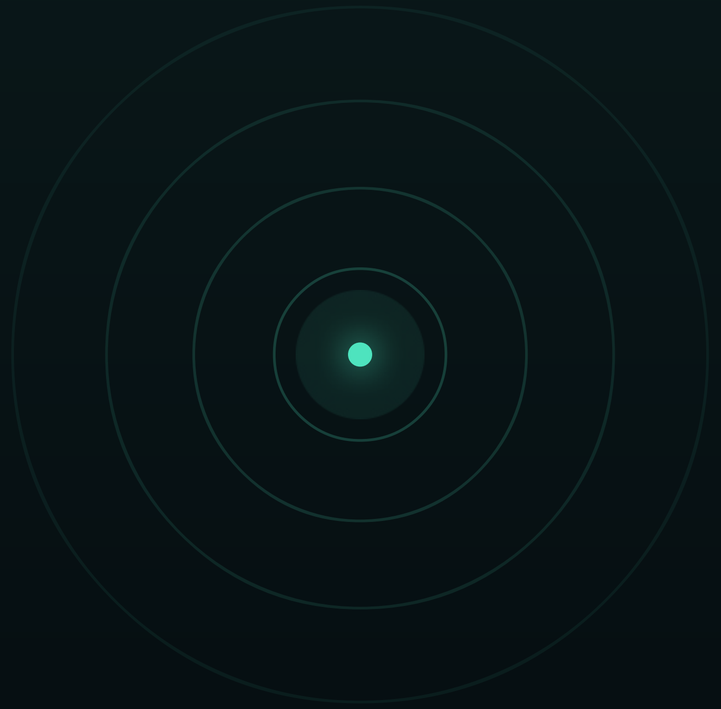

等待投屏请求

后台待机　连接详情　开机待机：关　　退出接收

按 Home 可后台待机 · 「退出接收」会停止接收服务 · 若设备列表搜不到本机，可在「连接详情」里按排查步骤处理

已连接「iPhone 15 Pro」 · 2160p · HEVC | 00:00:03

流浪地球 2

正在播放 · 2160p HDR · HEVC

本次连接 00:12:04 · 已收到 1 次地址 · 自动画质

暂停 清晰度 连接详情 结束投屏

方向键唤出操作栏 · 2 秒无操作自动收起 · 菜单键直达清晰度 · 返回键结束本次播放

清晰度

选择后立即生效，切换时会有短暂缓冲

自动 · 随网络调整	当前 2160p ✓
2160p	高码率 · 需 25 Mbps
1080p	推荐 · 更稳定
720p	省流量 · 网络较差时

当前片源仅 3 个可切换档位 · 更多档位请在手机端调整后重新投屏

连接详情

返回键关闭

版本	0.1.8-test
电视	Xiaomi L65M9-AP
系统	Android 11 / API 30
接收器	192.168.31.84:8080
当前画质	2160p HDR · HEVC
收到地址	3 次
本次连接	00:12:04

按这个顺序排查

1. 搜不到本机：确认手机和电视在同一网络；关闭电视自带投屏或当贝等接收端后重新搜索。
2. 能搜到但收不到地址：多为发送端兼容限制，换一个视频 App 再试。
3. 收到地址但播不出来：对照下方错误代码，通常是解码器回退失败或地址过期。

```
[22:04:11] ssdp ready  239.255.255.250:1900
[22:04:12] http listen  0.0.0.0:8080
[22:05:03] set_uri  192.168.31.84:8080/m/7f3c.mp4
[22:05:04] probe  2160p HEVC / 18.4 Mbps
[22:05:06] decoder hevc.hw → fallback hevc.sw
[22:05:09] playing
```

记录只保存在本次运行的内存中，不显示完整视频地址与登录信息。
本地网页可打开只表示网络可达，实际投屏仍需实测。

ERR · DECODER_INIT

收到地址，但播不出来

手机已经把地址发到电视，本机在初始化 HEVC 解码器时失败。片源多为高码率 4K HDR，可先降到 1080p 重新投屏。

1. 在手机端把清晰度降到 1080p，再投一次
2. 换成 H.264 片源，或关闭「HDR / 杜比视界」再试
3. 仍然失败：打开「连接详情」，把错误代码一起反馈

错误摘要

ERR_DECODER_INIT

片源	2160p HDR · HEVC
时间	22:05:06
解码器	hevc.hw → hevc.sw
重试	1 次

地址有效期约 5 分钟，过期后需要在手机端重新发起投屏。

重试播放　连接详情　退出接收

按返回键回到待机页 · 「重试播放」沿用同一个地址，不会重新向手机请求

后台待机

回到桌面后，手机仍能发现这台电视。
允许「显示在其他应用上层」后，新投屏会自动打开播放界面；不允许时，需要手动打开本应用才能播放。

授权路径 · 小米电视 PatchWall

系统设置 → 应用管理 → 小米电视非官方投屏 → 显示在其他应用上层

找不到标准授权页时，会依次尝试 MIUI 权限页、应用详情页。
此权限不用于显示悬浮窗。

电视关机、重启或系统强行停止后，需要重新打开本应用。

取消 | 直接后台等待 | 去授权

DESIGN SPEC · XIAOMI TV · 1920 × 1080

TV 端设计规范与遥控键位

PatchWall 以 1080p 渲染界面，4K 机型由系统放大 · 全程遥控器操作，焦点是唯一交互载体 · 观看距离 2.5–3.5m

色彩 · 暗场客厅

画布底	#07100F
卡片 / 对话	#10201F
按钮常态	#172B29
焦点 / 品牌	#4FE3BE
错误 / 危险	#FF7A66
文本层级	#F4F8F6 / #9FB6B2

字号 · 下限 24

64	页面主标题
40	对话框标题 / 片名
32	正文 / 操作指引
28	按钮 / 控件文字
24	注解（低于此不可读）

焦点 · 安全区 · 自动收起

- 焦点 = 薄荷实底 + 深墨文字 + 8% 外发光，不用细描边表达焦点
- 焦点只做轻微放大（≤1.04），大屏上不做位移动画
- 安全区：左右 88px、上下 56px，按钮与字幕不进 5% 边缘
- 一屏只保留一个高亮焦点，其余按钮统一降到 #172B29
- HUD 2 秒无操作自动收起；有弹窗、暂停、错误时保持可见

遥控键位映射 · 小米蓝牙遥控

方向键	OK 确认	返回	菜单	播放 / 暂停
唤出 HUD · 移动焦点	执行当前焦点	播放中结束 · 其余回待机	直达清晰度	暂停并唤出 HUD

待机等待 › 收到地址（连接提示 3s） › 播放中（画面干净） › 唤出 HUD（2s 自动收起） › 结束 / 错误 › 回到待机