Traduzione del documento originale. In caso di dubbio fa fede l'originale.

METZLER

Lampada Up-down LUMIC – Istruzioni per l'uso

Indice

1. Istruzioni per il telecomando
2. Istruzioni per l'app
   - 2.1 Download dell'app
   - 2.2 Registrazione, accesso e utilizzo
   - 2.3 Utilizzo dell'app
   - 2.3.1 Aggiunta delle lampade
   - 2.3.2 Rete di lampade
   - 2.3.3 Rimozione delle lampade
   - 2.3.4 Controllo singolo e di gruppo
   - 2.3.5 Impostazione del colore della luce
   - 2.3.6 Impostazioni degli scenari
   - 2.3.7 Modalità musica
   - 2.3.8 Timer della lampada e impostazioni di accensione/spegnimento graduale

1. Istruzioni per il telecomando

① Il telecomando funziona con due batterie AAA.
② Non appena la lampada è accesa, tenere premuto il tasto "ON" per 5 secondi. L'abbinamento è completato quando la luce lampeggia tre volte. La lampada abbinata può essere comandata solo tramite il telecomando.

– Per annullare l'abbinamento, accendere la lampada e tenere premuto "OFF" per cinque secondi, finché la luce non lampeggia tre volte.

③ In campo aperto, senza ostacoli, la portata è di 50 metri.
④ Collegando le lampade in una rete è possibile aumentare la portata del telecomando: le luci collegate possono trasmettersi i segnali a vicenda. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 2.3.4 relativa all'app.
⑤ Premere i tasti colore per impostare il colore corrispondente della luce.

– Premere i tasti di luminosità su/giù per regolare la luminosità.

⑥ I quattro tasti modalità comandano:

– LAMPEGGIO: lampeggio rapido.
– STROBOSCOPIO: cambio brusco.
– FADE: cambio lento.
– DOLCE: sfarfallio.
– Utilizzare i tasti di velocità su/giù.



Telecomando

2. Istruzioni per l'app

2.1 Download dell'app


L'app “Tuya Smart” è disponibile nell'Apple Store o in altri app store. In alternativa è possibile scansionare il codice QR per scaricarla.

Codice QR per il download dell'app

> Le schermate dell'app riprodotte in queste istruzioni mostrano l'interfaccia in tedesco/inglese. A seconda della lingua impostata sullo smartphone, le voci di menu vengono visualizzate in italiano.

2.2 Registrazione, accesso e utilizzo

1. Toccare “Registrati” e seguire le istruzioni per registrarsi.
2. Se si dispone già di un account, toccare “Accedi con un account esistente”.
3. Su iOS è possibile accedere con l'Apple ID. È inoltre possibile accedere con un account Line.
4. Se serve aiuto, toccare Io → Centro assistenza → FAQ.

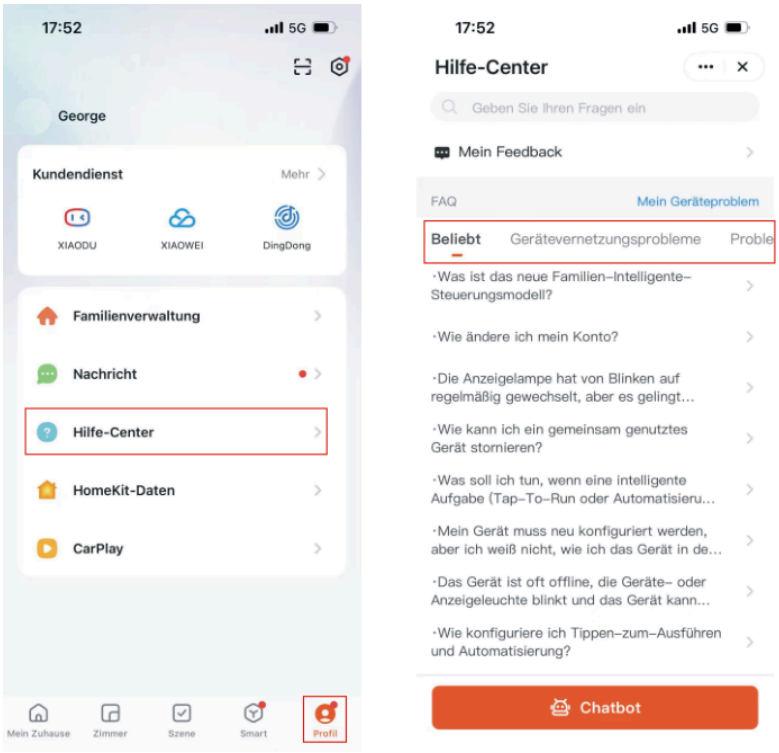

2.3 Utilizzo dell'app


Prima di utilizzare l'app, assicurarsi che:

1. tutte le lampade installate siano accese;
2. il Bluetooth dello smartphone sia attivato e l'app sia autorizzata ad accedervi.

2.3.1 Aggiunta delle lampade

Metodo 1:


– Aprire l'app a una distanza massima di 20 m dalle lampade.
– Il sistema rileva le lampade e le mostra nella parte inferiore dello schermo.
– Toccare “Aggiungi”, assegnare alle lampade un nome e un numero e toccare “Fine” (✎).

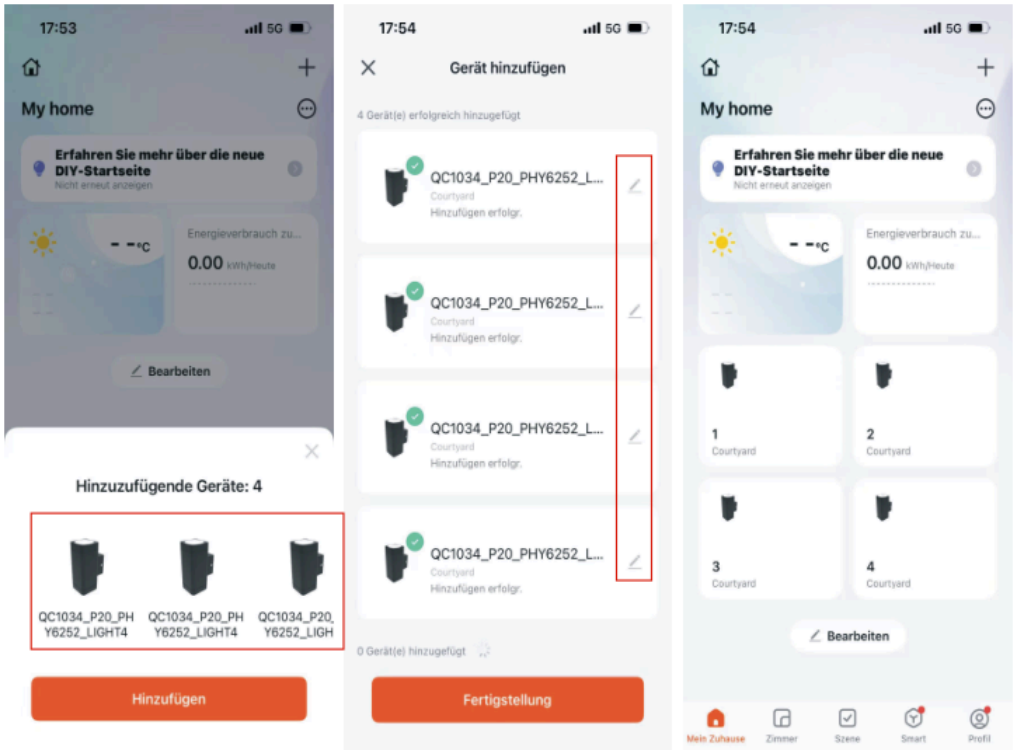

Metodo 2:

– Nella schermata iniziale toccare “+” → “Aggiungi dispositivo”.


– Vengono visualizzate le lampade rilevate. Toccare “Fine” e assegnare loro un nome/un numero.

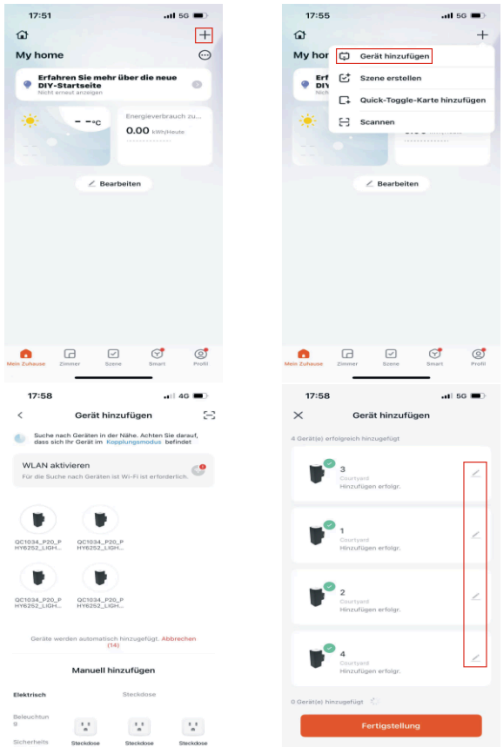


2.3.2 Rete di lampade

1. Dopo aver aggiunto i dispositivi, toccare l'icona di una lampada per aprire l'interfaccia di comando.
2. Toccare in alto a destra “✎” → “Crea gruppo”.
3. Selezionare le lampade e toccare “Salva”.

4. Tutte le lampade del gruppo possono ora essere comandate insieme.

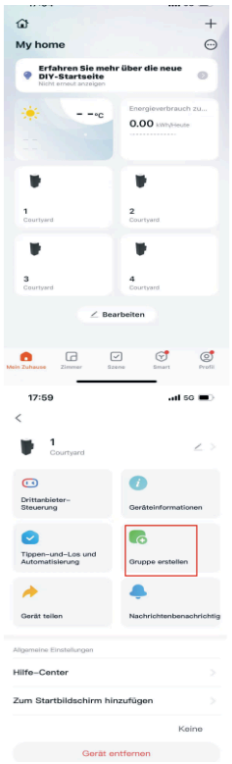

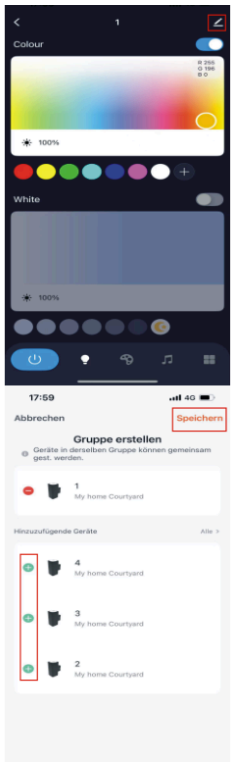


2.3.3 Rimozione delle lampade

Metodo 1 – Ripristino del dispositivo:

– Accendere e spegnere la lampada cinque volte, ogni volta a intervalli di 3 secondi.
– Durante la disconnessione la lampada lampeggia.


Metodo 2 – Tramite app:

– Toccare “(⋯)” → “Tutti i dispositivi”.
– Toccare “Gestisci”, selezionare la lampada e toccare “Rimuovi dispositivo” → “Conferma”.
– Per rimuovere un gruppo, toccare l'icona del gruppo e ripetere i passaggi descritti sopra.

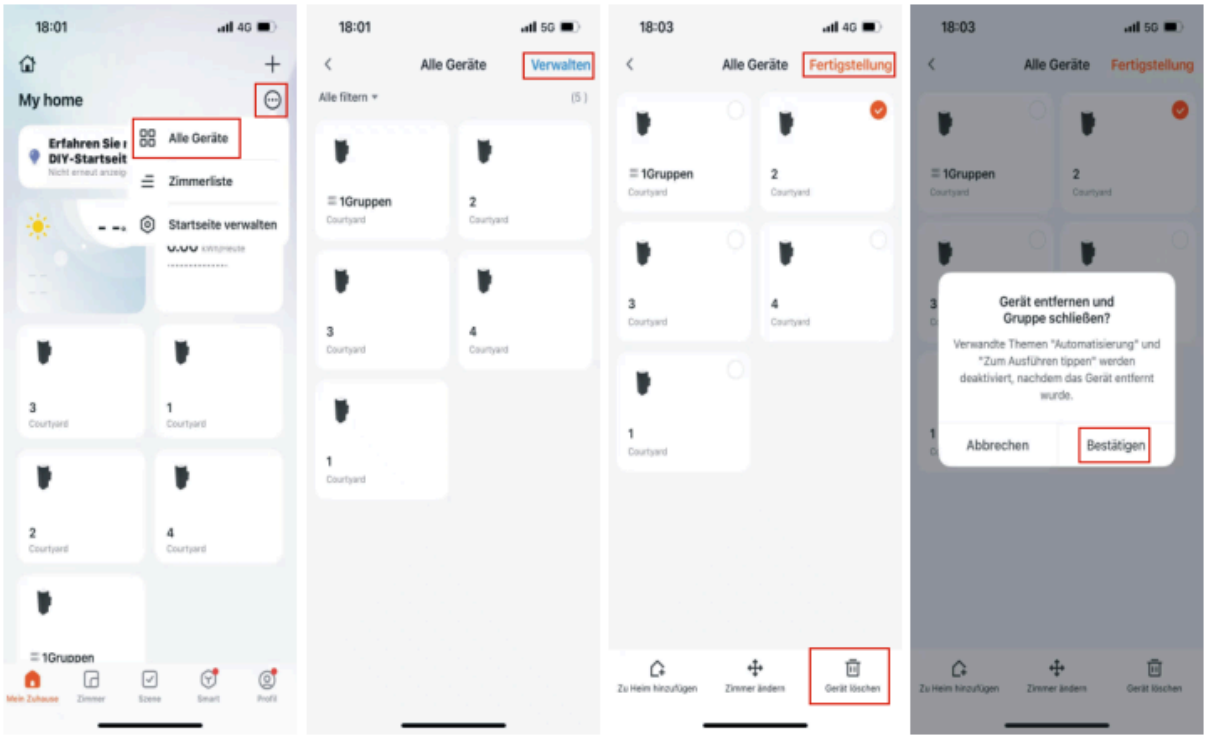

Metodo 3 – Rimozione di singole lampade:


– Aprire l'interfaccia di comando di una lampada → "✎" → "Rimuovi dispositivo" → "Rimuovi e cancella i dati".

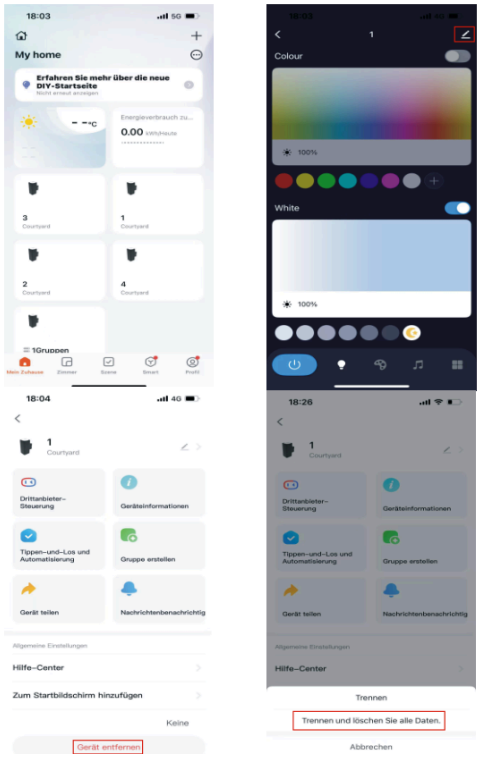

2.3.4 Controllo singolo e di gruppo

– Controllo singolo: toccare l'icona della luce per comandarla.

– Gruppo: le icone con il simbolo di collegamento rappresentano i gruppi. Toccarle per comandare tutte le luci del gruppo.

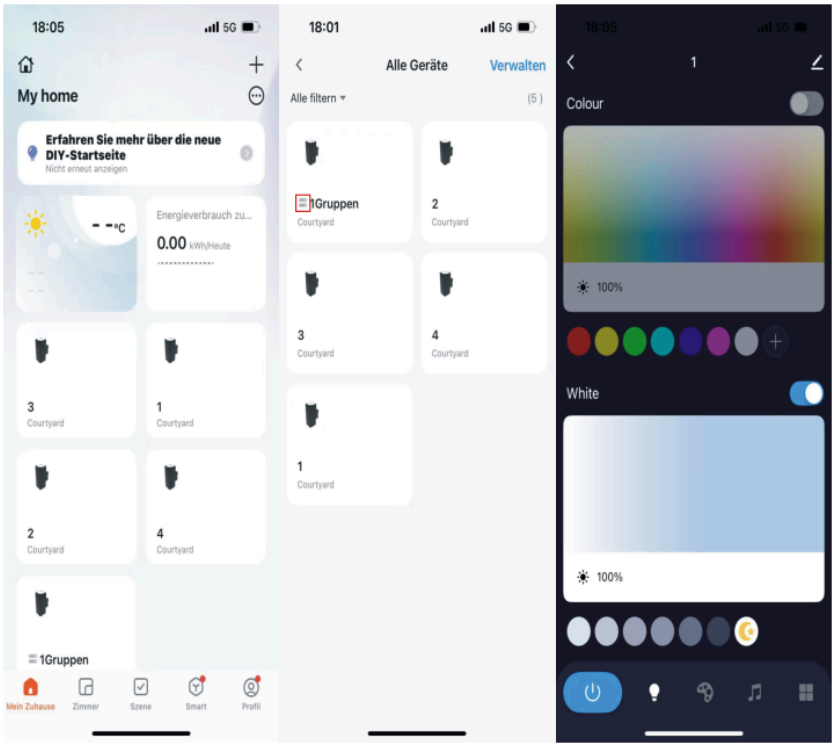


2.3.5 Impostazione del colore della luce

Luce colorata:

1. Attivare “Colore” oppure toccare l'area dei colori.
2. Selezionare un colore e regolare la luminosità con il cursore della luminosità.
3. Toccare “+” per creare una scelta rapida (max. 8 colori).
4. Tenere premuta una scelta rapida per eliminarla o modificarla.

Luce bianca:

1. Attivare “Bianco” oppure toccare l'area “Luce bianca”.
2. Selezionare uno dei 7 livelli di luminosità preimpostati.

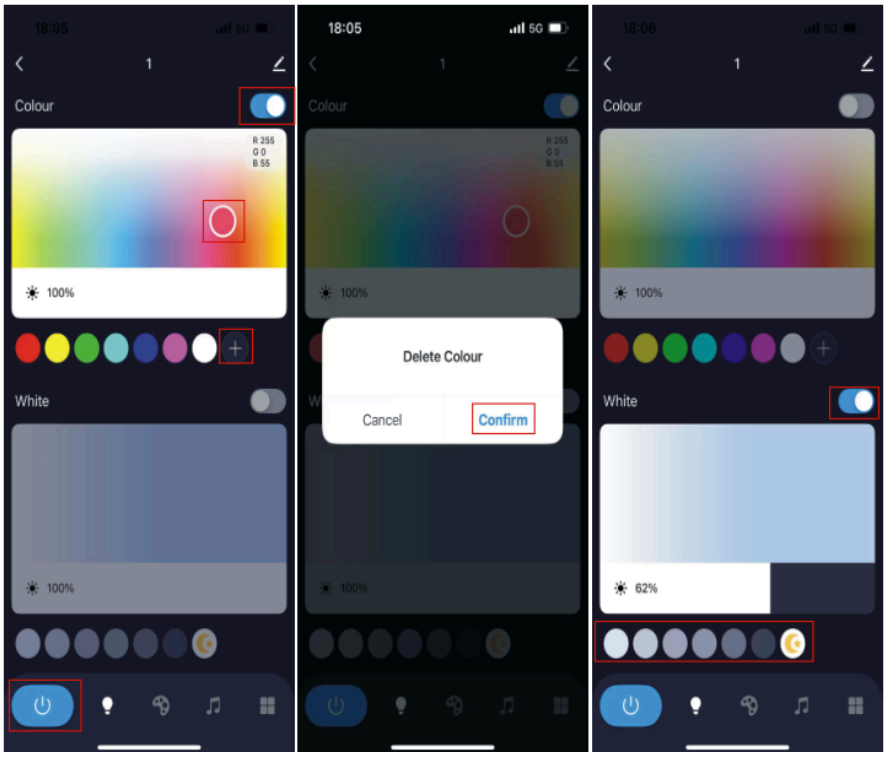


2.3.6 Impostazioni degli scenari

Scenari preimpostati:

– Toccare “Scenario” e scegliere tra 14 modalità preimpostate.


Scenari personalizzati:

1. In “Scenario personalizzato” è possibile selezionare colori e luminosità (max. 7 per scenario).
2. Impostare la velocità con il “regolatore di velocità”.
3. Salvare lo scenario e toccare la relativa icona per attivarlo.

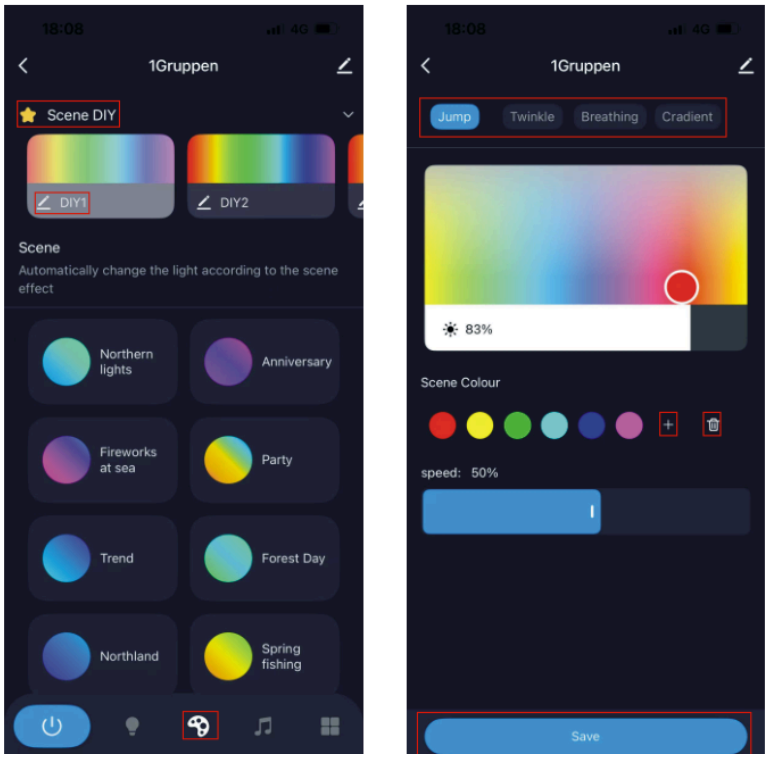

2.3.7 Modalità musica

– Toccare l'icona della musica per attivare la modalità ritmo musicale.
– La luce cambia in base al suono/alla musica rilevati dal microfono dello smartphone.

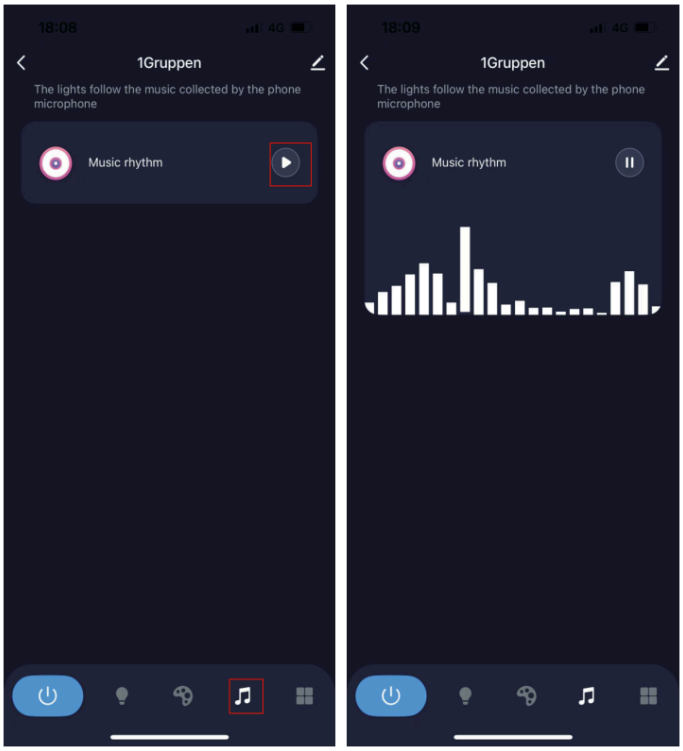


2.3.8 Timer della lampada e impostazioni di accensione/spegnimento graduale

Countdown (conto alla rovescia):


– Toccare “⊞” → “Countdown”, inserire un tempo e salvarlo.

– Toccare “Regola intervallo” per adattare la velocità di spegnimento/accensione graduale (valore minore = più veloce).

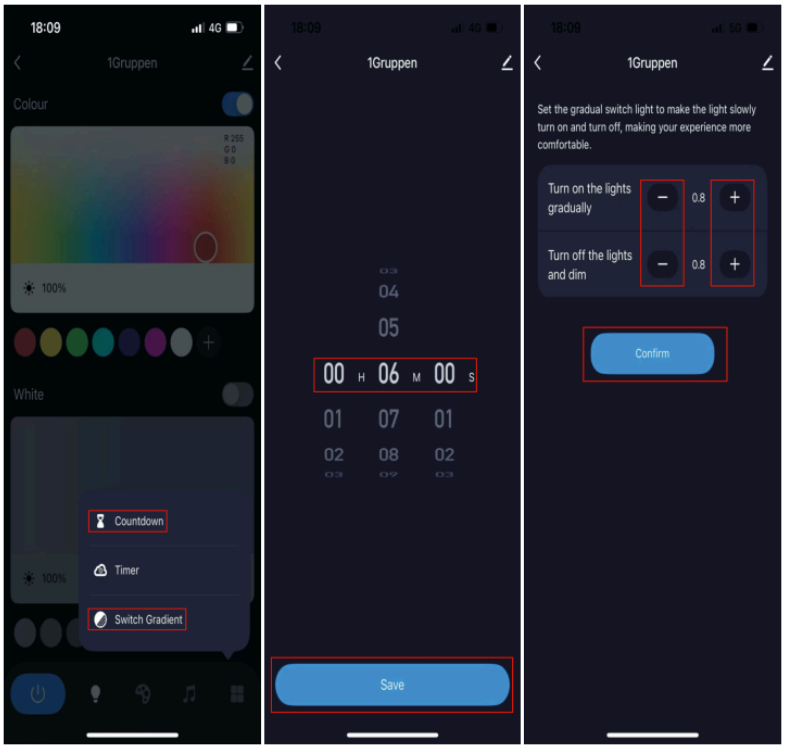

Timer:

1. Toccare “⊞” → “Timer” → “+ Aggiungi” per impostare l'orario.
2. Salvare e, con la stessa procedura, impostare l'orario di spegnimento.
3. Attivare “Ripeti” per programmazioni ricorrenti.
4. Modificare o eliminare i timer esistenti secondo necessità.

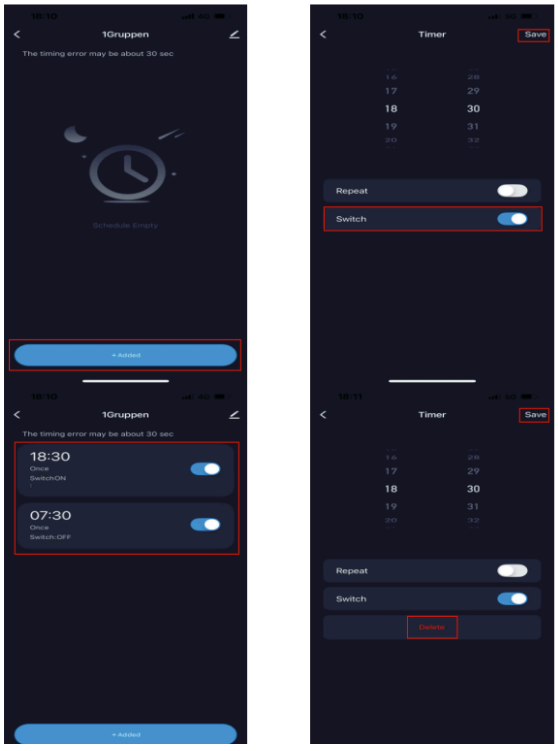

Traduzione del documento originale: Anleitung-BDF-Z-100-DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de