

PROCÉDURE D'ALLUMAGE

1. ALLUMER

Mettre sous tension la console

- 1 Brancher l'alimentation sur la prise murale
- 2 Allumer la console avec le bouton d'alimentation à l'arrière

⚠ ne surtout pas toucher aux branchements durant cette étape pour éviter les possible acouphènes

2. INSTRUMENTS

Brancher et configurer les instruments

- 1 Vérifier que tous les entrées et sorties ont le « MUTE » d'activer avant de toucher aux branchements
- 2 Brancher les instruments sur la ligne voulue et éteindre les « MUTE » des entrées que l'on souhaite utiliser (instruments après branchements et micros* qui vont être utilisée)
- 3 Désactiver le « MUTE » des sorties que l'ont souhaité utiliser (pendant les répétitions conseillées d'utiliser uniquement les retours, partie droite de la console, les lignes « BUS » Jaunes)

3. CONSOLE

Gérer le volume des différents instruments et micros

- 1 Pour manipuler le volume, on utiliser les boutons glissants, il est conseillé de régler d'abord le son de la sortie, puis de régler ensuite le son de chaque instrument si nécessaire
- 2 ⚠ Il est fortement **déconseillé de dépasser le niveau 0 dB** lors du réglage du volume, risque de casse des enceintes


*Le groupe de 4 micros connecté est dans la partie AUX, on y accède grâce au bouton à gauche de la console, pour le micro connecté seul, celui -ci est sur le ch 8 , couleur verte.

*// *Les images correspondante à chaque étape sont au verso de la feuille*//*



1. ALLUMER



2. INSTRUMENTS

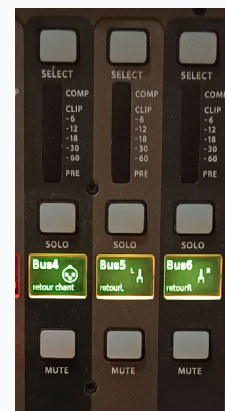

3. CONSOLE

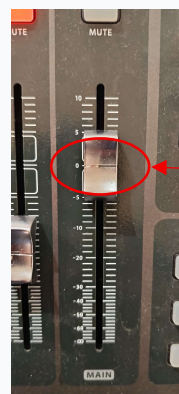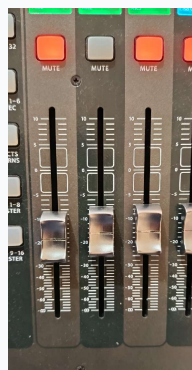

Niveau 0 dB