


ETF轮动策略对比

RS612 Top2 vs RS36 Top3 - 2/3指数低于MA120空仓

结论

RS612 + MA120闸门当前更适合作为主策略候选。

它在同一成本和动态池口径下，收益更高、回撤更小、Sharpe更高，且交易次数更少。

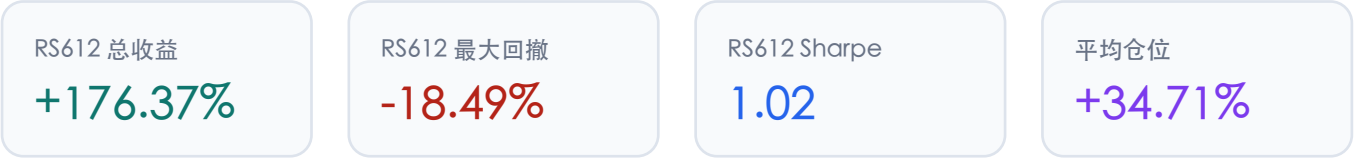

核心指标对比

策略	总收益	年化	最大回撤	Sharpe	平均仓位	交易
RS612 Top2	+176.37%	+22.59%	-18.49%	1.02	+34.71%	67
RS36 Top3	+121.31%	+17.25%	-22.18%	0.84	+37.48%	120

风险收益拆解



当前持仓

RS612: 半导体设备(159516);科创芯片(588200)

RS36: 半导体设备(159516);半导体(512480);科创芯片(588200)

注意: 2026年收益为截至本次数据更新日的年内表现，不代表全年收益。

策略规则

RS612

调仓: 月初第3个交易日开盘。

信号: 使用上一交易日收盘前数据。

评分: 6个月收益50% + 12个月收益50%。

ETF过滤: 收盘价 > MA200 且12个月收益 > 0。

持仓: Top2等权。

闸门: 2/3指数低于MA120则空仓。

RS36

调仓: 月初第1个交易日开盘。

信号: 使用上一交易日收盘前数据。

评分: 3个月收益50% + 6个月收益50%。

ETF过滤: 收盘价 > MA120 且6个月收益 > 0。

持仓: Top3等权。

闸门: 2/3指数低于MA120则空仓。

年度收益

年份	RS612	RS36
2021	+6.52%	-5.90%
2022	+6.14%	-1.63%
2023	-2.67%	+1.56%
2024	-0.64%	-6.22%
2025	+51.71%	+49.40%
2026	+69.22%	+73.14%

复盘判断

- 1. RS612的慢趋势确认更严格，过去5年在MA120市场闸门下更稳。
- 2. RS36更灵敏，能吃到快趋势，但更容易在震荡和假突破中回吐。
- 3. 两者平均仓位都只有约35%-37%，收益主要来自少数强趋势年份和少数主线ETF。
- 4. 当前共同暴露在半导体链，后续模拟盘要重点监控行业拥挤和指数闸门变化。