



Relazione S6/L1

Usare una webshell scritta in php uploadarla su dvwa e provare ad eseguire dei comandi.

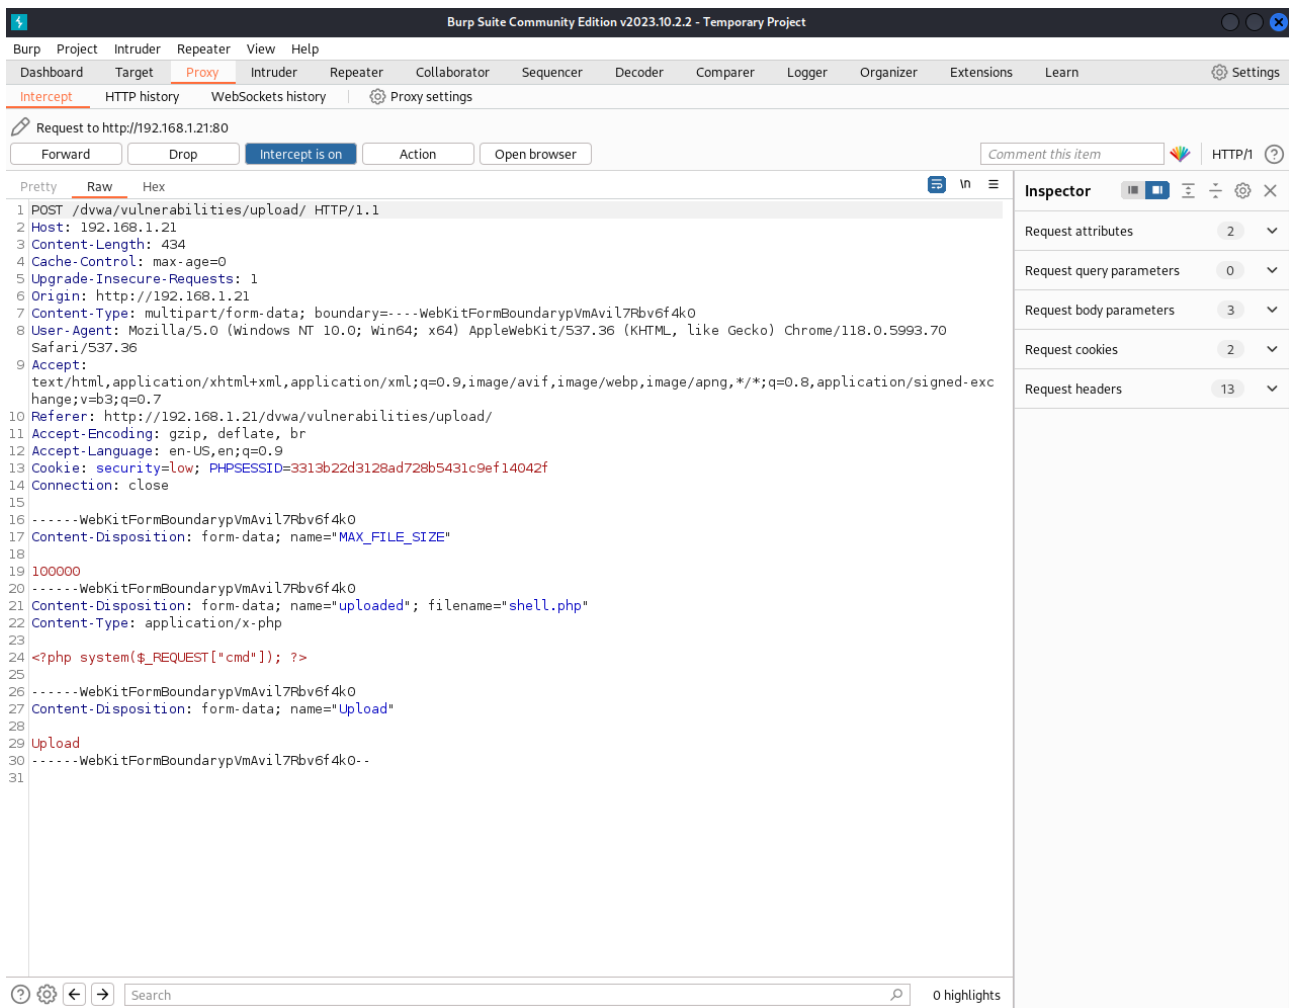


Una volta eseguito l'upload in modalità sicurezza “low” abbiamo una risposta di 200 e ci viene mostrato il path dove andare per poter eseguire la shell.

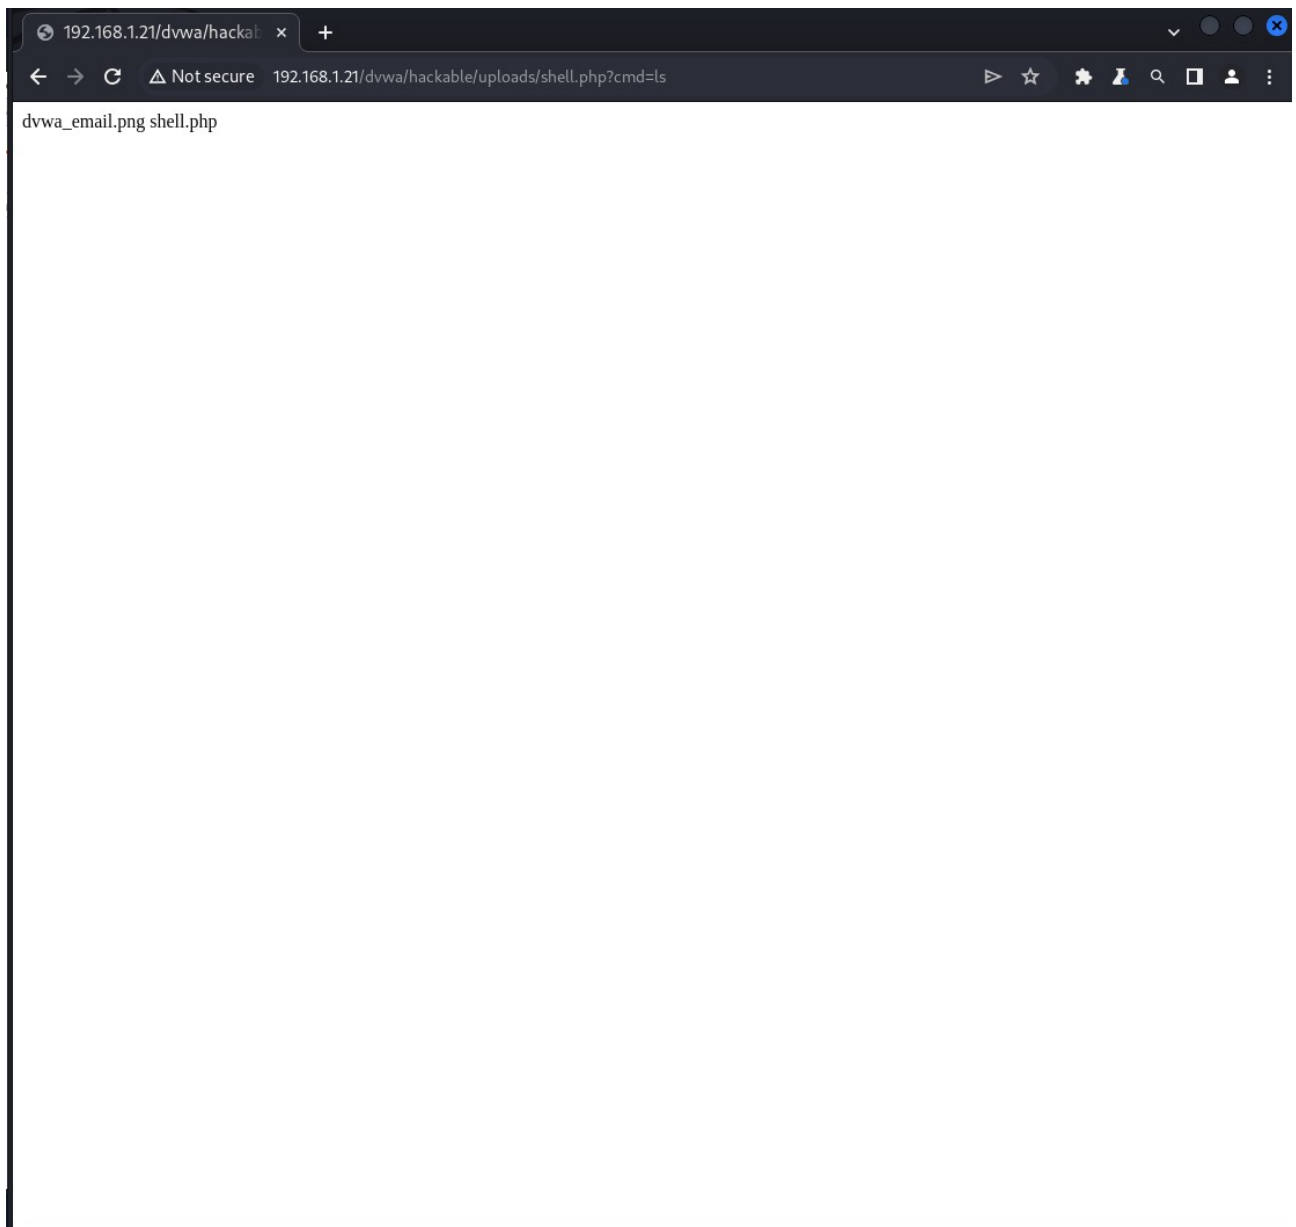

Con la shell base possiamo esplorare le varie cartelle del server, nell'immagine sopra vediamo le cartelle all'interno di uploads, e se inseriamo altri path vediamo altre cartelle così come i permessi.



Con un'altra shell (quella delle slides della lezione) possiamo eseguire anche dei comandi semplici e ad esempio possiamo creare un file nel server come ad esempio questo file vuoto prova.txt:

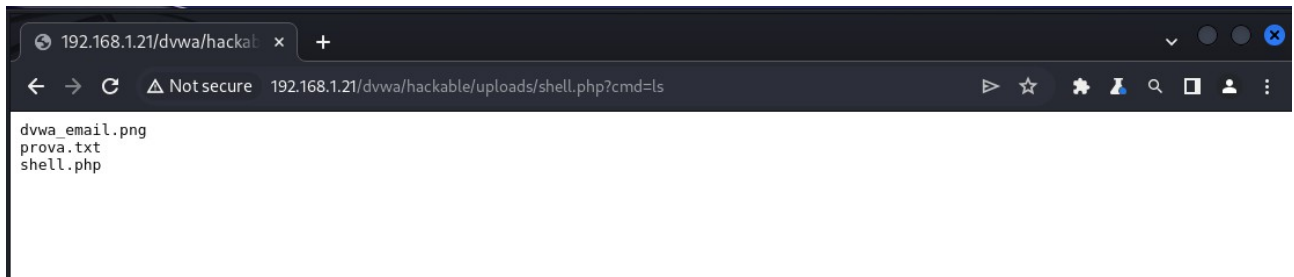

Davide Lecci