MODE D'EMPLOI · VERSION 1.2

Suivi des interventions

Enregistrer une intervention sur site, suivre les contrats de maintenance et éditer le bon signé par le client. Tout passe par le menu **Maintenance**.

Odoo 17 | Navigateur uniquement | Rien à installer

Avant de commencer

Ouvrez le navigateur et tapez l'adresse de l'application. Chacun a son compte : ce que vous voyez dépend de votre profil.

PROFIL	IDENTIFIANT	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Technicien	`technicien`	Consulter les sites et les contrats, créer et compléter vos interventions, éditer le bon. Vous ne pouvez rien supprimer.
Responsable	`responsable`	Tout ce qui précède, plus la gestion des sites et des contrats, la planification des visites et l'onglet Analyse.

> **Mot de passe oublié ?** Demandez au service informatique de le réinitialiser. N'utilisez jamais le compte d'un collègue : chaque intervention porte le nom de la personne connectée.

1

TOUT LE MONDE

Se connecter

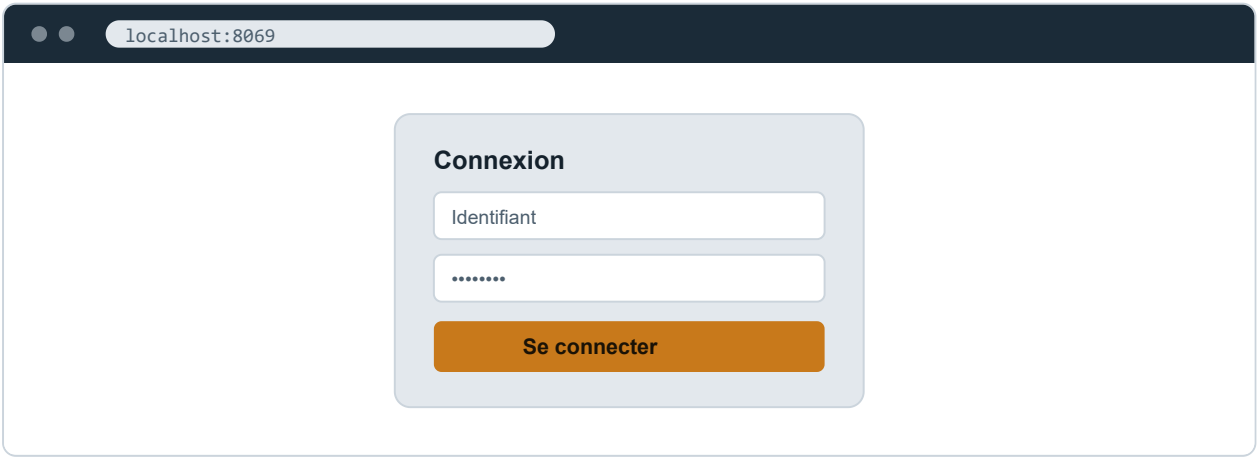


Schéma · écran de connexion

1. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
2. Vous arrivez sur l'écran d'accueil. Cliquez sur **Maintenance** dans la barre du haut.

2

TOUT LE MONDE

Se repérer dans le menu

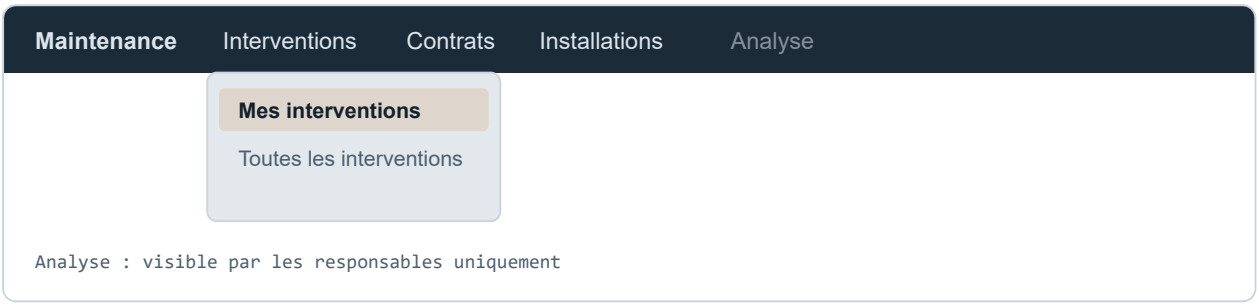


Schéma · barre de menus

- **Mes interventions** : celles qui vous sont assignées. C'est votre point de départ au quotidien.
- **Contrats → À planifier** : les visites en retard ou à prévoir dans les trente jours.
- **Installations → Points de vigilance** : les circuits dont la disponibilité ou l'isolement sortent des clous.
- **Installations → Circuits, Relevés, Sites** : l'inventaire complet, les mesures et les fiches de site avec leurs contraintes d'accès.

3

RESPONSABLE

Repérer les visites à planifier



Schéma · liste des contrats

1. Ouvrez **Contrats → À planifier**.
2. Les lignes rouges sont des visites dépassées, les oranges arrivent dans les trente jours.
3. Cliquez sur la ligne pour ouvrir le contrat.

4

RESPONSABLE

Planifier la visite suivante

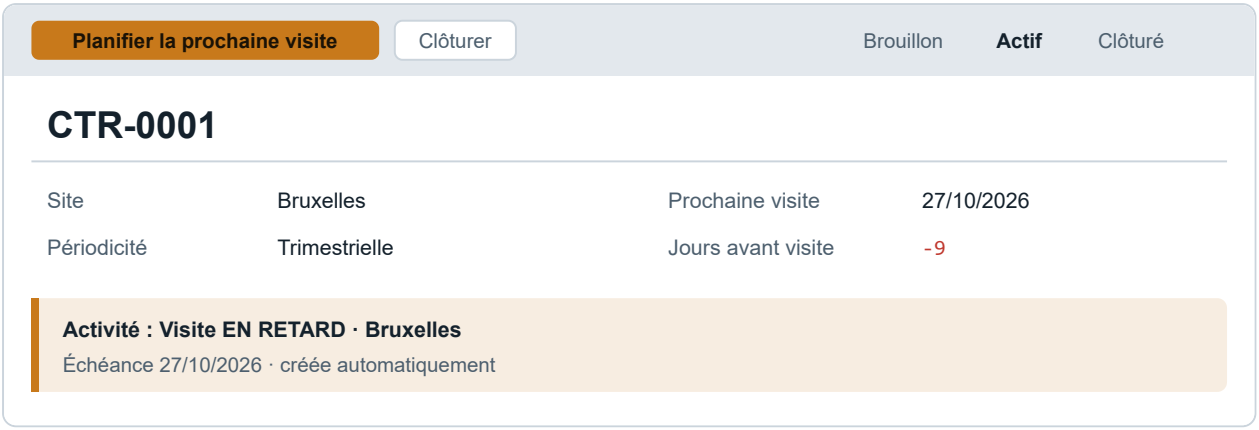


Schéma · fiche contrat

1. Cliquez sur **Planifier la prochaine visite**.
2. Une intervention préventive est créée à la date prévue, et la prochaine échéance du contrat se décale toute seule selon la périodicité.
3. Assignez le technicien dans l'intervention qui vient de s'ouvrir.

> Chaque matin, l'application crée une **activité de rappel** sur les contrats dont la visite approche. Vous la retrouvez en bas de la fiche et dans votre liste d'activités.

5

TECHNICIEN

Suivre ses interventions



Schéma · vue kanban

- Les cartes se déplacent à la souris d'une colonne à l'autre.
- Le bandeau rouge signale une intervention **corrective**, le vert une **préventive**.
- Pour une vue en tableau, cliquez sur l'icône de liste en haut à droite.

6

TECHNICIEN

Remplir le rapport sur site

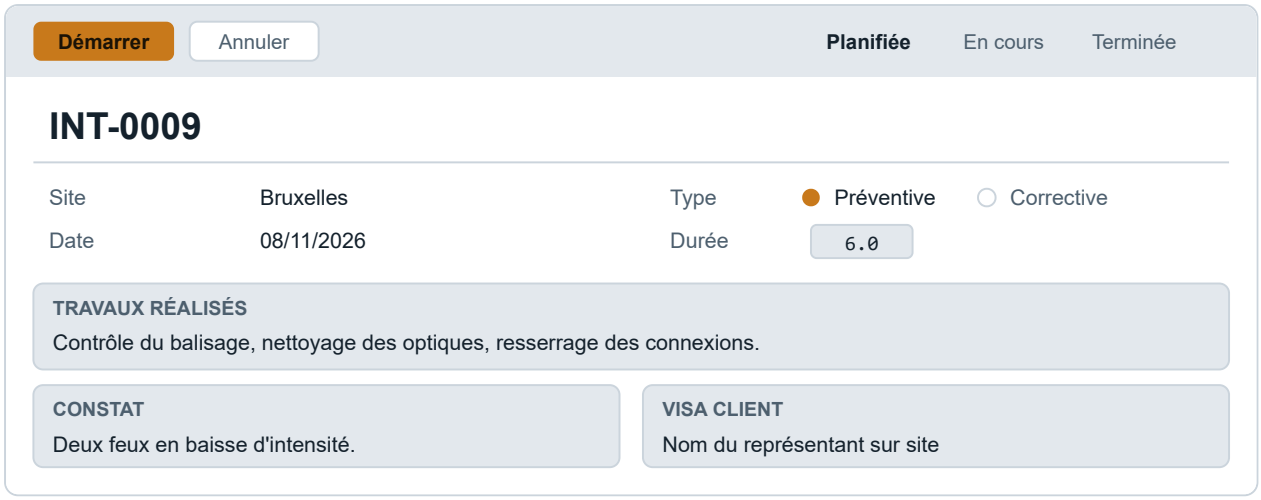


Schéma · fiche intervention

1. En arrivant sur site, cliquez sur **Démarrer**.
2. Sélectionnez les **circuits concernés**, indiquez votre **habilitation** et cochez **consignation** si le circuit a été consigné avant travaux.
3. Renseignez la **durée** réelle et cochez **intervention de nuit** si c'est le cas.
4. Remplissez les trois zones : travaux réalisés, constat et anomalies, suite à donner.
5. Notez le nom du représentant du client dans **visa client**, puis cliquez sur **Terminer**.

> **Ce qu'il faut écrire dans « suite à donner ».** Tout ce qui demande un retour : une pièce à commander, un point à revérifier, une anomalie qu'on laisse en l'état. C'est cette zone qui déclenche la prochaine intervention.

TECHNICIEN

7

Saisir un relevé de contrôle

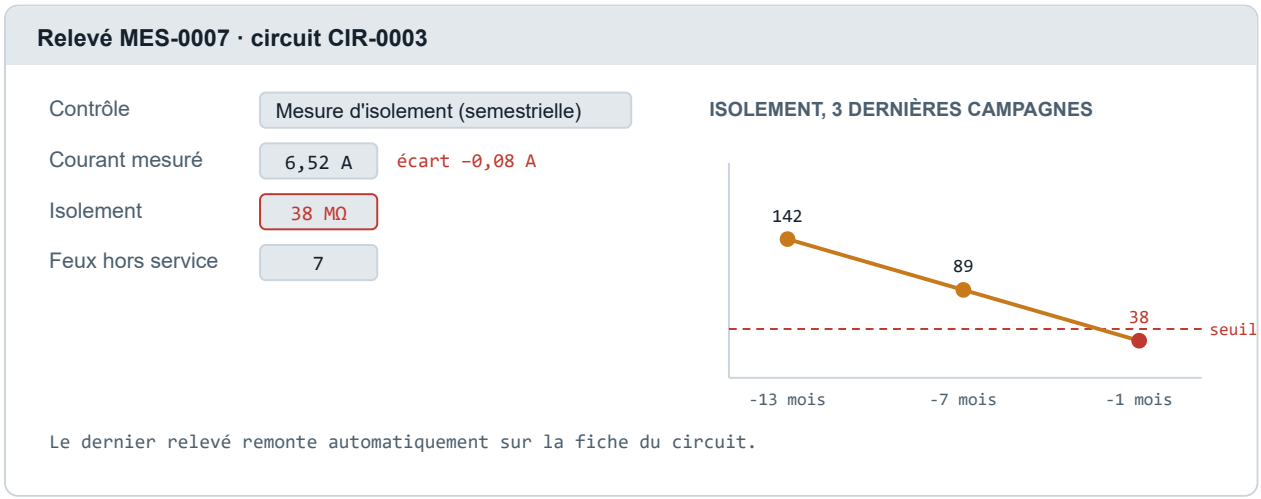


Schéma · saisie d'un relevé et historique

1. Depuis l'intervention, onglet **Relevés**, ajoutez une ligne par circuit contrôlé.

2. Choisissez le type de contrôle : inspection visuelle, mesure d'isolement, contrôle électrique ou relevé photométrique.
3. Saisissez le **courant mesuré**, l'**isolement en MΩ** et le **nombre de feux hors service**. L'écart au courant nominal se calcule tout seul.
4. Décochez **conforme** si la valeur sort des clous, et expliquez pourquoi dans les observations.

> **Pourquoi noter une valeur même quand elle est bonne.** Une mesure isolée ne dit rien, trois mesures dessinent une tendance. Un isolement qui passe de 142 à 89 puis à 38 MΩ n'est pas une panne : c'est une dérive qu'on voit venir, et c'est pour ça qu'on relève à chaque campagne.

8

RESPONSABLE

Surveiller l'état des circuits

Installations · Points de vigilance

CIRCUIT	SYSTÈME	CAT	FEUX	HS	DISPO	CONFORMITÉ
25L — TDZ	Toucher des roues	III	120	7	94,2 %	Non conforme
Barres d'arrêt	Points d'attente	II	36	6	83,3 %	Non conforme
Bretelle W	Axe voie de circulation	–	196	11	94,4 %	Sous surveillance
07R/25L — bord	Bord de piste	III	104	0	100 %	Conforme

Le verdict est calculé à partir du seuil paramétré sur chaque circuit.

Schéma · état des circuits

- **Conforme** : aucun feu hors service.
- **Sous surveillance** : des feux sont hors service, mais le circuit reste au-dessus de son seuil.
- **Non conforme** : le circuit est passé sous son seuil de disponibilité. À traiter en priorité.
- Une ligne rouge peut aussi signaler un **isolement sous le seuil**, même si les feux fonctionnent.

> **Le seuil se règle sur chaque circuit**, dans le champ *seuil de disponibilité*. Il dépend du système et de la catégorie d'approche, et c'est l'exploitant qui le fixe, pas l'application.

9

TOUT LE MONDE

Éditer le bon d'intervention

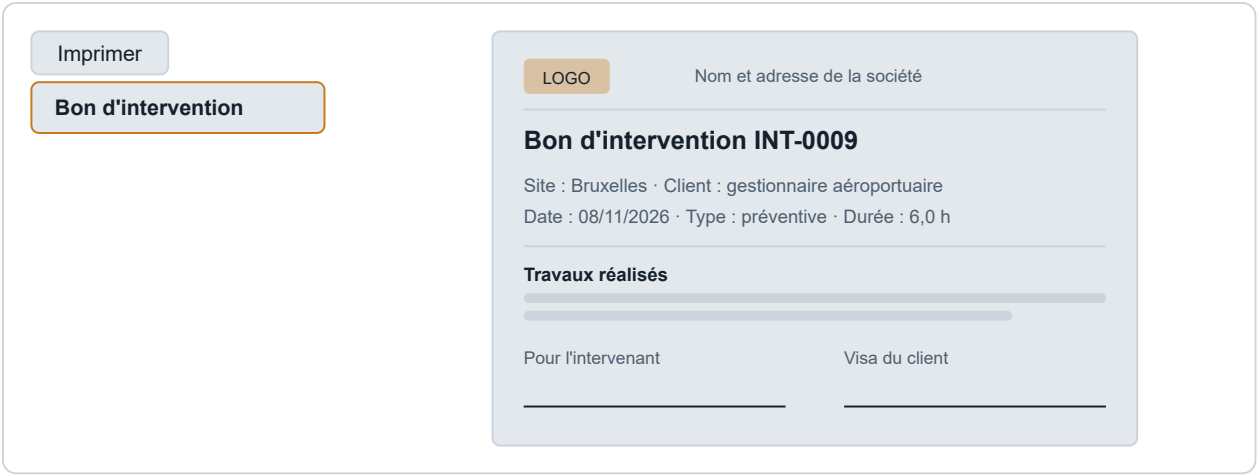


Schéma · bon d'intervention PDF

1. Depuis la fiche, cliquez sur **Imprimer**, puis **Bon d'intervention**.
2. Le PDF se télécharge avec l'en-tête de la société et les deux cases de signature.
3. Faites signer sur place, puis joignez le document scanné à l'intervention.

Qui fait quoi

ACTION	TECHNICIEN	RESPONSABLE
Consulter les sites et les contrats	Oui	Oui
Créer et compléter une intervention	Oui	Oui
Saisir un relevé de contrôle	Oui	Oui
Mettre à jour les feux hors service d'un circuit	Oui	Oui
Éditer le bon d'intervention	Oui	Oui
Créer ou modifier un circuit, régler son seuil	Non	Oui
Créer ou modifier un site, un contrat	Non	Oui
Planifier la visite suivante	Non	Oui
Supprimer une intervention ou un relevé	Non	Oui
Accéder à l'onglet Analyse	Non	Oui

Si quelque chose ne va pas

CE QUE VOUS VOYEZ	CE QU'IL FAUT FAIRE
Le menu Maintenance n'apparaît pas	Votre compte n'a pas encore le profil Technicien. Demandez au service informatique.
Le bouton Nouveau est absent sur les sites	Normal pour un technicien, c'est de la lecture seule.
Un circuit reste rouge après réparation	Mettez à jour le nombre de feux hors service, par un relevé ou directement sur la fiche du circuit.
Impossible de supprimer une intervention	Volontaire. Passez-la en *Annulée* plutôt que de la supprimer.
Le PDF ne se génère pas	Vérifiez que la fenêtre de téléchargement n'est pas bloquée par le navigateur, puis signalez-le.
Une page reste blanche	Rafraîchissez avec Ctrl+F5.

> Une intervention **annulée** reste dans l'historique et peut être replanifiée. Une intervention supprimée disparaît définitivement, c'est pour cela que le droit est réservé aux responsables.

Les écrans de ce guide sont des **schémas** destinés à vous repérer, pas des captures. L'application réelle suit la même disposition. Pour toute question sur l'outil, adressez-vous au service informatique.