Blixt Wallet Caratteristiche chiave

- * Nodo LND completo non-antensile
- * Nodo Bitcoin Neutrino
- * Bitcoin onchain wallet Taproot supporto
- * Lightning wallet
- * Gestione dei canali LN
- * Backup dei canali LN (locale e remoto)
- * Canali Dunder LSP (ricevi subito)
- * Canali di apertura automatica
- * Opzione LSP del canale in entrata
- * Supporto LNURL, supporto LN-Auth
- * Indirizzo LN invia
- * Indirizzo LN ricevi presto con LN Box
- * Supporto WebLN
- * Keysend e AMP Support
- * Contatti della rubrica
- * Supporto Tor integrato
- * Registri di debug avanzati
- * Opzioni di sicurezza avanzate
- * Firma dei messaggi
- * Supporto multi-linguaggio



Blixt Wallet Risorse

Website:

blixtwallet.com

Github:

github.com/hsjoberg/blixt-wallet

Telegram:

t.me/blixtwallet

Blixt Guide:

blixtwallet.github.io/guides


Blixt FAQ:

blixtwallet.github.io/faq

Crowdfunding:

geyser.fund/project/blixt



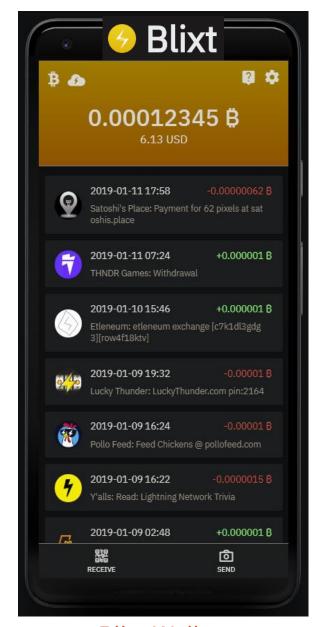

Blixt Wallet

Bitcoin Lightning Wallet
LND Node con Neutrino
Non-antenditario e open source
per Android e iOS
con particolare attenzione
all'usabilità e all'esperienza dell'utente

Primi passi

- 1. Installa l'app Blixt (Android o iOS)
- 2. Crea nuovo wallet / Salva le parole del semi
- 3. Attendere che il nodo sincronizza i blocchi



"Il Cassetto Magico"

Quando apri il cassetto in alto a sinistra troverai:

- A. Icona di stato per canali LN (rosso / verde)
- B. Sezione del portafoglio su catena
- C. Sezione canali fulmini
- D. Keysend / Funzionalità avanzate



Canali LN aperti - opzione di pilota automatico -

AutoPilot = Apertura dei canali automaticamente una volta che hai un deposito onchain.

- 1. Vai su "Impostazioni" e assicurati che l'opzione "AutoPilot" sia attivata.
- 2. Depositare sats all'indirizzo BTC visualizzato nella schermata principale. Importo consigliato 500K 1 m sats per una migliore gestione dei canali.
- 3. Attendere la conferma e l'apertura del canale. Si consiglia di mantenere l'app aperta fino a quando non viene eseguita.



Canali LN aperti - opzione Dunder -

Canale Dunder = aperture del canale su richiesta

- 1. Vai su Impostazioni e attiva "Abilita Dunder LSP"
- 2. Vai alla schermata principale e fai clic su "Ricevi"
- 3. Metti la quantità di sats che desideri avere dalla tua parte del canale.
- Il server Blixt Dunder aprirà un canale della capacità max 400K sats e spingerà i sats che depositi da parte tua. Quindi, se usi Blixt Dunder, invia meno di 400k sats. Questa è una rapida opzione per ricevere subito sats nel limite di 400k sats.
- Altri server Dunder potrebbero variare questa massima quantità di capacità del canale.
- Se hai il tuo nodo Desktop LN puoi anche eseguire un server Dunder e fornire Dunder LSP per altri utenti. Puoi impostare qualsiasi limite per i canali che desideri.



Backup di Canali LN

SCB = Backup del canale statico

Puoi salvare un backup dei tuoi canali in 2 modi:

- Salva una copia sul dispositivo locale
- Salva una copia crittografata su Google Drive I backup sono necessari solo dopo aver aperto o chiuso un canale. Non c'è bisogno di farlo dopo ogni transazione!
- 1. Vai alle impostazioni e nella sezione "Wallet" troverai l'opzione "Backup del canale di esportazione".
- 2. Una volta fatto clic su di esso, ti chiederà dove salvare il file SCB, di solito nella cartella "download". È un piccolo file.
- 3. Invia quel file (e -mail, messenger) a te stesso o se sei connesso a una posizione condivisa LAN, basta copiare / incollare quel file nella posizione sicura per l'archiviazione.
- Se scegli di utilizzare l'opzione con Google Drive, ti chiederà un account Google da impostare. Il file verrà salvato in una posizione protetta nel tuo account GDrive, da dove è possibile ripristinarlo in seguito quando è necessario.

Salva anche le tue 24 parole di semi mnemoniche! Per ripristinare completamente un portafoglio BLixt è necessario fornire entrambi: File SCB di seme + SCB.