

Blixt Wallet

Características Clave

- * Nodo completo LND no custodial
- * Nodo Bitcoin Neutrino
- * Bitcoin onchain wallet (soporte taproot)
- * Lightning wallet
- * Gestión de canales LN
- * Copia de seguridad de los canales LN
- * Canales Dunder LSP (recibir sats de inmediato)
- * Apertura de canales automática
- * Opción LSP del canal entrante
- * Soporte LNURL y LN-Auth
- * LN Address enviar
- * LN Address recibir, pronto con LN Box
- * soporte WebLN
- * Keysend y AMP
- * Libro de contactos
- * Soporte Tor integrado
- * Registros logs avanzados
- * Opciones de seguridad avanzadas
- * Firma de mensajes
- * Soporte de varios idiomas



Blixt Wallet - Recursos

Website:

blixtwallet.com

Github:

github.com/hsjoberg/blixt-wallet

Telegram:

t.me/blixtwallet

Blixt Guías:


blixtwallet.github.io/guides_es

Blixt FAQ:

blixtwallet.github.io/faq_es

Crowdfunding:

geyser.fund/project/blixt

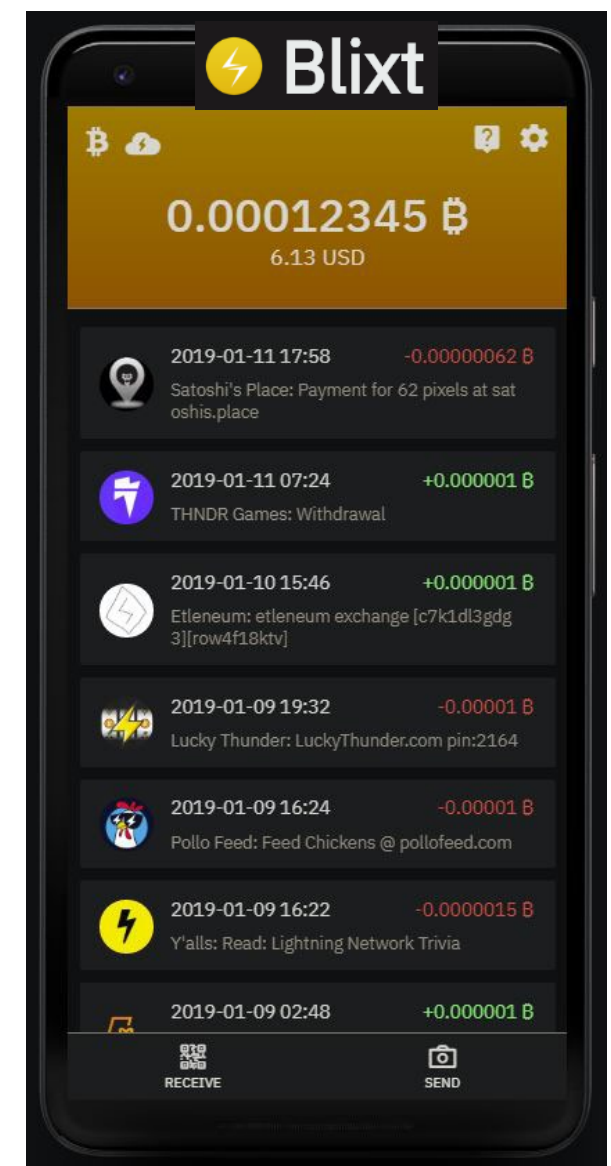


Blixt Wallet

Bitcoin Lightning Wallet
Nodo LND con Neutrino
non-custodial y código abierto
para Android y iOS
énfasis en la usabilidad y
la experiencia del usuario

Primeros pasos


1. Instale la Blixt app (Android o iOS)
2. Cree una nueva billetera / guarde las palabras de la semilla (24 palabras)
3. Espere a que el nodo sincronice los bloques

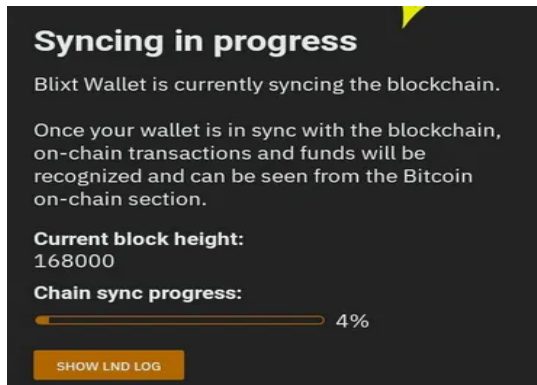

“El Cajón Mágico”

Cuando abra el cajón superior izquierdo, encontrará:

- A. Icono de estado para canales LN (rojo / verde)
- B. Sección de billetera en cadena
- C. Sección de Canales Lightning
- D. Keysend / características avanzadas

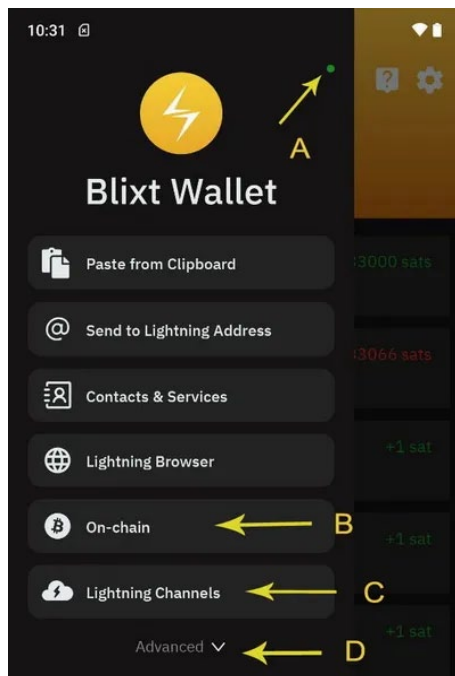


Abrir canales LN

- Opción de piloto automático -

Autopilot = abrir canales automáticamente una vez que tenga un depósito en onchain.

1. Vaya a “Configuración” y asegúrese de que la opción “Autopilot” esté activada.
2. Deposite sats a la dirección BTC que se muestra en la pantalla principal. Cantidad recomendada 500K - 1M SATS para mejor gestión de canales.
3. Espere la confirmación del canal. Se recomienda mantener la aplicación abierta hasta que se haga.

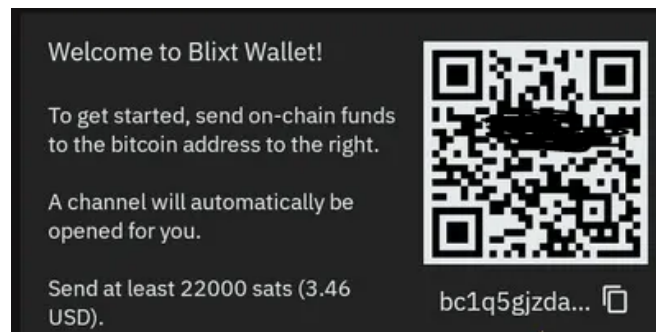

Abrir canales LN

- Opción Dunder -

Canal Dunder = aberturas de canal a pedido

1. Vaya a Configuración y active la opción “Habilitar Dunder LSP”
2. Vaya a la pantalla principal y haga clic en “Recibir”
3. Coloque la cantidad de sats que desea tener en su lado del canal LN.
 - El servidor Blixt Dunder abrirá un canal de capacidad máxima de 400K y empujará los sats depositados de su lado. Entonces, si usa Blixt Dunder, envíe menos de 400k sats. Esta es una opción rápida para recibir sats de inmediato en el límite de 400k sats.
 - Otros servidores Dunder podrían variar esta cantidad máxima de capacidad de canal.
 - Si tiene su propio nodo LN, también puede ejecutar un servidor Dunder y proporcionar Dunder LSP para otros usuarios. Puede establecer cualquier límite para los canales que desee.



Copia de seguridad de canales LN

SCB = copia de seguridad del canal estático

Puede guardar una copia de seguridad de sus canales de 2 maneras:

- Guarde una copia en el dispositivo local
 - Guarde una copia cifrada en Google Drive
- Las copias de seguridad son necesarias solo después de abrir o cerrar un canal. ¡No es necesario hacerlo después de cada transacción!

1. Vaya a Configuración y en la sección “Cartera” encontrará la opción “Exportar copia de seguridad de los canales”.
 2. Una vez que haga clic en él, le preguntará dónde guardar el archivo SCB, generalmente en la carpeta “Descargas”. Es un archivo pequeño.
 3. Envíe ese archivo (correo electrónico, mensajería) a usted mismo o si está conectado a una ubicación compartida de LAN, simplemente copie / pegue ese archivo en su ubicación segura para el almacenamiento.
- Si elige usar la opción con Google Drive, le pedirá una cuenta de Google para establecer. El archivo se guardará en una ubicación segura en su cuenta GDrive, desde donde puede restaurarlo más adelante cuando sea necesario.

Guardar también las 24 palabras de la semilla!

Para restaurar una billetera Blixt, debe proporcionar los ambos: palabras de la semilla + archivo SCB.