

Obecny layout UserForm ExcelNavigator v5.2 z ukrytym panelem bocznym - screenshot:

ExcelNavigator v5.2

Settings ? Snapshot Compare Files

Search: Reload list

Files: 1 / 1

File	Dir	Sync
> Book1	-	Never

Selection mode: ON Select All Clear Selection

Refresh selected Save selected Refresh + Save

Suffix:

Copy + Break Links Open folder Close selected

Copy with suffix Open&Refresh Open file

Post-copy options:

☐ Open copied ☐ Open target folder >>>>

Max 1 2 3 Close

Obecny layout UserForm ExcelNavigator v5.2 z ukrytym panelem bocznym - wizualizacja:

File	Dir	Sync
> Book1	-	Never

Założenia:

1. Funkcjonalność rozciągania okna musi być zachowana.
2. Zmiany nie mogą wpływać na layout panelu bocznego rozwijanego przy użyciu przycisku >>>>
3. Zmieniamy jedynie layout i poszczególne funkcjonalności addina muszą zostać zachowane
4. Pozycje nieopisanych poniżej elementów mają nie ulec zmianie. W efekcie finalnym layout niezmienionych elementów ma być taki jak był.

Opis zmian:

1. Zmiana nazwy przycisku **Max** na **Maximize all**
2. Należy dodać skrót klawiaturowy analogicznie do „ctrl+a” to robimy skrót „ctrl+d”, wykonujący to co kliknięcie na przycisk „**Clear selection**”.

3. Przycisk **Select All** i **Clear Selection**:
 - a) mają być zawsze aktywne
 - b) kliknięcie na przycisk **Select All** bądź na **Clear Selection** powoduje automatyczne włączenie „selection mode” (tak jakby przycisk **Selection mode** został kliknięty)
4. Dodajemy przyciski: **Actions**, **Copy**, **Open**
5. Z UserForm usuwamy/ przenosimy:
 - a) przyciski **Refresh selected**, **Save selected**, **Refresh + Save**, **Copy + Break Links**, **Open folder**, **Close selected**, **Copy with suffix**, **Open&Refresh**, **Open file**.
 - b) labelę: **Post-copy options:**, **Suffix:**
 - c) checkboxy: **Open copied**, **Open target folder**
 - d) textbox: **txtSuffix**

Nowy layout UserForm ExcelNavigator v5.2 z ukrytym panelem bocznym - wizualizacja:

ExcelNavigator v5.2

Settings

?

Snapshot

Search:

Reload list

Files: 1 / 1

File	Dir	Sync
> Book1	-	Never

C:\path\folder\sub_folder

Selection mode:

Select All

Clear Selection

Actions

Copy

Open

Switch the screen:

1

2

3

Maximize all

>>>>

Cancel

Close

6. Dodajemy frame'y: "Actions", "Copy", "Open", które domyślnie nie będą widoczne i będą aktywowane przyciskami: **Actions**, **Copy**, **Open** (po kliknięciu na przycisk mają się pojawić w UserForm). Te frame'y mają mieć taką samą pozycję i rozmiar. W górnym lewym rogu frame dodajemy label z jego nazwą np. "Actions:". W tych frame'ach agregujemy przyciski, checkboxy, labelę i textboxy z obecnego user form jak opisano poniżej.

Layout z przykładowym framem - wizualizacja:


The screenshot shows the ExcelNavigator v5.2 UserForm. At the top, there are buttons for "Settings", "?", and "Snapshot". Below these is a "Search:" text box and a "Reload list" button. A section labeled "Files: 1 / 1" contains a table with columns "File", "Dir", and "Sync". The table has one row: "> Book1", "-", and "Never". Below the table is the path "C:\path\folder\sub_folder". There are three buttons: "Selection mode:", "Select All", and "Clear Selection". Below these are three frames: "Actions" (highlighted with a dotted border), "Copy", and "Open". The "Actions" frame contains a label "Actions:" and three buttons: "Refresh selected", "Save selected", and "Refresh + Save". At the bottom, there is a "Switch the screen:" section with buttons "1", "2", and "3", a "Maximize all" button, a ">>>>" button, and "Cancel" and "Close" buttons.

File	Dir	Sync
> Book1	-	Never

7. Przycisk **Actions**:
- a) aktywuje frame "Actions:" (jak na screenshot)
 - b) do tego frame przenosimy przyciski (jak na screenshot): **Refresh selected**, **Save selected**, **Refresh + Save**
 - c) ponowne kliknięcie przycisku **Actions** powoduje ukrycie frame "Actions" - jego deaktywację.

d) kliknięcie na przycisk **Copy** bądź **Open** ma dezaktywować frame „Actions” i aktywować frame odpowiedni do klikniętego przycisku

Layout frame’a „Actions:” – wizualizacja:

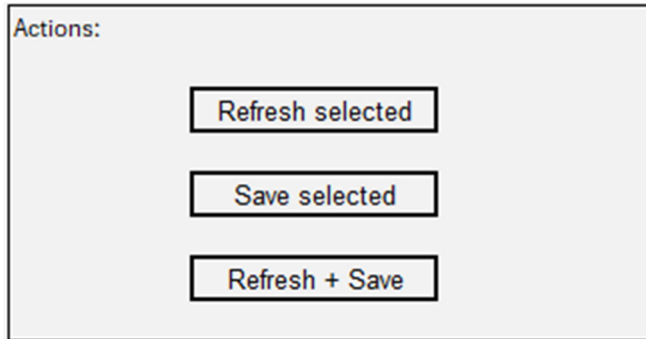

Actions:


Refresh selected

Save selected

Refresh + Save

8. Przycisk **Copy**:
- a) aktywuje frame "**Copy**:" (jak na screenshot)
 - b) do tego frame przenosimy label "**Suffix**:" oraz textbox **txtSuffix**(jak na screenshot)
 - c) do tego frame poniżej label i textbox przenosimy przyciski (jak na screenshot): **Copy + Break Links**, **Copy with suffix**
 - d) do tego frame poniżej przycisków przenosimy label "**Post-copy options**:" a pod nim umieszczamy obok siebie dwa checkboxy: "**Open copied**" oraz "**Open target folder**" (jak na screenshot)
 - e) ponowne kliknięcie przycisku **Copy** powoduje ukrycie frame "**Copy**" - jego deaktywację.
 - d) kliknięcie na przycisk **Actions** bądź **Open** ma dezaktywować frame „Copy” i aktywować frame odpowiedni do klikniętego przycisku

Layout frame’a „Copy:” – wizualizacja:

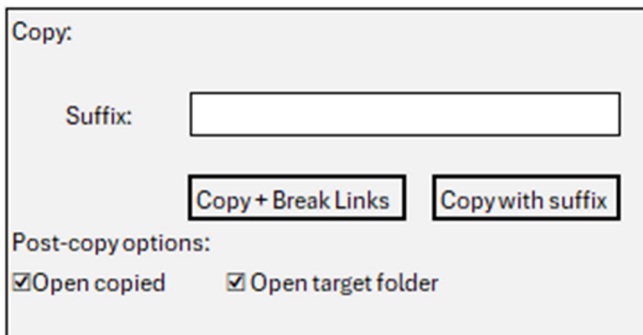

Copy:

Suffix:


Copy + Break Links Copy with suffix

Post-copy options:

☒ Open copied ☒ Open target folder

9. Przycisk **Open**:
- a) aktywuje frame "**Open**:" (jak na screenshot)
 - b) do tego frame przenosimy przyciski (jak na screenshot): **Open file**, **Open folder**, **Open&Refresh**
 - c) ponowne kliknięcie przycisku **Open** powoduje ukrycie frame "Open" - jego deaktywację.
 - d) kliknięcie na przycisk **Actions** bądź **Copy** ma dezaktywować frame „Open” i aktywować frame odpowiedni do klikniętego przycisku

Layout frame'a „Open:” – wizualizacja:

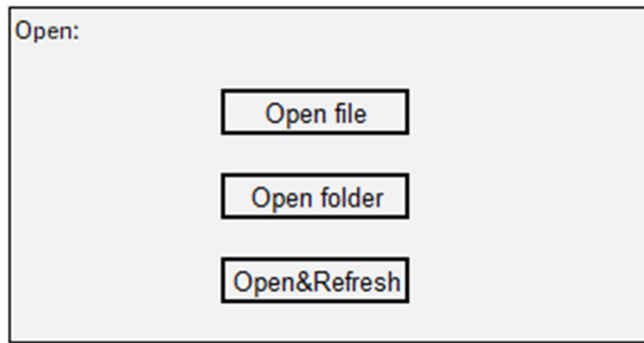

10. Dodajemy label „**Switch the screen:**”. Pozycja:
 - a) lewa krawędź wyrównana do lewej krawędzi przycisku **Selection mode**
 - b) górna krawędź w odległości 6 od dolnej krawędzi frame'ów **Actions, Copy, Open**
11. Poniżej labelu „**Switch the screen:**” mają się znaleźć przyciski **1, 2, 3, Maximize all:**
 - a) rozmiary przycisków **1, 2, 3** nie ulegają zmianie
 - b) Rozmiar przycisku **Maximize all** ma być taki sam jak rozmiar przycisku „**Reload list**”
 - c) Górne krawędzie przycisków mają być do siebie wyrównane. Odległość od dolnej krawędzi label **Switch the screen** wynosi 6
 - d) Przycisk **1** ma być lewą krawędzią wyrównany do lewej krawędzi label „**Switch the screen:**”
 - e) lewa krawędź przycisku **2** ma być odległa od prawej krawędzi przycisku **1** o 6
 - f) lewa krawędź przycisku **3** ma być odległa od prawej krawędzi przycisku **2** o 6
 - g) lewa krawędź przycisku **Maximize all** ma być odległa od prawej krawędzi przycisku **3** o 6
12. Zmiana pozycji przycisku >>>> otwierającego panel boczny. Przycisk ma być wyrównany prawą krawędzią do przycisku **Close** jak jest teraz , dolna jego krawędź ma być wyrównana do dolnej krawędzi label „**Switch the screen:**”
13. Zmieniamy wersję addina ExcelNavigator v5.2 na wersję v6.0