
SUPERNATURE SÉQUENCE

●●○ DÉDUIT

BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · STACCATO

CERRONE | Supernature | 1977 | ostinato pulsé de l'intro, qui porte tout le morceau | Original : ARP Odyssey (motif joué note à note, selon Cerrone)

Le moteur du morceau : une note qui pulse en continu, puis un petit motif qui change avec l'accord. Un son court et nerveux d'ARP Odyssey, filtre fermé qui claque à chaque note grâce à une enveloppe brève et un peu de résonance.

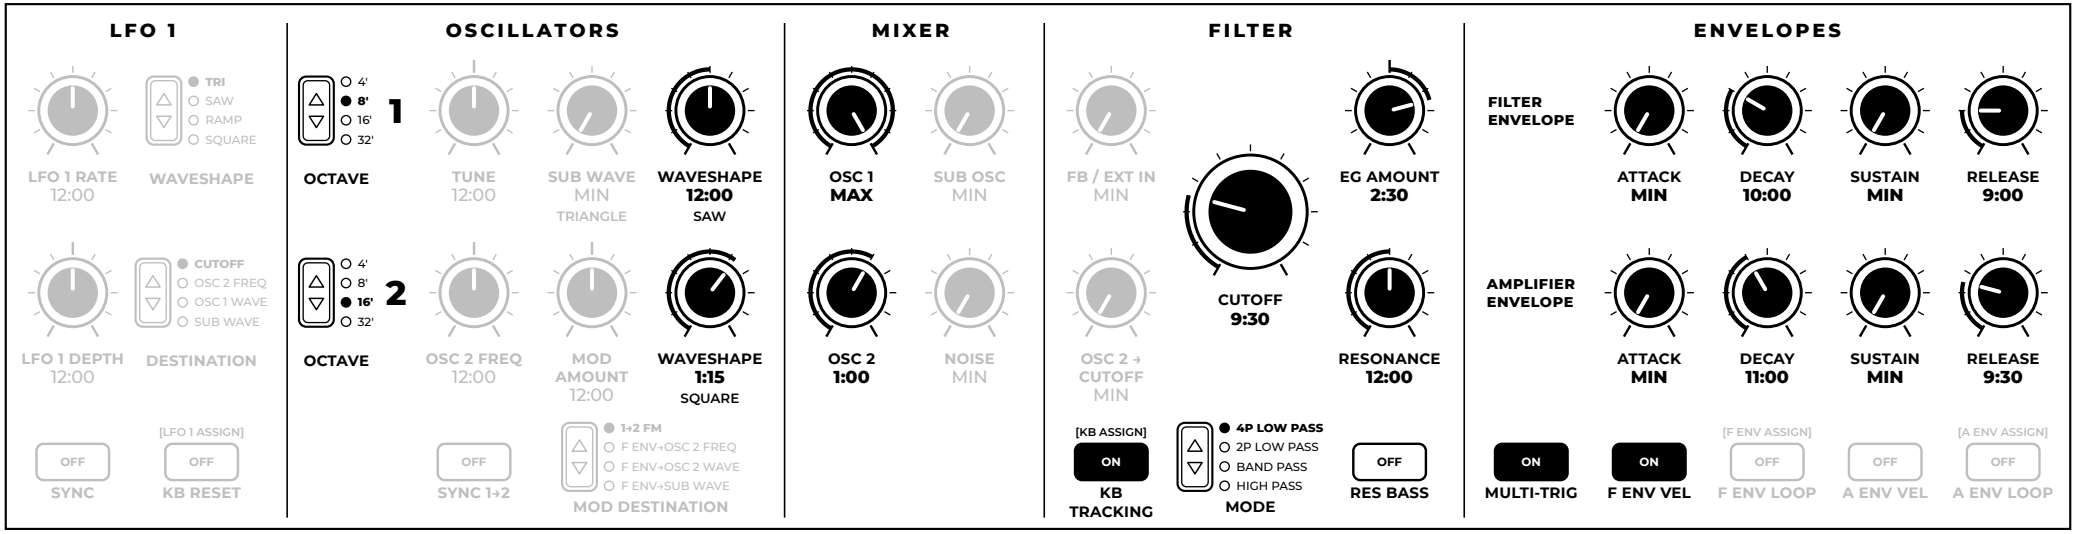

LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

NOTE PRIORITY (CONFIG 2.1) **Low** : priorité grave, comme l'Odyssey

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** sur 8', **WAVESHAPE 1** à midi (scie). **OCTAVE 2** sur 16', **WAVESHAPE 2** ≈ 1:15 (carré).

03 **MIXER** : **OSC 1** à fond, **OSC 2** ≈ 1:00 pour asseoir le grave.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** midi, **RES BASS** OFF, **KB TRACKING** ON.

05 **EG AMOUNT** ≈ 2:30. Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:00, **SUSTAIN** à 0, **RELEASE** court.

06 Enveloppe ampli : **DECAY** ≈ 11:00, **SUSTAIN** à 0 : chaque note s'éteint seule.

07 **MULTI-TRIG** ON (chaque note relance les enveloppes) et **F ENV VEL** ON.

AJUSTER À L'OREILLE

» Trop mou, pas assez de claquement : **DECAY** du filtre vers 9:30, **EG AMOUNT** vers 3:00.
» Trop « acid », ça siffle : **RESONANCE** vers 10:30.
» Notes qui bavent l'une sur l'autre : **DECAY** ampli vers 10:00.
» Manque de poids : **OSC 2** à fond, ou **KB OCTAVE** −1.

JEU

» Commencer sur une seule note répétée en croches régulières, puis passer au motif quand l'accord change.
» Jouer détaché : **MULTI-TRIG** relance l'attaque même si les notes se touchent.
» Variante machine : l'arpégiateur du Messenger (**ARP**, **SETTINGS** 1 à 3) avec un **GATE** court.


SUPERNATURE SÉQUENCE

●●○ **DÉDUIT**


BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · STACCATO

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:00 · S MIN · R 9:00

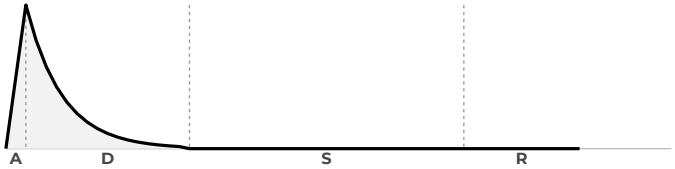

AMP ENV A MIN · D 11:00 · S MIN · R 9:30

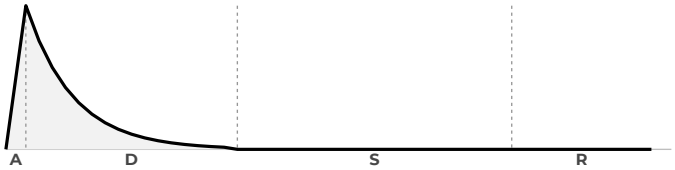

Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : UNE SCIE ET SON OMBRE

Cerrone a trouvé ce motif sur l'ARP Odyssey qu'ARP venait de lui offrir[1]. La **scie** en 8' donne toutes les harmoniques, de quoi faire mordre le filtre ; le **carré** une octave plus bas n'ajoute que des harmoniques impaires et remplit le grave sans brouiller l'attaque.

LES ENVELOPPES : TOUT EN DECAY

Les deux courbes n'ont ni attaque ni sustain : seul le **DECAY** compte. Le filtre se referme plus vite que le volume, si bien que la note commence brillante et finit sourde. **MULTI-TRIG** reproduit l'Odyssey, qui relance ses enveloppes à chaque note : indispensable pour un motif rapide.

LE FILTRE : FERMÉ, IL S'OUVRE À CHAQUE NOTE

CUTOFF bas : au repos, le son est sourd. L'**EG AMOUNT** fort ouvre le filtre d'un coup puis il se referme en 100 à 200 ms : c'est le « dut » de Cerrone[1]. Une **RESONANCE** moyenne accentue la fréquence de coupure au passage[a] sans aller jusqu'au sifflement acid.

LE JEU : UNE MACHINE JOUÉE À LA MAIN

D'après le récit de Cerrone, la batterie n'était pas calée sur une horloge : il aurait enregistré le motif note à note, à demi vitesse, pour le synchroniser ensuite[2]. Le motif est parti d'une seule note répétée, puis a évolué avec les accords[1,2]. Pas d'effet nécessaire : la piste est sèche et mécanique.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : ARP Odyssey (motif joué note à note, selon Cerrone)
Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- Documenté[1] : ARP Odyssey offert par ARP pendant les sessions à Trident (Londres) ; le motif est le premier son trouvé, il change avec l'accord, puis basse et batterie ajoutées.
- Récit rapporté[2] : motif d'abord sur une note, enregistré note à note à demi vitesse (source secondaire, d'après une interview vidéo).
- Contexte[3] : l'Odyssey est présenté comme le synthé du morceau.
- Reconstitué : forme d'onde, filtre, enveloppes et toutes les positions Messenger, à l'oreille.

SOURCES

[1] **Marc Cerrone, Supernature** Electronic Sound, Landmarks
electronicsound.co.uk/features/landmarks/marc-cerrone · récit de Cerrone (ARP Odyssey, séquence, Trident)

[2] **How Cerrone recorded his hit track Supernature** Radio Ronix
radioronix.ru/en/cerrone-supernature · motif joué à demi vitesse, parti d'une seule note

[3] **Cerrone on how disco classic Supernature was made** FACT, février 2020
factmag.com/2020/02/07/cerrone-supernature · interview vidéo dans le studio de Cerrone

a La résonance renforce les harmoniques proches de la coupure : quand celle-ci descend, on entend une petite « voyelle » qui glisse.