
VERIDIS QUO PAD

●○○ APPROXIMATION

PAD · FRENCH-HOUSE · 2000S · PHASER · NAPPE

DAFT PUNK | Veridis Quo | 2001 | nappe passée au phaser, qui entre vers le milieu du morceau | Original : non documenté (phaser AMS ou Ensoniq DP4 d'après Reverb Machine)

La nappe qui fait tourner l'air à mi-parcours : deux notes tenues (La et Ré, Si et Ré, La et Do) dont le timbre balaie lentement de haut en bas. Deux scies douces, attaque lente, et tout le caractère vient du phaser.

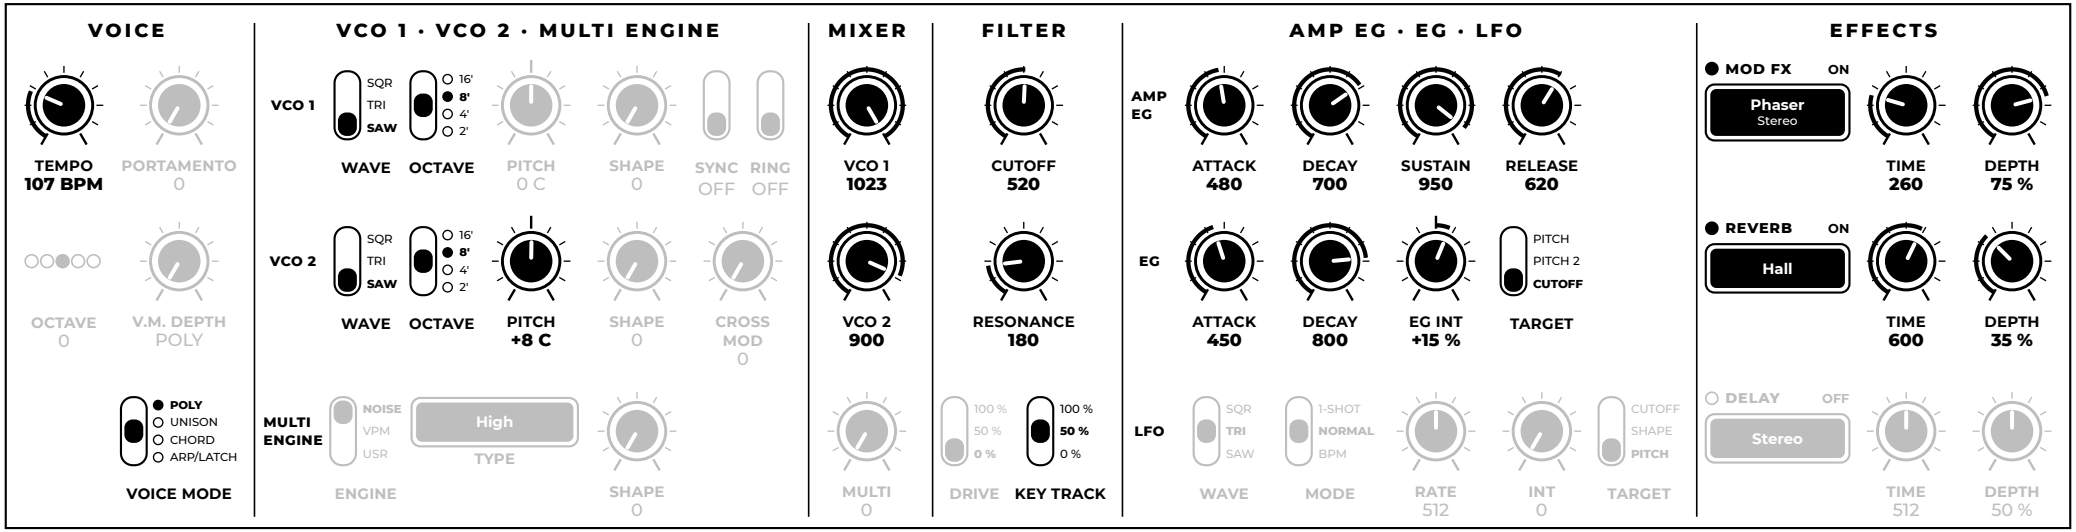

PROGRAM EDIT

AUCUN RÉGLAGE PROGRAM EDIT

POUR L'OBTENIR

01 Programme init (201 à 500), **VOICE MODE** POLY, **TEMPO** 107.

02 **VCO 1** et **VCO 2** : SAW 8'. **VCO 2 PITCH** +8 cents. **MIXER** : 1023 et 900.

03 **FILTER** : **CUTOFF** 520, **RESONANCE** 180, **KEYTRACK** 50 %.

04 **EG** sur CUTOFF : **ATTACK** 450, **DECAY** 800, **EG INT** +15 %.

05 **AMP EG** : **ATTACK** 480, **DECAY** 700, **SUSTAIN** 950, **RELEASE** 620.

06 **MOD FX** : Phaser Stereo, **TIME** 260 (balayage lent), **DEPTH** 75 %. **REVERB** Hall (35 %).

AJUSTER À L'OREILLE

» Le balayage est trop rapide : **TIME** du phaser vers 150.

» Pas assez « tuyau » : sous-type Small Reso ou Orange, plus marqués.

» La nappe masque la flûte : **CUTOFF** vers 420, **DEPTH** de la reverb vers 25 %.

JEU

» Deux notes tenues[2] : La et Ré (1 mesure), Si et Ré (1 mesure), La et Do (2 mesures). En boucle ; la première fois, ajouter Fa sur La et Ré.

» Entrée vers le milieu du morceau[1] : monter le volume à la main.


VERIDIS QUO PAD

●○○ APPROXIMATION


PAD · FRENCH-HOUSE · 2000S · PHASER · NAPPE

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

AMP EG A 480 · D 700 · S 950 · R 620

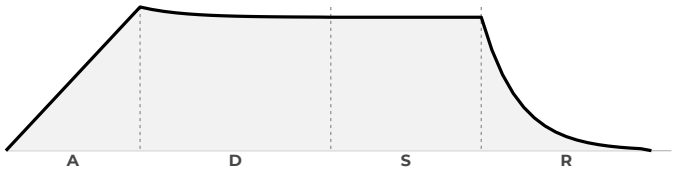

EG → CUTOFF A 450 · D 800 · INT +15 %

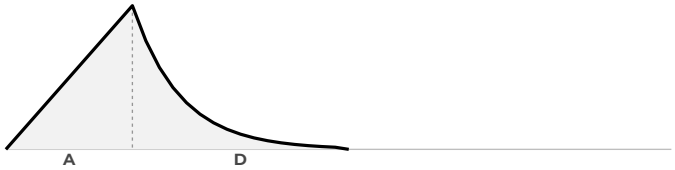

Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : DEUX SCIES QUI BATTENT

Le synthé de cette nappe n'est pas documenté. Deux **scies** désaccordées de quelques cents donnent un son riche en harmoniques et qui bouge déjà de lui-même : c'est la matière dont le phaser a besoin pour creuser des trous dans le spectre.

LE FILTRE : DOUX, UN PEU DE POINTE

CUTOFF au milieu pour adoucir les scies, une **RESONANCE** légère qui souligne la zone que le phaser va balayer. L'enveloppe du filtre, lente, fait éclore chaque accord après l'attaque.

LES ENVELOPPES : UNE NAPPE QUI ARRIVE

Attaque et release longues : les notes entrent en fondu et se fondent l'une dans l'autre à chaque changement. **SUSTAIN** haut, puisque les notes tiennent une à deux mesures.

L'ESPACE : TOUT EST DANS LE PHASER

Un phaser[a] fait le son : à l'époque, Daft Punk utilisait des phasers AMS et un Ensoniq DP4 ; Reverb Machine le refait avec un plug-in (Fix Phaser)[1]. Sur le XD, le Phaser du MOD FX joue ce rôle.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : non documenté (phaser AMS ou Ensoniq DP4 d'après Reverb Machine)
Confiance : ●○○ **APPROXIMATION** Rien de spécifique trouvé : reconstitution d'après le style, l'époque et le genre.

- » Documenté[1] : une nappe passée au phaser entre vers le milieu ; phasers AMS et Ensoniq DP4 utilisés pour Discovery.
- » Transcrit[2] : deux notes tenues (La Ré, Si Ré, La Do) dans la piste Moroder Pad du projet Imaginando, qui entre à la mesure 53 du projet. Un seul relevé : Songsterr (piste Phase Chords) note le balayage, pas les notes.
- » Reconstitué : synthé, formes d'onde, filtre, enveloppes et réglages du phaser, à l'oreille.

SOURCES

[1] **Daft Punk's Discovery Synth Sounds** Reverb Machine, février 2021
reverbmachine.com/blog/daft-punk-discovery-synth-sounds ↗ · nappe au phaser, matériel d'effets de Discovery

[2] **Daft Punk "Veridis Quo" - how to make with DRC** Imaginando, décembre 2020
imaginando.pt/media/daft-punk-veridis-quo-how-to-make-with-drc ↗ · projet Ableton lu (piste Moroder Pad), chapitre « Moroder Pad » de la vidéo, non visionnée

a Effet qui mélange le son avec une copie déphasée : des creux apparaissent dans le spectre et se déplacent lentement, d'où l'effet de « tuyau qui tourne ».