




## Creazione di file emacs nella cartella lavoro con attributi modificati

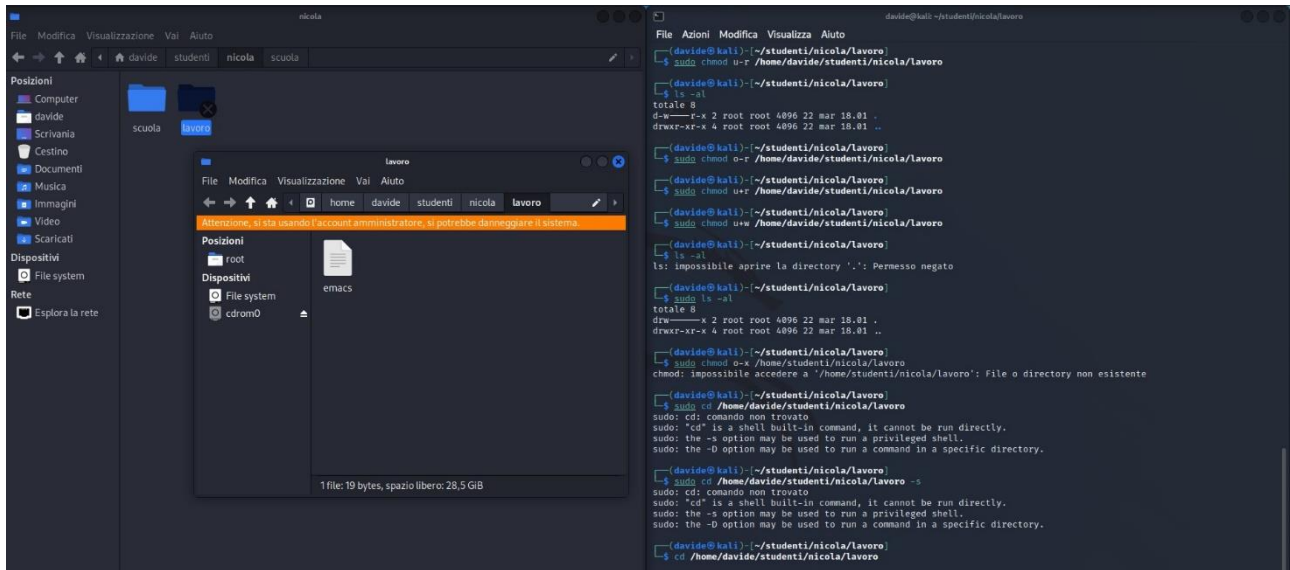

## Cambiamento leggibilità della directory lavoro

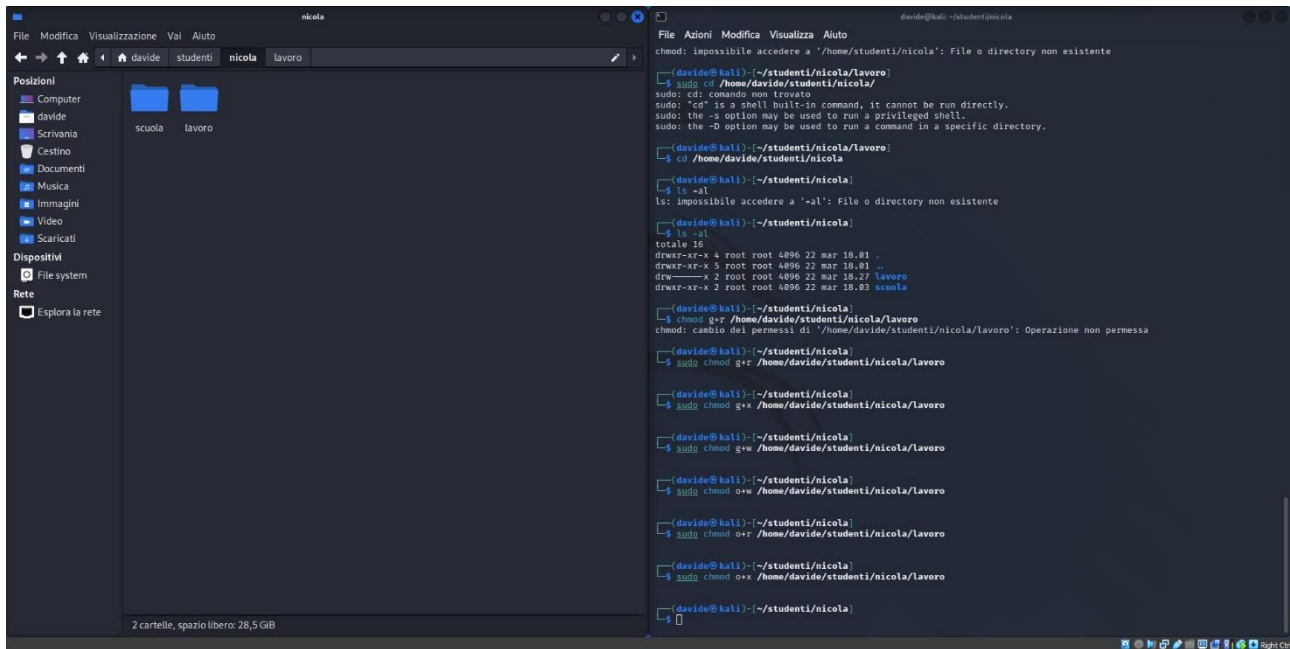

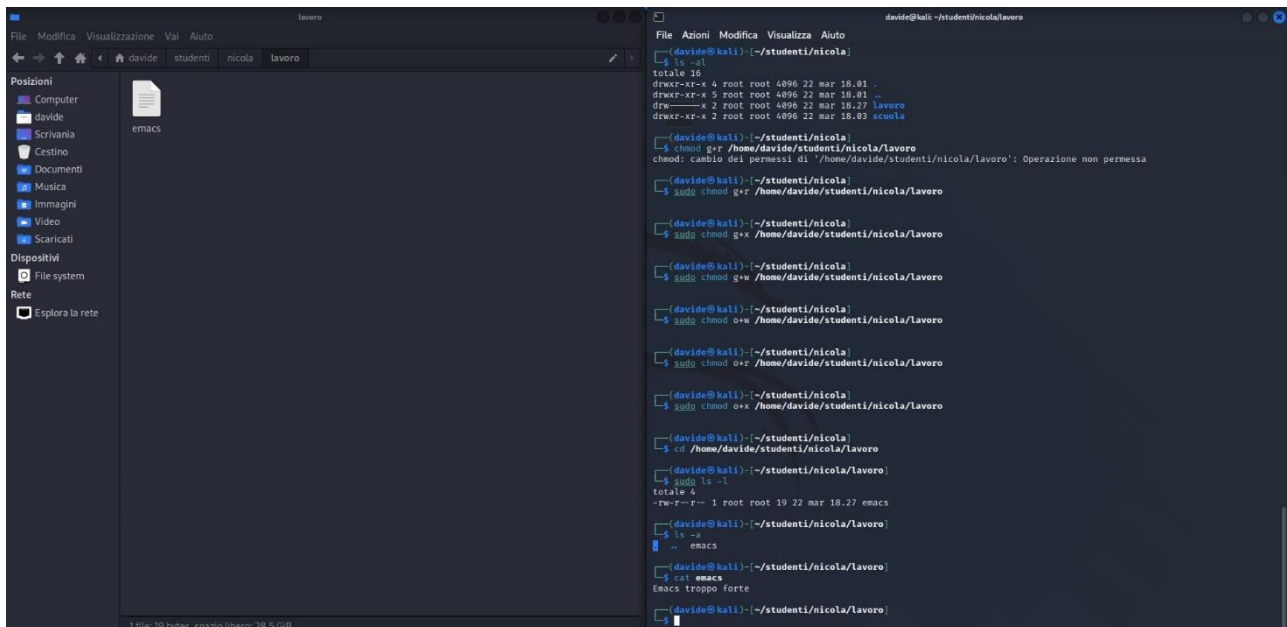


Letture del documento emacs + spostamento nella cartella scuola da percorso relativo




Creazione della directory .mia con leggibilità ed eseguibilità solo dall'User


Esecuzione comando ls -al

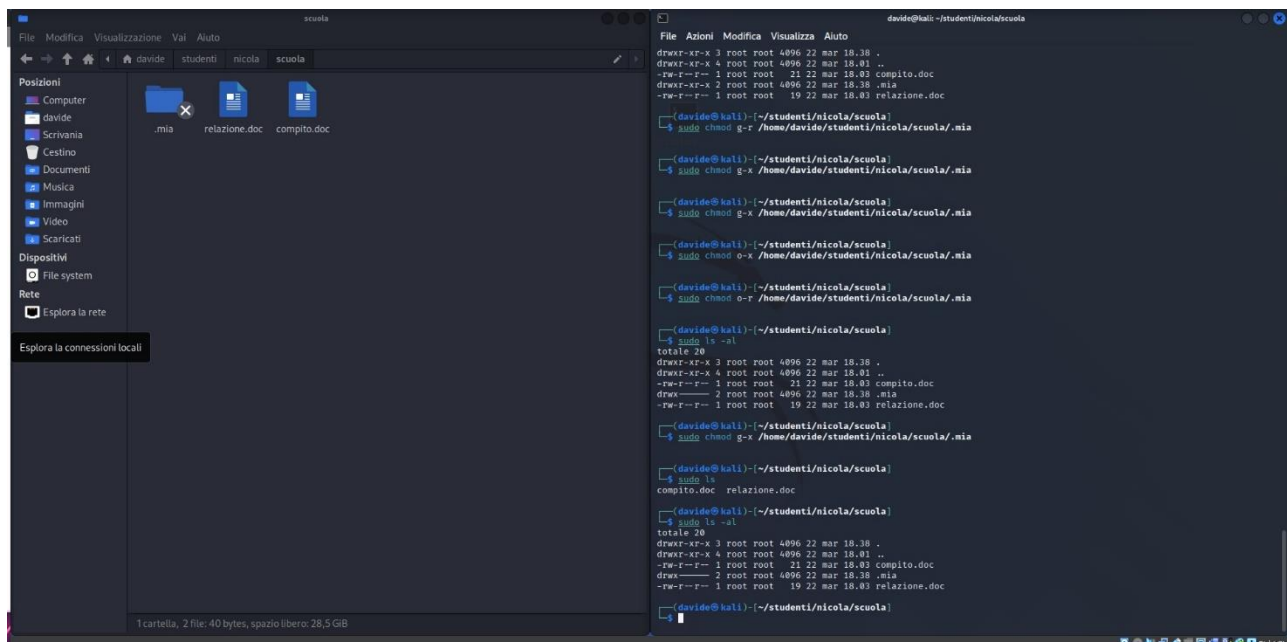

## Comando emacs &

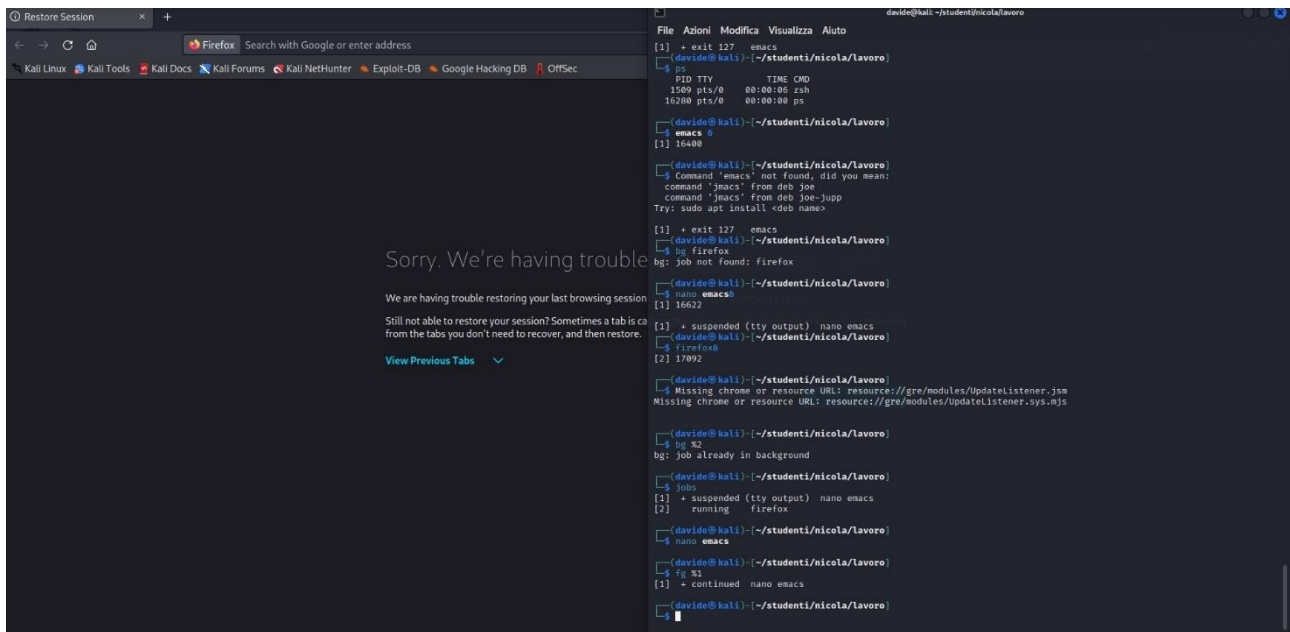

Posizionamento terminale foreground e firefox in bg. Ho usato nano in quanto editor rete interna della VM (al posto di apt install)

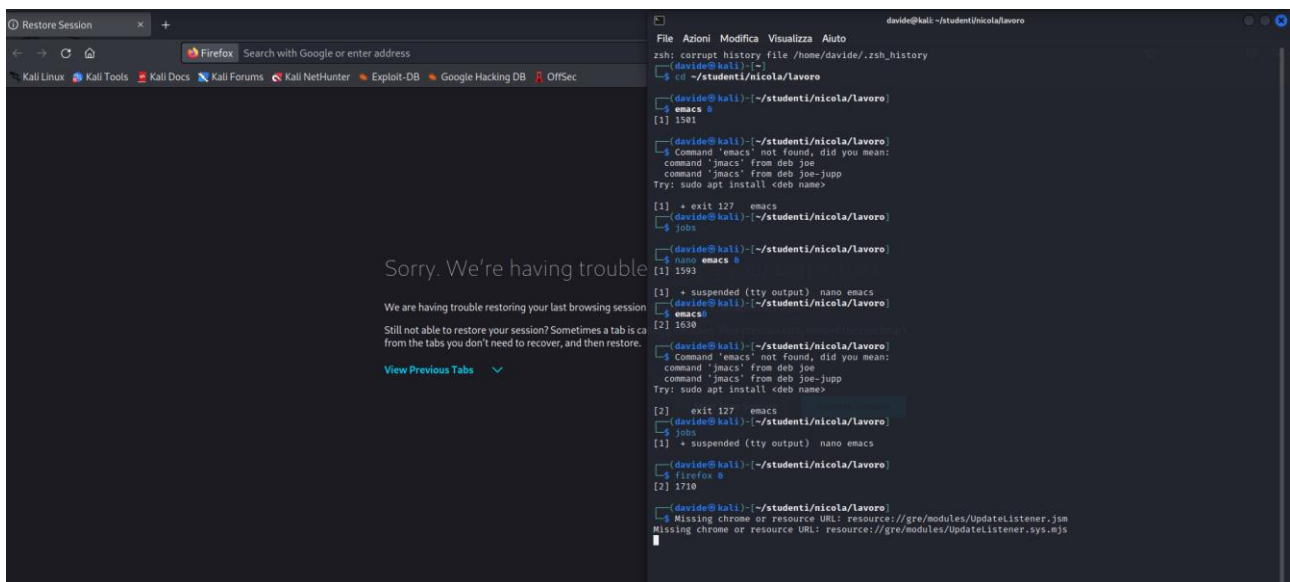

Nano ed Emacs in processo assieme

```
davide@kali: ~/studenti/nicola/lavoro
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto


(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$ jobs
[2] + running      firefox

(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$ nano emacs &
[1] 3128

[1] + suspended (tty output) nano emacs
(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$ jobs
[1] + suspended (tty output) nano emacs
[2] + running      firefox

(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$
```

Emacs fg Firefox bg

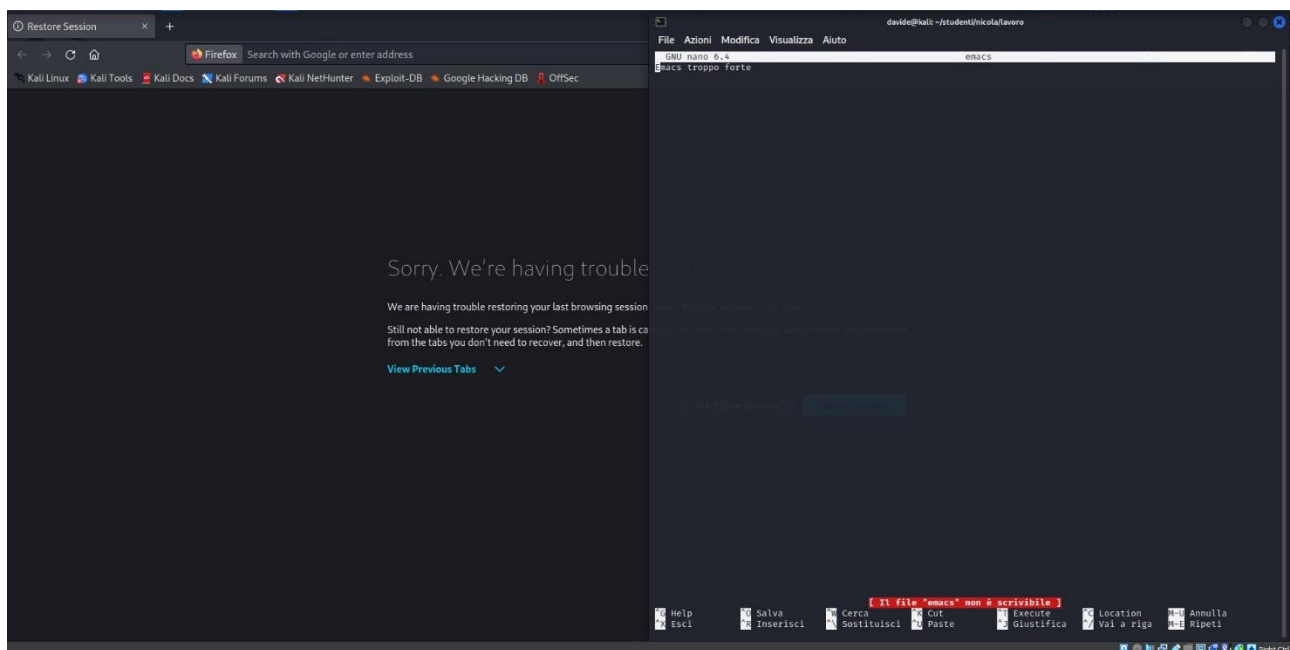

Verifica risorse su disco

```
(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$ df -h
File system      Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
udev             3,9G  0      3,9G   0% /dev
tmpfs            796M  1,1M    795M   1% /run
/dev/sda1        44G   13G    29G   31% /
tmpfs            3,9G  0      3,9G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M  0      5,0M   0% /run/lock
tmpfs            796M  80K    796M   1% /run/user/1000

(davide@kali)~[~/studenti/nicola/lavoro]
$
```