LITTLE DARK AGE BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · SYNTHPOP · 2010S · LEGATO · POLYSIX

MGMT | Little Dark Age | 2017 | basse pincée du couplet | Original : probablement le preset « Fat Line Bass » du Korg Polysix (selon Reverb Machine)

Basse ronde et pincée : une scie doublée d'un carré une octave plus bas, filtre 4 pôles très fermé que l'enveloppe ouvre puis laisse à mi-hauteur. Jouée legato : les notes liées s'enchaînent sans relancer l'enveloppe.

LFO 1

- LFO 1 RATE 12:00
- WAVESHAPE: ● TRI ○ SAW ○ RAMP ○ SQUARE
- LFO 1 DEPTH 12:00
- DESTINATION: ● CUTOFF ○ OSC 2 FREQ ○ OSC 1 WAVE ○ SUB WAVE
- SYNC: OFF
- [LFO 1 ASSIGN] KB RESET: OFF

OSCILLATORS

1
- OCTAVE: ○ 4' ○ 8' ● **16'** ○ 32'
- TUNE 12:00
- **SUB WAVE 10:45** SQUARE
- **WAVESHAPE 12:00** SAW

2
- OCTAVE: ○ 4' ○ 8' ● **16'** ○ 32'
- **OSC 2 FREQ 12:07**
- MOD AMOUNT 12:00
- **WAVESHAPE 12:00** SAW
- SYNC 1→2: OFF
- MOD DESTINATION: ● 1→2 FM ○ F ENV→OSC 2 FREQ ○ F ENV→OSC 2 WAVE ○ F ENV→SUB WAVE

MIXER

- **OSC 1 MAX**
- **SUB OSC 2:00**
- **OSC 2 2:00**
- NOISE MIN

FILTER

- FB / EXT IN MIN
- OSC 2 → CUTOFF MIN
- [KB ASSIGN] KB TRACKING: OFF
- **CUTOFF 8:30**
- MODE: ● **4P LOW PASS** ○ 2P LOW PASS ○ BAND PASS ○ HIGH PASS
- **EG AMOUNT 2:30**
- **RESONANCE 9:30**
- RES BASS: **ON**

ENVELOPES

FILTER ENVELOPE	ATTACK **MIN**	DECAY **1:00**	SUSTAIN **12:00**	RELEASE **9:00**
AMPLIFIER ENVELOPE	ATTACK **MIN**	DECAY **12:00**	SUSTAIN **MAX**	RELEASE **9:00**

- MULTI-TRIG: **OFF**
- F ENV VEL: OFF
- [F ENV ASSIGN] F ENV LOOP: OFF
- A ENV VEL: OFF
- [A ENV ASSIGN] A ENV LOOP: OFF

LEFT-HAND CONTROLLER

- GLIDE MIN
- LFO 2 RATE 12:00
- LFO 2 DEST: PITCH / CUTOFF / AMP
- MOD WHEEL 0 %
- KB OCTAVE 0

MODULATIONS & SETTINGS

AUCUNE MODULATION ASSIGNÉE

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** et **2** sur 16', scies (**WAVESHAPE** à midi). **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi.

03 **SUB WAVE** ≈ 10:45 (carré, une octave sous **OSC 1**). **MIXER** : **OSC 1** à fond, **OSC 2** et **SUB** ≈ 2:00.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 8:30 (très fermé), **RESONANCE** ≈ 9:30, **RES BASS** ON.

05 **EG AMOUNT** ≈ 2:30 ; enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 1:00, **SUSTAIN** à midi (50 %).

06 Enveloppe ampli : orgue, **RELEASE** court ≈ 9:00. **MULTI-TRIG** OFF (legato).

AJUSTER À L'OREILLE

- Pas assez pincé : **DECAY** filtre vers 12:00 et **EG AMOUNT** vers 3:00.
- Trop brillant ou nasillard : **CUTOFF** vers 8:00, **SUSTAIN** filtre vers 11:00.
- Pas assez large (l'original est en unisson stéréo) : **OSC 2 FREQ** un peu plus loin de midi.
- Chaque note doit claquer, même liée : **MULTI-TRIG** ON.

JEU

- Jouer legato les notes liées : elles glissent dans l'enveloppe en cours, sans nouveau « pinc ».
- Détacher les notes à accentuer : elles relancent l'enveloppe et claquent.


LITTLE DARK AGE BASS

●●○ **DÉDUIT**


BASSE · SYNTHPOP · 2010S · LEGATO · POLYSIX

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 1:00 · S 12:00 · R 9:00

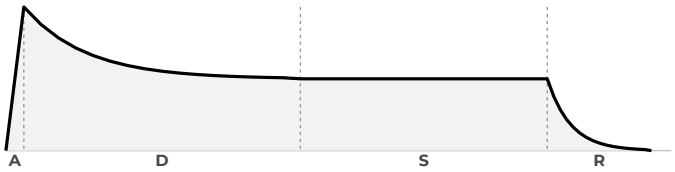

AMP ENV A MIN · D 12:00 · S MAX · R 9:00

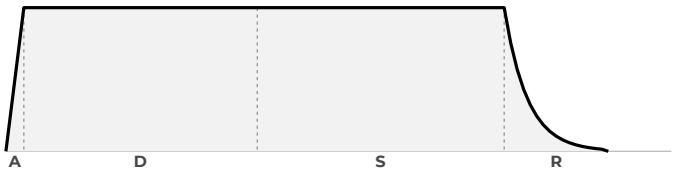

Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : SCIE ET CARRÉ À L'OCTAVE

La recréation de[1] mélange une **scie** et un **carré** une octave plus bas, chacun en unisson désaccordé. Sur le Messenger, le **SUB OSC** carré joue ce rôle d'octave inférieure et **OSC 2** légèrement désaccordé recrée l'épaisseur de l'unisson : la scie donne le mordant, le carré grave le poids.

LES ENVELOPPES : LE PINCÉ QUI RESTE À MI-HAUTEUR

Enveloppe de filtre à **DECAY** assez long (825 ms dans[1]) et **SUSTAIN** à 50 % : la note s'ouvre, redescend, puis reste à moitié ouverte tant qu'on la tient. C'est ce qui sonne « Polysix »[a] : rond mais pas éteint.

LE FILTRE : FAÇON MOOG, TRÈS FERMÉ

La recréation[1] utilise un passe-bas de type Moog 24 dB, cutoff très bas (≈ 50 Hz), résonance 26 % : le ladder 4 pôles du Messenger est exactement de cette famille. Au repos il ne laisse que le fondamental ; c'est l'enveloppe qui fait passer les harmoniques. **RES BASS** garde le bas malgré la résonance.

LE JEU : LE LEGATO QUI FAIT LE GROOVE

Selon[1], la ligne est jouée legato, et que c'est justement ce que le plugin Polysix ne sait pas faire. Le Messenger, lui, ne relance pas les enveloppes sur les notes liées (**MULTI-TRIG** OFF) : les notes jouées liées restent dans la même enveloppe, les notes détachées repincent.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : probablement le preset « Fat Line Bass » du Korg Polysix (selon Reverb Machine)
Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- Recette d'écoute[1] : recréation du preset Polysix « Fat Line Bass » : scie + carré à l'octave inférieure, unisson 6 voix, passe-bas Moog 24 dB, cutoff ≈ 50 Hz, résonance 26 %, enveloppe filtre decay 825 ms / sustain 50 %, legato.
- Hypothèse[1] : le synthé d'origine serait un Korg Polysix (« probablement », selon l'auteur).
- Reconstitué : traduction Messenger (OSC 2 désaccordé au lieu de l'unisson, SUB carré pour l'octave), toutes les positions.

SOURCES

[1] **MGMT's Little Dark Age Synth Sounds** Reverb Machine, mai 2021
reverbmachine.com/blog/mgmt-little-dark-age-synth-sounds ↗ · section « Verse Bass », preset Polysix Fat Line Bass

a Korg Polysix : synthé analogique polyphonique ; « Fat Line Bass » est l'un de ses presets d'usine selon[1].