KORG MINILOGUE XD · FICHE SON


# NARCOTIC LEAD

●●○ DÉDUIT

LEAD · ROCK · 90S · RIFF · DIGITAL

**LIQUIDO** | Narcotic | 1998 | riff de clavier de l'intro, repris sur tout le morceau | Original : Roland D-70 modifié, sons créés par son ancien propriétaire

Le riff de clavier qui ouvre le morceau : un son numérique années 90, brillant et un peu métallique à l'attaque, avec un corps qui tient, élargi par un chorus. Les sons d'origine étaient uniques : la fiche reconstruit le caractère.

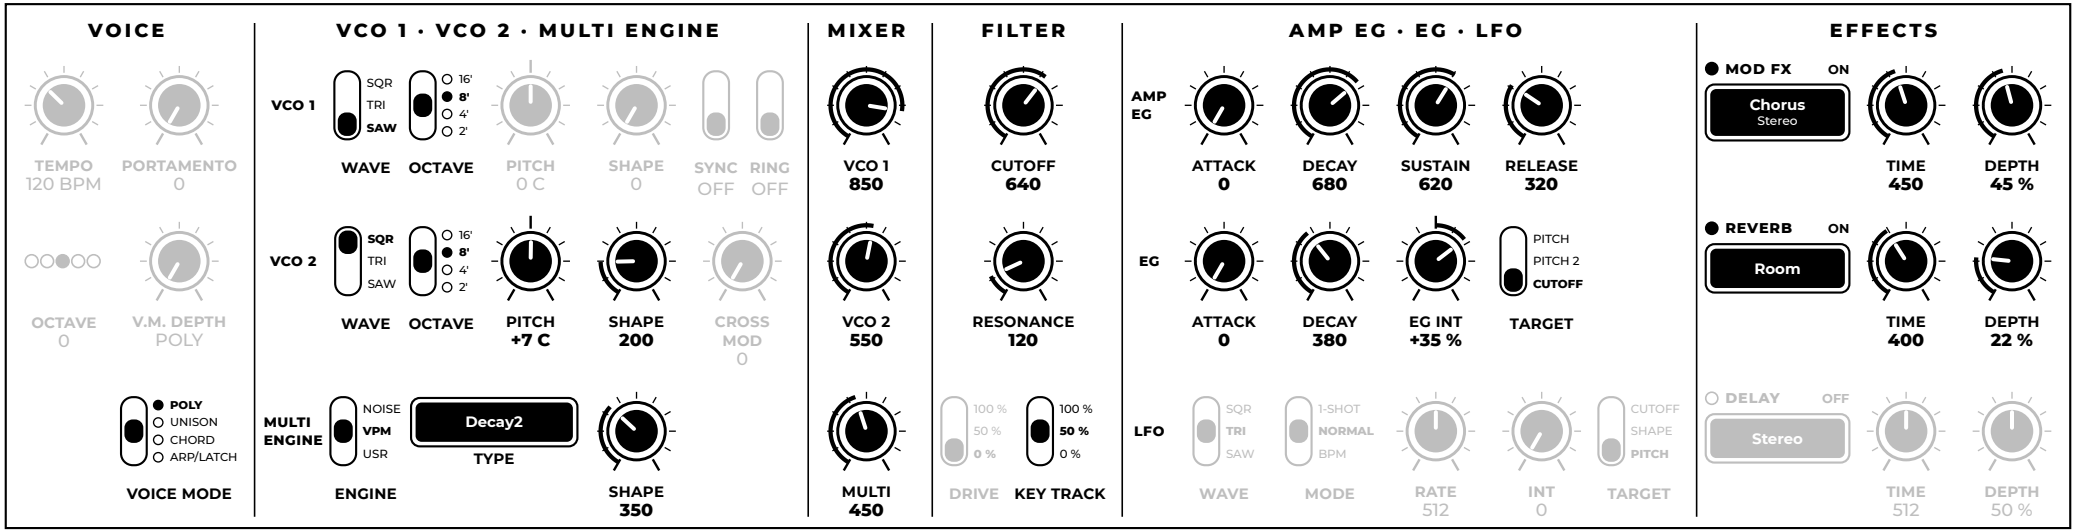


## PROGRAM EDIT

**AMP VELOCITY (BOUTON 8)** ≈ 60 : le riff garde du relief

### POUR L'OBTENIR

**01** Programme init (201 à 500), **VOICE MODE** POLY.

**02** **VCO 1** : SAW 8'. **VCO 2** : SQR 8', **PITCH** +7 cents, **SHAPE** 200.

**03** **MULTI ENGINE** : VPM, **TYPE** Decay2, **SHAPE** 350 : le « tic » numérique de l'attaque.

**04** **MIXER** : **VCO 1** 850, **VCO 2** 550, **MULTI** 450.

**05** **FILTER** : **CUTOFF** 640, **RESONANCE** 120, **KEYTRACK** 50 %. **EG** sur CUTOFF : **DECAY** 380, **EG INT** +35 %.

**06** **AMP EG** : **ATTACK** 0, **DECAY** 680, **SUSTAIN** 620, **RELEASE** 320.

**07** **EFFECTS** : MOD sur CHORUS Stereo (**DEPTH** 45 %), REVERB Room discrète (22 %).

### AJUSTER À L'OREILLE

» Trop « synthé analogique », pas assez numérique : **MULTI** vers 600 ou **SHAPE** du MULTI vers 500.

» Trop sec, pas assez large : **DEPTH** du chorus vers 60 %.

» Attaque trop douce : **EG INT** vers +50 % ; trop agressive : **CUTOFF** vers 550.

» Notes qui se mélangent : **RELEASE** vers 200.

### JEU

» Riff à une note à la fois, main droite, médium-aigu, joué régulier et un peu détaché.

» Le **RELEASE** laisse chaque note déborder légèrement sur la suivante, comme au disque.


# NARCOTIC LEAD

●●○ DÉDUIT

LEAD · ROCK · 90S · RIFF · DIGITAL

## LES ENVELOPPES, EN IMAGE

**AMP EG** A 0 · D 680 · S 620 · R 320

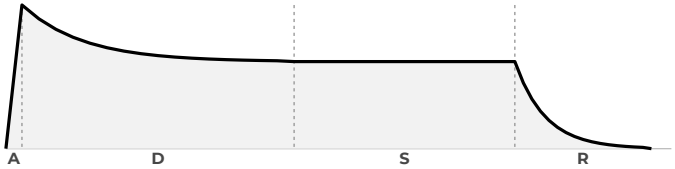


**EG → CUTOFF** A 0 · D 380 · INT +35 %




Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

## LES OSCILLATEURS : UNE ATTAQUE NUMÉRIQUE SUR UN CORPS ANALOGIQUE

Le D-70 fait de la synthèse « LA »[a][2]. On imite cette idée par superposition : **scie** et **carré** analogiques pour le corps, et le moteur **VPM** en Decay2 pour un éclat métallique qui ne dure que l'attaque, comme un transitoire échantillonné.

## LES ENVELOPPES : UN CLAVIER QUI CHANTE

Pas d'attaque, un **DECAY** moyen et un **SUSTAIN** assez haut : un son entre le pincé et le tenu, typique des presets numériques du début des années 90. Le **RELEASE** (320) fait déborder un peu chaque note sur la suivante et lie le riff.

## LE FILTRE : BRILLANT MAIS TENU

**CUTOFF** au milieu avec un coup d'**EG** (+35 %) : chaque note commence brillante puis se pose. **KEYTRACK** à 50 % garde le riff homogène quand il monte. Peu de résonance : le son reste « produit », sans le « wah » des synthés analogiques.

## L'ESPACE : LE CHORUS QUI FAIT LES 90S

Le **CHORUS** stéréo double le son avec un léger décalage de hauteur et l'élargit : un réflexe de l'époque, les effets intégrés du D-70 étant réputés de grande qualité[2]. Une petite reverb Room le place dans le mix rock sans le noyer. En POLY, les fins de notes peuvent se chevaucher.

## D'OÙ ÇA VIENT

**Original :** Roland D-70 modifié, sons créés par son ancien propriétaire
**Confiance :** ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1] : le riff vient d'un Roland D-70 modifié acheté d'occasion ; selon Wolfgang Schrödl, ses sons, créés par l'ancien propriétaire, étaient uniques.
- » Documenté[2] : le D-70 est un synthé « Super LA » (synthèse LA / PCM), avec filtres et effets intégrés.
- » Reconstitué : tout le patch (aucun réglage d'origine connu, les sons étaient personnels) ; traduction LA → VCO + VPM du XD.

### SOURCES

**[1]** **Narcotic (Liquido song)** Wikipédia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Narcotic_(Liquido_song) ↗ · D-70 modifié, d'après Hit100 (2023) et NPO Radio 2

**[2]** **Roland D-70, Super LA Synthesizer** Synthmania
synthmania.com/d-70.htm ↗ · architecture LA / PCM, filtres et effets

**a** Linear Arithmetic : la méthode Roland de la famille D-50, qui assemble des échantillons PCM et des formes d'onde de synthèse dans un même son.