PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 11 de junio de 2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010

Contenido

Medios electrónicos

- Características técnicas del archivo que contenga el informe mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos.
- Estándares y especificaciones técnicas que deberán cumplir las aplicaciones informáticas para la В. generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada.
- C. Estándar de comprobante fiscal digital extensible.
- D. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales.
- E. Uso de la facilidad de ensobretado < Addenda>
- F. Uso de la facilidad de nodos <ComplementoConcepto> y <Complemento>

Características técnicas del archivo que contenga el informe mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos.

Informe Mensual de Comprobantes Emitidos:

Al optar por el esquema de comprobantes fiscales digitales, el contribuyente está obligado a enviar un informe mensual por los comprobantes fiscales emitidos, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada:

Reglas Generales:

- El archivo del informe mensual deberá ser creado con formato de texto simple, con extensión TXT y contener un registro por región.
- Ninguno de los atributos que conforman el informe mensual deberá contener el caracter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación del informe mensual.
- 3. El inicio de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | ("pipe" sencillo).
- Cada campo individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, mediante un caracter ("pipe" sencillo).
- 5. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la serie del comprobante es "A" solo se expresará |A| y nunca |Serie A|.
- En el caso de datos con valor Nulo serán expresados en el informe mensual mediante una cadena de caracteres || ("pipe" doble).
- 7. El final de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | ("pipe"
- Para aquellos contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en la regla 1.2.5.3., de la presente Resolución Miscelánea Fiscal, y emitan comprobantes para efectos fiscales en distintos esquemas al mismo tiempo, deberán generar un archivo de informe mensual por cada tipo de esquema de comprobación que utilicen.
- 9. El nombre del archivo del informe mensual se compone de:
 - número del esquema:
 - 1 para Comprobantes Fiscales Digitales.
 - 2 para Comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado.

- RFC del emisor.
 - XXXXX010101000
- c. Mes y Año a ser reportado.
 - mmyyyy

Ejemplos de los nombres de archivo a ser enviados por el esquema que utilice para el informe mensual,

Comprobantes Fiscales Digitales:

1 + RFC + MES + AÑO

1XXXX010101000012006.txt

Comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado:

2 + RFC + MES + AÑO

2XXXX010101000012006.txt

Ejemplos de registros dentro de un informe mensual por esquema de comprobación fiscal,

Comprobantes Fiscales Digitales:

- 1. |PLW750114XP1|PPP|47|200401|24/02/2004 16:16:52|26314.00|0.00|1| T|00133234881430,00112107659200|24/02/2003,21/09/2002|VERACRUZ,MEXICO PANTACO|
- 2. |SWP7501140P1|PPP|48|200460|25/02/2004 16:16:55|00.00||1|E| 12118123499430.13129107634240|24/02/2008.21/09/2009|VERACRUZ.NUEVO LAREDO|
- 3. |LOPQ750114X10|PPP|49|200460|24/02/2004 16:16:59|1150.00|150.00|1|I| 00128132456430,00438987651140|24/05/2008,18/09/2008|VERACRUZ,LA PAZ|
- |ONC750114OG3|ABCDEFGHIÑ|53|200453|29/02/2004
 16:20:52|1100.00|100.00|1|E|00988456783430,00459876543020|13/06/2008,21/01/2009|VERACRUZ, AGUA PRIETA|
- ONC750114XP1|ABCDEFGHIÑ|530|1202053|29/02/2004
 00:00:00|115.00|15.00|0|T|00433675437430,00235876543200|24/02/2003,21/09/2005|VERACRUZ, MEXICO PANTACO|
- 6. |XAXX010101000|ABCDEFGH|53|21453|29/02/2004 00:00:00|2300.00|300.00|1|E| 00545123873430,00345843912200|24/02/2005,21/09/2005|VERACRUZ,MEXICO PANTACO|
- 7. |XEXX010101000|ACDEGHIÑ|53|22453|29/02/2004 00:00:00|1150.00|150.00|1|T| |||

Comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado:

- 1. |SWP750114XP1|BBBB|480|2830647|25/02/2004 00:00:00|0.00|0.00|1|E| 00338123451110,00568987651650|14/03/2008,11/04/2008|ENSENADA,TOLUCA|
- 2. |LOQ750114XP1|BBBB|490|2830647|24/02/2004 00:00:00|582192.00||1|T| 00128654321430,00768876543200,00128765439670|24/06/2008,29/09/2008, 29/07/2008 |VERACRUZ,MEXICO PANTACO,CHIHUAHUA|
- 3. |DNWS750114XP1|BBBB|1150|2830647|26/02/2004 00:00:00|1150.00|150.00|1|I|00128100234530,01119357123390,14217567123530|24/06/2008, 29/09/2008, 29/07/2008 |TIJUANA,TECATE ,CANCUN|
- 4. |ONC750114XP1|ABCDEFGHIÑ|530|1202053|29/02/2004 00:00:00|1100.00|100.00|1|T|00323123456430,03312100345784380|24/02/2003,21/09/2002|VERACRUZ, TAMPICO|
- |ONC750114XP1|ABCDEFGHIÑ|530|1202053|29/02/2004
 00:00:00|110.00|10.00|0||01247123456430,00128111347510|27/01/2007,15/04/2008|VERACRUZ, LAZARO CARDENAS|
- 6. |XAXX010101000|ABCDEFGH|53|21453|29/02/2004 00:00:00|1150.00|150.00|1||00128345673430,00328230045200,00458230093670|24/06/2008, 29/09/2008, 29/07/2008 |VERACRUZ, MEXICO PANTACO,CHIHUAHUA|
- 7. |XEXX010101000|ACDEGHIÑ|53|22453|29/02/2004 00:00:00|110.00|10.00|1| E| 00433123984430,00322453212200|24/02/2003,21/09/2002|VERACRUZ,MEXICO PANTACO|

Descripción de los registros:

Registros 1: IVA a tasa cero.

Registros 2: Exento de IVA.

Registros 3: IVA trasladado.

Registros 4: Serie hasta 10 caracteres.

Registros 5: Para cancelar un Comprobante Fiscal Digital deberá existir un registro reportado con anterioridad como emitido.

Registros 6: Reporte global diario de operaciones con el público en general (aplica únicamente para efectos del reporte mensual.)

Registros 7: Comprobantes para extranjeros que no cuentan con RFC (aplica únicamente para efectos del informe mensual.)

Campos del detalle:

No.	Campo	Descripción	Tamaño	Obligatorio
1	RFC del cliente	Clave del RFC del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal.	12 – 13 caracteres	SI
2	Serie	 Para Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizados Caracteres alfabéticos en mayúsculas (incluye la Ñ). Se permite el valor nulo. 	0 – 10 caracteres alfabéticos para CFD e impresores	SI
3	Folio del Comprobante Fiscal	Número del folio del Comprobante Fiscal.	Valores permitidos: del 1 al 2147483647	SI
4	Número de Aprobación	Número de aprobación otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales derivado de la solicitud de rangos o asignación de folios de comprobantes fiscales. - Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es yyyy + número del 1 al 2147483647. - Para Comprobantes Fiscales impresos por establecimientos autorizados, número entre 1 y 2147483647	14 Máximo para comprobantes fiscales digitales. 10 Máximo para comprobantes impresos por establecimientos autorizados.	SI
5	Fecha y hora de expedición	- Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es: dd/mm/yyyy hh:mm:ss - En el caso de los comprobantes impresos por establecimientos autorizados dd/mm/yyyy 00:00:00	19 caracteres de fecha	SI
6	Monto de la operación	Monto total de la transacción que ampara el comprobante Valor numérico igual o mayor a cero. En caso de que sea mayor a cero debe ser menor o igual a 9999999999999999999999999999999999	13 caracteres sin formato. 10 números, un punto decimal y 2 números a la derecha que indican la fracción.	SI

7	Monto del Impuesto	Monto del Impuesto al Valor Agregado trasladado. Puede ser NULO, CERO o un número menor o igual a 99999999999999999999999999999999999	números, un punto decimal y 2 números a la derecha que	SI
0	Catada dal	la operación (campo 6)	1 carácter	SI
8	Estado del comprobante	0 cancelado 1 vigente	i caracter	_
9	Efecto de Comprobante	Utilización de una letra en Mayúscula. conforme al tipo de comprobante: I para Ingreso E para Egreso T para Traslado	1 carácter	SI
10	Pedimento	Número de pedimento aduanal. En caso de contemplarse más de un pedimento, estos deberán separarse con una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n pedimentos. 15 posiciones numéricas por cada pedimento.	De 0 a 300 caracteres	SI
11	Fecha de Pedimento	Fecha de pedimento aduanero, formato dd/mm/aaaa. En caso de contemplarse más de un pedimento, se deberá incorporar la fecha de cada uno de ellos, separándose por una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n fechas de pedimento, que deberán corresponder cada una a su pedimento.	De 0 a 350 caracteres.	SI
12	Aduana	Nombre de la Aduana. Si se incluye más de un pedimento, se deberá contemplar la aduana que corresponda al pedimento, delimitadas de igual manera por una coma (,) dentro del mismo campo.	De 0 a 600 caracteres	SI

Nota: Cada campo estará delimitado con un carácter (pipe) |

Ejemplo del contenido de archivo actual

|PLW750114XP1|PPP|47|200401|24/02/2004 16:16:52|26314.00|0.00|1|

|SWP7501140P1|PPP|48|200460|25/02/2004 16:16:55|671425.00||1|

|LOPQ750114X10|PPP|49|200460|24/02/2004 16:16:59|582192.00|12050.00|1|

|ONC750114OG3|ABCDEFGHIÑ|53|200453|29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|0|

Ejemplo del contenido con los datos requeridos

|PLW750114XP1|PPP|47|200401|24/02/2004

16:16:52|26314.00|0.00|1|I|11233467891430|24/02/2003|VERACRUZ|

|SWP7501140P1|PPP|48|200460|25/02/2004 16:16:55|671425.00||1|E||||

|LOPQ750114X10|PPP|49|200460|24/02/2004

16:16:59|1150.00|150.00|1|T|11233234554430,11431234111160|24/02/2003,26/04/2003|VERACRUZ, MANZANILLO|

|ONC750114OG3|ABCDEFGHIN|53|200453|29/02/2004

16:20:52|1100.00|110.00|0|I|11233456781430,001221235435130|24/02/2003,21/09/2002|VERACRUZ, MEXICO PANTACO|

В. Estándares y especificaciones técnicas que deberán cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada.

Las aplicaciones informáticas de las que el contribuyente se auxilie para la generación de su par de claves (clave pública y clave privada) deberán cumplir con las especificaciones y estándares siguientes:

- 1. Las claves a generar deberán ser de tipo RSA de 1024 bits.
- 2. Los requerimientos digitales contendrán la clave pública y se regirán por el estándar PKCS10 en formato DER. Mientras que la clave privada se almacenará en un archivo configurado de acuerdo al estándar PKCS8 en formato DER.

Los campos requeridos para el procesamiento adecuado del requerimiento digital son los que a continuación se enlistan:

Registro Federal de Contribuyente a 12 posiciones para personas morales y a 13 posiciones para personas físicas.

En el caso de que el requerimiento pertenezca a una persona moral o que la persona física cuente con Representante Legal, por carecer de capacidad de ejercicio o tenga restricciones de la misma, se debe agregar la clave del RFC del representante legal, separada de la del contribuyente con un carácter (/).

Ejemplo: RFC del contribuyente / RFC del Representante Legal.

Este dato debe registrarse en el campo denominado "Uniqueldentifier" de los "Nombres Distinguidos", considerando el estándar X.509.

- Correo Electrónico, almacenado en el campo denominado "emailAddress" de los "Nombres Distinguidos", considerando el estándar PKCS – 9.
- Clave de Revocación, registrado en el atributo extendido "ChallengePassword". El valor de este campo, definido para el SAT, se obtiene de la siguiente forma:
 - Unir el RFC del Contribuyente en mayúsculas con la clave de revocación proporcionada por el contribuyente.
 - A este valor se le aplica el algoritmo de digestión SHA1, y se expresa en Base 64.

El estándar que define las características dentro del requerimiento de este atributo es el PKCS-9.

Adicionalmente deberá incluir la clave CURP en el campo denominado "SerialNumber" de los "Nombres Distinguidos".

Si el requerimiento pertenece a una persona moral, se debe agregar la clave CURP del representante legal, anteponiendo un carácter (/) como se muestra a continuación:

> / CURP del RL. Persona Moral:

En caso de las personas físicas, aplican los siguientes escenarios :

Persona Física: CURP del contribuyente

Persona física con Representante Legal: CURP del contribuyente / CURP del RL

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición del Contribuyente la aplicación "SOLCEDI" (Solicitud de Certificado Digital), a fin de facilitar la generación de claves.

NOTA: Es responsabilidad del Contribuyente el utilizar un equipo de computo de su confianza para la generación de su par de claves y guardar en lugar seguro la Clave Privada generada y sus contraseñas.

C. Estándar de comprobante fiscal digital extensible.

Formato electrónico único

El contribuyente que opte por emitir comprobantes fiscales digitales deberá generarlos bajo el siguiente estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, siendo este el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital deberá estar referenciado al namespace del comprobante fiscal digital y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd) de la siguiente manera:

<Comprobante

```
xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd"
```

</Comprobante>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que opte por este mecanismo de generación de comprobantes deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el caracter & , el caracter " , el caracter < y el caracter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del "se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia <
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & José & amp; & quot; Niño & quot;"

Adicionalmente, cabe mencionar de que a pesar de que la especificación XML permite el uso de secuencias de escape para el manejo de caracteres acentuados y el carácter ñ, dichas secuencias de escape no son necesarias al expresar el documento XML bajo el estándar de codificación UTF-8 si fue creado correctamente, misma que es utilizada como único estándar por el SAT.

Estándar base XSD


Estructura

DIARIO OFICIAL

Elementos

Elemento: Comprobante

Diagrama

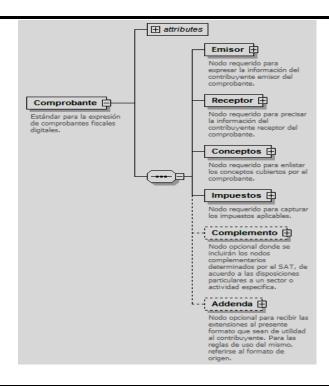

Descripción

Estándar para la expresión de comprobantes fiscales digitales.

Atributos

sion	
Descripción	Atributo requerido con valor prefijado a 2.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.
Uso	requerido
Valor Prefijado	2.0
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

serie

Descripción	Atributo opcional para precisar la serie a la que corresponde el comprobante. Este atributo acepta una cadena de caracteres alfabéticos de 1 a 10 caracteres sin incluir caracteres acentuados.		
Uso	opcional		
Tipo Base	xs:string		
Longitud Mínima	1		
Longitud Máxima	10		
Espacio en Blanco	Colapsar		

folio	
Descripción	Atributo requerido que acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mín	ima 1
Longitud Máx	kima 20
Espacio en B	lanco Colapsar
Patrón	[0-9]+
fecha	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:dateTime
Espacio en B	lanco Colapsar
sello	
Descripción	Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea aplicable. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en B	lanco Colapsar
noAprobacion	
Descripción	Atributo requerido para precisar el número de aprobación emitido por el SAT, para el rango de folios al que pertenece el folio particular que ampara el comprobante fiscal digital.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:integer
Espacio en B	lanco Colapsar
anoAprobacion	
Descripción	Atributo requerido para precisar el año en que se solicito el folio que se están utilizando para emitir el comprobante fiscal digital.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:integer
Dígitos Total	es 4
Espacio en B	lanco Colapsar

ormaDePago Descripción	Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica
Descripcion	para este comprobante fiscal digital. Se utiliza para expresa Pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.
Uso	requerido
	·
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
noCertificado	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de serie de certificado de sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	20
Espacio en Blanco	Colapsar
a cutifica da	
ertificado	Atribute engined que sima pers expreser el cortificade de cell
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sell- digital que ampara al comprobante como texto, en format- base 64.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
condicionesDePago	
Descripción	Atributo opcional para expresar las condiciones comerciale aplicables para el pago del comprobante fiscal digital.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
subTotal	
Descripción	Atributo requerido para representar la suma de los importe antes de descuentos e impuestos.
Uso	requerido
Tipo Especial	t_Importe
lescuento	
Danasila alifa	Atributo opcional para representar el importe total de lo
Descripción	descuentos aplicables antes de impuestos.
Uso	descuentos aplicables antes de impuestos. opcional


motivoDescuento	
Descripción	Atributo opcional para expresar el motivo del descuento aplicable.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
total	
Descripción	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos.
Uso	requerido
Tipo Especial	t_Importe
metodoDePago	
Descripción	Atributo opcional de texto libre para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o debito, depósito en cuenta, etc.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
tipoDeComprobante	
Descripción	Atributo requerido para expresar el efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	ingreso

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Emisor (1, 1)
	Receptor (1, 1)
	Conceptos (1, 1)
	Impuestos (1, 1)
	Complemento (0, 1)
	Addenda (0, 1)

egreso traslado

Elemento: Emisor Diagrama

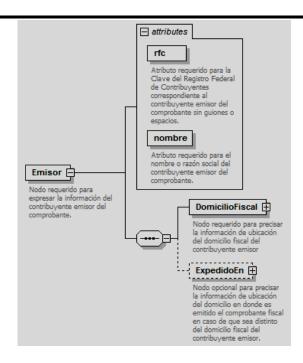

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

Atributos

Descripción	Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor de comprobante sin guiones o espacios.	
Uso	requerido	
Tipo Especial	t_RFC	


nombre

Descripción	Atributo requerido para el nombre o razón social del contribuyente emisor del comprobante.		
Uso	requerido		
Tipo Base	xs:string		
Longitud Mínima	1		
Espacio en Blanco	Colapsar		

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DomicilioFiscal (1, 1)
	ExpedidoEn (0, 1)

Elemento: Domicilio Fiscal Diagrama

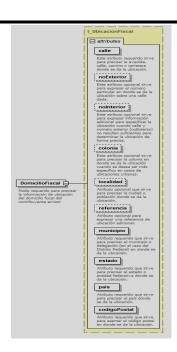

Descripción

Nodo requerido para precisar la información de ubicación del domicilio fiscal del contribuyente emisor

Tipo Raíz

t_UbicacionFiscal

Atributos Heredados

calle	
Descripción	Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

noExterior

Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

noInterior

Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

cold	onia	
	Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
loca	alidad	
	Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
refe	rencia	
	Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
mui	nicipio Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o
		delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
esta	ado	
	Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
pais	S	
	Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar

codigoPostal

Descripción	Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	5
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Expedido En Diagrama



Descripción

Nodo opcional para precisar la información de ubicación del domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en caso de que sea distinto del domicilio fiscal del contribuyente emisor.

Tipo Raiz

t_Ubicacion

Atributos Heredados

calle	
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

noExterior	
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
noInterior	
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
colonia	-
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
localidad	
Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
referencia	
Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
municipio	
Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

estado

Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

pais


Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

codigoPostal

Descripción	Atributo opcional que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Receptor

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

rfc	
Descripción	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.
Uso	requerido
Tipo Especial	t_RFC
nombre	
Descripción	Atributo opcional para precisar el nombre o razón social del contribuyente receptor.
H	• 1


Descripción	Atributo opcional para precisar el nombre o razón social del contribuyente receptor.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
	·

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Domicilio (1, 1)

Elemento: Domicilio

Diagrama

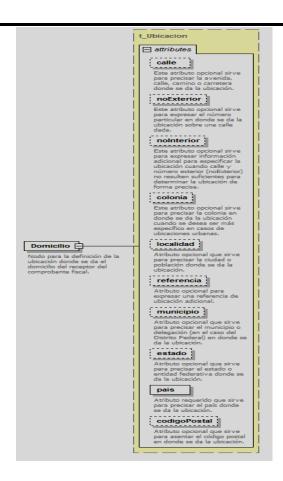

Descripción

Nodo para la definición de la ubicación donde se da el domicilio del receptor del comprobante fiscal.

Tipo Raiz

t_Ubicacion

Atributos Heredados

calle	
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

noExterior

Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

nol	nterior	
	Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
cold	onia	
	Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
loca	alidad	
	Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
refe	erencia	
	Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
mui	nicipio	
	Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
esta	ado	
	Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar

pais

Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

codigoPostal

Descripción	Atributo opcional que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Conceptos

Diagrama



Descripción


Nodo requerido para enlistar los conceptos cubiertos por el comprobante.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Concepto (1, Ilimitado)

Elemento: Concepto

Diagrama

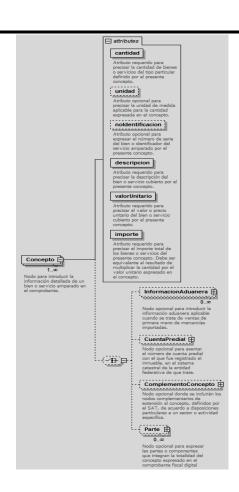

Descripción

Tipo Especial

t_Importe

Nodo para introducir la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante.


butos	
cantidad	
Descripción	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Espacio en Blanco	Colapsar
unidad	
Descripción	Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
noldentificacion	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por el presente concepto.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
descripcion	
Descripción	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
valorUnitario	
Descripción	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.
Uso	requerido
Tipo Especial	t_Importe
importe	
Descripción	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto.
Uso	requerido

Elementos Hijo (min,max)

Opción (0, 1)	InformacionAduanera (0, Ilimitado)
	CuentaPredial (0, 1)
	ComplementoConcepto (0, 1)
	Parte (0, Ilimitado)

Elemento: Informacion Aduanera

Diagrama

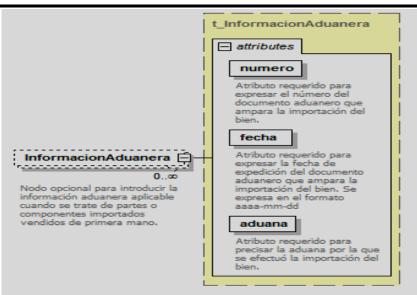

Descripción

Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas.

Tipo Raiz

t_InformacionAduanera

Atributos Heredados

umero		
Descripción	Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.	
Uso	requerido	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Espacio en Blanco	Colapsar	

fecha

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien. Se expresa en el formato aaaa-mm-dd
Uso	requerido
Tipo Base	xs:date
Espacio en Blanco	Colapsar

Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
requerido
xs:string

Elemento: CuentaPredial

aduana

Uso

Descripción

Tipo Base


Longitud Mínima

Espacio en Blanco

1

Colapsar

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate.

Atributos

numero	
Descripción	Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto en caso de recibos de arrendamiento.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: ComplementoConcepto

Diagrama




Descripción

Nodo opcional donde se incluirán los nodos complementarios de extensión al concepto, definidos por el SAT, de acuerdo a disposiciones particulares a un sector o actividad especifica.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Elemento: Parte Diagrama

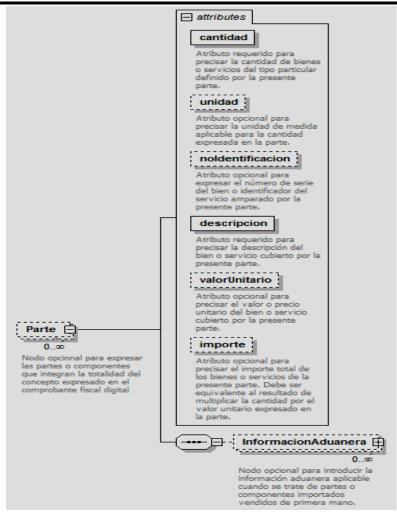

Descripción

Nodo opcional para expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital

cantidad	
Descripción	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Espacio en Blanco	Colapsar
unidad	
Descripción 	Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la parte.
Descripción Uso	Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la parte. opcional
·	para la cantidad expresada en la parte.
Uso	para la cantidad expresada en la parte. opcional

noldentificacion	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por la presente parte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
descripcion	
Descripción	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
valorUnitario	
Descripción	Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la presente parte.
Uso	opcional
Tipo Especial	t_Importe
importe	
Descripción	Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte.

Elementos Hijo (min ,max)

Tipo Especial

Uso


Secuencia (1, 1)	Informacion Aduanera (0, Ilimitado)

opcional

t_Importe

Elemento: Informacion Aduanera

Diagrama

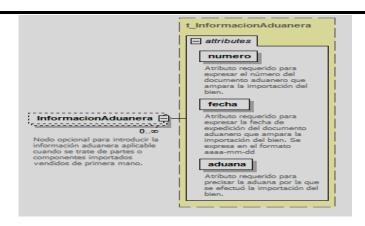

Descripción

Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera mano.

Tipo Raiz

t_InformacionAduanera

Atributos Heredados

umero	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar


fecha

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien. Se expresa en el formato aaaa-mm-dd
Uso	requerido
Tipo Base	xs:date
Espacio en Blanco	Colapsar

aduana

Descripción	Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Impuestos Diagrama

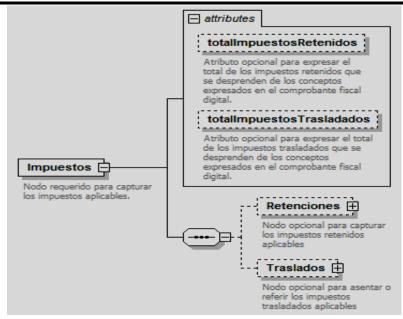

Descripción

Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables.

Total Impuestos Retenidos						
Descripción	Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital.					
Uso	opcional					
Tipo Especial	t_Importe					

Total Impuestos Trasladados


Descripción	Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital.
Uso	opcional
Tipo Especial	t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Retenciones (0, 1)				
	Traslados (0, 1)				

Elemento: Retenciones


Diagrama



Descripción


Nodo opcional para capturar los impuestos retenidos aplicables

Elementos Hijo (min,max)



Elemento: Retencion

Diagrama



Descripción

Nodo para la información detallada de una retención de impuesto específico

Atributos


impuesto	
Descripción	Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto retenido
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	ISR IVA
Espacio en Blanco	Colapsar

importe

Descripción	Atributo requerido impuesto retenido	para	señalar	el	importe	0	monto	del
Uso	requerido							
Tipo Especial	t_Importe							

Elemento: Traslados

Diagrama




Descripción

Nodo opcional para asentar o referir los impuestos trasladados aplicables Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Traslado (1, Ilimitado)

Elemento: Traslado Diagrama



Descripción

Nodo para la información detallada de un traslado de impuesto específico **Atributos**

impuesto

Descripción	Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto trasladado
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	IVA
	IEPS
Espacio en Blanco	Colapsar

tasa

Descripción	Atributo requerido para señalar la tasa del impuesto que se traslada por cada concepto amparado en el comprobante
Uso	requerido
Tipo Especial	t_Importe

importe

Descripción	Atributo requerido trasladado	para	senalar	el	importe	del	impuesto
Uso	requerido						
Tipo Especial	t_Importe						

Elemento: Complemento

Diagrama



Descripción

Nodo opcional donde se incluirán los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad especifica.

Elementos Hijo (min, max)

Secuencia (1, 1)	
------------------	--

Elemento: Addenda Diagrama



Descripción

Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.


Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Tipos Complejos

Tipo Complejo Global: t_Ubicacion

Diagrama

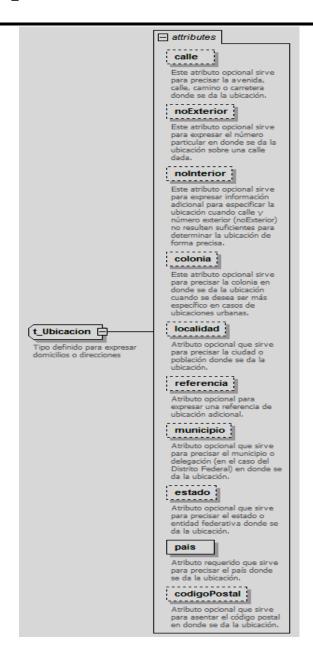

Descripción

Tipo definido para expresar domicilios o direcciones

Espacio en Blanco

Colapsar

outos		
calle		
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Espacio en Blanco	Colapsar	
noExterior		
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Espacio en Blanco	Colapsar	
noInterior		
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Espacio en Blanco	Colapsar	
colonia		
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	
Espacio en Blanco	Colapsar	
localidad		
Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima	1	

ret	0	ro	n	\sim	•
				u	

Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

municipio

Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

estado

Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

pais


Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

codigoPostal

Descripción	Atributo opcional que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

Tipo Complejo Global: t_UbicacionFiscal

Diagrama

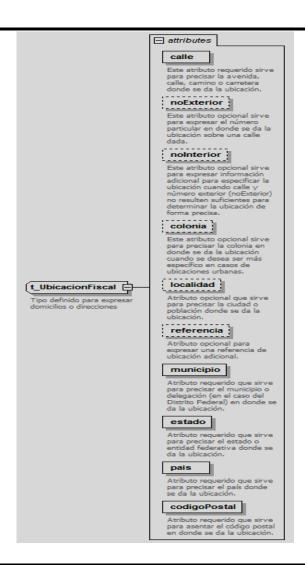

Descripción

Tipo definido para expresar domicilios o direcciones

calle	
Descripción	Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
noExterior	
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

noInterior	
Descripción	Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (no Exterior) no resulten suficientes para determinar la
	ubicación de forma precisa.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
colonia	
Descripción	Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
localidad	
Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
referencia	
Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
municipio	
Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
estado	
Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Uso Tipo Base	requerido xs:string
	·
Tipo Base	xs:string


pais

Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

codigoPostal

Descripción	Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	5
Espacio en Blanco	Colapsar

Tipo Complejo Global: t_InformacionAduanera Diagrama



Descripción

Tipo definido para expresar información aduanera

Atributos

numero	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

fecha

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien. Se expresa en el formato aaaa-mm-dd
Uso	requerido
Tipo Base	xs:date
Espacio en Blanco	Colapsar

aduana

Descripción	Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t RFC

Descripción

Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes

Definición

Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción a seis decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="Comprobante">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Estándar para la expresión de comprobantes fiscales digitales.

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Emisor">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="DomicilioFiscal" type="t_UbicacionFiscal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información de ubicación del domicilio fiscal del contribuyente emisor

</xs:annotation>

```
Martes 15 de junio de 2010
                                       DIARIO OFICIAL
                                                                         (Tercera Sección)
                                                                                          35
       </xs:element>
       <xs:element name="ExpedidoEn" type="t Ubicacion" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Nodo opcional para precisar la información de ubicación del
domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en caso de que sea distinto del domicilio fiscal
del contribuyente emisor.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="rfc" type="t_RFC" use="required">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante sin guiones o
espacios.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nombre" use="required">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para el nombre o razón social del contribuyente
emisor del comprobante.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receptor">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor
del comprobante.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Domicilio" type="t_Ubicacion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo para la definición de la ubicación donde se da el domicilio del
receptor del comprobante fiscal.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="rfc" type="t_RFC" use="required">
       <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nombre" use="optional">
       <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo opcional para precisar el nombre o razón social del
contribuyente receptor.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
```

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

```
</xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Conceptos">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo requerido para enlistar los conceptos cubiertos por el
comprobante.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Concepto" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Nodo para introducir la información detallada de un bien o servicio
amparado en el comprobante.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
         <xs:choice minOccurs="0">
          <xs:element
                            name="InformacionAduanera"
                                                               type="t_InformacionAduanera"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable
cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CuentaPredial" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el
que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que
trate.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexTvpe>
            <xs:attribute name="numero" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial
     inmueble
                 cubierto
                           por
                                  el
                                      presente
                                                 concepto
                                                             en
                                                                  caso
                                                                          de
                                                                               recibos
arrendamiento.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleTvpe>
               <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:minLength value="1"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ComplementoConcepto" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirán los nodos complementarios de
extensión al concepto, definidos por el SAT, de acuerdo a disposiciones particulares a un sector o
actividad especifica.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
             </xs:sequence>
           </xs:complexType>
```

Martes 15 de junio de 2010

(Tercera Sección)

```
</xs:element>
           <xs:element name="Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo opcional para expresar las partes o componentes que
integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element
                              name="InformacionAduanera"
                                                                 type="t_InformacionAduanera"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera
aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera
mano.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
              </xs:element>
             </xs:sequence>
             <xs:attribute name="cantidad" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o
servicios del tipo particular definido por la presente parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="unidad" use="optional">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable
para la cantidad expresada en la parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:minLength value="1"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="noldentificacion" use="optional">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o
identificador del servicio amparado por la presente parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="descripcion" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o
servicio cubierto por la presente parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
```

<xs:restriction base="xs:string">

```
<xs:minLength value="1"/>
                 <xs:whiteSpace value="collapse"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="valorUnitario" type="t_Importe" use="optional">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del
bien o servicio cubierto por la presente parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="importe" type="t_Importe" use="optional">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o
servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el
valor unitario expresado en la parte.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:attribute>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:choice>
          <xs:attribute name="cantidad" use="required">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios
del tipo particular definido por el presente concepto.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
             <xs:whiteSpace value="collapse"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="unidad" use="optional">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para
la cantidad expresada en el concepto.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
             <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="noldentificacion" use="optional">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o
identificador del servicio amparado por el presente concepto.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
             <xs:minLength value="1"/>
             <xs:whiteSpace value="collapse"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="descripcion" use="required">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio
```

```
</xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
             <xs:minLength value="1"/>
             <xs:whiteSpace value="collapse"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="valorUnitario" type="t_Importe" use="required">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien
o servicio cubierto por el presente concepto.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="importe" type="t_Importe" use="required">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o
servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el
valor unitario expresado en el concepto.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
         </xs:attribute>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Impuestos">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo
                                     requerido
aplicables.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Retenciones" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo
                                     opcional
aplicables</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
           <xs:element name="Retencion" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo para la información detallada de una retención de impuesto
específico</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
             <xs:attribute name="impuesto" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto
retenido</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:enumeration value="ISR">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Impuesto sobre la renta</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="IVA">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Impuesto al Valor Agregado</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="importe" type="t_Importe" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el importe o monto del
impuesto retenido</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:attribute>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Traslados" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Nodo opcional para asentar o referir los impuestos trasladados
aplicables</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Traslado" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nodo para la información detallada de un traslado de impuesto
específico</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
             <xs:attribute name="impuesto" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el tipo de
trasladado</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:enumeration value="IVA">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Impuesto al Valor Agregado</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="IEPS">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Impuesto
                                                   especial
                                                                 sobre
                                                                             productos
                                                                                            У
servicios</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:attribute>
             <xs:attribute name="tasa" type="t_Importe" use="required">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la tasa del impuesto que se
traslada por cada concepto amparado en el comprobante</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
</xs:attribute>
            <xs:attribute name="importe" type="t Importe" use="required">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el importe del impuesto
trasladado</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:attribute>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="totalImpuestosRetenidos" type="t_Importe" use="optional">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos
                        de los conceptos expresados en el comprobante fiscal
          desprenden
digital.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="totalImpuestosTrasladados" type="t_Importe" use="optional">
        <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados
           desprenden
                                   conceptos
                        de
                              los
                                                expresados
                                                            en el comprobante
digital.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:attribute>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Complemento" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirán los nodos complementarios
determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad
especifica.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addenda" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que
sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de
origen.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="version" use="required" fixed="2.0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado a 2.0 que indica la versión del
estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

Martes 15 de junio de 2010

```
<xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="serie" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la serie a la que corresponde el
comprobante. Este atributo acepta una cadena de caracteres alfabéticos de 1 a 10 caracteres sin
incluir caracteres acentuados.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="folio" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido que acepta un valor numérico entero superior a 0 que
expresa el folio del comprobante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleTvpe>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[0-9]+"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="fecha" use="required">
     <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del
comprobante fiscal. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la
especificación ISO 8601.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:dateTime">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="sello" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal,
al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea aplicable. El sello deberá ser
expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="noAprobacion" use="required">
```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```
<xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el número de aprobación emitido por el
SAT, para el rango de folios al que pertenece el folio particular que ampara el comprobante fiscal
digital.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="anoAprobacion" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el año en que se solicito el folio que se
están utilizando para emitir el comprobante fiscal digital.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:totalDigits value="4"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="formaDePago" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para este
comprobante fiscal digital. Se utiliza para expresar Pago en una sola exhibición o número de
parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="noCertificado" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation> Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de
sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones
otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="certificado" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital
que ampara al comprobante como texto, en formato base 64.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
```

```
<xs:attribute name="condicionesDePago" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo opcional para expresar las condiciones comerciales aplicables
para el pago del comprobante fiscal digital.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:minLength value="1"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="subTotal" type="t_Importe" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma de los importes antes de
descuentos e impuestos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="descuento" type="t_Importe" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo opcional para representar el importe total de los descuentos
aplicables antes de impuestos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="motivoDescuento" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo
                                   opcional
                                              para
                                                   expresar
                                                                el
                                                                     motivo
                                                                              del
                                                                                    descuento
aplicable.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="total" type="t_Importe" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los
             aplicables, más
descuentos
                                 los
                                        impuestos trasladados,
                                                                     menos
                                                                              los
                                                                                    impuestos
retenidos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="metodoDePago" use="optional">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Atributo opcional de texto libre para expresar el método de pago de los
bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas
tales como: cheque, tarjeta de crédito o debito, depósito en cuenta, etc.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="tipoDeComprobante" use="required">
    <xs:annotation>
```

</xs:annotation>

(Tercera Sección)

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ingreso"/> <xs:enumeration value="egreso"/> <xs:enumeration value="traslado"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="t_Ubicacion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo definido para expresar domicilios o direcciones</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="calle" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="noExterior" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="noInterior" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="colonia" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.</xs:documentation>

```
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="localidad" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se
da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="referencia" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para
                                                                                      ubicación
                                                    expresar
                                                               una referencia de
adicional.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleTvpe>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="municipio" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para precisar el municipio o delegación (en el
caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="estado" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para precisar el estado o entidad federativa
donde se da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pais" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la
ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
Martes 15 de junio de 2010
                                        DIARIO OFICIAL
                                                                            (Tercera Sección)
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="codigoPostal" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para asentar el código postal en donde se da
la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="t UbicacionFiscal">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Tipo definido para expresar domicilios o direcciones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="calle" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, camino o
carretera donde se da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="noExterior" use="optional">
    <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en donde
se da la ubicación sobre una calle dada.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="noInterior" use="optional">
    <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para
especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes
para determinar la ubicación de forma precisa.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
```

</xs:restriction> </xs:simpleType>

```
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="colonia" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la
            cuando
ubicación
                      se
                            desea
                                     ser
                                           más
                                                   específico
                                                                en
                                                                     casos
                                                                              de
urbanas.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleTvpe>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="localidad" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se
da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="referencia" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo
                                  opcional
                                             para
                                                    expresar
                                                               una
                                                                     referencia
                                                                                      ubicación
adicional.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="municipio" use="required">
    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o delegación (en el
caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="estado" use="required">
    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para precisar el estado o entidad federativa
donde se da la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
```

```
</xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pais" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la
ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="codigoPostal" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en donde se da
la ubicación.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="t_RFC">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Tipo definido
                                       para
                                              expresar
                                                         claves
                                                                  del
                                                                       Registro Federal de
Contribuyentes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="12"/>
   <xs:maxLength value="13"/>
   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="t_Importe">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción a seis
decimales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="6"/>
   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="t_InformacionAduanera">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Tipo definido para expresar información aduanera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="numero" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que
ampara la importación del bien.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleTvpe>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fecha" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento
aduanero que ampara la importación del bien. Se expresa en el formato aaaa-mm-
dd</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date">
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="aduana" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la
importación del bien.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:schema>
```

D. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales.

Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

- Cadena Original, el elemento a sellar, en este caso de un comprobante fiscal digital.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Criptografía de la Clave Pública.

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce una mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma

y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir comprobantes fiscales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un comprobante fiscal digital sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital de un comprobante fiscal digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un comprobante fiscal digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un comprobante fiscal digital sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

MD5, que es una función hash (digestión, picadillo o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 16 bytes denominada "digestión".

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

A manera de referencia y para obtener información adicional, se recomienda consultar el sitio de comprobantes fiscales digitales que se encuentra dentro del portal del SAT: www.sat.gob.mx

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C "Estándar de comprobante fiscal digital extensible" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el caracter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la serie del comprobante es la "A" solo se expresará |A| y nunca |Serie A|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- 8. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.
- El nodo o nodos adicionales «ComplementoConcepto» se integraran a la cadena original como se indica en la secuencia de formación en su numeral 10, respetando la secuencia de formación y número de orden del ComplemetoConcepto.
- 10. El nodo o nodos adicionales < Complemento > se integraran al final de la cadena original respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- 1. Información del nodo Comprobante
 - a. version
 - b. serie
 - c. folio
 - d. fecha
 - e. noAprobacion
 - f. anoAprobacion
 - g. tipoDeComprobante
 - h. formaDePago
 - i. condicionesDePago
 - j. subTotal
 - k. descuento
 - total
- 2. Información del nodo Emisor
 - a. rfc
 - b. nombre
- 3. Información del nodo DomicilioFiscal
 - a. calle
 - b. noExterior
 - c. noInterior
 - d. colonia
 - e. localidad
 - f. referencia
 - g. municipio
 - h. estado
 - i. pais
 - j. codigoPostal
- 4. Información del nodo ExpedidoEn
 - a. calle
 - b. noExterior
 - c. noInterior
 - d. colonia
 - e. localidad
 - f. referencia
 - g. municipio
 - h. estado
 - i. pais
 - . pa.o
 - j. codigoPostal
- 5. Información del nodo Receptor
 - a. rfc
 - b. nombre
- 6. Información del nodo Domicilio
 - a. calle
 - b. noExterior
 - c. noInterior
 - d. colonia
 - e. localidad
 - f. referencia

- g. municipio
- h. estado
- i. pais
- j. codigoPostal
- 7. Información de cada nodo Concepto

nota: esta secuencia deberá ser repetida por cada nodo Concepto relacionado

- a. cantidad
- b. unidad
- c. noldentificacion
- d. descripcion
- e. valorUnitario
- f. importe
- g. InformacionAduanera

nota: esta secuencia deberá ser repetida por cada nodo

InformacionAduanera de forma indistinta a su grado de dependencia

- i. numero
- ii. fecha
- ii. aduana
- h. Información del nodo CuentaPredial
- i. numero
- 8. Información del nodo ComplementoConcepto de acuerdo con lo expresado en el Rubro F.
- Información de cada nodo Retencion

nota: esta secuencia a, b, deberá ser repetida por cada nodo Retención relacionado, el total de impuestos retenidos no se repite.

- a. impuesto
- b. importe
- c. totalImpuestosRetenidos
- 10. Información de cada nodo Traslado

nota: esta secuencia a, b, deberá ser repetida por cada nodo Traslado relacionado, el total de impuestos trasladados no se repite.

- a. Impuesto
- b. tasa
- c. importe
- d. totalImpuestosTrasladados
- 11. Información del nodo Complemento de acuerdo con lo expresado en el Rubro F.

Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I.- Aplicar el método de digestión MD5 cadena original a sellar incluyendo los nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 16 bytes para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2¹³⁵, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

El algoritmo de digestión MD5 no requiere del uso de secuencias de relleno (padding).

MD5 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo a la entrada previa.

II.- Con la clave privada correspondiente al certificado digital del emisor del mensaje y del sello digital, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

Nota: La mayor parte del software comercial puede generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando la constante simbólica "RSAwithMD5Encryption". En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	Α	65	23	Х	88	46	u	117
1	В	66	24	Υ	89	47	V	118
2	С	67	25	Z	90	48	w	119
3	D	68	26	а	97	49	Х	120
4	Е	69	27	b	98	50	у	121
5	F	70	28	С	99	51	Z	122
6	G	71	29	d	100	52	0	48
7	Н	72	30	е	101	53	1	49
8	I	73	31	f	102	54	2	50
9	J	74	32	g	103	55	3	51
10	K	75	33	h	104	56	4	52
11	L	76	34	i	105	57	5	53
12	М	77	35	j	106	58	6	54
13	N	78	36	k	107	59	7	55
14	0	79	37		108	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	61	9	57
16	Q	81	39	n	110	62	+	43
17	R	82	40	0	111	63	/	47
18	S	83	41	р	112			
19	T	84	42	q	113			
20	U	85	43	r	114			
21	V	86	44	S	115			
22	W	87	45	t	116			

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9,+, /

y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9lwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8aYhya63lf2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

E. Uso de la facilidad de ensobretado < Addenda >

La facilidad de ensobretado consiste en ofrecer un mecanismo a aquellos contribuyentes que desean utilizar otros formatos electrónicos de forma adicional y no substituta al establecido dentro del Anexo 20 Rubro C. Su objeto es permitir que el envío de dichos formatos adicionales se integre dentro del cuerpo del estándar de comprobante fiscal digital definido por el SAT, facilitando el transporte de los formatos e información adicional, evitando con ello envíos paralelos.

Su mecánica de uso es el siguiente:

- 1. Se genera la información adicional
- 2. en el formato particular del contribuyente.
- 3. Se genera el comprobante fiscal digital en el estándar definido por el SAT y se agrega el nodo o elemento de <Addenda> la información adicional.
- 4. Dentro del nodo de <Addenda> se expresa el formato particular del contribuyente siguiendo los siguientes lineamientos:
 - a. Si el formato es XML se transcriben idénticos los nodos adicionales requeridos dentro del nodo <Addenda>. Si el contribuyente desea sujetar estos nodos adicionales a un diccionario o estándar específico, podrá hacerlo teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al "namespace" del formato utilizado, de acuerdo a los estándares definidos por el consorcio W3. Esto implica que si el contribuyente desea utilizar esta funcionalidad adicional deberá definir su nuevo namespace dentro del nodo Comprobante y publicar la ruta del esquema XSD para validación, por ejemplo:

```
<Comprobante
```

```
...
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2"
xmlns:otro="http://www.misitio.mx/miNS"
xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd/2
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd
    http://www.misitio.mx/miNS
    http://www.misitio.mx/miNS/miNS.xsd"
....
<Addenda>
    <otro:MiNodo miAtributo="valor"/>
    </Addenda>
```

</Comprobante>
La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:otro="http://www.misitio.mx/miNS" hace referencia al namespace adicional definido por el contribuyente

La línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace. El primer par corresponde al namespace y ubicación del esquema definido por el SAT y el segundo par corresponde al namespace y ubicación definido por el contribuyente para sus propios fines.

Finalmente, el nodo que aparece en la Addenda tiene el encabezado otro: que corresponde al encabezado definido dentro del nodo comprobante.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Cabe aclarar que los nodos básicos del comprobante no deberán llevar encabezado del namespace publicado por el SAT al ser estos basados en el namespace por omisión. Por ejemplo se contemplaría como caso inválido el siguiente:

```
<cfd:Comprobante>
<cfd:Emisor/>
</cfd:Comprobante>
```

 Si el formato es texto plano, se expresa idéntico dentro del nodo "Addenda" teniendo cuidado de no usar caracteres reservados según la especificación de XML según los planteamientos del consorcio W3.

Si el formato es binario, se deberá expresar como una cadena de caracteres codificados en formato Base 64.

F. Uso de la facilidad de nodos < Complemento Concepto > y < Complemento >

El estándar del comprobante fiscal digital incluye dos elementos definidos como de tipo abierto que servirán para integrar nodos adicionales, definidos por el Servicio de Administración Tributaria al cuerpo del comprobante.

A diferencia del nodo Addenda, estos nodos si son de uso fiscal por lo que su contenido será reglamentado por la autoridad para ser utilizados por los contribuyentes que cuenten con alguna facilidad particular dispuesta en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, incluyendo los datos complementarios solicitados en dichos nodos de acuerdo al sector o actividad específica.

Las reglas de uso de aquellos complementos disponibles estarán publicados en el sitio de Comprobantes Fiscales Digitales dentro del portal del SAT "http://www.sat.gob.mx" Reglas generales de uso:

- Dentro de estos nodos de complemento se integrarán al comprobante los elementos adicionales necesarios de acuerdo con el formato definido por el SAT como requerido por la actividad específica del contribuyente.
- 2. La integración de estos elementos adicionales se hará siguiendo los siguientes lineamientos:
 - a. Se integrarán idénticos los nodos complementarios requeridos dentro del nodo designado, según sea el caso requerido en la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal aplicable.
 - b. El Contribuyente deberá sujetarse a la estructura de estos nodos complementarios, teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al "namespace" del complemento que se utilice, de acuerdo a los estándares definidos y publicados por el SAT.
 - Esto implica que si el contribuyente requiere utilizar esta funcionalidad complementaria deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente. Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace http://www.sat.gob.mx/cfd/ecc el cual se define mediante esquema público definido http://www.sat.gob.mx/schemas/cfd/ecc/ecc.xsd se vincularía de la siguiente forma:

<Comprobante

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc" xsi:schemaLocation=" http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio internet/cfd/ecc/ecc.xsd"
```

···

</Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc/" hace referencia al namespace adicional del complemento.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Cabe aclarar que los nodos básicos del comprobante no deberán llevar encabezado del namespace publicado por el SAT al ser estos basados en el namespace por omisión. Por ejemplo se contemplaría como caso inválido el siguiente:

```
<cfd:Comprobante>
```

<cfd:Emisor/>

</cfd:Comprobante>

Cada complemento tendrá definida su propia regla para inclusión en la cadena original, la cual, en caso de existir, se integrará en el lugar correspondiente de acuerdo a lo expresado en el rubro D del presente anexo.

Atentamente

México, D.F., a 30 de abril de 2010.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**.- Rúbrica.