
TAKE ON ME BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · SYNTHPOP · 80S · SEQUENCE · FM

A-HA | Take On Me | 1985 | basse séquencée en croches, couplets et refrains (version Alan Tarney) | Original : Yamaha DX7, preset d'usine E.Bass 1 (d'après les pistes séparées)

La basse qui fait avancer le morceau : des croches dures, toutes à la même vélocité, sur Si, Mi, La, Ré et Do dièse. À l'origine un preset FM du DX7 : une attaque claquante et brillante qui retombe tout de suite sur un grave rond. Le Messenger l'imite avec sa FM entre oscillateurs et un filtre percussif.

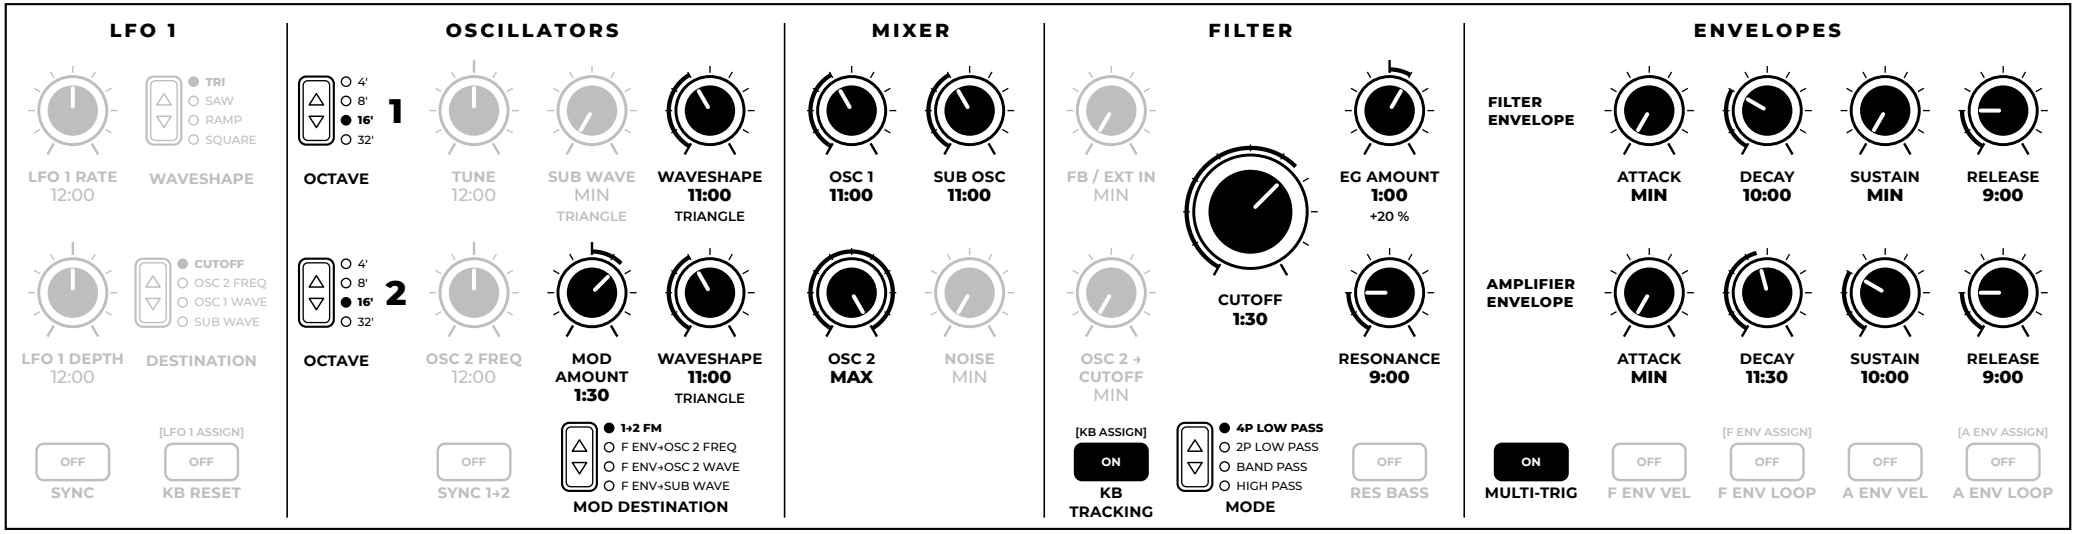

LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

CLOCK DIV (SETTINGS 9) PGM 7 **1/8** : un pas = une croche

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** et **2** sur 16', **WAVESHAPE 1** et **2** sur 11:00 (triangles).

03 **MOD DESTINATION** sur 1+2 FM, **MOD AMOUNT** ≈ 1:30 : le timbre « électrique » de la FM.

04 **MIXER** : **OSC 2** à fond, **OSC 1** ≈ 11:00, **SUB OSC** ≈ 11:00 pour le poids.

05 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 1:30, **RESONANCE** ≈ 9:00, **KB TRACKING** ON, **EG AMOUNT** ≈ 1:00 (+20 %).

06 Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:00, **SUSTAIN** à 0. Enveloppe ampli : **DECAY** ≈ 11:30, **SUSTAIN** ≈ 10:00, **RELEASE** court.

07 **MULTI-TRIG** ON. **SETTINGS** 9 (CLOCK DIV) sur 1/8 : le séquenceur avance en croches à 169 BPM.

AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « clac » à l'attaque : **MOD AMOUNT** vers 2:00 ou **EG AMOUNT** vers 1:30 (+30 %).

» Trop métallique, ça sonne cloche : **MOD AMOUNT** vers 1:00, **CUTOFF** vers 1:00.

» Trop grave ou trop aigu : **OCTAVE 1** et **2** d'un cran (8' ou 32').

SÉQUENCE

TEMPO 169 BPM · **LENGTH** 32 · **GATE** 50 %

1 16	Si3	Si3		Si3				Mi4		Mi4	Mi4		Mi4	Mi4		
17 32	La3	La3		La3				Ré4		Ré4	Ré4		Do#4	Do#4		

» Saisie : **DIRECTION** sur SEQ, **RECORD**, les 32 pas (**ADV** = silence), **RECORD**, **PLAY**.


TAKE ON ME BASS

●●○ DÉDUIT


BASSE · SYNTHPOP · 80S · SEQUENCE · FM

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:00 · S MIN · R 9:00

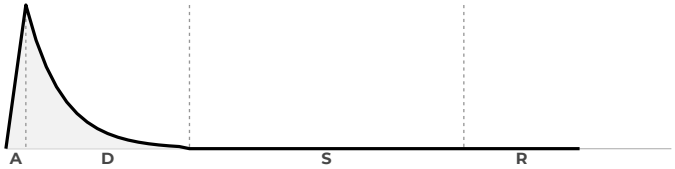

AMP ENV A MIN · D 11:30 · S 10:00 · R 9:00

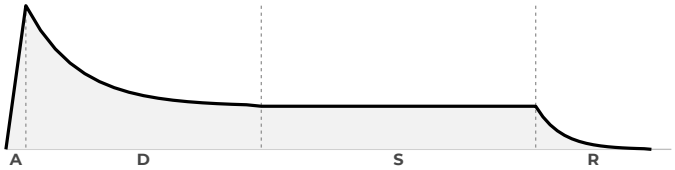

Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : DE LA FM DANS UN SYNTHÉ ANALOGIQUE

Sur le disque, c'est le preset E.Bass 1 du DX7[2], une basse en synthèse FM[a]. Le Messenger sait faire de la FM entre ses oscillateurs : deux **triangles** (peu d'harmoniques au départ) dont l'un module l'autre ; le **MOD AMOUNT** règle la quantité de « métal ».

LES ENVELOPPES : UNE ATTAQUE NETTE, UN CORPS COURT

Filtre : tout dans le **DECAY**, aucun sustain. Ampli : attaque nulle, un **SUSTAIN** moyen pour que la croche garde du corps, **RELEASE** court pour que les notes répétées restent détachées. Toutes les notes étaient à vélocité maximale [2] : pas de **F ENV VEL**, chaque croche frappe pareil.

LE FILTRE : L'ÉCLAT QUI NE DURE PAS

Sur un DX7, la brillance de l'attaque vient de l'enveloppe du modulateur, qui retombe vite. Ici, c'est le filtre qui fait ce travail : **CUTOFF** modéré, **EG AMOUNT** fort et **DECAY** court. La note claque puis devient ronde, ce que mu:zines entend aussi sur les pistes : un son un peu adouci, sans aigus agressifs[2].

LE JEU : UNE MACHINE, PAS UN BASSISTE

La basse est séquencée et quantifiée en croches[2] : le séquenceur du Messenger refait exactement ce geste. Le motif suit les accords du couplet (Si mineur, Mi, La, Ré, avec le Do dièse qui ramène au Si)[3,4], avec les silences qui donnent le rebond. Au mix, une basse sèche, sans effet.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Yamaha DX7, preset d'usine E.Bass 1 (d'après les pistes séparées)
Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1] : synthés de la séance Tarney (Juno-60, DX7, PPG Wave), basse construite en séquence. Documenté[2] : preset DX7 E.Bass 1, croches quantifiées, vélocité maximale, d'après les pistes séparées.
- » Transcrit[3,4] : notes et rythme à 169 BPM (Si, Mi, La, Ré, Do dièse) ; la tablature[4] place un Mi de plus en 2e mesure que le projet[3], on a suivi[4], symétrique de la mesure de Ré.
- » Reconstitué : FM du DX7 imitée par la FM analogique du Messenger, filtre et enveloppes à l'oreille ; notes saisies deux octaves plus haut (étendue du clavier).

SOURCES

[1] **Classic Tracks: A-ha, Take On Me** Sound On Sound (Richard Buskin), mars 2011
soundonsound.com/techniques/classic-tracks-ha-take-me ↗ · récits d'Alan Tarney et de Gerry Kitchingham

[2] **Sound Diving 2: Take On Me** mu:zines, septembre 2021, mis à jour mars 2023
muzines.co.uk/blog/sound-diving-2-take-on-me/40 ↗ · analyse des pistes séparées (basse DX7 E.Bass 1)

[3] **How to make A-Ha's Take On Me with DRC** Imaginando, août 2021
imaginando.pt/media/how-to-make-a-has-take-on-me-with-drc ↗ · projet Ableton lu (piste Bass), vidéo non visionnée

[4] **Take On Me, piste Synth Bass** Songsterr, tablature de contributeur, septembre 2026
songsterr.com/a/wsa/aha-take-on-me-tab-s460755 ↗ · mesures 13 à 16, 169 BPM

a Modulation de fréquence : un oscillateur en module un autre très vite ; le résultat n'est plus une onde simple mais un spectre riche, métallique ou boisé selon le rapport et l'intensité.