

Crear factura que solicita:
Nombre, telefono, correo,
Fecha que fue creada




Se define
que son
destinatarios
Guardar

Imprimir

Define la función para crear un paquete
licita destinatario, teléfono, cédula del
usuario, peso del paquete, cobro y código
guarda todo en la variable nuevo_estado

Imprime código de paquete
Imprime mensaje de creación paquete



```
graph LR; A[Definir Funcion para actualizar el estado del paquete donde se solicita el estado del paquete] --> B[ ];
```

Definir Funcion para actualizar el estado
del paquete donde se solicita
el estado del paquete

Se define la funcion para generar el numero de guias
y la informacion que debe ir pegada al
paquete, se solicita remitente, destino, contenido
y numero de seguimiento

Muestra el menu al usuario

Mientras Verdadero:

Se solicita la op
del menu


7


cion

se muestr

a que no se encontro





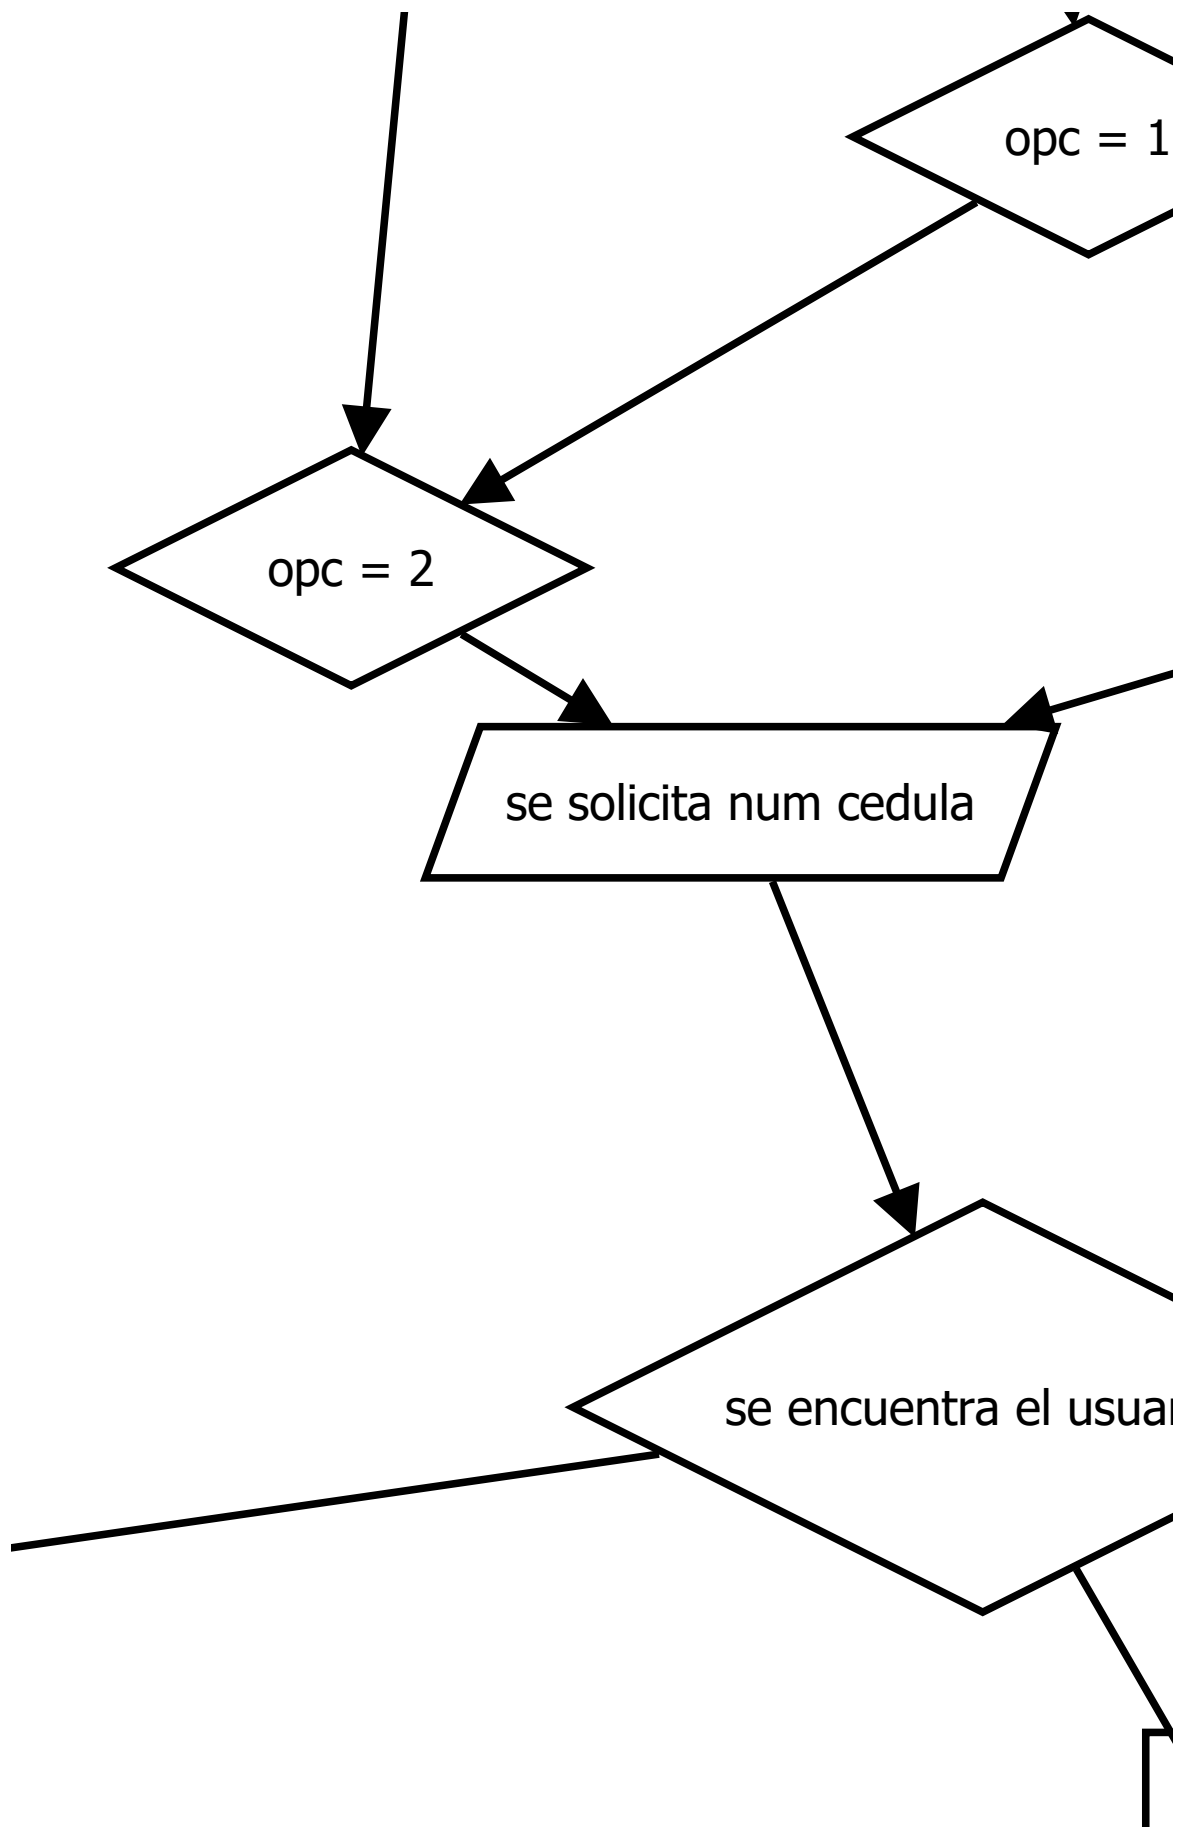

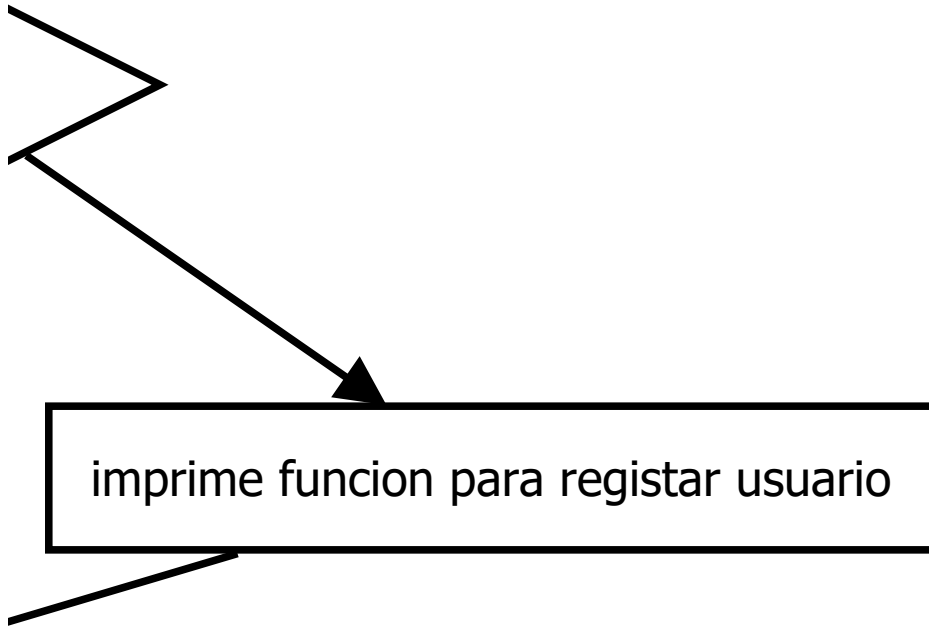



rio:


muestra menu





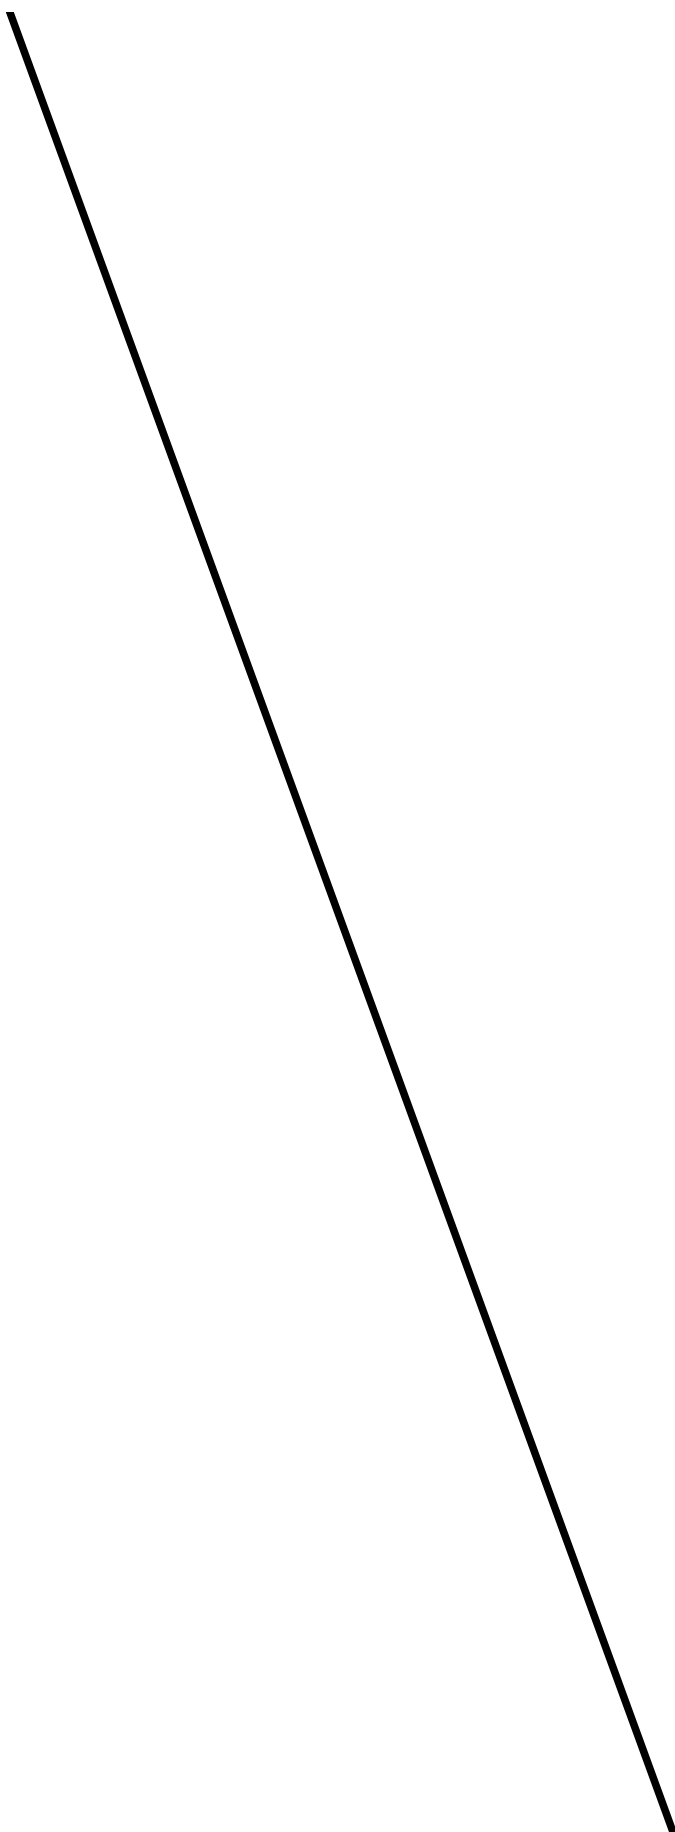


L

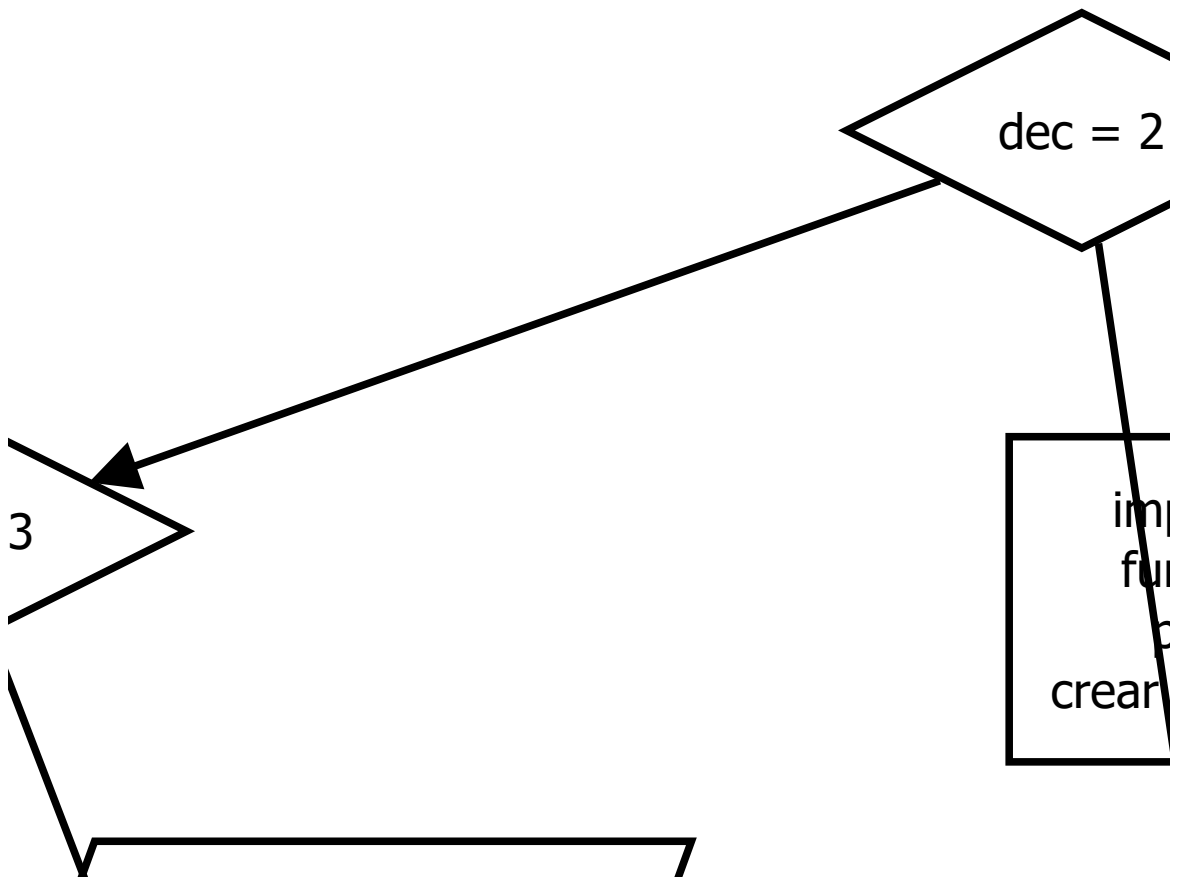

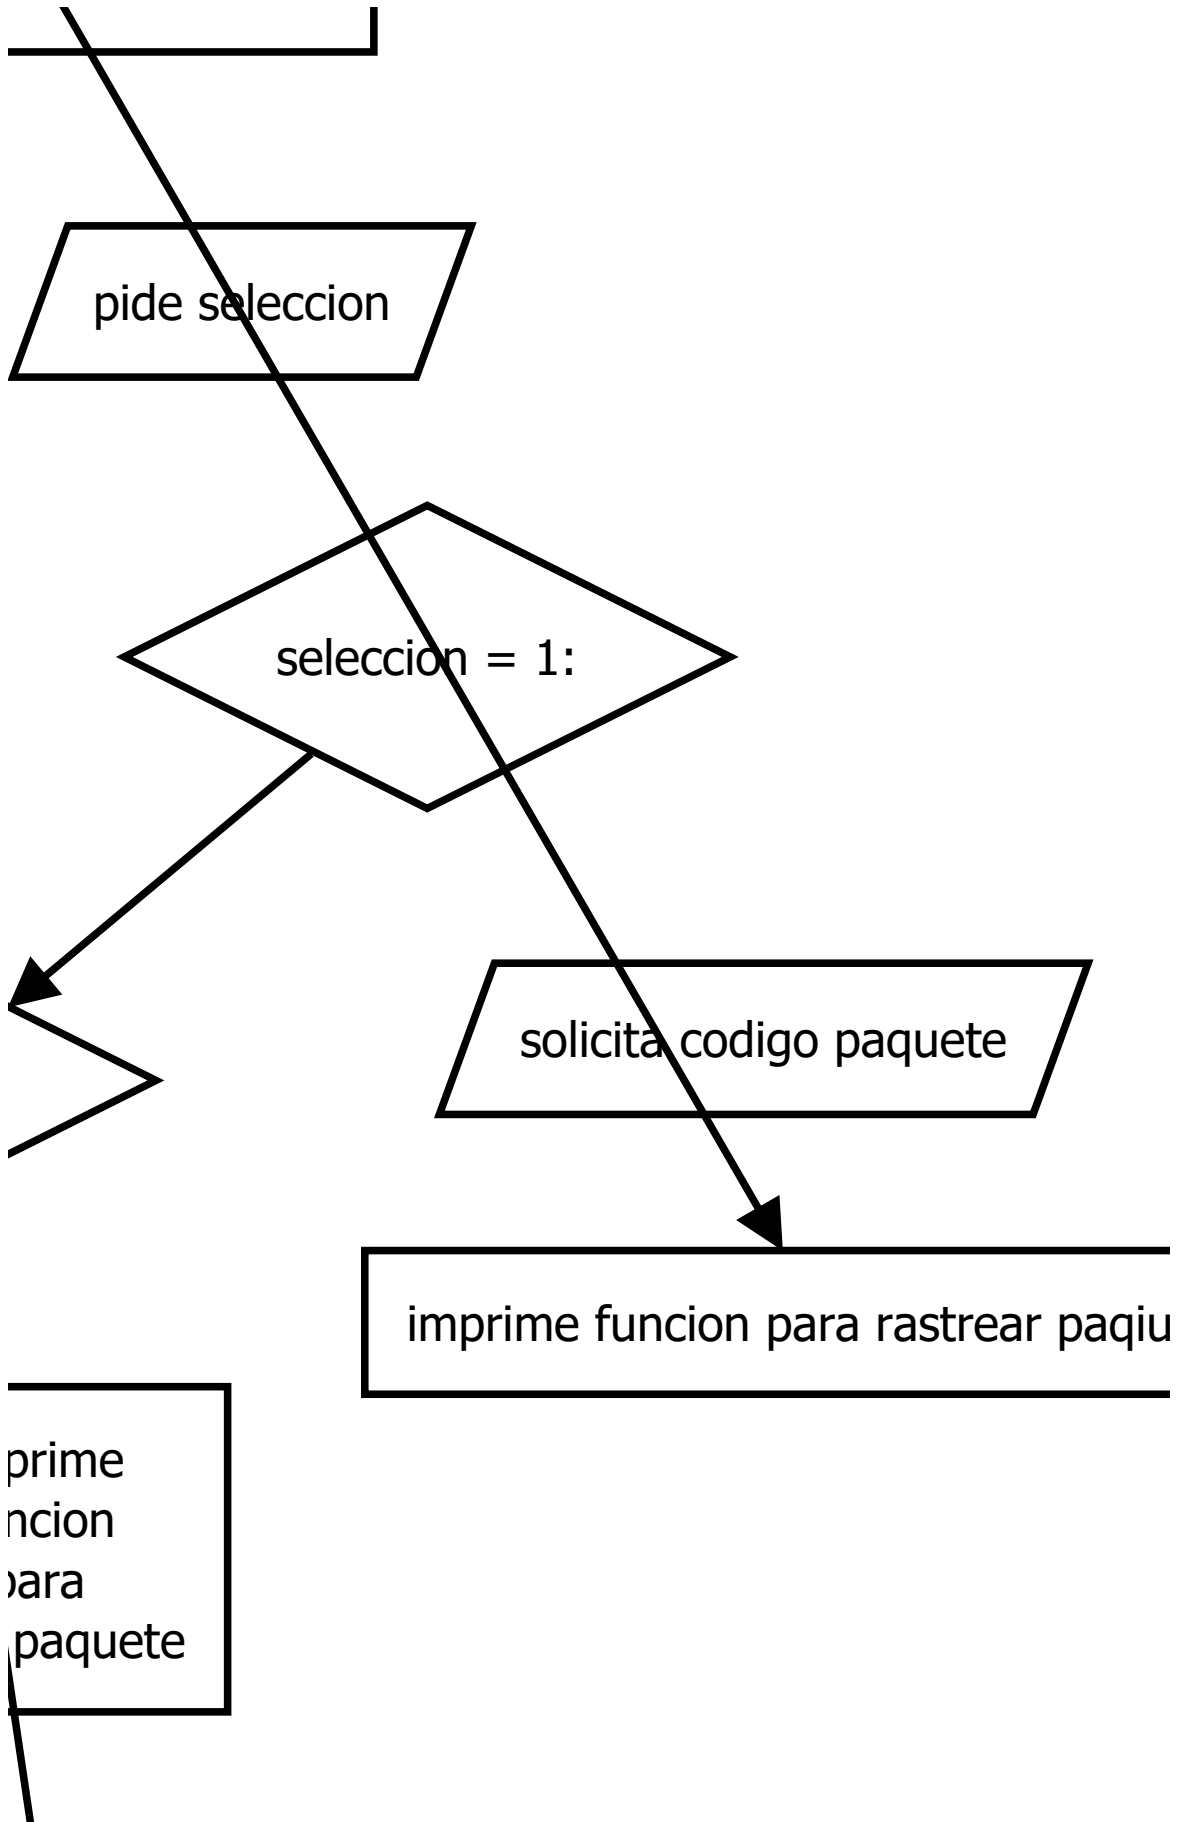

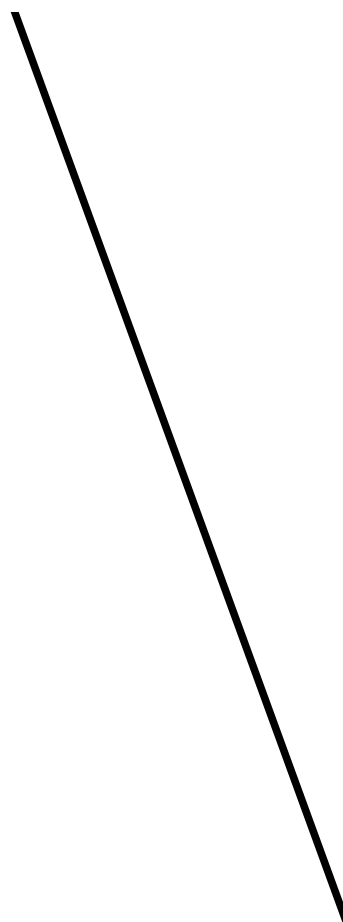

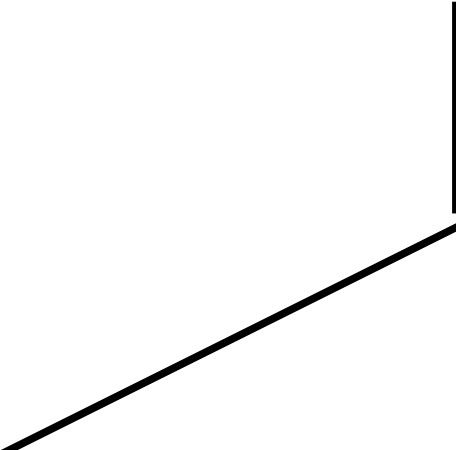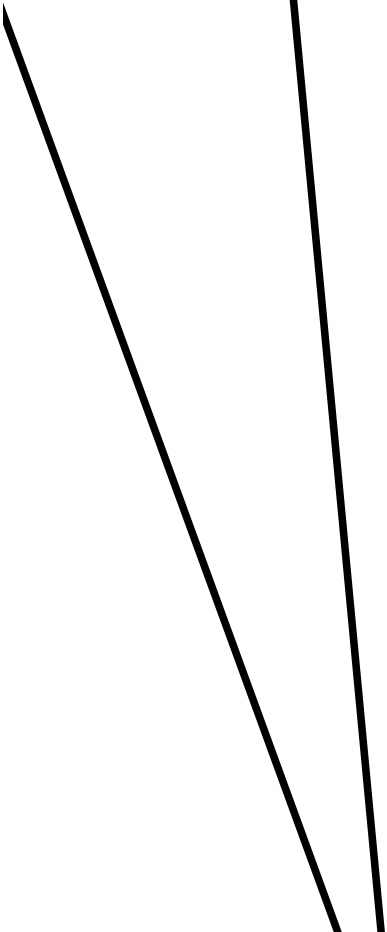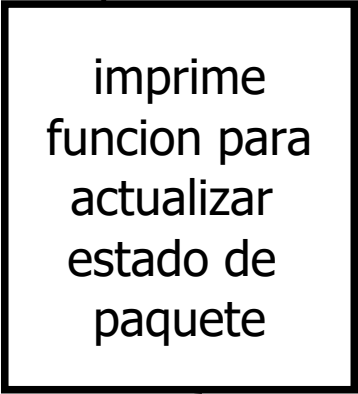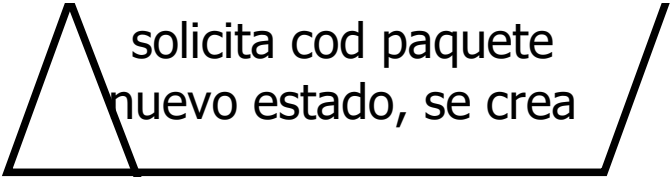

imprime
funcion para
crear numero
guia

solicita una opcion

opc = 1

imprime funcion
para crear factura

