

ANEXO I

Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP

- 1º Passo: Selecionar a transação “IW58”, conforme figura 1.

A IW58 é uma transação para pesquisa e tratamento de notas em que podemos realizar a pesquisa de notas de várias formas:

- No **Centro de Trabalho**, poderá clicar no *matchcode*, que abrirá uma lista com os tipos de centros de trabalhos existentes que poderão ser selecionados.
- Em **Tipo de nota**, poderá clicar no *matchcode*, que abrirá uma lista com os tipos de notas existentes que poderão ser selecionadas.
- Em **Instalação**, poderá digitar a instalação pretendida e assim serão listados todos os tipos de notas existentes para a instalação.

Observação:

- Acessar o campo busca e inserir a transação IW58;
- Se já possuir a Nota, ir direto na transação IW52.

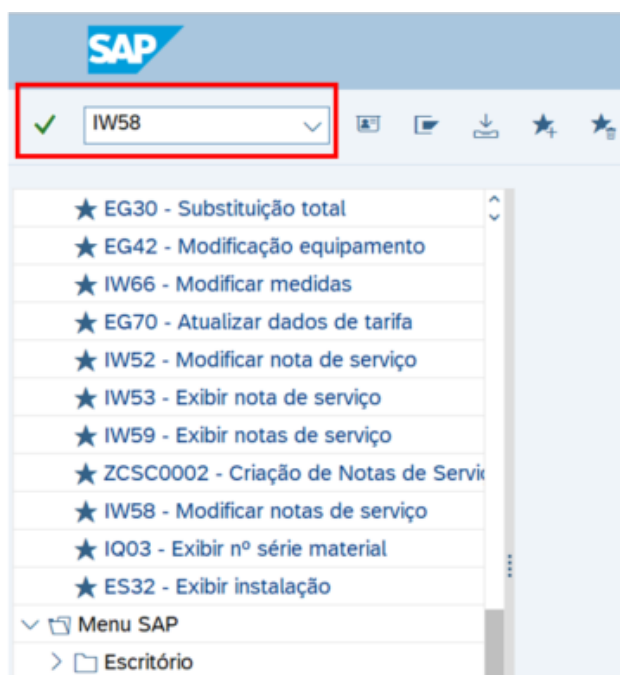


Figura 1 - Transação “IW58

- 2º Passo: Preenchimento dos campos para pesquisa, conforme, figura 2.

Preencher os dados:

- Status da Nota;
- Nota;
- Data da nota;
- Escolher o “Centro trab.respons”;
- Escolher um Layout;

- Em seguida clicar em executar/F8.

SAP

Modificar notas de serviço: seleção de notas

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Status da nota

☒ aberto ☒ Adiado ☒ em procmtto ☐ encerrado

Esq.seleção [dropdown] End. ✗

Seleção notificação

Nota	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Tipo de nota	LN	até	[dropdown]	[icon]
Local de instalação	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Equipamento	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Material	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Nº de série	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Dds.adics.dispos.	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Ordem	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Data da nota	18.02.2019 [icon]	até	19.05.2022	
Parceiro	[dropdown]			CL [icon]
Centro trab.respons.	RECEATNS [icon]	até	[dropdown]	[icon]

Outros

Status de paging	[dropdown]	até	[dropdown]	[icon]
Layout	ATSLZ			

Figura 2 - Preenchimento dos campos para pesquisa

Em seguida:

- Tela de lista de notas para modificar;
- Duplo clique na nota selecionada;
- Em seguida surgirá nota para modificar, conforme figura 3.

[illegible]

Figura 3 - Processo de seleção e edição de uma nota de serviço no SAP.

- Medida vistoria de ligação nova;

- Clicar no code medida para selecionar uma opção;
- Duplo clique na opção escolhida.

Observação 1: Ao escolher a opção “Vistoria Aprovada e já Interligado” a medida seguinte é o Contrato (Relacionamento);

Observação 2: Ao escolher a opção “Aprovada com necessidade de interligação”, a medida seguinte é Interligação de Rede, conforme figura 4.

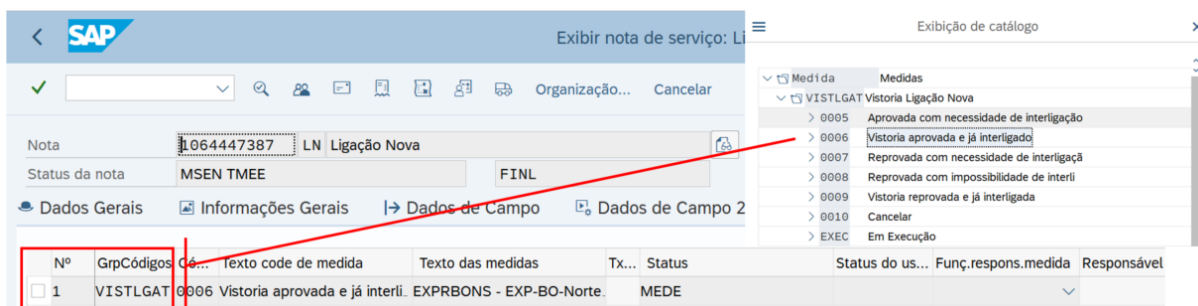


Figura 4 – Definição da medida da nota de serviço de acordo com o resultado da vistoria.

- Concluída em: Inserir Data e Horário;
- Selecionar a medida toda;
- Clicar na bandeira;
- Após a conclusão de uma medida, o sistema criará a próxima medida, conforme figura 5.

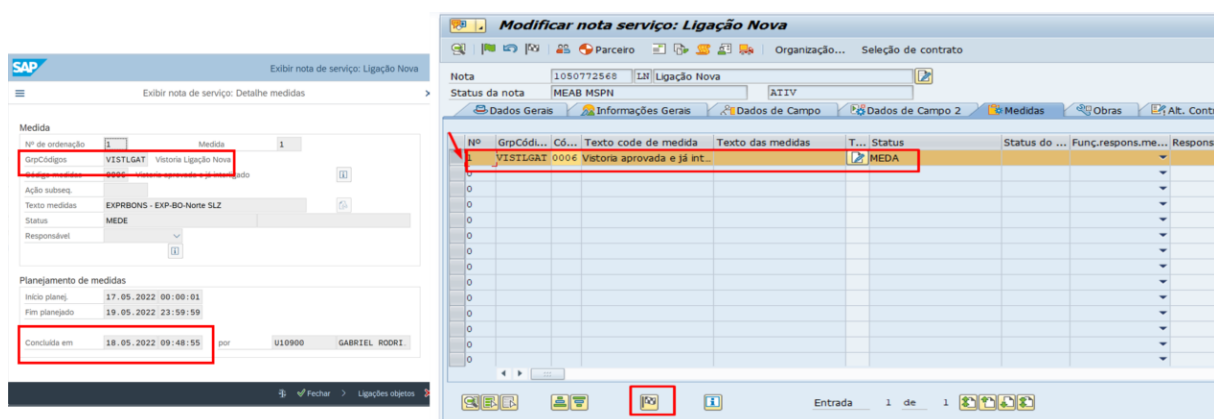


Figura 5 - Conclusão da medida na nota de serviço, com registro da data e horário de execução e confirmação da atividade no SAP

- Medida contrato;
- Clicar no “code” medida para selecionar uma opção;
- Duplo clique na opção escolhida, conforme figura 6.

Nota: 1064447387 LN Ligação Nova

Status da nota: MSEN TMEE FINL

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de C

Nº	GrpCódigos	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	Tx...	Status
1	VISTLGAT	0006	Vistoria aprovada e já interli.	EXPRBONS - EXP-BO-Norte.	MEDE	
2	CONTRATO	0001	Contrato Assinado	RELAACCO - RELC-Apoio C.	MEDE	

Figura 6 - Seleção da medida de contrato na nota de serviço, conforme a situação do contrato.

- Concluída em: Inserir Data e Horário;
- Selecionar a medida toda;
- Clicar na bandeira “Concluir” e Gravar;
- Após a conclusão de uma medida, o sistema criará a próxima medida, conforme figura 7.

Exibir nota de serviço: Detalhe medidas

Medida: Nº de ordenação 2 Medida 2

GrpCódigos: CONTRATO Contrato

Código medidas: 0001 Contrato Assinado

Ação subseq:

Texto medidas: RELAACCO - RELC-Apoio Corporativo

Status: MEDE

Responsável:

Planejamento de medidas

Início planej: 18.05.2022 09:48:56

Fim planejado: 18.05.2022 13:48:56

Concluída em: 18.05.2022 11:24:18 por U10814 CAMI

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota: 1050772568 LN Ligação Nova

Status da nota: MSPN TMEE ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Alt. Contratual

Nº	GrpCód...	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	T...	Status	Status do ...	Func.respons.me...	Responsável
1	VISTLGAT	0006	Vistoria aprovada e já int.	EXPRBOSU - EXP-BO-Sul	MEDE				
2	CONTRATO	0001	Contrato Assinado		MED				

Figura 7 - Tela de conclusão de medida na nota de serviço (SAP)

Medida ligação da instalação:

- Selecionar a aba “Dados de Campo”;
- Selecionar a sub-aba “Execução”;
- Clicar em novo, conforme figura 8.

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota: 1064603191 LN Ligação Nova

Status da nota: MEAB MSPN ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Alt. Contratual

Execução | Equipamentos | Leituras | Materiais | Alocação da Rota

Nº visita	Medida Atual	Data início serviço	Hora início serviço	Data final serviço
0			00:00:00	
0			00:00:00	
0			00:00:00	
0			00:00:00	
0			00:00:00	

Figura 8 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova"

Na tela seguinte preencher:

- Data início/ Data fim;
- Hora início/ Hora fim;
- Matrícula do Inspetor e Eletricista;
- Clicar em OK, conforme figura 9.

The screenshot shows a web form titled 'Visita'. It contains several sections:

- Serviço**: Fields for 'Data início', 'Data fim', 'Hora início' (00:00:00), and 'Hora fim' (00:00:00). A red box highlights this section.
- Deslocamento**: Fields for 'Data início', 'Data fim', 'Hora início' (00:00:00), and 'Hora fim' (00:00:00).
- Local**: A dropdown menu for 'Local', and input fields for 'Latitude' and 'Longitude'.
- Fornecedor**: A table with columns 'Matrícula', 'Nome', 'Fornecedor', 'Nome', and 'CNPJ'. The first two rows are highlighted in grey. A red box highlights this section.
- Viatura**: Input fields for 'Nº da Viatura', 'Placa', 'Km inicial', and 'Km final'.

 At the bottom right, there is a dark blue bar with a green checkmark icon and a red 'X' icon, both highlighted with a red box.

Figura 9 - Tela "Visita": campos de preenchimento de Serviço, Deslocamento, Local, Fornecedor e Viatura.

- Clicar na aba "Dados de Campo";
- Escolher a sub-aba "Equipamentos";
- Inserir os dados de medidor, TCs, TP's, Chave de aferição, Remota, Term. De leitura e Conjunto transformador (caso a unidade possua esse equipamento) a ser instalado, conforme figura 10.

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota: 1064603191 LN Ligação Nova

Status da nota: MEAB MSPN ATIV

Dados Gerais Informações Gerais **Dados de Campo** Dados de Campo 2 Medidas Obras Alt. Contratual

Execução **Equipamentos** Leituras Materiais Alocação da Rota

Data de Execução: [] Hora de Execução: 00:00:00 Depósito exec. 1: [] Depósito exec. 2: []

Equipamento Atual A Instalar Motivo de Retirada

Medidores	Ke	Const.	Ke	Const.	
Principal		1 0,00000		0,00000	
Retaguarda					

Equipamentos Auxiliares

Medidore Aux. 1	RTA	Const.	RTI	Const.	
TP1		0,00000		0,00000	
TP2		0,00000		0,00000	
TP3		0,00000		0,00000	
TC1		0,00000		0,00000	
TC2		0,00000		0,00000	
TC3		0,00000		0,00000	
Conj.Tranformador					
Remota					
Term. de Leitura					
Chave Aferição 1					
Chave Aferição 2					
Conc. Primário					
Conc. Secundário					

Figura 10 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova" – aba Dados de Campo, sub-aba Equipamentos

- Clicar na aba “Dados de Campo”;
- Escolher a sub-aba “Leituras”;
- Inserir leitura de instalação, conforme figura 11.

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota: 1064603191 LN Ligação Nova

Status da nota: MEAB MSPN ATIV

Dados Gerais Informações Gerais **Dados de Campo** Dados de Campo 2 Medidas Obras Alt. Contratual

Execução Equipamentos **Leituras** Materiais Alocação da Rota

Equipamento de Medição Cadastrado

Equipamento	Principal	Retaguarda
N.de Série	37030114150	

Imp. Leitura
Est. Leitura

Função	Ult.Leit.Faturada	Leit.Principal	Leit.Retaguarda

Equipamento de Medição a Instalar

Equipamento	Principal	Retaguarda
N.de Série	30640022090	

Função	Leit.Principal	Leit.Retaguarda
☐ 01		
☐ 02		
☐ 03		
☐ 04		
☐ 08		
☐ 10		

Figura 11 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova" – aba Dados de Campo, sub-aba Leituras.

- Clicar na aba “Dados de Campo”;
- Escolher a sub-aba “Lacres”;
- Inserir os lacres (selos) na nota, conforme figura 12.

The screenshot shows the SAP interface for 'Modificar nota serviço: Ligação Nova'. The top bar indicates the document type 'LN Ligação Nova' and status 'MSEN TMEE'. The 'Dados de Campo' tab is selected, and the 'Lacres' sub-tab is active. The 'Data de Execução' is set to '18.05.2022' and 'Hora de Execução' is '00:00:00'. The 'Depósito exec. 1' is 'AS14' and 'Depósito exec. 2' is 'AS15'. The 'Lacres atuais' table lists 'Lacre TC1' through 'Lacre TP3' and 'Porta Óptica Princ.'. The 'A instalar' table is empty and highlighted with a red box. The 'Motivo de Retirada' table is also empty.

Figura 12 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova" – aba Dados de Campo, sub-aba Lacres.

- Clicar na aba “Dados de Campo”;
- Escolher a sub-aba “Alocação de Rota”;
- Selecionar a opção “”;
- Inserir a unidade de leitura e sequência 1, conforme figura 13.

The screenshot shows the SAP interface for 'Modificar nota serviço: Ligação Nova'. The top bar indicates the document type 'LN Ligação Nova' and status 'MEAB MSPN'. The 'Dados de Campo' tab is selected, and the 'Alocação de Rota' sub-tab is active. The 'Alocação de Medidores na Rota de Leitura' table is displayed with the following data:

Opc	Obj de Referência	Nr. de Série	Unid leitura	Sequência
☐	MD COOD.GEOGRAFICA	37030114150	SL17T001	0
☐	MD VIZ.ANTERIOR			0
☐	MD VIZ.POSTERIOR			0
☐	UNI.LEIT.OPCIONAL			
☐	COORDENADAS GOOGLE			0

The 'UNI.LEIT.OPCIONAL' row is highlighted with a red box.

Figura 13 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova" – aba Dados de Campo, sub-aba Alocação de Rota.

- Clicar na aba “Dados de Campo 2”;
 - Escolher sub-aba “Fornecimento”;
- Preencher os dados:
- Tipo de padrão;

- Local de medição;
- Poste;
- Transformador;
- Potência do transformador;
- Fase da ligação;
- Tipo de ramal;
- Capacidade disjuntor;
- Bitola, conforme figura 14.

The screenshot shows the SAP 'Exibir nota de serviço: Ligação Nova' interface. The 'Dados de Campo 2' sub-tab is selected, and the 'Fornecimento' section is highlighted. The following data is displayed:

Tipo de Padrão		Tipo das fases	TRIFÁSICO
Local de medição	7 MEDICAO BLINDADA	Carga declarada	
Poste	NNNNNN	Bitola	10
Transformador		Tipo de cabo	
Potência do transformador	75	Distancia	0
Fases de ligação	ABCN		
Tipo de ramal	1		
Capacidade disjuntor	125		
☐ Blindagem			

Figura 14 - Tela "Exibir nota de serviço: Ligação Nova" – aba Dados de Campo 2, sub-aba Fornecimento

- Medida ligação da instalação;
- Clicar no code "medida" para seleccionar uma opção;
- Duplo clique na opção escolhida, conforme figura 15.

The screenshot shows the SAP 'Exibir nota de serviço: Ligação Nova' interface. The 'Medidas' section is highlighted, and the 'Ligação da Instalação' option is selected. The following data is displayed:

Nº	GpCódigos	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	Tx...	Status	Status do us...	Funç.respons.medida	Responsável	Nome de lista
1	VISTLGAT	0005	Aprovada com necessidade	EXPRBONS - EXP-BO-Norte	MEDE					
2	INTEREDE	0002	Interligado com Vistoria Apr.	EXPRBONS - EXP-BO-Norte	MEDE					
3	CONTRATO	0001	Contrato Assinado	RELA-ACCIO - RELC-Apelo C.	MEDE					
4	LIGINSTA	0001	Conclusão Normal	RECEATNS - RECE-BO Alta	MEDE					

The 'LIGINSTA 0001' option is selected, and the 'Exibição de catálogo' window is open, showing the 'Ligação da Instalação' option.

Figura 15 - Seleção da medida "Ligação da Instalação" na nota de serviço (SAP) e catálogo de opções.

Observação 1: Se a conclusão da medida for "Conclusão c/ Pendência", deverá clicar em MEDA e digitar o texto com as pendências encontradas em campo.

Medida ligação da instalação:

- Em seguida clicar no texto da medida para informar Data e Hora (A baixa da medida vai ser sempre a "Data da execução" em campo);
- Em seguida clicar em fechar, conforme figura 16.

Exibir nota de serviço: Detalhe medidas

Medida

Nº de ordenação	3	Medida	3
GrpCódigos	LIGINSTA	Ligação da Instalação	
Código medidas	0001	Conclusão Normal	
Ação subseq.			
Texto medidas	RECEATNS - RECE-BO Alta Tensão-Norte SLZ		
Status	MEDE		
Responsável			

Planejamento de medidas

Início planej.	19.05.2022 00:00:01
Fim planejado	27.05.2022 23:59:59
Concluída em	18.05.2022 15:00:02
por	U8643 LUSIANE DA CO.

Fechar > Ligações objetos

Figura 16 - Tela "Exibir nota de serviço: Detalhe medidas" – medida "Ligação da Instalação" com código "Conclusão Normal"

- Selecionar a medida toda;
- Clicar na bandeira;
- Após a conclusão de uma medida, o sistema criará a próxima, conforme figura 17.

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota: 1050772568 | IN | Ligação Nova

Status da nota: MSPN TMEE | ATIV

Medidas

Nº	GrpCód...	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	T...	Status	Status do ...	Funç.respons.me...	Responsável	Nome de lista
1	VISTLGAT	0006	Vistoria aprovada e já int...	EXPRBOSU - EXP-BO-Sul		MEDE				
2	CONTRATO	0001	Contrato Assinado	RELAACCO - RELC-Apoio		MEDE				
3	LIGINSTA	0001	Conclusão Normal			MEDE				

Entrada 1 de 3

Figura 17 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova" – aba Medidas, com a linha "Ligação da Instalação" selecionada e o botão "Concluir" destacado.

Medida implantar contrato

- Clicar no code medida para selecionar uma opção;
- Duplo clique na opção escolhida, conforme figura 18.

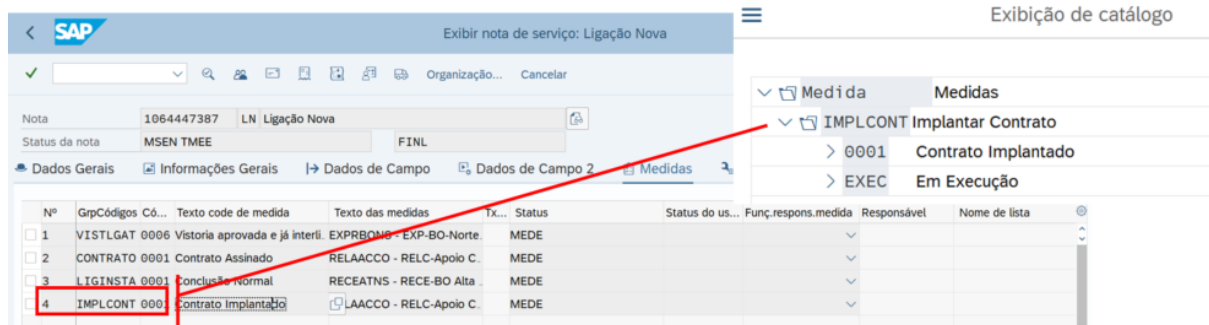


Figura 18 - Seleção da medida "Implantar Contrato" na nota de serviço (SAP) e catálogo de opções (Contrato Implantado, Em Execução)

- Selecionar a aba Alteração Contratual;
- Preencher os campos obrigatórios;
- Em seguida selecionar a aba Medidas;
- Motivo da alteração;
- Grupo de tensão;
- Fase;
- Disjuntor;
- Atividades CNAE;
- Categoria de tarifa;
- Contrato de concessão, conforme figura 19.

Figura 19 - Tela "Exibir nota de serviço: Ligação Nova" – aba Alt. Contratual.

Medida implantar contrato:

- Em seguida clicar no texto da medida para informar data e hora;
- Em seguida clicar em fechar, conforme figura 20.

Exibir nota de serviço: Detalhe medidas

Medida

Nº de ordenação	4	Medida	4
GrpCódigos	IMPLCONT	Implantar Contrato	
Código medidas	0001	Contrato Implantado	
Ação subseq.			
Texto medidas	RELAACCO - RELC-Apoio Corporativo		
Status	MEDE		
Responsável			

Planejamento de medidas

Início planej.	18.05.2022	15:00:03
Fim planejado	19.05.2022	15:00:03
Concluída em	20.05.2022	08:28:11

por U10814 CAMILLA ESTRE

Fechar > Ligações objetos

Figura 20 - Tela "Exibir nota de serviço: Detalhe medidas"

- Clicar na coluna esquerda para selecionar toda a medida;
- Após seleção clicar na bandeira;
- Em seguida clicar em "Gravar";
- A mensagem no rodapé indicará que a nota foi gravada, conforme figura 21.

Gravar

Modificar nota serviço: Ligação Nova

Nota 1050772568 | MSPH TMEE | Ligação Nova | ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Alt. Contratu

Nº	GrpCód...	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	T...	Status	Status do ...	Funç.respons.me...	Responsável
1	VISTLGAT	0006	Vistoria aprovada e já int...	EXPRBOSU - EXP-BO-Sul		MEDE			
2	CONTRATO	0001	Contrato Assinado	RELAACCO - RELC-Apoio		MEDE			
3	LIGINSTA	0001	Conclusão Normal	RECEATSU - RECE-BO Alt		MEDE			
4	IMPLCONT	0001	Contrato Implantado			MEDE			

Entrada 1 de 4

Nota 1050772568 gravada

Figura 21 - Tela "Modificar nota serviço: Ligação Nova"

- Nota finalizada, conforme figura 22.

Exibir nota de serviço: Ligação Nova

Nota: 1064447387 LN: Ligação Nova

Status da nota: MSEN TMEE FINL

Dados Gerais Informações Gerais Dados de Campo Dados de Campo 2 Medidas Obras Alt. Contratual

Nº	GrpCódigos	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	Tx...	Status	Status do us...	Funç.respons.medida	Responsável
☐ 1	VISTLGAT	0006	Vistoria aprovada e já interli.	EXPRBONS - EXP-BO-Norte.		MEDE		✓	
☐ 2	CONTRATO	0001	Contrato Assinado	RELAACCO - RELC-Apoio C.		MEDE		✓	
☐ 3	LIGINSTA	0001	Conclusão Normal	RECEATNS - RECE-BO Alta		MEDE		✓	
☐ 4	IMPLCONT	0001	Contrato Implantado	RELAACCO - RELC-Apoio C.		MEDE		✓	

Figura 22 - Tela "Exibir nota de serviço: Ligação Nova"