
RF-ALT-01 · Crear alerta


Flujo básico y alterno A1 (datos inválidos) y A2 (solicitud desde RF-EVE-01)

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

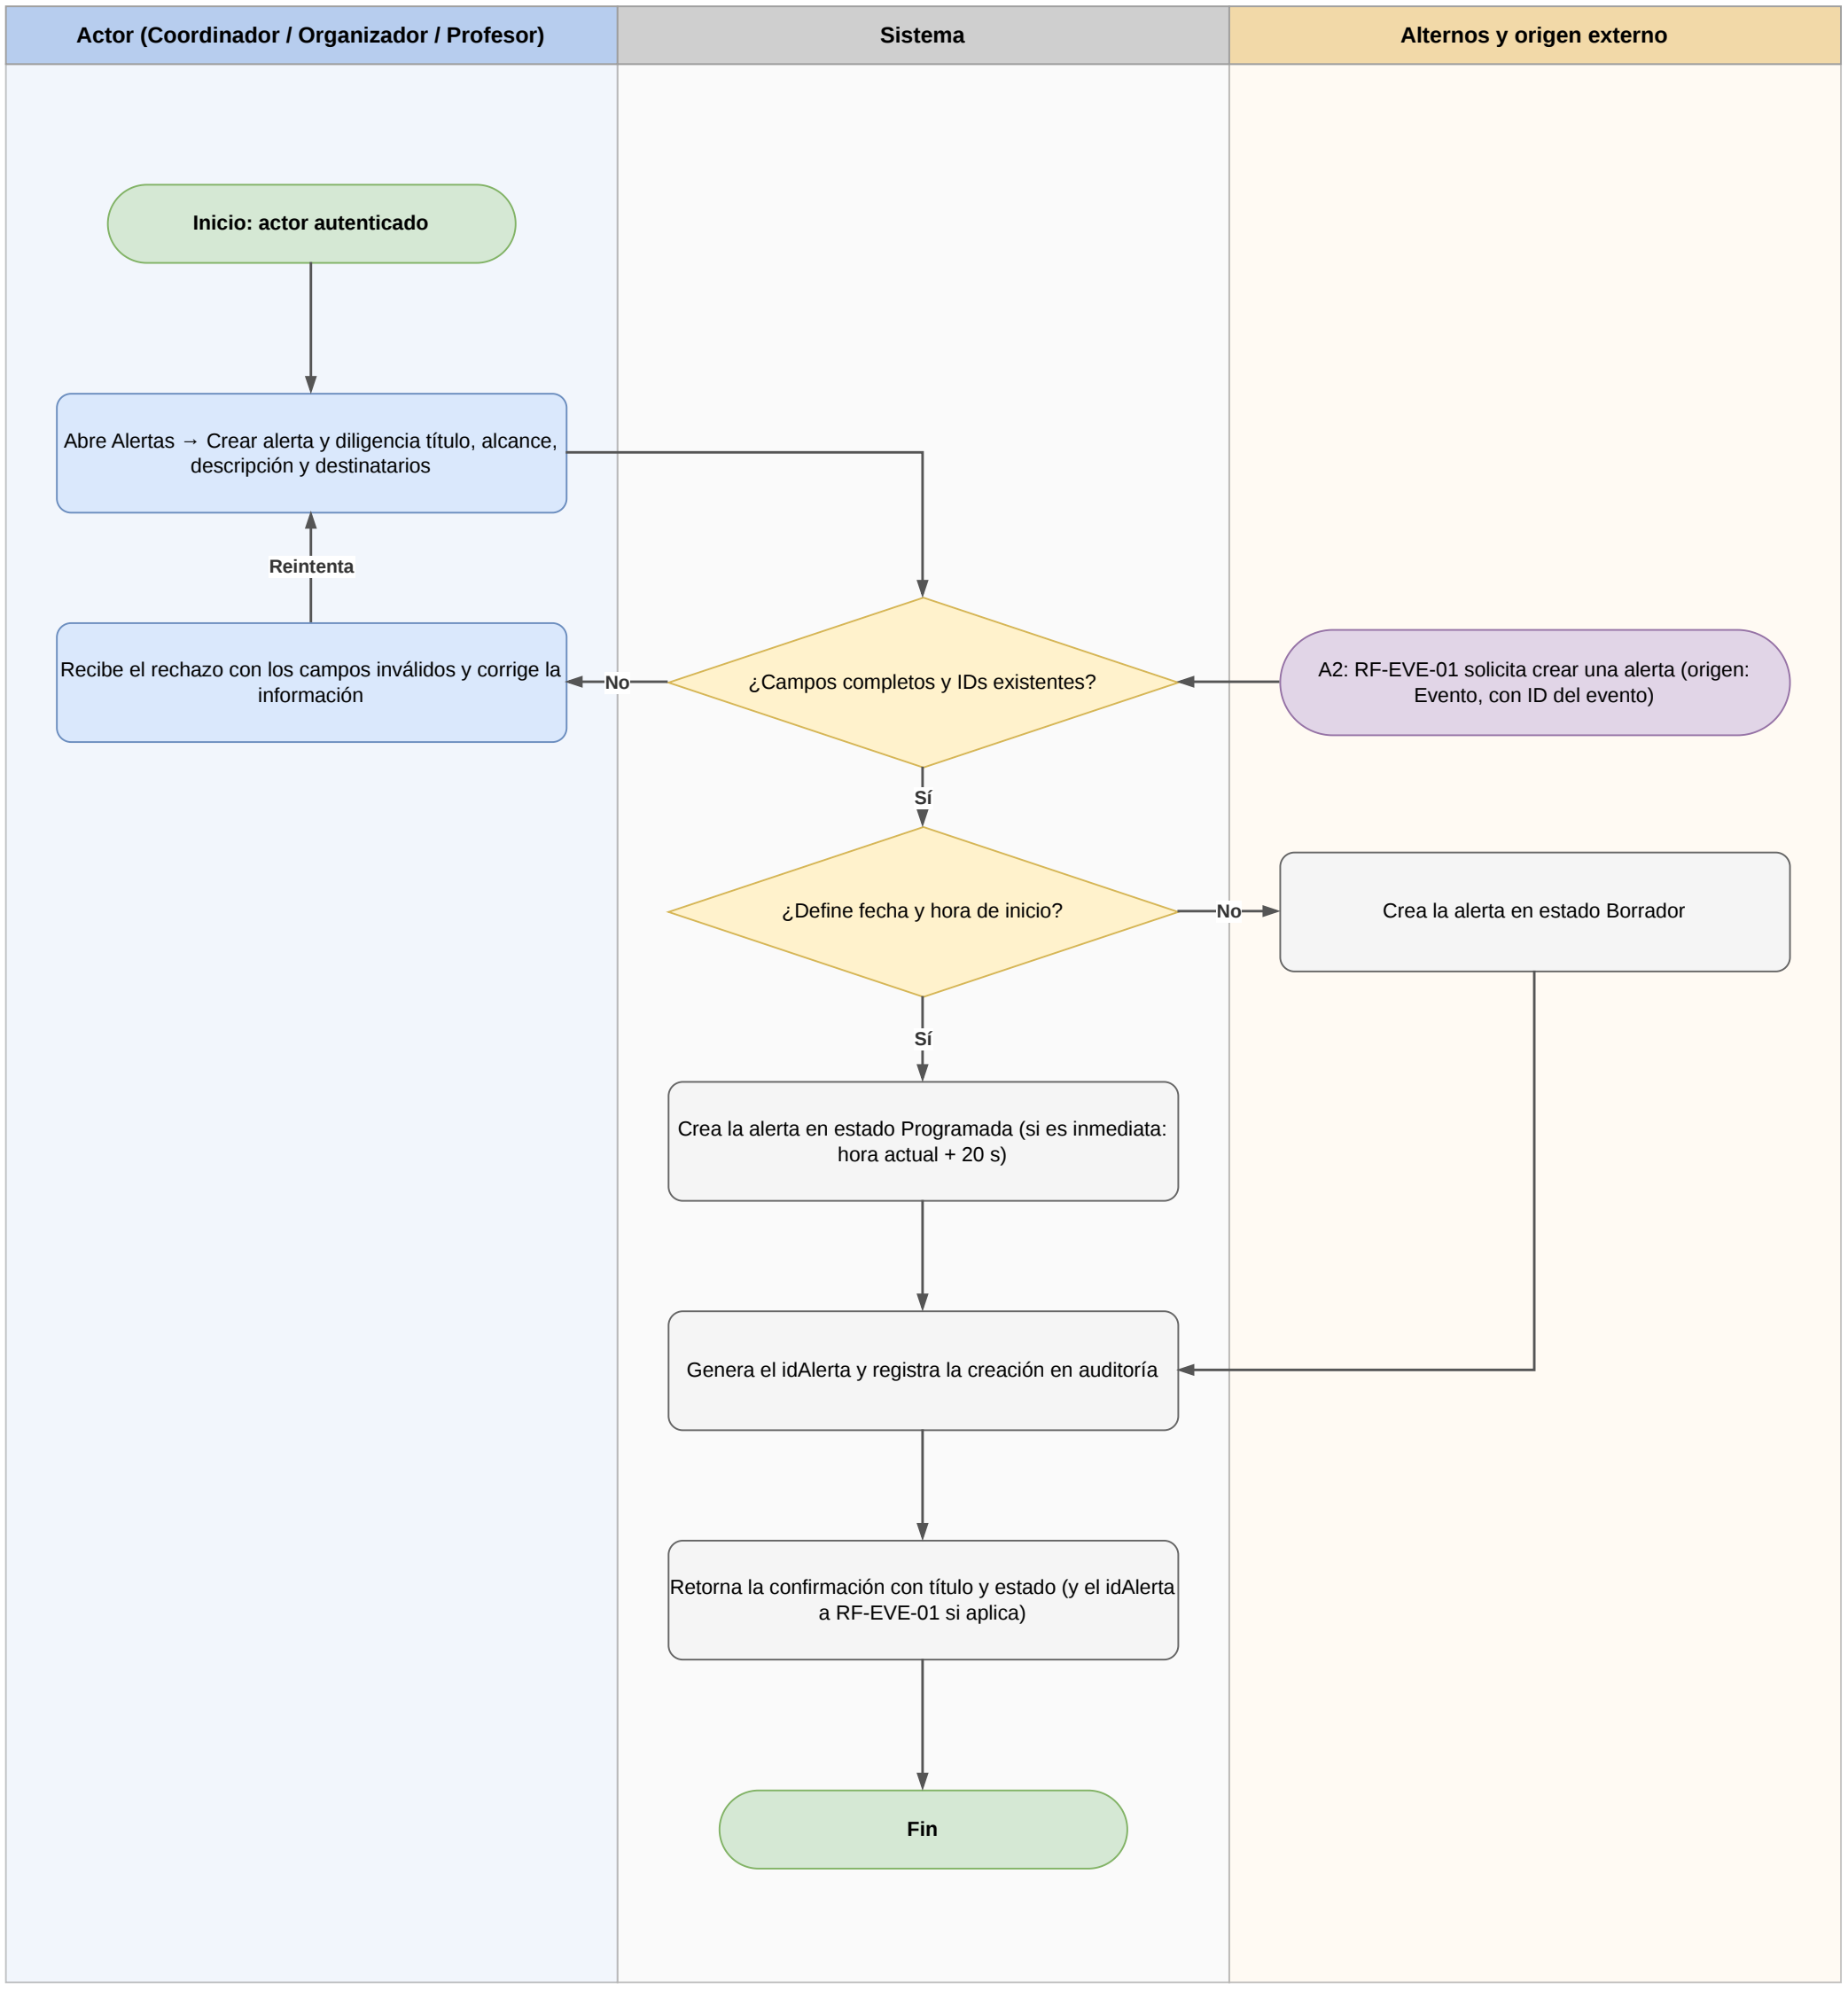

RF-ALT-02 · Consultar alertas

Flujo básico (filtrar por estado) y alterno A1 (buscar por título)

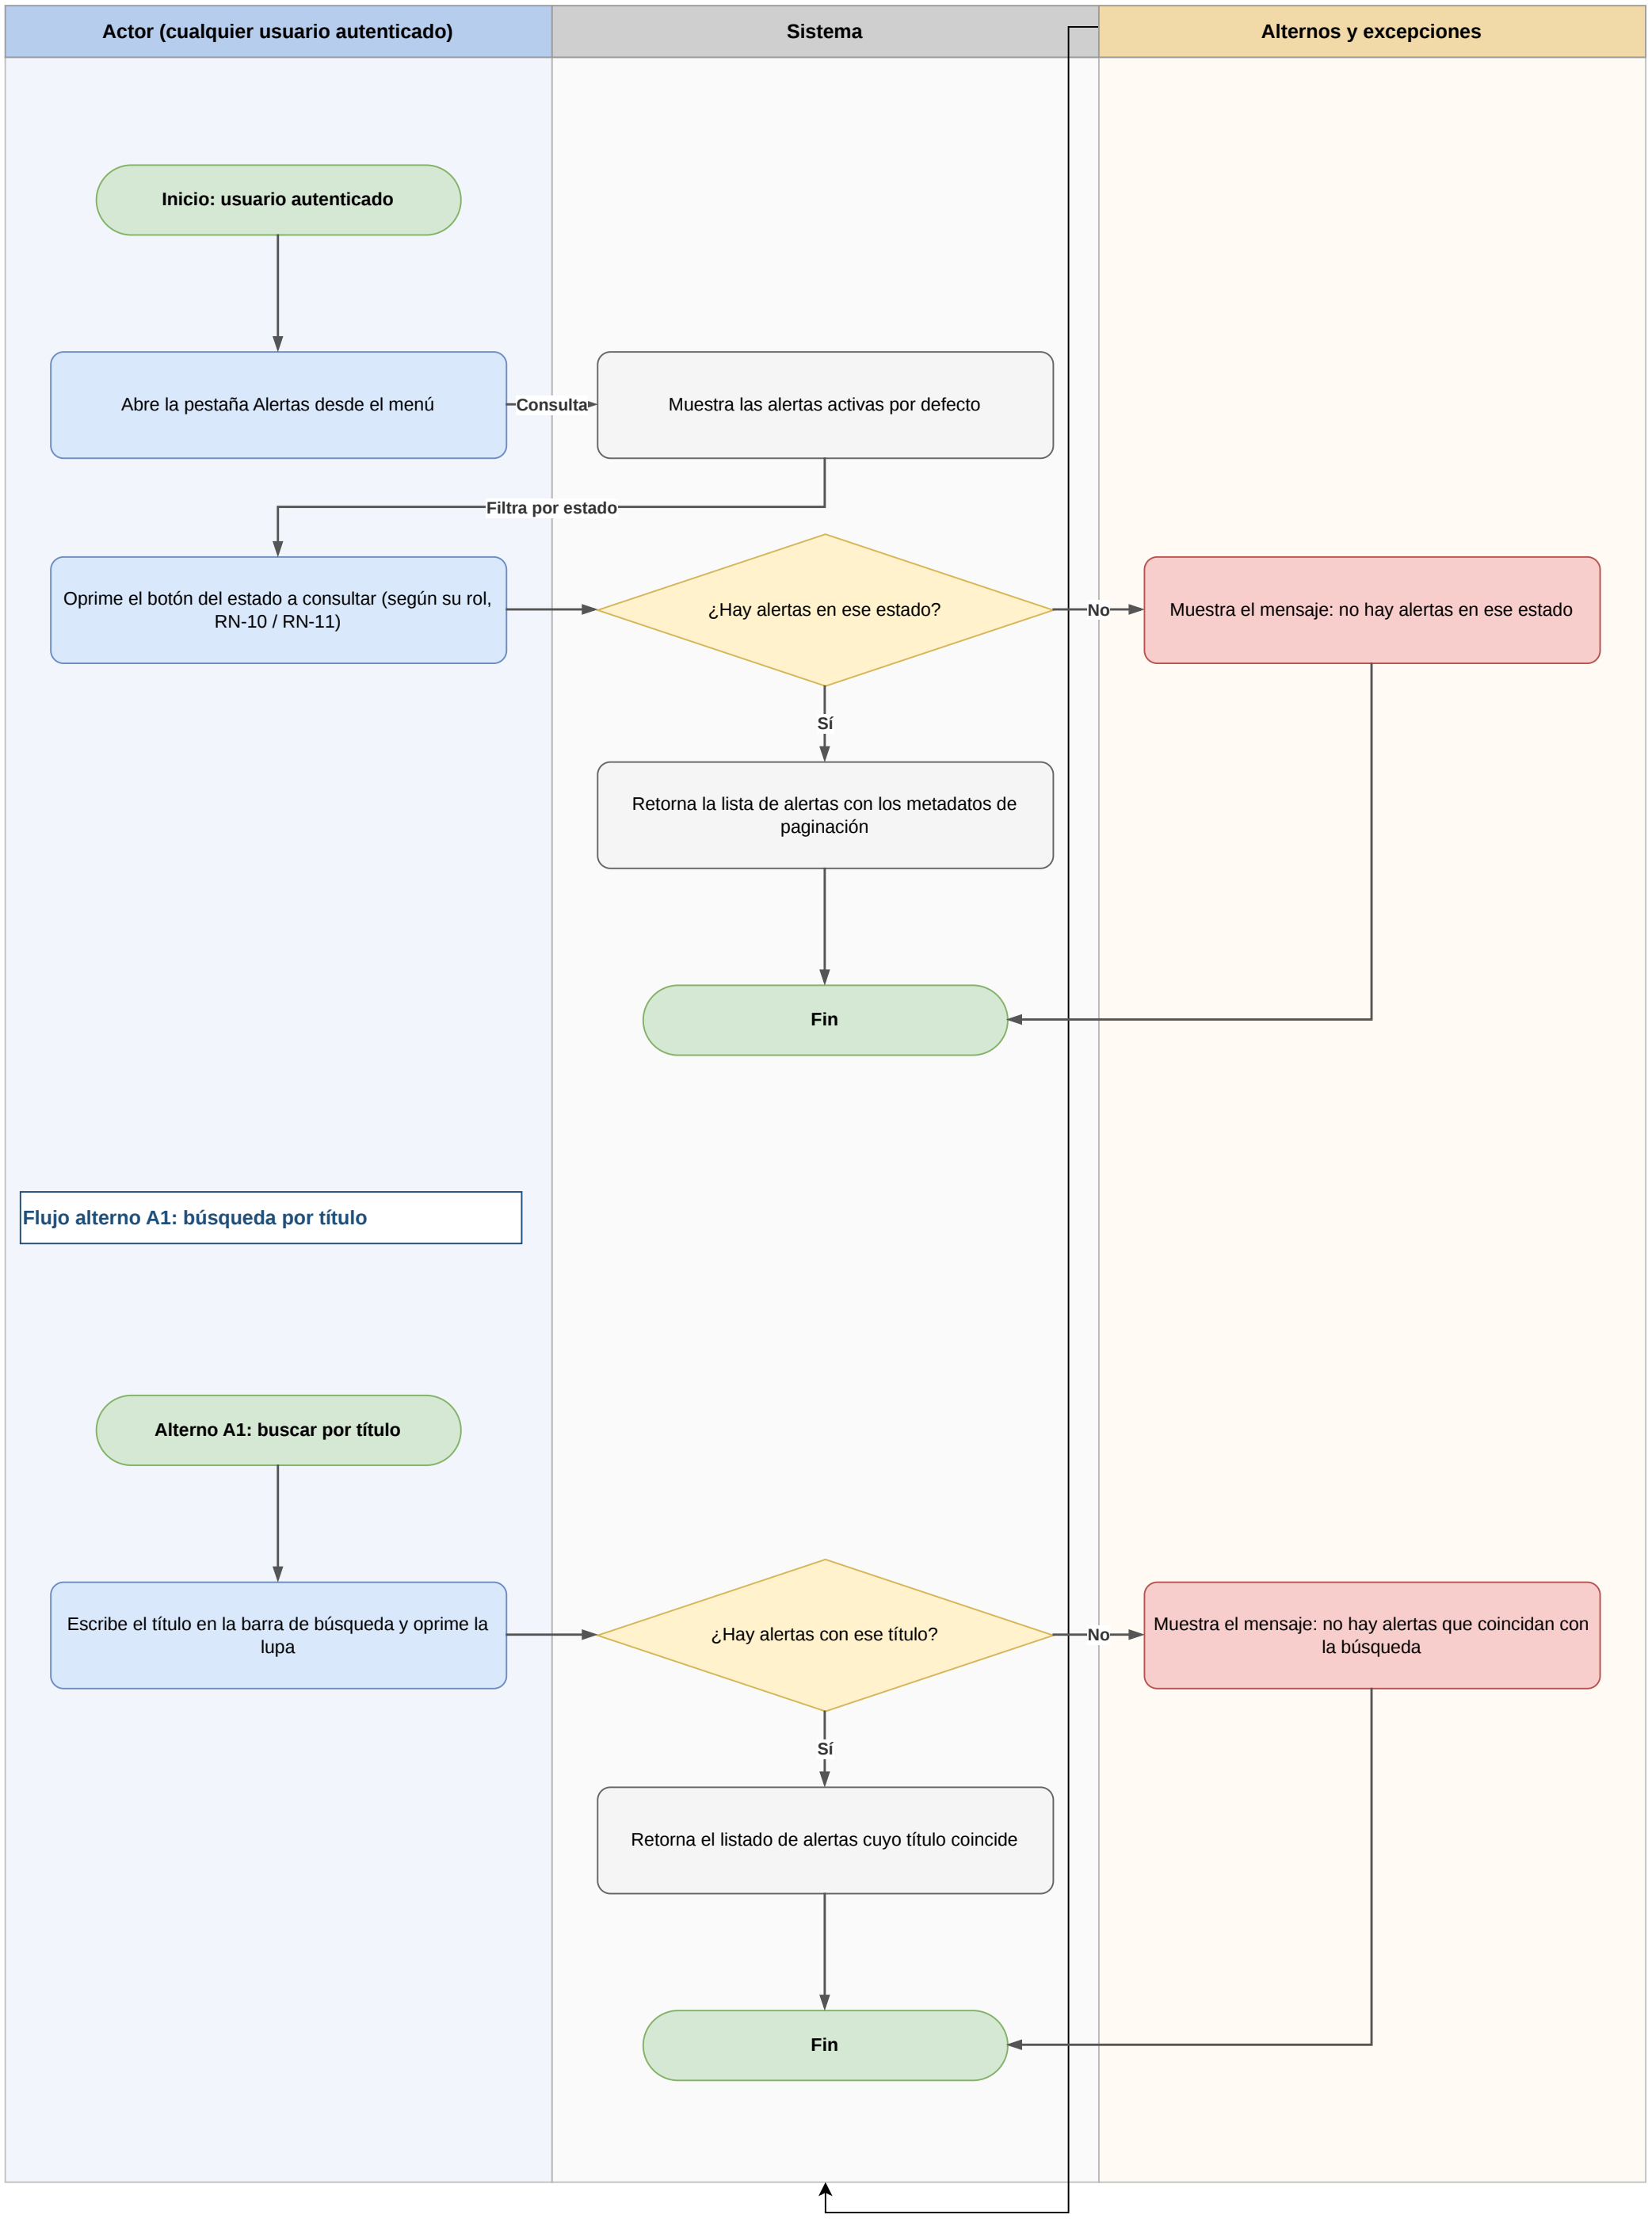

RF-ALT-03 · Editar alerta

Solo alertas en estado Borrador o Programada (RN-2). Incluye la edición automática desde RF-EVE-03

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Coordinador / Organizador / Profesor) | **Sistema** | **Alternos y excepciones**

Inicio: actor autenticado

Abre Alertas, filtra por Borrador o Programada y edita los campos de la alerta

Guarda

Alterno: RF-EVE-03 solicita modificar la alerta del evento en edición

¿La alerta está en Borrador o Programada?

No

Rechaza: la alerta no puede modificarse en su estado actual

Sí

¿Los datos son válidos? (mismas reglas de la creación)

No

Rechaza e indica los campos inválidos

Sí

Guarda los cambios y registra la fecha de actualización


Registra la edición en auditoría

Informa que la alerta fue modificada

Fin

RF-ALT-04 · Gestionar alerta (estados)

Ciclo de vida de una alerta: Borrador → Programada → Activa → Finalizada → Archivada (RN-1, sin saltos ni retrocesos)

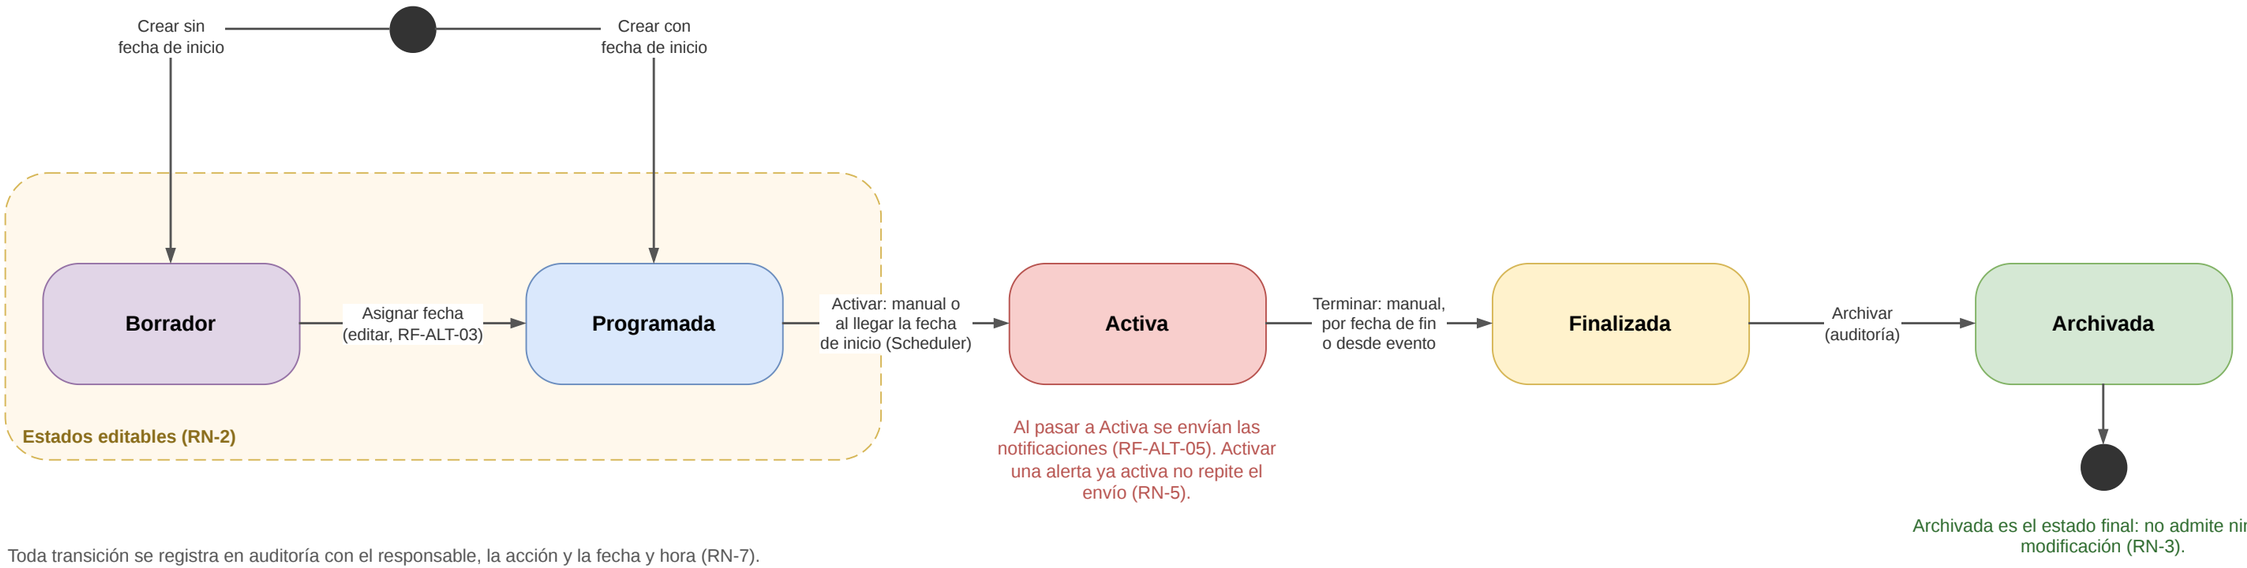

Toda transición se registra en auditoría con el responsable, la acción y la fecha y hora (RN-7).

RF-ALT-04 · Gestionar alerta (transiciones)

Activación automática (Scheduler) y transiciones manuales (finalizar / archivar), según RN-1

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Coordinador / Organizador / Profesor)	Sistema / Scheduler	Alternos y excepciones

Activación automática (A1)

Scheduler: revisión periódica

¿Hay alertas Programadas con fecha de inicio cumplida?

No → Espera al siguiente ciclo de revisión

Sí

Cambia la alerta a Activa (una alerta ya Activa no se vuelve a notificar, RN-5)

Dispara el envío de notificaciones (RF-ALT-05)

Registra la transición en auditoría

Fin

Transiciones manuales (A2, A3, A4)

Transición manual

Solicita finalizar una alerta Activa o archivar una Finalizada

¿El estado actual permite la transición? (RN-1)

No → A4: rechaza con error controlado (si ya estaba Finalizada, confirma sin error)

Sí

Cambia el estado: Activa → Finalizada o Finalizada → Archivada (no se permiten más cambios)

Registra la transición en auditoría


Retorna estado anterior, estado nuevo y fecha del cambio

Fin

RF-ALT-05 · Notificar alerta

Envío por correo electrónico al activarse la alerta y confirmación de recepción (RN-6)

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

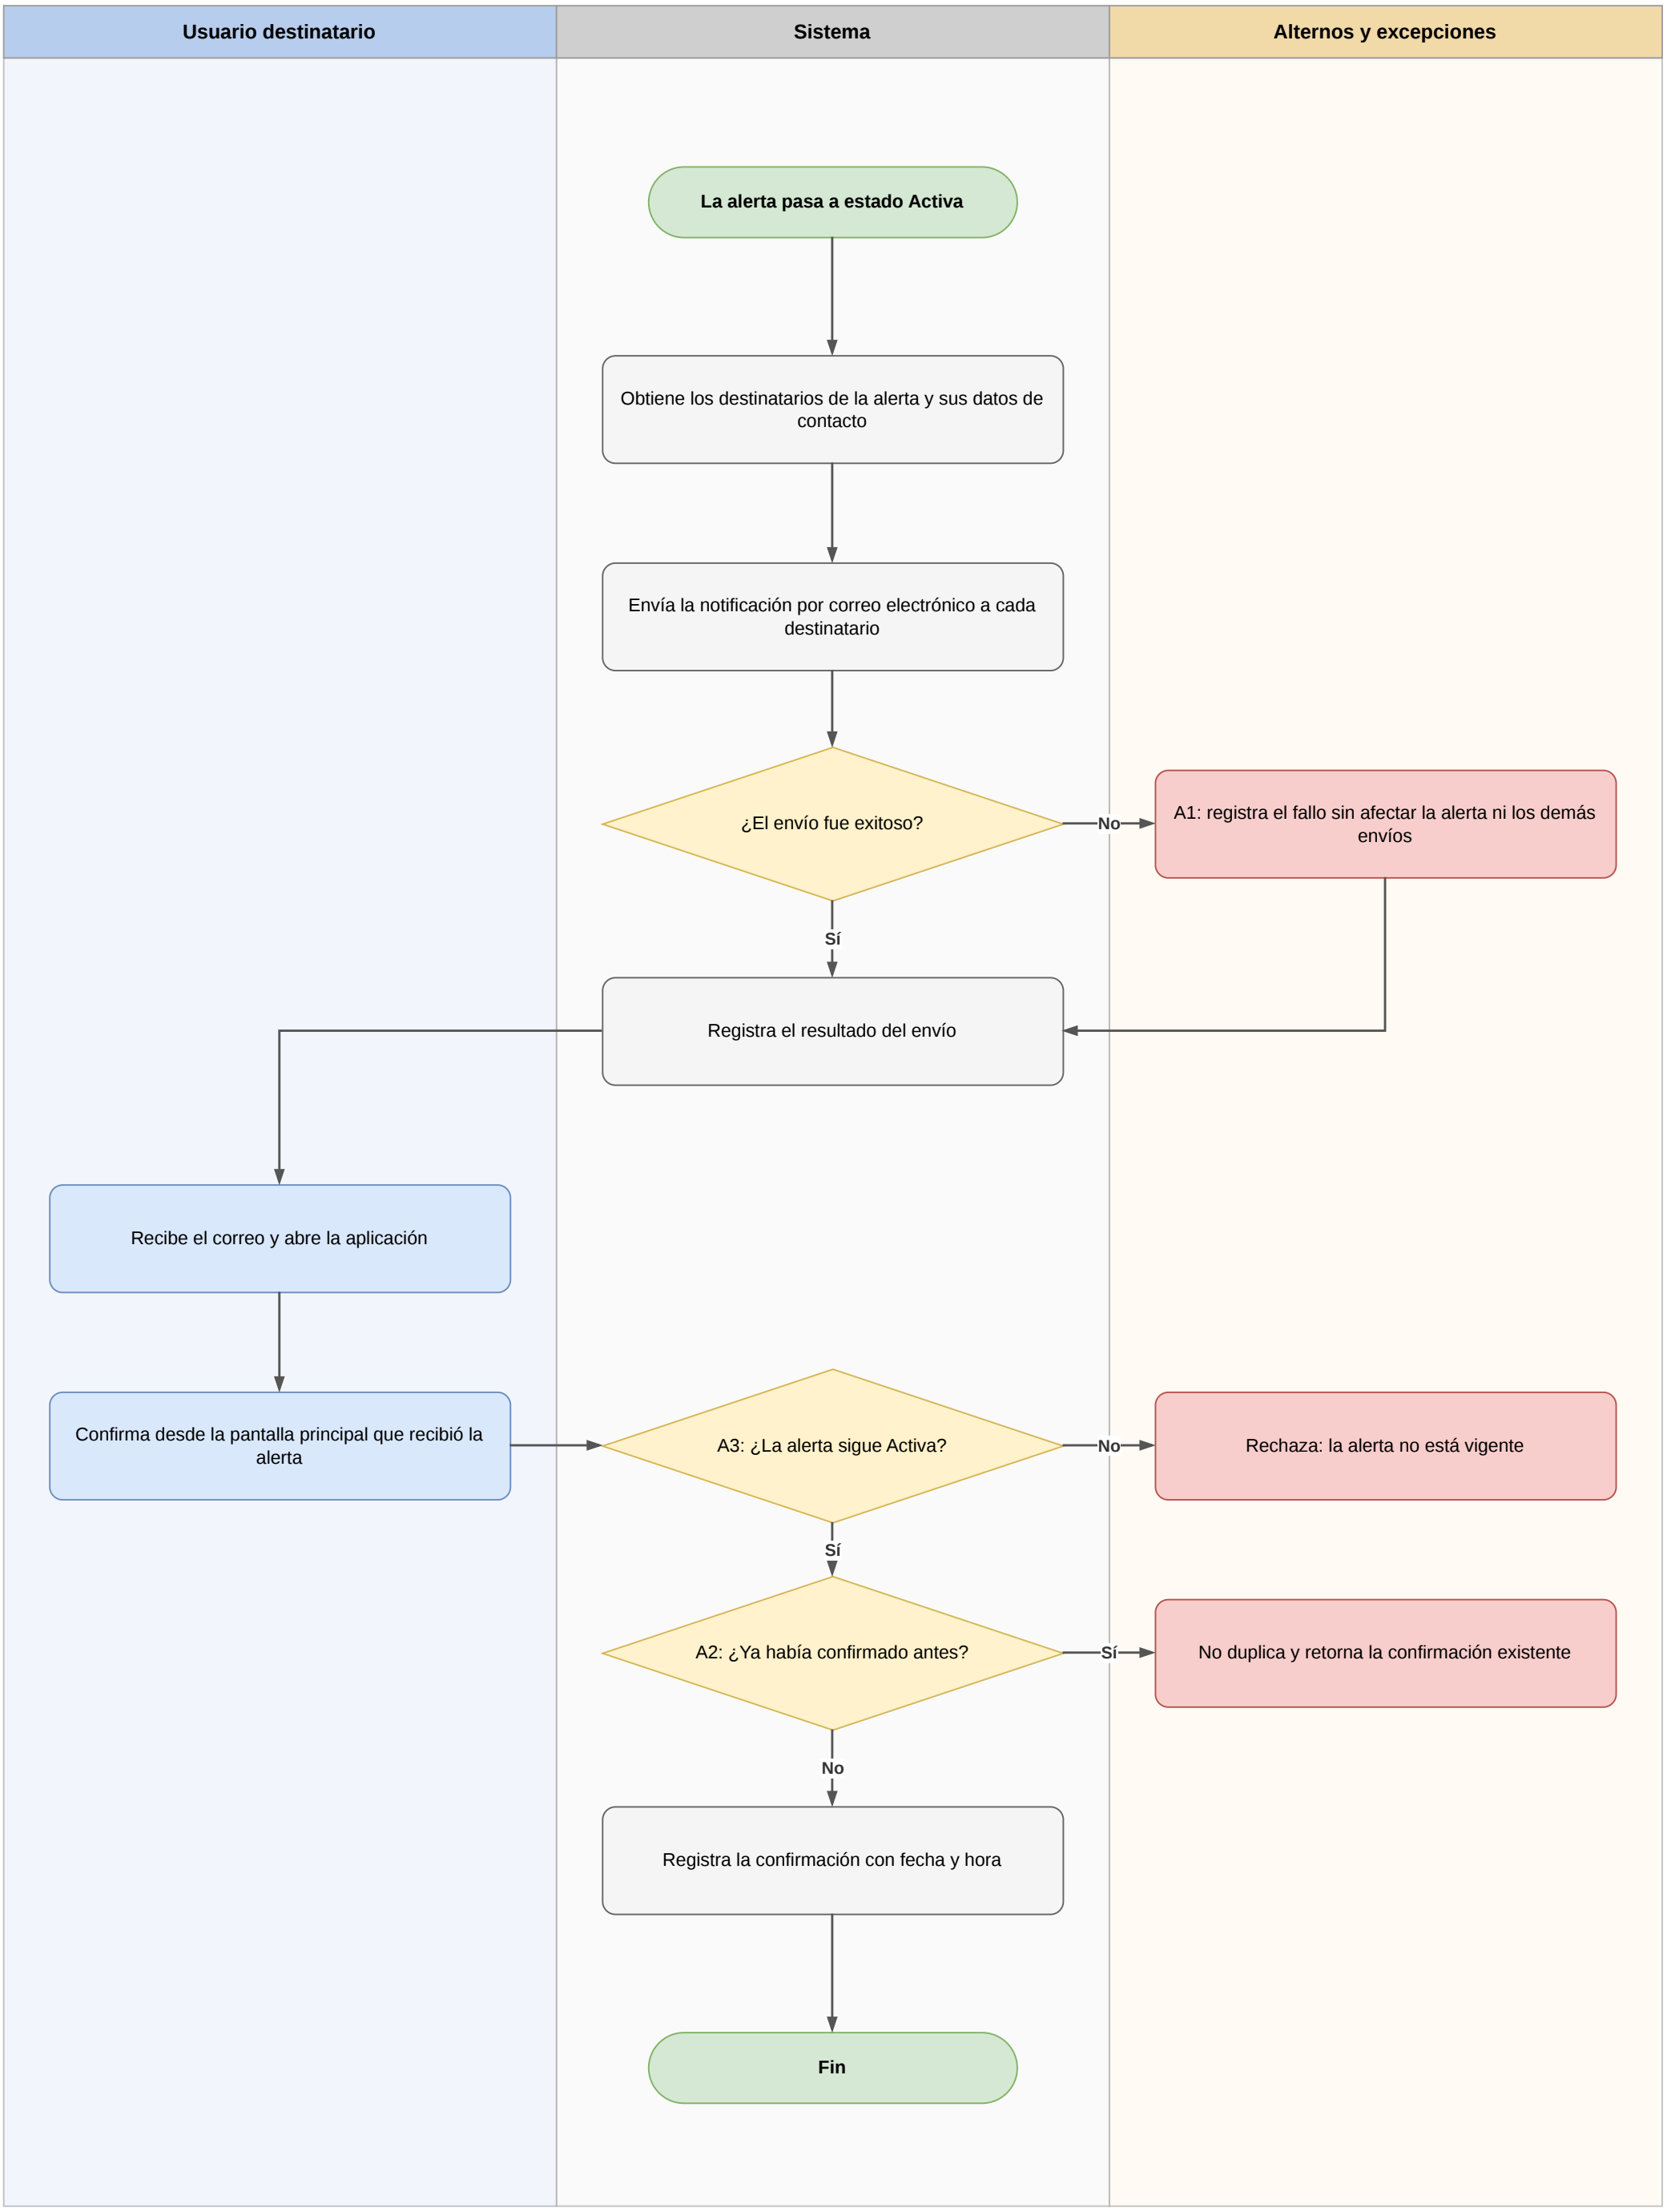

RF-ALT-06 · Terminar alerta

Solo alertas Activas. Incluye finalización automática por fecha de fin y solicitud desde RF-EVE-03

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Coordinador / Organizador / Profesor)

Inicio: actor autenticado

Abre Alertas, filtra por Activas y oprime Terminar en la alerta

Sistema

¿La alerta está Activa?

No

Sí

Cambia el estado a Finalizada y registra la fecha de finalización

Registra la acción en auditoría

Confirma el cambio de estado al solicitante

Fin

Alternos y origen externo

A3: llega la fecha y hora de fin de la alerta

A2: RF-EVE-03 solicita terminar la alerta asociada al evento

A1: informa que la alerta ya fue finalizada o no está en un estado permitido