

Marzo 2018

1. Un foco  $F_1$  emite ondas planas de longitud de onda  $\lambda$  e intensidad  $I$ , siendo la perturbación en él  $\Psi_0 \sin \omega t$ . Un foco  $F_2$ , situado a una distancia  $28\lambda$  de  $F_1$ , emite ondas planas de la misma longitud de onda, pero de amplitud triple y retrasado  $\pi/3$  respecto al primer foco. Considerando los puntos situados sobre la línea que une ambos focos y entre ellos, determinar razonadamente:

- 1) Los puntos en los que la intensidad resultante es  $4I$ , indicando la distancia que los separa de  $F_1$ .
- 2) La perturbación resultante en el punto, de los obtenidos en el anterior apartado, más próximo a  $F_1$ , indicando su amplitud y su fase inicial.

Junio 2019

2. Dos focos,  $F_1$  y  $F_2$ , que emiten, con igual intensidad, ondas planas de longitud de onda  $\lambda$ , están separados una distancia  $d = \frac{169}{4}\lambda$ . La oscilación en el primer foco es  $\Psi_1(0,t) = a \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$  y el segundo

foco emite retrasado  $\frac{\pi}{6}$  respecto al primero. Considerando un punto  $B$ , entre los dos focos y a una distancia  $30\lambda$  de  $F_1$ , determinar razonadamente:

- 1) La mínima distancia entre el punto  $B$  y un punto en el que se observe un mínimo de intensidad.
- 2) La perturbación en el punto  $B$ , indicando amplitud y fase inicial.

Julio 2014

3. La perturbación en un foco sonoro puntual, que se encuentra fijo en el punto  $(15,0,0)$  m, es  $\Psi = \Psi_0 \sin \omega t$ . Un observador realiza un movimiento uniforme a lo largo de la recta  $y = -\frac{4}{3}x + 20$  ( $x$  e  $y$  en m), de forma que en el instante inicial  $x = 9$  m. Si la frecuencia de las ondas percibidas por el observador es  $\frac{\omega}{8\pi}$ , determinar razonadamente:

- 1) El vector velocidad que describe el movimiento del observador.
- 2) La diferencia de nivel de intensidad medida por el observador, entre el instante inicial y transcurridos  $\frac{1}{15}$  s.

Octubre 2017

4. En una cuerda de masa  $m$  y longitud  $L$ , sujeta por ambos extremos, se propagan ondas estacionarias de frecuencia  $f$ , correspondientes al segundo armónico (el fundamental es el primero). Utilizando las condiciones de contorno, determinar razonadamente:

- 1) La tensión a la que está sometida la cuerda.
- 2) La posición de los puntos que vibran con amplitud igual a la mitad de la amplitud máxima.

Enero 2019

5. Un foco puntual,  $F_1$ , emite ondas elásticas longitudinales, de forma que la perturbación en los puntos situados a  $\frac{7}{3}$  m de él, es  $-\frac{\sqrt{3}}{9}A_0 \cos(3600\pi t)$ , donde  $t$  se mide en s. A una distancia  $\frac{17}{18}$  m del foco  $F_1$  se sitúa un segundo foco,  $F_2$ , que emite ondas de la misma frecuencia, en oposición de fase con el primer foco. En un punto  $C$ , situado a una distancia  $\frac{7}{9}$  m de  $F_1$  y en la línea que une los dos focos, se observa que las amplitudes de las perturbaciones emitidas por cada foco por separado cumplen la relación

$\Psi_{02} = \Psi_{01}\sqrt{3}$ . Considerando nula la fase inicial en el foco  $F_1$  (utilizando formulación coseno), determinar razonadamente:

- 1) La velocidad de propagación de las ondas,  $v$ , sabiendo que  $1000 \text{ ms}^{-1} < v < 1600 \text{ ms}^{-1}$ .
- 2) La expresión de la perturbación resultante en el punto  $C$ , indicando su amplitud y fase inicial.


Noviembre 2018

6. Los focos  $F_1$  y  $F_2$  de la figura, emiten ondas planas de frecuencia  $2000 \text{ Hz}$ , que se propagan con velocidad  $320 \text{ ms}^{-1}$ . Las funciones de onda en cada uno de los focos son:

$$\Psi_{F_1} = b\sqrt{3} \cos(\omega t + \pi/3); \quad \Psi_{F_2} = b \cos(\omega t + \varphi) \quad (\varphi \text{ desconocido})$$

Si en el punto  $A$  la intensidad es  $I_A = 4I_2$ , obtener razonadamente:

- 1) La función de onda correspondiente a la señal emitida por  $F_2$ , si  $0 < \varphi < \pi$ .
- 2) La perturbación resultante en  $A$ , indicando su amplitud y fase inicial.
- 3) La diferencia de nivel de intensidad que se observará entre el punto  $A$  y un punto  $B$  que dista  $\frac{25}{3} \text{ m}$  de  $F_1$ .



Problema 6

Enero 2018

7. En una varilla, sujeta por uno de sus extremos, se propagan ondas estacionarias correspondientes al quinto armónico (considérese que el primero es el fundamental). La amplitud de oscilación en los vientres es  $\sqrt{2} \text{ mm}$  y a  $15 \text{ mm}$  del extremo fijo es  $1 \text{ mm}$ . Haciendo uso de las condiciones de contorno, obtener razonadamente los posibles valores que puede tener la longitud de la varilla, indicando su valor máximo.

Julio 2018

8. En un tubo cerrado por uno de sus extremos, se propagan ondas estacionarias correspondientes al cuarto armónico (el primero es el fundamental), siendo la función de onda para el desplazamiento de las partículas del aire en su interior:  $\Psi = a \cos \frac{25\pi}{3} z \cos \omega t$  ( $z$  en m y  $t$  en s). Haciendo uso de las condiciones de contorno, determinar razonadamente:

- 1) La velocidad con la que oscilan las partículas del aire en el interior del tubo, en los puntos que distan  $14 \text{ cm}$  del extremo cerrado.
- 2) La posición, respecto al extremo abierto, de los puntos del interior del tubo en los que la amplitud de oscilación del desplazamiento de las partículas es la misma que la de los puntos del apartado anterior.


Julio 2019

9. Dos focos, ① y ②, emiten ondas planas transversales, de longitud de onda  $\lambda$ . El primero de los focos, situado sobre el plano  $x = -20\lambda$ , genera ondas que se propagan en la dirección  $\vec{u}_x$ , mientras que las ondas emitidas por el segundo foco, situado sobre el plano  $y = -48\lambda$ , se propagan en la dirección  $\vec{u}_y$ , siendo la perturbación en cada foco:

$$\Psi_1(0, t) = A \sin(\omega t - \pi/3); \quad \Psi_2(0, t) = 2A \cos(\omega t + \varphi)$$

donde  $\varphi$  (desconocido) verifica  $0 < \varphi < \pi$ .

Si en el origen de coordenadas la intensidad es  $7I_0$ , donde  $I_0$  es la intensidad en aquellos puntos en los que las dos señales llegan en oposición de fase, obtener razonadamente:



Problema 9

- 1) La diferencia de nivel de intensidad entre los puntos del plano  $XY$  en los que la intensidad es máxima y el punto  $B(28\lambda, 0, 0)$ .
- 2) La perturbación en el punto  $B$ , indicando su amplitud y su fase inicial, dando, para esta última, el valor de su función seno y su función coseno.

Marzo 2018

**10.** En una varilla de longitud  $L$ , sujeta por un extremo, se propagan ondas estacionarias de frecuencia  $\frac{5v}{4L}$ , donde  $v$  es la velocidad de propagación de las ondas. Determinar, haciendo uso de las correspondientes condiciones de contorno:

- 1) En qué armónico oscila la varilla (considérese el modo fundamental como primer armónico).
- 2) Las posiciones, respecto al extremo fijo, de los puntos que oscilan con amplitud  $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ , siendo  $A$  la amplitud en los vientres.

Marzo 2017

**11.** Dos focos puntuales,  $F_1$  y  $F_2$ , se sitúan, respectivamente, en los puntos  $\left(-\frac{\lambda}{15}, 0, 0\right)$  y  $\left(\frac{\lambda}{15}, 0, 0\right)$ .

Ambos focos emiten, con igual potencia, ondas transversales de frecuencia  $f$  y longitud de onda  $\lambda$ . Si en los puntos del eje  $Y$  la intensidad debida a la interferencia es nula:

- 1) Determinar razonadamente la diferencia de fase con la que emiten los dos focos, dando su valor entre  $0$  y  $2\pi$  rad.

Sabiendo que la fase inicial con la que emite  $F_2$  es nula y que la amplitud, debida a la perturbación emitida por este foco, en el punto  $A\left(\frac{\lambda}{30}, 0, 0\right)$ , es  $\Psi_0$ :

- 2) Obtener de forma razonada la expresión de la perturbación debida al foco  $F_1$  en el punto  $A$ .

Junio 2019

**12.** La función de onda correspondiente a una onda estacionaria que se propaga en un tubo, de longitud  $L = \frac{9\pi}{2k}$ , abierto por un extremo y cerrado por el otro, es  $\Psi(x, t) = A_0 \cos kx \sin \omega t$ . Si el extremo cerrado se encuentra en  $x = 0$ , determinar de forma razonada y haciendo uso de las condiciones de contorno:

- 1) Las unidades de la constante  $A_0$ , expresándolas en función de las unidades fundamentales del Sistema Internacional.
- 2) La posición, respecto al extremo cerrado, de todos los nodos en el interior del tubo.
- 3) En qué armónico está oscilando el tubo, considerando el fundamental como el primero.

Julio 2018

**13.** Un foco emite con intensidad  $I_0 = 432 \text{ mWm}^{-2}$ , ondas planas de longitud de onda  $\lambda$ . A una distancia  $205\lambda$  del foco se coloca una lámina sobre la que inciden las ondas perpendicularmente, observándose que en el punto  $A$ , equidistante del foco y de la lámina, se produce un mínimo de intensidad. Si a una distancia  $\frac{\lambda}{12}$  de la lámina, la intensidad es  $372 \text{ mWm}^{-2}$ , determinar razonadamente la fracción de intensidad reflejada por la lámina, sabiendo que  $I_A > 250 \text{ mWm}^{-2}$ .

Junio 2018


14. En una varilla de 110 cm de longitud, con un extremo libre y otro fijo, se propagan ondas estacionarias descritas por  $\Psi = 4 \cos(5\pi x) \cos(200\pi t)$  cm ( $x$  en m y  $t$  en s). De forma razonada y utilizando las correspondientes condiciones de contorno, determinar:

- 1) Qué extremo de la varilla está situado en  $x = 0$  y en qué armónico oscila la varilla (considérese el fundamental como primer armónico).
- 2) La velocidad de oscilación de un punto P, situado a 25 cm del extremo  $x = 0$ , indicando amplitud y fase inicial.
- 3) La posición, respecto al extremo  $x = 0$ , de todos los puntos que oscilan con la misma amplitud que P.

Junio 2013

15. Dos focos ① y ② emiten en oposición de fase ondas esféricas transversales de la misma frecuencia. Los focos están situados sobre el eje Y, tal como indica la figura. En el punto A se observa que la amplitud de la señal procedente del foco ① es igual que la de la señal procedente del foco ② y que cuando emiten ambos focos el correspondiente término de interferencia es nulo:

- 1) Calcular el valor de la longitud de onda de las ondas emitidas por los focos, sabiendo que  $\frac{5}{4} \text{ m} < \lambda < \frac{7}{4} \text{ m}$ .
- 2) Determinar la relación entre las amplitudes de las señales procedentes de ambos focos en aquellos puntos que equidistan de los dos.

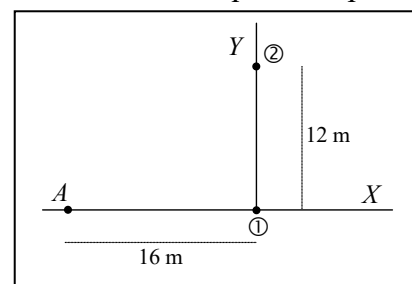

Problema 15

Enero 2018

16. Un foco emite ondas planas de longitud de onda  $\lambda$ , siendo la perturbación en él  $\Psi_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ . A una distancia  $d = 50\lambda$  del foco se coloca una lámina, sobre la que inciden perpendicularmente las ondas, que refleja el 25% de la intensidad incidente, sin introducir cambio de fase. De forma razonada:

- 1) Obtener la diferencia de nivel de intensidad que se observa entre dos puntos ① y ②, a distancias respectivas  $\frac{31}{3}\lambda$  y  $\frac{25}{4}\lambda$  de la lámina.
- 2) Determinar la perturbación resultante en el punto ②, indicando su fase inicial (entre 0 y  $2\pi$  rad) y su amplitud.

Abril 2019

17. Un foco emite ondas planas de longitud de onda  $\lambda$ , que inciden perpendicularmente sobre una lámina, de forma que la reflexión introduce un cambio de fase de  $\pi$  rad. Los puntos situados entre el foco y la lámina en los que la intensidad es mínima, oscilan con un movimiento armónico simple de amplitud  $2A_0/5$ . Si la perturbación en el foco es  $A_0 \sin(\omega t + \alpha)$ , determinar razonadamente:

- 1) La fracción de intensidad reflejada en la lámina.
- 2) La máxima diferencia de nivel de intensidad que puede medirse entre el foco y la lámina.
- 3) Qué condiciones debe cumplir la distancia entre el foco y la lámina para que, entre ambos, sólo se observen cinco puntos en los que la intensidad es mínima.

Noviembre 2018

18. Dos focos  $F_1$  y  $F_2$  emiten ondas esféricas de longitud de onda 80 cm, con potencias  $P_1 = 4 \text{ mW}$  y  $P_2 = 25 \text{ mW}$ . En un punto A, situado entre ambos focos, sobre la línea que los une y a una distancia 7,5 m de  $F_2$ , la intensidad resultante del proceso de interferencia es nula. Obtener de forma razonada:

- 1) La distancia entre el punto  $A$  y el foco  $F_1$ , así como la diferencia de fase con la que llegan a dicho punto las ondas procedentes de ambos focos.
- 2) La diferencia de fase con la que emiten los dos focos, dando su valor entre 0 y  $2\pi$  rad .
- 3) La mínima distancia que debería desplazarse el foco  $F_2$  para que en el punto  $A$  la intensidad tenga un máximo relativo.

11. 2018

465B TCM 2



4.

1.  $I_1 = I$

$\psi_1(x_1, t) = \psi_0 \sin(\omega t)$

$\phi_1 = 0 \quad \phi_2 = \phi_1 - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad} \quad \psi_{02} = 3\psi_{01}$

Cond. Plano

$\psi_0 = \text{cte}$

$I \propto \psi_0^2$

2.  $I_r = 4I$

$I_r = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$

$I_2 = \frac{\psi_{02}^2}{\psi_{01}^2} I = 9I \quad \left(\frac{3\psi_{01}}{\psi_{01}}\right)^2 = 9I$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{C_1 \psi_{01}^2}{C_2 \psi_{02}^2} \rightarrow$

$C_1 = C_2$  Por ser de la misma naturaleza  
propagándose a el mismo medio

$x_1 = x$   
 $x_2 = 25\lambda - x$

$I_r = I + 9I + 2\sqrt{I \cdot 9I} \cos \delta$

$4I = 10I + 6I \cos \delta$

$-6I = 6I \cos \delta \rightarrow \cos \delta = -1 \rightarrow \delta = (2n+1)\pi$

$\delta = (\omega_1 t - kx_1 + \phi_1) - (\omega_2 t - kx_2 + \phi_2) = k(x_2 - x_1) + (\phi_1 - \phi_2)$

$= \frac{2\pi}{\lambda} (25\lambda - x - x) + (+\pi/3) = 56\pi - \frac{4\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{3}$

$\pi \left( 56 - \frac{4x}{\lambda} + \frac{1}{3} \right) = (2n+1)\pi$

$\frac{169}{3} - \frac{4x}{\lambda} = 2n+1 \rightarrow$

$\frac{166}{3} - 2n = \frac{4x}{\lambda}$

Donde  $x$  es la posición del foco  $F_r$ .

$x_{\min} = \frac{166 - 6n}{12} \lambda$

$\frac{166 - 6n}{12} \lambda < 28\lambda \rightarrow 166 - 6n < 336$   
 $-n < \frac{85}{3}$

$n > -\frac{85}{3} \approx -28.33$

$n = -28$

$\frac{166 - 6n}{12} \lambda > 0 \rightarrow -6n > -166$   
 $n < 27.66$

$n = 27$

$x_{\min} = \frac{166 - 6n}{12} \lambda; -28 \leq n \leq 27$

2) Ponto mais próximo  $\Gamma_7$

$$x_{\min}(n=25) = \frac{166 - 6 \cdot 25 \lambda}{12} = \frac{167}{6} \lambda$$

$$x_{\min}(n=27) = \frac{166 - 6 \cdot 27 \lambda}{12} \lambda = \frac{\lambda}{3}$$

$$x_2 = 28\lambda - \frac{\lambda}{3} = \frac{83}{3} \lambda$$

$$\left[ x = \frac{\lambda}{3} \right]$$

$$-\frac{2\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}$$

$$\psi_1(x_1 = \frac{\lambda}{3}, t) = \psi_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{3}\right) = \psi_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) = \psi_0 \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\psi_2(x_2 = \frac{83}{3} \lambda, t) = 3 \psi_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{83}{3} \lambda - \frac{\pi}{3}\right) = 3 \psi_0 \cos\left(\omega t - \frac{166}{3} \pi - \frac{\pi}{3}\right) = 3 \psi_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} \psi_T(t) &= \psi_1(t) + \psi_2(t) = \psi_{0T} \cos(\omega t + \phi_T) = \psi_{0T} [\cos(\omega t) \cos(\phi_T) + \sin(\omega t) \sin(\phi_T)] \\ &= \psi_0 \left[ \cos(\omega t) \cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + \sin(\omega t) \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] + \\ &\quad + 3 \psi_0 \left[ \cos(\omega t) \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \sin(\omega t) \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] \end{aligned}$$

$$\psi_{0T} \cos(\phi_T) = \psi_0 \cos\left(+\frac{4\pi}{3}\right) + 3 \psi_0 \cos\left(+\frac{\pi}{3}\right) = +\sqrt{3} \psi_0 > 0$$

$$\psi_{0T} \sin(\phi_T) = \psi_0 \sin\left(+\frac{4\pi}{3}\right) + 3 \psi_0 \sin\left(+\frac{\pi}{3}\right) = \psi_0 > 0$$

$$\left[ \phi_T = +\frac{\pi}{3} \right] \begin{cases} \sin \phi_T < 0 \\ \cos \phi_T > 0 \end{cases}$$

$$\tan(\phi_T) = \frac{\sqrt{3} \psi_0}{\psi_0} = +\sqrt{3}$$

$$\psi_{0T} = 2 \psi_0$$

$$\left[ \psi_T(x_1 = \frac{\lambda}{3}, t) = 2 \psi_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

$$\psi_{0T} \cdot \sin(\phi_1) = \frac{3}{2} \Delta 0$$

$$\psi_{0T} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} \Delta 0 \rightarrow \psi_{0T} = \sqrt{3} \Delta 0$$

$$\left[ \psi_T(P) = \sqrt{3} \Delta 0 \sin \left( 2\cos \pi t + \frac{\pi}{3} \right) \right]$$


Prisma 2019

ondas Planas

ondas Interferencia

$$\psi_0 = \text{etc}$$

$$I_1 = I_2 = I$$

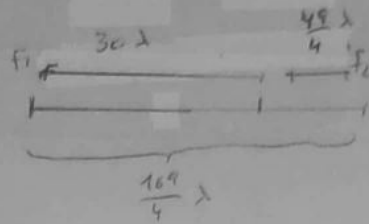

ACORDAR 2.

$$\psi_1(0,t) = a \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\psi_{01} = \psi_{02} = a$$

$$\phi_2 = \phi_1 - \frac{\pi}{6}$$

$$\phi_2 = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$x_2 = \frac{169}{4} \lambda - x$$

$$x_1 = x$$

1) Mínima de Interferencia

$$\text{Interferencia mínima: } \cos(\delta) = -1 \rightarrow \delta = (2n+1)\pi$$

$$I(B) = I_1(B) + I_2(B) + 2\sqrt{I_1 \cdot I_2} \cdot \cos(\delta)$$

Diferencia de fase:

$$\delta(B) = (\omega t - kx_1 + \phi_1) - (\omega t - kx_2 + \phi_2) =$$

$$= k(x_2 - x_1) + (\phi_1 - \phi_2)$$

$$\delta(B) = \frac{2\pi}{\lambda} \left( \frac{169}{4} \lambda - x - x \right) + \left( \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{169\pi}{2} - \frac{4\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{6} = (2n+1)\pi$$

$$\frac{169}{2} - \frac{4x}{\lambda} + \frac{1}{6} = 2n+1$$

$$\frac{251}{3} = 2n + \frac{4x}{\lambda} \rightarrow 4x = \left( \frac{251}{3} - 2n \right) \lambda$$

$$\left[ x_n = \frac{251-6n}{12} \lambda \right]$$

Punto donde la interferencia es mínima

Punto cercano a B:

$$\text{Si está entre B y } F_2: \frac{251-6n}{12} \lambda > 30\lambda \rightarrow 251-6n > 360$$

$$n < -\frac{109}{6} \rightarrow n = -19$$

$$\text{Si está entre } F_1 \text{ y B: } \frac{251-6n}{12} \lambda < 30\lambda$$

$$n > -\frac{109}{6} \rightarrow n = -18$$

$$(x_n)_{n=-19} = \frac{251-6(-19)}{12} \lambda = \frac{365}{12} \lambda$$

$$30\lambda - \frac{365}{12} \lambda = \frac{5}{12} \lambda \rightarrow a \frac{5}{12} \lambda \text{ de B}$$

$$(x_n)_{n=-18} = \frac{251-6(-18)}{12} \lambda = \frac{359}{12} \lambda$$

$$\left( a \frac{1}{12} \text{ de B} \right)$$

$$30\lambda - \frac{359}{12} \lambda = \frac{1}{12} \lambda \rightarrow a \frac{1}{12} \lambda \text{ de B}$$

Punto más cercano a B de la interferencia mínima



$$2) \quad \psi_{0T} = \psi_{0L} = a$$

$$\psi_T(B) = \psi_{0T}(B) \sin(\omega t + \phi_T) = \psi_{0T} [\cos(\omega t) \cdot \sin(\phi_T) + \sin(\omega t) \cdot \cos(\phi_T)] =$$

$$\psi_T(B) = a \sin(\omega t - kx_T + \frac{\pi}{3})$$

$$\begin{cases} x_1 = 30\lambda \\ k = \frac{2\pi}{\lambda} \end{cases}$$

$$\psi_1(B) = a \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 30\lambda + \frac{\pi}{3}) = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$$

$$x_2 = \frac{49}{4} \lambda$$

$$\psi_2(B) = a \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{49}{4} \lambda + \frac{\pi}{6}) = a \sin(\omega t - \frac{49\pi}{2} + \frac{\pi}{6}) =$$

$$= a \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$$

$$\psi_{0T}(B) \sin(\phi_T) = a \sin(\frac{\pi}{3}) + a \sin(-\frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\psi_{0T}(B) \cos(\phi_T) = a \cos(\frac{\pi}{3}) + a \cos(-\frac{\pi}{3}) = a$$

$$\cos(\phi_T) = 0 \rightarrow \phi_T = 0$$

$$\psi_{0T}(B) = a$$

$$\left[ \psi(B, t) = a \sin(\omega t) \right]$$


16-17.

Cables catenariados


4. Vértice longitud:  $L$

$$\psi(x,t) = A \cos\left(\frac{7\pi}{2L} x\right) \sin(\omega t)$$

Si no dan la Frec. no puedo dar la  $\omega$  y  $\lambda$ .



Superficies ends de desplazamiento



a) Aplicando las condiciones de contorno.

$$\psi_0(x=0, t) = A \cos\left(\frac{7\pi}{2L} \cdot 0\right) \neq 0$$

En  $x=0$ , no hay un nodo, hay un vientre.

$$\psi_0(x=L, t) = A \cos\left(\frac{7\pi}{2L} \cdot L\right) = 0$$

En  $x=L$ , hay un nodo.

$$\frac{7\pi}{2L} \cdot L = \frac{\pi}{2} (2n+1)$$

$$\frac{7\pi}{2} = \frac{\pi}{2} (2n+1) \rightarrow \begin{cases} 2n=6 \\ n=3 \rightarrow 4^{\circ} \text{ Armónico} \end{cases}$$

Condición de vientre:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -A \sin\left(\frac{7\pi}{2L} x\right) = 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{x=0} = \sin(0) = 0$$

b) obtener los posibles valores que puede tener la longitud de la varilla. en 2mm del extremo fijo  $x=L-2$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -A \sin\left(\frac{7\pi}{2L} x\right) = 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{x=L-2} = -A \sin\left(\frac{7\pi}{2L} (L-2)\right) = -A \sin\left(\frac{7\pi}{2} - \frac{7\pi}{L}\right) = 0$$

$$7 = \frac{7-2n}{2} L$$

$$\frac{7}{L} = \frac{7}{2} - n$$

$$\frac{7\pi}{2} - \frac{7\pi}{L} = \pi n \rightarrow$$

$$L = \frac{14}{7-2n}$$

$$\rightarrow 3^{\circ} \text{ Armónico. } \left[ L = \frac{14}{7-6} = 14 \text{ cm} \right]$$

16-17

Cadenas Estacionarias

Tubo abierto por los dos extremos



$$\psi = A \sin(2\pi x) \sin(630\pi t + \frac{\pi}{4})$$

Condiciones de contorno

a)  $\psi_0(x=0) = A \sin(2\pi \cdot 0) = 0$  Nodo = Presión

Unidades de A.

$$[A] = [P] = \frac{[F]}{[S]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$$

b) 4 puntos  $\Delta \text{ desplazamiento} = \frac{\Delta \sqrt{3}}{2}$

Posiciones de los puntos que coinciden en desplazamiento  $\frac{\Delta \sqrt{3}}{2}$ 

$$\psi_0(x,t) = |A \sin(2\pi x)| = \frac{\Delta \sqrt{3}}{2}$$

$$\arccos\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \rightarrow \frac{\pi}{3} \rightarrow -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$|\sin(2\pi x)| = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2\pi x = \frac{\pi}{3} + m\pi \quad \left. \begin{array}{l} x = \frac{1}{6} + \frac{m}{2} \\ x = \frac{1}{3} + \frac{m'}{2} \end{array} \right\}$$

$$2\pi x = \frac{2\pi}{3} + m'\pi \quad \left. \begin{array}{l} x = \frac{1}{3} + \frac{m'}{2} \end{array} \right\}$$

$\frac{m}{0}$	$\frac{x}{1/6}$
---------------	-----------------

1	$2/3$
---	-------

2	$5/6 > 1$
---	-----------

3	$5/3 > 1$
---	-----------

$\frac{m'}{0}$	$\frac{x}{1/3}$
----------------	-----------------

1	$5/6$
---	-------

2	$4/3 > 1$
---	-----------

3	$11/6 > 1$
---	------------

$$\left[ x = \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6} \right] \text{ [m]}$$

c) P.D.  $x=L$  - NODO.

Si en  $x=L$  hay un NODO se debe a la longitud de onda.

$$\psi_0(x=L) = A \sin(2\pi L) = 0$$

$$2\pi L = n\pi \rightarrow L = \frac{n}{2}$$

$$L = 1 \text{ m}, n = 2 \rightarrow 3^{\text{er}} \text{ Armónico.}$$

$\frac{n}{0}$	$\frac{L}{0}$
---------------	---------------

1	$1/2$
---	-------

2	1
---	---

# 6. Ondas Planas

$$f_1 = f_2 = f = 2000 \text{ Hz}$$

$$v = \lambda \cdot f = 320 \text{ m/s}$$

Ondas armónicas:

$$\Psi_1 = b\sqrt{3} \cos(\omega t + \pi/3)$$

Distancia punto 1

$$\Psi_2 = b \cos(\omega t + \phi) \quad (\phi \text{ desconocido})$$

Distancia punto 2

$$I_A = 4 I_2 \quad \left\{ \begin{array}{l} I_A: \text{Representa la intensidad resultante en el punto A.} \\ I_2: \text{Representa la intensidad que recibiría en el punto A si solo estuviera la onda en el foco 2.} \end{array} \right.$$

Foco 1:

$$\Psi_1(x_1, t) = \Psi_{01} \cos(\omega t - kx_1 + \phi_1)$$

Para  $x_1 = 0$  (Distancia)

$$\Psi_1(0, t) = \Psi_{01} \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$= b\sqrt{3} \cos(\omega t + \pi/3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Psi_{01} = b\sqrt{3} \\ \omega = 2\pi \cdot f = 4000\pi \text{ rad/s} \end{array} \right.$$

$$\phi_1 = \pi/3$$

Foco 2:

$$\Psi_2(x_2, t) = \Psi_{02} \cos(\omega t - kx_2 + \phi_2)$$

Para  $x_2 = 0$  (Distancia)

$$\Psi_2(0, t) = \Psi_{02} \cos(\omega t + \phi_2) = b \cos(\omega t + \phi)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Psi_{02} = b \\ \omega = 2\pi \cdot f \\ \phi_2 = ? \end{array} \right. \quad 0 < \phi < \pi$$

$C = \text{cte}$ , pero como  $\rho$  y  $v$  depende solo de el tipo de onda y del medio en el que se mueve

$$I_A = C \cdot \Psi_{0A}^2$$

$$I_1 = C \cdot \Psi_{01}^2$$

$$I_2 = C \cdot \Psi_{02}^2$$

$$I_A = 4 I_2$$

$$C \Psi_{0A}^2 = C \cdot 4 \cdot \Psi_{02}^2$$

$$\Psi_{0A}^2 = 4 \cdot \Psi_{02}^2 \quad ; \quad \Psi_{0A} = 2 \Psi_{02} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{representa el amplitud} \\ \text{positiva} \end{array} \right.$$

$$\left[ \Psi_{0A}^2 = \Psi_{01}^2 + \Psi_{02}^2 + 2 \Psi_{01} \Psi_{02} \cos \delta \right]$$

$$4b^2 = (b\sqrt{3})^2 + b^2 + 2(b\sqrt{3})b \cos \delta$$

$$4b^2 = 3b^2 + b^2 + 2\sqrt{3}b^2 \cos \delta$$

$$\cos \delta = 0 \rightarrow \delta = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$\delta$ : Representa el desfase con el que las ondas llegan a un punto concreto

$$\delta = (\omega t - kx_1 + \phi_1) - (\omega t - kx_2 + \phi_2) = k(x_2 - x_1) + \phi_1 - \phi_2$$

$$V = \lambda \cdot f, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\frac{V}{f}} = \frac{\omega}{V} = \frac{4000\pi}{320} = 25 \frac{\pi}{2} \text{ rad/m}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = 68 - 28 \text{ m} \quad \phi_1 = \frac{\pi}{2} \\ x_2 = 28 \text{ m} \quad \phi_2 = ? \end{array} \right\} 0 < \phi_2 < \pi$$

$$\delta = 25 \frac{\pi}{2} (40 - 28) + (\phi_2 - \frac{\pi}{2})$$

$$\delta = 25 \cdot 6\pi + \phi_2 - \frac{\pi}{2} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\{\cos \delta = 0\}$$

$$\cos \delta = \cos \left( \underbrace{25 \frac{\pi}{2} \cdot 12}_{\phi'} + \phi_2 - \frac{\pi}{2} \right) = \cos \left( \phi' - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\phi' = \frac{\pi}{3} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\phi = \frac{\pi}{6} (6n+5) \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 < \phi < \pi \\ n=0 \end{array} \right\} \quad \phi = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Psi_2(x_2, t) = b \cos \left( 4000\pi t - \frac{25\pi}{2} x_2 + \frac{5\pi}{6} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} x_2 \text{ metros} \\ t \text{ segundos} \end{array} \right\}$$

c) Perturbación resultante en A.

$$\Psi_1 = b\sqrt{3} \cos \left( \omega t - k \cdot 40 + \frac{\pi}{3} \right) = b\sqrt{3} \cos \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Psi_2 = b \cos \left( \omega t - k \cdot 28 + \frac{5\pi}{6} \right) = b \cos \left( \omega t + \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Psi_1 = b\sqrt{3} \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \\ \Psi_2 = b \sin \left( \omega t + \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \right) \end{array} \right.$$

$$\Psi_T(A) = A_T \sin(\omega t + \phi_T) = \Psi_1(A) + \Psi_2(A) = b\sqrt{3} \sin(\omega t + \frac{5\pi}{6}) + b \sin(\omega t + \frac{4\pi}{3})$$



$$\Delta_T \sin(\omega t) \cos(\phi_T) + \Delta_T \cos(\omega t) \sin(\phi_T) =$$

$$= \underbrace{b\sqrt{3} \sin(\omega t) \cos(5\pi/6) + b\sqrt{3} \cos(\omega t) \sin(5\pi/6)}_{\psi_1} + b \sin(\omega t) \cos(4\pi/3) + b \cos(\omega t) \sin(4\pi/3)$$

$$\Delta_T \sin(\phi_T) = b\sqrt{3} \sin(5\pi/6) + b \sin(4\pi/3) = b\sqrt{3} \frac{1}{2} + b(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 0$$

$$\Delta_T \cos(\phi_T) = b\sqrt{3} \cos(5\pi/6) + b \cos(4\pi/3) = b\sqrt{3}(-\frac{\sqrt{3}}{2}) - b\frac{1}{2} = -2b$$

$$\Delta_T^2 \sin^2(\phi_T) + \Delta_T^2 \cos^2(\phi_T) = 4b^2$$

$$[\Delta_T = 2b]$$

$$\sin(\phi_T) = 0 \rightarrow \phi_T = 0 \rightarrow \phi_T = \pi \rightarrow [\phi_T = \pi \text{ rad}]$$

$$\cos(\phi_T) < 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta_T \cos(\pi) = -2b; \Delta_T(-1) = -2b \\ [\Delta_T = 2b] \rightarrow \text{positive} \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\phi_T) = -1 \\ \sin(\phi_T) = 0 \end{array} \right\} \phi_T = \pi$$

$$\psi_T(\Delta) = 2b \sin(4000\pi t + \pi)$$

3. Diferencia nivel intensidad.

$$\Delta S = S_A - S_B$$

$$\text{En B: } x_1 = \frac{25}{3} \text{ m Distancia primer foco.}$$

$$x_2 = 68 - \frac{25}{3} \text{ m} = \frac{179}{3} \text{ Distancia segundo foco}$$


Intensidad resultante en un punto. (P=B)

$$I(B) = I_1(B) + I_2(B) + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(B)$$

$$\frac{I_1}{3} = I_2 \rightarrow \left\{ I_1 = 3I_2 \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = C \cdot \psi_{01}^2 = 3b^2 \\ I_2 = C \cdot \psi_{02}^2 = b^2 \end{array} \right.$$

$$I(B) = 4I_2 + 2\sqrt{3I_2^2} \cos \delta(B)$$

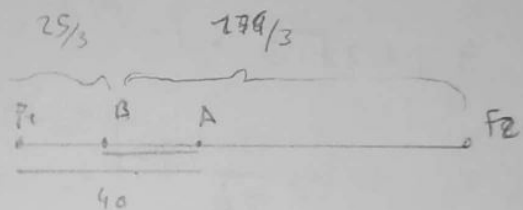

$$\delta(\omega t - kx_1 + \phi_1) - (\omega t - kx_2 + \phi) = k(x_2 - x_1) + \phi_1 - \phi_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = \frac{25}{2} \pi \quad \phi_2 = \pi/3 \\ x_2 = \frac{25}{3} \quad \phi_1 = \frac{5\pi}{6} \\ x_1 = \frac{179}{3} \end{array} \right\}$$

$$\delta = \frac{25\pi}{2} \left( \frac{25}{3} - \frac{179}{3} \right) + \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3}$$

$$\delta = -\frac{1925}{3} \pi + \frac{1\pi}{2} = -\frac{3847}{6} \pi$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{3847}{6} \pi = -\frac{3850}{6} \pi + \frac{3\pi}{6} = -\frac{3852}{6} \pi + \frac{2\pi}{6} + \frac{3\pi}{6} = \\ \delta = -642\pi + \frac{2\pi}{6} + \frac{3\pi}{6} \end{array} \right\}$$

$$\delta = \frac{5\pi}{6} ; \left[ \cos \delta = \cos \left( \frac{5\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$I_B = 4I_2 + 2\sqrt{3}I_2 \cdot \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 4I_2 - 3I_2 = I_2$$

$$\Delta S = S_A - S_B = 10 \log \frac{I_A}{I_B} = \left\{ \begin{array}{l} I_A = 4I_2 \\ I_B = I_2 \end{array} \right\} = 10 \log \frac{4I_2}{I_2} = 10 \log(4) \text{ dB}$$

$$\Delta S = 20 \log(2) \text{ dB}$$

7. Enero 2018.

Cable Góticocuerpo

$$\psi(x,t) = (C_1 \sin(kx) + C_2 \cos(kx)) \sin(\omega t + \phi)$$

Amplitud vibratoria:  $\sqrt{2}$  mm

$x = 15$  mm del extremo fijo  $\Delta = 1$  mm

Condiciones de contorno:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vibrillo suelto} = \text{Nudo} \\ \text{Vibrillo fijo} = \text{Vientro} \end{array} \right\}$

$$\psi(x,t) = (C_1 \sin(kx) + C_2 \cos(kx)) \sin(\omega t + \phi) = 0$$

VIENTRO.

$$[C_1 = 0]$$

$\rightarrow$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = (C_1 \cos(kx) - C_2 \sin(kx)) \sin(\omega t + \phi)$$

$$x=0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = C_2 \cos(kx) \sin(\omega t + \phi)$$

$$x=L \rightarrow \psi = C_2 \cos(kL) \sin(\omega t + \phi) = 0$$

Nudo

$$\cos(kL) = 0 \rightarrow kL = (2n+1) \frac{\pi}{2}, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

5º Armónico  $\rightarrow n=4$

$$L = \frac{(2n+1)\pi}{2k} = \frac{9\pi}{2k}$$

Por  $x=0$ , VIENTRO - Vibrillo libre - Amplitud máxima.

Por  $x=L$ , Nudo - Vibrillo cerrado.

$$\psi_0(x=0) = C_2 \cos(kL) = \sqrt{2} \text{ mm}$$

$$[C_2 = \sqrt{2}]$$

$$\psi_0(x=15) = C_2 \cos(kx) = 1 \text{ mm}$$

$$\sqrt{2} \cos\left(k\left(\frac{9\pi}{2k} - 15\right)\right)$$

$$\sqrt{2} \cos\left(\frac{9\pi}{2} - 15k\right) = 1$$

$$\cos\left(\frac{9\pi}{2} - 15k\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{9\pi}{2} - 15k = \frac{\pi}{4}$$

$$-15k = -\frac{17\pi}{4}$$

$$[k = \frac{17\pi}{60}]$$

$$[L = \frac{9\pi}{2 \cdot \frac{17\pi}{60}} = \frac{60 \cdot 9}{17 \cdot 2} = \frac{270}{17} \text{ mm}]$$



More 2018

10. Ondas Electromagnéticas  $f = \frac{5V}{4L}$

$$1) \psi(x,t) = (C_1 \sin(kx) + C_2 \cos(kx)) \sin(\omega t + \phi)$$

Nodo en  $x=0$

$$\psi(x=0,t) = C_2 \sin(\omega t + \phi) = 0 \rightarrow [C_2 = 0]$$

$$\psi(x,t) = C_1 \sin(kx) \sin(\omega t + \phi)$$

Vientre  $x=L$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = C_1 \cos(kx) \sin(\omega t + \phi)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{x=L} = C_1 \cos(kL) \sin(\omega t + \phi) = 0$$

$$\cos(kL) = 0 \rightarrow kL = \frac{\pi}{2} (2n+1)$$

$$L = \frac{\pi (2n+1)}{2k} \rightarrow k = \frac{\pi (2n+1)}{2L}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{5V}{4L} \rightarrow$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\frac{v}{f}} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi \frac{5V}{4L}}{V} = \frac{5\pi}{2L}$$

$$\frac{5\pi}{2L} = \frac{\pi (2n+1)}{2L}$$

$$\rightarrow 5 = 2n+1 \rightarrow n = 2 \text{ en el 3er Armónico.}$$

2) Potencia externa fijo con amplitud  $\frac{\sqrt{2}}{2} \Delta$

A amplitud en la ventana.

$$k(n=2) = \frac{5\pi}{2L}$$

Calcula amplitud en la ventana

$\Delta$   $\psi(x=L, t) = C_1 \cdot \sin(kL) = \Delta$

$$\psi(x=L, t) = C_1 \cdot \sin(kL)$$

$$C_1 = \Delta$$

$$\psi(x=L, t) = \left| C_1 \cdot \sin\left(\frac{5\pi}{L} \cdot x\right) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Delta$$

$$\left| \sin\left(\frac{5\pi}{L} x\right) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sin\left(\frac{5\pi}{L} x\right) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

1<sup>er</sup> o 2<sup>er</sup> cuadrante.

$$\frac{5\pi}{L} x = \frac{\pi}{4} + m\pi \rightarrow x = \frac{2L \left(\frac{1}{4} + m\right)}{5} = \frac{L(1+4m)}{10}$$


$$\frac{5\pi}{L} x = \frac{3\pi}{4} + m'\pi \rightarrow x = \frac{2L \left(\frac{3}{4} + m'\right)}{5} = \frac{L(3+4m')}{10}$$

m	x	m'	x
0	$L/10$	0	$3L/10$
1	$L/2$	1	$7L/10$
2	$9L/10$	2	$11L/10 > L$
3	$13L/10 > L$		

No existe.

$$x = \frac{L}{10}, \frac{3L}{10}, \frac{5L}{10}, \frac{7L}{10}, \frac{9L}{10}$$

$$|\psi_c(k)| = \Delta \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$P_1 = P_2 = P$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Ondas Esféricas:

$$\psi(r, t) = \psi_0(r) \sin(\omega t - k r + \phi)$$

Diferença de fase:  $0 < (\phi_1 - \phi_2) < 2\pi$

$$r_1 = r_2 ; I = 0$$

$$\psi_{OT}^2 = \psi_{o1}^2 + \psi_{o2}^2 + 2 \psi_{o1} \psi_{o2} \cos \delta(B)$$

$$I(B) = I_1(B) + I_2(B) + 2 \sqrt{I_1(B) \cdot I_2(B)} \cdot \cos \delta(B)$$

Como  $I = 0$  :  $\cos \delta(B) = -1 ; \delta(B) = (2n+1)\pi ; [I_1 = I_2]$

$$\delta(B) = (\omega t - k x_1 + \phi_1) - (\omega t - k x_2 + \phi_2)$$

$$\delta(B) = k(r_1 - r_2) + (\phi_1 - \phi_2) ; \delta(B) = (\phi_1 - \phi_2) \equiv (2n+1)\pi$$

Como:  $0 < (\phi_1 - \phi_2) < 2\pi ; [\delta(B) = \pi]$

$$[I = c \psi_0^2]$$

2.  $\phi_2 = 0 \rightarrow \phi_1 = \pi$   
 $\psi_{o2}(\Delta) = \psi_0$   
 $\psi_1(r_1, t) = \psi_{o1}(r_1) \sin(\omega t - k r_1 + \phi_1)$   
 $\psi_1(\Delta) = \psi_{o1}(\Delta) \sin(\omega t - k r_1(\Delta) + \phi_1)$   
 $\omega = 2\pi f ; k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$$C_1 = C_2$$

$$r_2(\Delta) = \frac{\lambda}{15} - \frac{\lambda}{30} = \frac{\lambda}{30}$$

$$\frac{\psi_{o1}^2(\Delta)}{\psi_{o2}^2(\Delta)} = \frac{C_1 I_1(\Delta)}{C_2 I_2(\Delta)}$$

$$r_1(\Delta) = \frac{\lambda}{15} + \frac{\lambda}{30} = \frac{3\lambda}{30}$$

cond. de irradiação:


$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\psi_{o1}^2}{\psi_{o2}^2} = \frac{\frac{P}{S_1(\Delta)}}{\frac{P}{S_2(\Delta)}} = \frac{S_2(\Delta)}{S_1(\Delta)} = \frac{4\pi r_2^2(\Delta)}{4\pi r_1^2(\Delta)} = \frac{r_2^2(\Delta)}{r_1^2(\Delta)} = \left(\frac{\frac{\lambda}{30}}{\frac{3\lambda}{30}}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$\psi_{o1}^2(\Delta) = \frac{1}{9} \psi_{o2}^2(\Delta) \rightarrow \left[ \psi_{o1}(\Delta) = \frac{\psi_0}{3} \right]$$

$$\psi_1(\Delta) = \frac{\psi_0}{3} \sin\left(2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{30} + \pi\right) = \frac{\psi_0}{3} \sin\left(2\pi f t - \frac{\pi}{5} + \pi\right)$$

$$\boxed{\psi_1(\Delta) = \frac{\psi_0}{3} \sin\left(2\pi f t + \frac{4\pi}{5}\right)}$$

12. Junio 2019. Cueva G. + ...  
 $\psi(x, t) = A_0 \cos(kx) \sin(\omega t)$   
 $L = \frac{9\pi}{2k}$



1) Condiciones de contorno:  
 $\psi(x=0, t) = A_0 \cos(0) = A_0 \rightarrow$  Viente en  $x=0$   
 $\psi(x=L, t) = A_0 \cos(kL) = 0 \rightarrow$  Nudo en  $x=L$

$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -A_0 \sin(kx) = 0 \rightarrow$  Nudo

Desplazamiento  $\rightarrow$  Tubo cerrado  $\rightarrow$  Nudo

Presión  $\rightarrow$  Tubo cerrado  $\rightarrow$  Viente

Si en un extremo cerrado tenemos un viente la función de onda  $x$  corresponde con presión acústica:  $[A_0] = [p]$

$p = \frac{F}{S} \rightarrow [A_0] = \frac{[F]}{[S]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$

$F = m \cdot a = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

$[A_0] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$

2) Presión respecto al extremo cerrado de todos los nodos

$\psi(x, t) = A_0 \cos(kx) \sin(\omega t) = 0$

$kx = \frac{\pi}{2} (2n+1) \rightarrow x = \frac{\pi (2n+1)}{2k}$

$= \frac{\pi (2n+1)}{2 \cdot \frac{9\pi}{2L}} = \frac{(2n+1)L}{9}$

$\left\{ L = \frac{9\pi}{2k} \rightarrow k = \frac{9\pi}{2L} \right\}$

$x = \frac{(2n+1)L}{9}$

Condiciones:  $x > 0$

$\frac{(2n+1)L}{9} > 0 \rightarrow (2n+1) > 0$

$x < L$

$\frac{(2n+1)L}{9} < L \rightarrow 2n+1 < 9$

$n \geq -\frac{1}{2}$

$n \leq 4$

$[0 \leq n \leq 4]$

n	x
0	$\frac{L}{9}$
1	$\frac{2L}{9}$
2	$\frac{3L}{9}$
3	$\frac{4L}{9}$
4	$L$

$\left[ x = \frac{L}{9}, \frac{2L}{9}, \frac{3L}{9}, \frac{4L}{9}, L \right]$

3) En qué segmentos está cerrado  
 Condición de nudo


$\psi(x=L, t) = 0 = A_0 \cos(kx) \sin(\omega t)$   
 $\cos(kL) = 0 \rightarrow kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}$

$\frac{(2n+1)\pi}{2} = \frac{9\pi}{2L} \cdot L$

$(2n+1) = 9$

$n = 4 \rightarrow 5^\circ \text{ segmento}$

14.



$$\psi = 4 \cos(5\pi x) \cdot \cos(200\pi t)$$

$$\psi = g(x) \sin(\omega t + \phi)$$

Condiciones de contorno:

$$k =$$


$$\psi(0, t) = 0 \quad \forall t$$

$$\psi(0, t) = 4 \cos(0) \cos(200\pi t) = 4 \cos(200\pi t)$$

• Amplitud nula  $x=0$  es un Nudo, no es el extremo fijo

$$\left. \frac{dg(x)}{dx} \right|_{x=0} = -4 \cdot 5\pi \sin(5\pi x) = -20\pi \sin(5\pi x)$$

$$= -20\pi \sin(0) = 0, \quad g(x) \text{ tiene un extremo, Amplitud M}{\acute{o}xima.$$

Extremo fijo  $x = 110 \text{ cm}$ : $x=0$ , extremo libre.

$$g(L) = 0 = 4 \cos(5\pi L) \rightarrow \cos(5\pi L) = 0 \rightarrow 5\pi L = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

Valores posibles para n:

$$5\pi L > 0 \rightarrow (2n+1) > 0 \quad ; \quad n \geq 0$$

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$$


$$\rightarrow 5\pi \frac{11}{10} = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$L = 110 \text{ cm} = \frac{110}{100} \text{ m}$$

$$11 = 2n+1 \quad ; \quad \left[ n = \frac{10}{2} = 5 \right]$$

n oscila en el sexto armónico:  $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ .





$$k = 5\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \quad ; \quad \lambda = \frac{2}{5}$$

$$[k] = \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$[k] \cdot [x] = \text{rad}$$

$$\begin{aligned} \psi(P,t) &= 4 \cos\left(5\pi \cdot \frac{25}{100}\right) \cos(200\pi t) = 4 \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) \cos(200\pi t) = \\ &= \underbrace{\left(-4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}_{\text{fix.}} \cos(200\pi t) = 2\sqrt{2} \cos(200\pi t + \pi) \end{aligned}$$

$$|g(x)| = 2\sqrt{2} = \text{Amplitud} = \psi_0$$

Velocidad de oscilación

$$v = \frac{d}{dt} [2\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi)] = -2\sqrt{2} \omega \sin(\omega t + \pi)$$

$$v = 2\sqrt{2} \omega \sin(\omega t) = 400\sqrt{2} \pi \sin(200\pi t) \text{ cm/s}$$

3. Busca  $\psi_0 = 2\sqrt{2}$

$$|g(x)| = 2\sqrt{2} \quad ; \quad [g(x) = \pm 2\sqrt{2}]$$

$$g(x) = 4 \cos(5\pi x) \rightarrow 2\sqrt{2} = 4 \cos(5\pi x)$$

$$0 \leq x < 110 \text{ cm.}$$

$$\cos(5\pi x) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$5\pi x = (2m+1) \frac{\pi}{4}$$

$$x = (2m+1) \cdot \frac{1}{20}$$

$$(2m+1) > 0 \quad ; \quad m > -\frac{1}{2} \quad ; \quad m \geq 0$$

$$x < \frac{11}{10} \quad ; \quad \frac{11}{10} \leq \frac{2m+1}{20} \rightarrow 22 \leq 2m+1$$

$$2m < 21$$

$$m < \frac{21}{2}$$

$$m \leq 10$$

$$0 \leq m \leq 10$$

$$\left[ x = \frac{(2m+1)}{20} \text{ en metros con } 0 \leq m \leq 10 \right]$$

Julio 2013

15.


Onda esférica

$$\psi_c \neq cte$$

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega$$

$$\psi_{c1} = \psi_{c2}$$

$$\phi_1 - \phi_2 = \pi \quad (\text{opositos de fase})$$

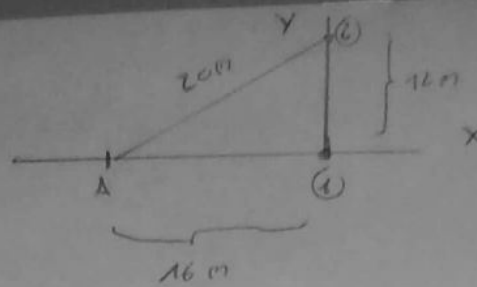

$$r_1 = 16 \text{ m}$$

$$r_2 = 20 \text{ m}$$

Termino de interferencia nulo

$$2 \sqrt{r_1 \cdot r_2} \cdot \cos \delta = 0 \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2} (2n+1)$$

$$1) \delta = (\omega t - k r_1 + \phi_1) - (\omega t - k r_2 + \phi_2) =$$

$$= k (r_2 - r_1) + (\phi_1 - \phi_2) = \frac{2\pi}{\lambda} (20 - 16) + (\pi) =$$

$$= \frac{8\pi}{\lambda} + \pi$$

$$\frac{8\pi}{\lambda} + \pi = \frac{\pi}{2} (2n+1) \rightarrow \frac{8}{\lambda} + 1 = \frac{1}{2} (2n+1)$$

$$\frac{8}{\lambda} = n - \frac{1}{2} \rightarrow \left[ \lambda = \frac{8}{n - \frac{1}{2}} \right]$$

$$\frac{5}{4} \text{ m} < \lambda < \frac{7}{4} \text{ m}$$

$$\frac{5}{4} < \frac{8}{n - \frac{1}{2}} \rightarrow$$

$$5n - \frac{5}{2} < 32$$

$$n < 6,9$$

$$5,07 < n < 6,9$$

$$\text{Logo } n = 6.$$

$$\frac{7}{4} > \frac{8}{n - \frac{1}{2}} \rightarrow$$

$$7n - \frac{7}{2} > 32$$

$$n > \frac{71}{14} = 5,07$$

$$\left[ \lambda (n=6) = \frac{8}{6 - \frac{1}{2}} = \frac{16}{11} \text{ m} \right]$$

b) Relación entre las amplitudes en los puntos dados equidistantes.

$r_1 = r_2$  equidistantes.

$C_1 = C_2$ , por ser ondas de la misma naturaleza que se propagan en el mismo medio.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{C_1 \cdot \psi_{01}^2}{C_2 \cdot \psi_{02}^2}$$

$$[S = 4\pi r^2]$$

$$I_1 = \frac{P_1}{4\pi r_1^2}$$

$$\frac{\psi_{01}^2}{\psi_{02}^2} = \frac{\frac{P_1}{4\pi r_1^2}}{\frac{P_2}{4\pi r_2^2}} = \frac{P_1 \cdot r_2^2}{P_2 \cdot r_1^2}$$

$$I_2 = \frac{P_2}{4\pi r_2^2}$$

$$\left[ \frac{\psi_{01}}{\psi_{02}} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} \right]$$

Por la propiedad de focos recíprocos.

$$\text{En } \Delta : r_1 = 16 \text{ m} \quad r_2 = 20 \text{ m}$$


$$\frac{P_1 \cdot r_2^2}{P_2 \cdot r_1^2} = \left( \frac{\psi_{01}}{\psi_{02}} \right)^2 \quad \text{Si: } \left\{ \begin{array}{l} r_1 = 16 \text{ m} \\ r_2 = 20 \text{ m} \end{array} \rightarrow \psi_{01} = \psi_{02} \right\}$$

$$\frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{20^2}{16^2} = 1 \rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{16}{25} \text{ const. k.}$$

$$\left[ \frac{\psi_{01}}{\psi_{02}} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} = \frac{4}{5} \right]$$

Relación amplitudes.





$$\psi_1 = A_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$I_{\min} = 2 \frac{A_0^2}{5}, \cos(\delta) = -1$$

$$\delta = (2n+1)\pi$$

$$\Delta\phi_R = \pi$$

$$I_{\pm} = C_1 \psi_{\phi_1}^2$$

$$I_{\min} = C_2 \psi_{\phi_{\min}}^2$$

$$C_1 = C_2$$

$$\frac{I_R}{I_I} = R, \frac{\psi_{0R}^2}{\psi_{0I}^2} = R, \frac{\psi_{0R}}{\psi_{0I}} = \sqrt{R}, \psi_{0R} = \sqrt{R} \cdot \psi_{0I}$$

$$\psi_{0I} = A_0$$

$$I_{\min} = C_1 \cdot \psi_{0\min}^2, \psi_{0\min}^2 = \frac{2A_0^2}{5} = \frac{4A_0^2}{25}$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$\psi_{\min}^2 = \psi_{0I}^2 + \psi_{0R}^2 + 2\psi_{0R} \cdot \psi_{0I} \cdot \cos(\delta)$$

$$\psi_{\min}^2 = \psi_{0I}^2 + R \cdot \psi_{0I}^2 - 2\sqrt{R} \cdot \psi_{0I}^2 \cdot (-1)$$

$$\frac{4\psi_{0I}^2}{25} = \psi_{0I}^2 + R \cdot \psi_{0I}^2 + 2\sqrt{R} \cdot \psi_{0I}^2$$

$$\frac{4}{25} = 1 + R + 2\sqrt{R}$$

$$4 = 25 + 25R + 50\sqrt{R}$$

$$R + 2\sqrt{R} + \frac{21}{25} = 0$$

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot \frac{21}{25}}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{\frac{100 - 84}{25}}}{2} = \frac{-2 \pm \frac{4}{5}}{2}$$

$$\sqrt{R} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{10+4}{20} = \frac{14}{20} = \frac{7}{5} \\ \frac{10-4}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{5} \end{array} \right\}$$

$$R = \frac{I_R}{I_I} \leq 1$$

$$No \quad \frac{49}{25} = 1,96$$

$$\left[ R = \frac{9}{25} \right]$$

$$Si: \quad \frac{9}{25} = 0,36 \rightarrow I_R < I_I$$

$$\Delta S = S_1 - S_2 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} - 10 \log \frac{I_2}{I_0} = 10 \log \frac{I_1}{I_2}$$

$$\Delta S_0 = S_{\max} - S_{\min} = 10 \log \left( \frac{I_{\max}}{I_{\min}} \right)$$

$$I = C \psi_0^2, \quad \Delta S_{\max} = 10 \log \left( \frac{\psi_{0\max}^2}{\psi_{0\min}^2} \right) = 20 \log \frac{\psi_{0\max}}{\psi_{0\min}}$$

$$\psi^2 = \psi_i^2 + \psi_r^2 + 2 \psi_i \cdot \psi_r \cos \delta$$

$$\psi_{0\max} = \{ \cos \delta = 1 \} : \psi_{0\max}^2 = \psi_i^2 + \psi_r^2 + 2 \psi_i \cdot \psi_r = (\psi_i + \psi_r)^2$$

$$\psi_{0\min} = \{ \cos \delta = -1 \} : \psi_{0\min}^2 = (\psi_i - \psi_r)^2$$

$$\Delta S_{\max} = 20 \log \frac{(\psi_i + \psi_r)^2}{(\psi_i - \psi_r)^2} = 20 \log \frac{\psi_i + \psi_r}{\psi_i - \psi_r} = 20 \log \frac{\psi_i + \psi_r}{|\psi_i - \psi_r|}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{0r} = \sqrt{R} \cdot \psi_{0i} \\ \sqrt{R} = \frac{3}{5} \end{array} \right\} \quad \Delta S_{\max} = 20 \log \frac{\psi_{0i} (1 + \sqrt{R})}{\psi_{0i} (1 - \sqrt{R})} = 20 \log \frac{1 + 3/5}{1 - 3/5} =$$

$$\Delta S_{\max} = 20 \log \frac{8/5}{2/5} = 20 \log 4 = 20 \log 2^2$$

$$\boxed{\Delta S_{\max} = 40 \log 2}$$



Funciones de onda:

Incidente:  $\Psi_i(x,t) = \Psi_{oi} \sin(\omega t - kx_i + \phi_i)$

Reflejados:  $\Psi_r(x,t) = \Psi_{or} \sin(\omega t - kx_r + \phi_r)$

$$I = C \cdot \Psi_o^2 ; I_{min} = \Psi_{o,min}^2$$

$$\Psi_{o,min}^2 = \Psi_{oi}^2 + \Psi_{or}^2 + 2 \cdot \Psi_{oi} \cdot \Psi_{or} \cos \delta$$

$$\cos \delta = -1 ; \delta = (2n+1)\pi$$

$$\delta = (\omega t - kx_i + \phi_i) - (\omega t - kx_r + \phi_r) = k(x_r - x_i) + (\phi_i - \phi_r)$$

$$x_r = d + d - x_i = 2d - x_i$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (2d - x_i - x_i) + \pi = \frac{2\pi}{\lambda} (2d - 2x_i) + \pi$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = \frac{2\pi}{\lambda} \\ (\phi_i - \phi_r) = \pi \end{array} \right\}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (2d - 2x_i) + \pi = (2n+1)\pi \quad \div (\pi)$$

$$\frac{2}{\lambda} (2d - 2x_i) + 1 = (2n+1) ; \quad \frac{2}{\lambda} (2d - 2x_i) = 2n$$

$$2d - 2x_i = n\lambda ; \quad d - x_i = \frac{n\lambda}{2} ; \quad \boxed{x_i = d - \frac{n\lambda}{2}}$$

$$x_i < d \rightarrow d - \frac{n\lambda}{2} < d \rightarrow -\frac{n\lambda}{2} < 0 ; \quad \frac{n\lambda}{2} > 0$$

$$x_i > 0 \rightarrow d - \frac{n\lambda}{2} > 0 \rightarrow -\frac{n\lambda}{2} < -d ; \quad \frac{n\lambda}{2} > d$$

$$s: n=5 ; \quad d > \frac{5\lambda}{2}$$

$$s: n=6 ; \quad d > 3\lambda$$

$$\boxed{\frac{5\lambda}{2} < d < 3\lambda}$$

**Problema 1**

- 1)  $x_1 = \frac{(83-3n)\lambda}{6}; -28 \leq n \leq 27$
- 2)  $\Psi = 2\Psi_0 \sin(\omega t + \pi/3)$  (amplitud  $2\Psi_0$ , fase inicial  $\pi/3$ )

**Problema 2**

- 1)  $\frac{\lambda}{12}$  de  $B$ , entre  $F_1$  y  $B$ .
- 2)  $\Psi_B = a \sin \omega t$

**Problema 3**

- 1)  $\vec{v}_O = 51(-3\vec{u}_x + 4\vec{u}_y) \text{ m s}^{-1}$
- 2)  $\Delta S = 20[3(\log 3) - 1] \text{ dB} \approx 8,6 \text{ dB}$

**Problema 4**

- 1)  $T = mLf^2$
- 2) A distancias  $\frac{L}{12}, \frac{5L}{12}, \frac{7L}{12}$  y  $\frac{11L}{12}$  de un extremo.

**Problema 5**

- 1)  $v = 1200 \text{ m s}^{-1}$
- 2)  $\Psi_C = \frac{A_0\sqrt{3}}{3} \cos\left(3600\pi + \frac{\pi}{3}\right)$

**Problema 6**

- 1)  $\Psi_2 = b \cos\left(4000\pi t - \frac{25\pi}{2}x_2 + \frac{5\pi}{6}\right)$
- 2)  $\Psi_A = 2b \sin(4000\pi t + \pi)$ : Amplitud  $2b$ , fase inicial  $\pi$ .
- 3)  $S_A - S_B = 20 \log 2 \text{ dB}$

**Problema 7**

$$L = 27 \text{ cm}$$

**Problema 8**

- 1)  $\vec{v} = \frac{a\omega}{2} \sin(\omega t + \pi) \vec{u}_z$
- 2)  $z = \frac{1}{25} \text{ m}, \frac{2}{25} \text{ m}, \frac{4}{25} \text{ m}, \frac{5}{25} \text{ m}, \frac{7}{25} \text{ m}, \frac{8}{25} \text{ m}, \frac{10}{25} \text{ m},$

**Problema 9**

- 1)  $\Delta S = 10 \log \frac{9}{7} \text{ dB}$
- 2)  $\Psi_B = A\sqrt{7} \cos(\omega t + \alpha)$ ,  $\sin \alpha = \frac{1}{2\sqrt{7}}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$

**Problema 10**

- 1) Tercer armónico.
- 2)  $\frac{L}{10}, \frac{3L}{10}, \frac{5L}{10}, \frac{7L}{10}$  y  $\frac{9L}{10}$

**Problema 11**

- 1)  $|\varphi_2 - \varphi_1| = \pi$
- 2)  $\Psi = \frac{1}{3} \Psi_0 \operatorname{sen}\left(2\pi ft + \frac{4\pi}{5}\right)$

**Problema 12**

- 1)  $\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$
- 2)  $\frac{L}{9}, \frac{L}{3}, \frac{5L}{9}, \frac{7L}{9}, L$
- 3) Quinto armónico.

**Problema 13**

$$\frac{I_r}{I_i} = \frac{1}{36}$$

**Problema 14**

- 1)  $x = 0$  es el extremo libre. La varilla oscila en el 6º armónico.
- 2)  $v = 400\pi\sqrt{2} \operatorname{sen}(200\pi t) \text{ cm s}^{-1}$ ;  $v_0 = 400\pi\sqrt{2} \text{ cm s}^{-1}$ ,  $\varphi = 0$
- 3)  $x = (5 + 10m) \text{ cm}$ ,  $0 \leq m \leq 10$

**Problema 15**

- 1)  $\lambda = \frac{16}{11} \text{ m}$
- 2)  $\frac{\Psi_{01}}{\Psi_{02}} = \frac{4}{5}$

**Problema 16**

- 1)  $\Delta S = 10 \log 3 \text{ dB}$
- 2)  $\Psi = \frac{1}{2} \Psi_0 \cos(\omega t + \pi)$

**Problema 17**

- 1)  $\frac{I_r}{I_i} = \frac{9}{25}$
- 2)  $(\Delta S)_{\text{máx}} = 40 \log 2 \text{ dB}$
- 3)  $\frac{5\lambda}{2} < d < 3\lambda$

**Problema 18**

1)  $r_{1A} = 3 \text{ m}; \delta = \pi \text{ rad}$

2)  $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$

3)  $d = \frac{2}{5} \text{ m}$