
PA0/WKUP/UART2_CTS/TIM2_CH1_ETR/SPI2_NSS/TIM2_CH3/COMP1_OUT/ADC1_VIN[0]
PA1/UART2_RTS/TIM2_CH2/ADC1_VIN[1]/COMP1_INP[0]
PA2/UART2_TX/TIM2_CH3/SPI2_NSS/ADC1_VIN[2]/COMP1_INP[1]
PA3/UART2_RX/TIM2_CH4/ADC1_VIN[3]/COMP1_INP[2]
PA4/SPI1_NSS/TIM1_BKIN/TIM14_CH1/I2C1_SDA/ADC1_VIN[4]/COMP1_INP[3]
PA5/SPI1_SCK/TIM2_CH1_ETR/TIM1_ETR/I2C1_SCL/TIM1_CH3N/ADC1_VIN[5]/COMP1_INM[0]
PA6/SPI1_MISO/TIM3_CH1/TIM1_BKIN/UART2_RX/TIM1_ETR/TIM16_CH1/TIM1_CH3/COMP1_OUT/ADC1_VIN[6]/COMP1_INM[1]
PA7/SPI1_MOSI/TIM3_CH2/TIM1_CH1N/TIM14_CH1/TIM17_CH1/TIM1_CH2N/TIM1_CH3N/ADC1_VIN[7]/COMP1_INM[2]
PA8/MCO/TIM1_CH1/TIM1_CH2/TIM1_CH3
PA9/UART1_TX/TIM1_CH2/UART1_RX/I2C1_SCL/MCO/TIM1_CH1N/TIM1_CH4
PA10/TIM17_BKIN/UART1_RX/TIM1_CH3/UART1_TX/I2C1_SDA/TIM1_CH1/SPI2_SCK
PA11/UART1_CTS/SPI2_MOSI/TIM1_CH4/I2C1_SCL/COMP1_OUT
PA12/UART1_RTS/TIM1_ETR/SPI2_MISO/I2C1_SDA/TIM1_CH2
PA13/SWDIO/SPI2_MISO/MCO/TIM1_CH2/TIM1_BKIN
PA14/SWDCLK/UART2_TX/SPI1_NSS
PA15/SPI1_NSS/UART2_RX/TIM2_CH1_ETR

PB0/TIM3_CH3/TIM1_CH2N/TIM1_CH1N/TIM1_CH3/ADC1_VIN[8]
PB1/TIM14_CH1/TIM3_CH4/TIM1_CH3N/TIM1_CH4/TIM1_CH2N/MCO/TIM1_CH2/TIM1_CH1N/ADC1_VIN[9]
PB2
PB3/SPI1_SCK/TIM2_CH2/UART1_TX/TIM2_CH3/TIM1_CH1/TIM2_CH1/ADC1_VIN[10]
PB4/SPI1_MISO/TIM3_CH1/UART1_RX/TIM17_BKIN/TIM1_CH2/TIM2_CH2/ADC1_VIN[11]
PB5/SPI1_MOSI/TIM3_CH2/TIM16_BKIN/MCO/TIM1_CH3/TIM2_CH3
PB6/UART1_TX/I2C1_SCL/TIM16_CH1N/TIM2_CH1
PB7/UART1_RX/I2C1_SDA/TIM17_CH1N/UART2_TX/ADC1_VIN[12]
PB8/I2C1_SCL/TIM16_CH1/UART2_RX
PB9/I2C1_SDA/TIM17_CH1/TIM1_CH4/SPI2_NSS
PB10/I2C1_SCL/TIM2_CH3/SPI2_SCK
PB11/I2C1_SDA/TIM2_CH4
PB12/SPI2_NSS/SPI2_SCK/TIM1_BKIN/SPI2_MOSI/SPI2_MISO
PB13/SPI2_SCK/SPI2_MISO/TIM1_CH1N/SPI2_NSS/SPI2_MOSI/I2C1_SCL/TIM1_CH3N/TIM2_CH1
PB14/SPI2_MISO/SPI2_MOSI/TIM1_CH2N/SPI2_SCK/SPI2_NSS/I2C1_SDA/TIM1_CH3/TIM1_CH1
PB15/SPI2_MOSI/SPI2_NSS/TIM1_CH3N/SPI2_MISO/SPI2_SCK/TIM1_CH2N/TIM1_CH2


PC13/TIM2_CH1
PC14/TIM2_CH2
PC15/TIM2_CH3

PD0/OSC_IN/I2C1_SDA
PD1/OSC_OUT/I2C1_SCL
PD2
PD3


Key

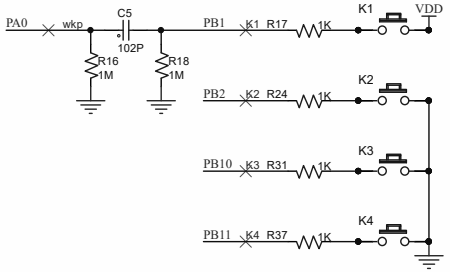


SWD

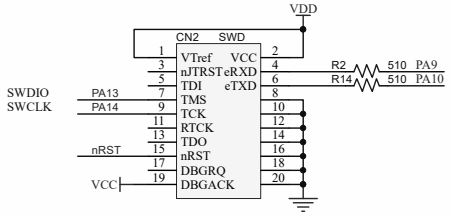


ADC

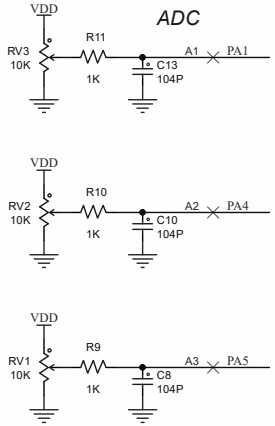


Speaker




LED



Power & USB

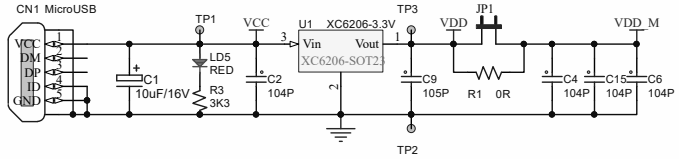

UART




CN6

NC	1	2	PC13
PC14	3	4	PC15
PD0	5	6	PD1
nRST	7	8	GND
VDD_M	9	10	PA0
PA1	11	12	PA2
PA3	13	14	PA4
PA5	15	16	PA6
PA7	17	18	PB0
PB1	19	20	PB2
PB10	21	22	PB11
GND	23	24	VDD_M


CN3

VDD_M	24	23	GND
PB9	22	21	PB8
BOOT0	20	19	PB7
PB6	18	17	PB5
PB4	16	15	PB3
PA15	14	13	PA14
PD3	12	11	PD2
PA13	10	9	PA12
PA11	8	7	PA10
PA9	6	5	PA8
PB15	4	3	PB14
PB13	2	1	PB12

MCU

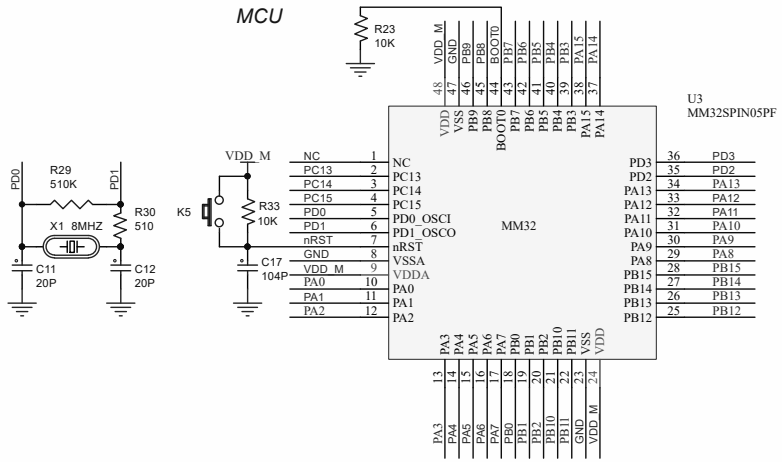

SPI Flash

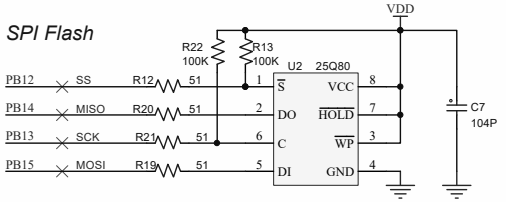

I2C

