



高风险品类合规

课程路径图及内容

3.1

高风险品类合规-玩具品类

本章节详细梳理了玩具品类在北美、欧洲、日本三大站点的合规要求从而帮助卖家提前规避风险，顺利开展业务。

3.2

高风险品类合规-电子产品类

本章节为您介绍消费电子产品合规要求详解相关标准及其范围和要求等。

3.3

高风险品类合规-化妆品品类

本章节可以帮助卖家了解化妆品品类合规要求。

3.4

高风险品类合规-灯具类

本章节详细梳理灯具类产品在北美、欧洲、日本三大站点的合规要求。





目录

4. 高风险品类合规-灯具类	2
4.1 <u>中国卖家灯具产品出口现状简介</u>	3
4.2 <u>北美站点灯具合规</u>	5
4.3 <u>欧洲站点灯具合规</u>	16
4.4 <u>日本站点灯具合规</u>	22

4.1 中国卖家灯具产品出口现状简介

据海关数据统计，2023年中国照明产品出口总计**490.80亿美元**。其中：



409.64亿美元

灯具照明装置及零部件出口



81.16亿美元

电光源及配件产品出口



61.70亿美元

LED 光源产品出口

从市场结构来看，亚洲大洋洲（包括 RCEP15国）市场、北美市场、欧盟市场、英国市场、中东市场依然是我国照明产品出口的主要市场：

No.1

出口**亚洲、大洋洲**总量184.75亿美元，占全球市场37.64%，**居第一位**。

No.2

出口**北美洲**122.09亿美元，总量占全球市场24.9%，**居第二位**。

No.3

出口**欧洲**119.26亿美元，总量占全球市场24.3%，**居第三位**。

数据来源：中国海关总署，中国照明电器协会官方网站（<https://m.lightingchina.com/News/Detail/125397>）。

灯具的安全隐患

在灯具出口蓬勃发展的同时，仍存在不少**合规风险**。

灯具产品是一项安全性要求很高的产品，其**产品质量问题**和**安全隐患**也颇多。除了主要存在过热或漏电导致的人身和财产伤害（例如：失火、触电等等），也不乏由于接线问题引发的坠落砸伤等危险；圣诞灯串设计不合理导致过热、造成火灾等危险；镜灯、吊灯和风扇灯的设计不合理导致掉落或触电的风险。

据不完全统计，2023年1-9月欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）对中国照明产品进行了**57次**通报，通报产品类别包括：**吸顶灯、灯串、小夜灯、LED 条形灯、户外太阳能 LED 灯、自拍灯、LED 前照灯、柔性 LED 灯、插座式夜灯**等10多种照明产品。

因此，对于出海的生产企业而言，在专注产品设计和不断推陈出新的同时，了解出口至美欧日等国家和地区的当地法律法规要求尤为重要。

在亚马逊，众多卖家表示因不了解销售目的国/地区的灯具类产品合规要求，而导致产品无法上架售卖。因此，在展开灯具出口之前，亚马逊建议您优先关注灯具的合规问题，避免合规成为顺利出海的绊脚石。接下来，亚马逊将为您梳理**北美、欧洲和日本三大站点的灯具安全合规政策**。



数据来源：中国海关总署，中国照明电器协会官方网站（<https://m.lightingchina.com/News/Detail/125397>）。

4.2 北美站点灯具合规

4.2.1 北美灯具法规概述

在北美站（美国、加拿大和墨西哥）销售的主要照明产品首先要符合当地的安全规定标准。

美国



出口到美国的照明产品一般需要符合 **UL 安全标准**。如果灯具类产品带**无线射频遥控、开关、调光**等功能，这些装置可能会干扰获得授权的无线电通信，它们必须提交相关的**无线电射频装置（FCC）**认证授权，才能在美国推广、进口或使用。

加拿大




出口到加拿大的照明产品一般需要符合 **CSA 安全标准**，带**无线功能**的灯具还需要进行 **ISED** 认证。

墨西哥



出口到墨西哥的照明产品需符合墨西哥市场的强制性认证，即 **NOM 认证**（Normas Oficiales Mexicanas）。不论是在墨西哥本地制造或是进口的产品，均须符合相关的 NOM 标准及产品标注规定。

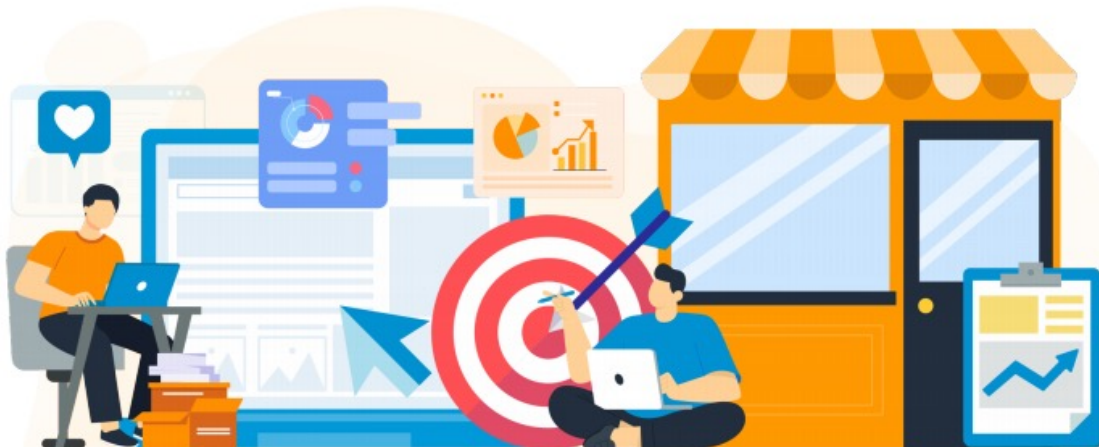

4.2.2 北美灯具定义及分类

在北美站点销售的主要照明产品包括：季节性/装饰性灯饰、灯串、便携式灯具、固定式灯具、手电筒、带电池的手灯、工作灯、光源、小夜灯、低压庭院灯、LED 驱动器、控制器、LED 模块等。

灯具图例参考如下：



4.2.3 北美灯具合规要求

在亚马逊北美站点上销售的灯具商品**首先要符合当地的安全规定标准**：

美国





出口到美国的照明产品一般需要符合 **UL 安全标准**，这些标准主要是为产品安全测试和认证而设计的。不同类型的灯具符合不同的 UL 标准，每个产品对应的标准如下页所示。

加拿大



出口到加拿大的照明商品一般需要符合 **CSA 安全标准**，目前 CSA 是加拿大最大的安全认证机构，不同类型的灯具符合不同的 CSA 标准，每个产品对应的标准如下页所示。

美国和加拿大安全规定标准

产品	美国标准	加拿大标准	产品示意图
季节性/装饰性灯饰	UL 588	CSA C22.2 No.37	
便携式灯具	UL 153	CSA C22.2 No.250.4	
固定式灯具	UL 1598	CSA C22.2 No.250.0	
手电筒；带电池的手灯；工作灯	UL 1576	CSA C22.2 No.250.4/250.5	
光源、灯泡	UL 1993	CSA C22.2 No.1993	
小夜灯	UL 1786	CSA C22.2 No.256	
低压庭院灯	UL 1838	CSA C22.2 NO.250.7	
LED 驱动器/控制器；LED 模块	UL 8750	CSA C22.2 NO.250.13	
轨道灯	UL 1574	CSA C22.2 NO.250.570	
替换套件	UL 1598A	CSA C22.2 NO.250.1	
低压照明系统	UL 2108	CSA C22.2 NO.250.2	
应急灯	UL 924	CSA C22.2 NO.141	
镜子灯	UL 962	CSA C22.2 NO.250.0	
舞台灯	UL 1573	CSA C22.2 NO.166	

美国 FCC 认证

美国 FCC 认证定义

在美国，如果灯具类产品带**无线射频遥控、开关、调光**等功能，则还需要提交相关的无线电射频装置（FCC）认证。

在美国，**联邦通信委员会（FCC）**会对可以发射无线电波的电子装置（称为“**无线电射频装置**”或“**RF 装置**”）进行监管。这些装置可能会干扰获得授权的无线电通信，它们**必须依据适当的 FCC 程序获得授权**，才能**在美国推广、进口或使用**。



美国 FCC 产品

标准	适用的产品	产品示意图
FCC part 15 B	LED 光源产品： 灯泡、灯串、灯条、灯具等	
FCC part 18	高压气体放电灯	
FCC part 15 C	带无线射频功能的灯具	

特别注意，在亚马逊商城销售的 RF 装置必须依据适当的 FCC 设备授权程序获得授权。[了解更多详情](#)。

亚马逊美国灯串政策

亚马逊要求卖家在**美国站点**售卖**灯串产品**，需要符合以下的指定审查政策：

法规、标准和要求

灯串和配件都是插头连接的便携式、临时性商品，最大额定输入电压为**120伏**。本政策适用于**季节性和装饰性照明、灯具以及灯串**。亚马逊要求所有灯串均经过检测并符合“UL 588（季节性假日装饰品标准）”法规、标准和要求。

审查资料

详情页面必须包含以下信息：

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商或品牌名称



必须提交以下信息：

要提交文件或就合规性要求提出申诉，请参阅[提交合规文件](#)或[对文件请求提出申诉](#)。

文件

由经 ISO17025 认可的实验室出具的检测报告，证明商品符合上述法规、标准和要求

图片

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商、进口商、分销商或授权代表的名称和地址
- 商品标签
- 合规标志
- 危险警告
- 商品说明书和手册



注意，提交图片或带有图片的文件时，请确保：

1. 图片清晰易辨
2. 图片能够证明该商品与受检商品以及商品详情页面上发布的商品相同
3. 商品说明书、手册、安全信息、标签和警告均采用英语和目标销售国家/地区的语言

更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

加拿大 ISED 认证

法规、标准和要求

ISED 认证原名叫做 ICID 认证，后面进行更名 ISED；IC 是加拿大工业部（Industry Canada）的简称，但从2016年开始 IC 已正式更名为“**Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)**”，负责电子电器产品进入加拿大市场的认证事务。与美国市场的 FCC 类似，认证覆盖产品包括广播电视设备、信息技术设备、无线电设备、电信设备等，ISED 目前只在电磁干扰上做限制。也就是如果灯具产品带无线功能，则还需要进行 ISED 认证。灯具类产品办理 ISED 认证适用 ICES-005标准。

ISED：照明产品

照明产品在 ISED 中属于干扰设备和无线电接收器（II类）：

- ① II类设备仅在满足下列条件时才可在加拿大销售：
 - 符合适用的干扰设备标准（例如 ICES-3 (B)）或无线电标准规范（如 RSS-310或 RSS-Gen）；
 - 贴有适用的干扰设备标准或无线电标准规范要求的供应商符合性声明。
- ② II类设备的 **ISED ID**：


原 IC Number 更名为 ISED Number，但在标签上的表现形式不变，还是 IC：AAAAA-BBBBBBB；通过加拿大当地发证机构或 ISED 认可的国外发证机构 FCB（Foreign Certification Body）确认产品符合相关要求，给设备授权一个 IC ID 号码，同时设备的报告等技术资料在官网数据库 REL（Radio Equipment List）中备案。

FCC/ISED 标签要求

如果包含的模块**已有认证**，则需加上：

- Contains FCC ID：XXXXX-YYYYYYYY
- Contains IC：AAAAA-BBBBBBB

FCC/ISED 标签要求

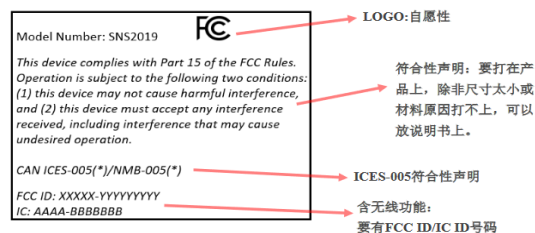

更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

亚马逊加拿大灯串政策

亚马逊要求卖家在**加拿大站点**售卖**灯串产品**，需要符合以下的指定审查政策：

法规、标准和要求

灯串是插头连接的便携式、临时性商品，最大额定输入电压为**120伏**。本政策适用于**季节性和装饰性照明、灯具以及灯串**。

亚马逊要求所有灯串均经过检测并符合下列法规、标准和要求：

商品	法规、标准和要求
灯串	CSA C22.2 No.37（装饰性照明用品）

审查资料

详情页面必须包含以下信息：

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商或品牌名称



*上述信息必须与检测报告相符，以证明所检测的商品与商品详情页面上发布的商品相同。

必须提交以下信息：

要提交文件或就合规性要求提出申诉，请参阅[提交合规文件](#)或[对文件请求提出申诉](#)。

文件

- 由经 ISO17025 认可的实验室出具的检测报告，证明商品符合上述法规、标准和要求
- 由 ILAC-MRA 签署方颁发给检测实验室的有效 [ISO 17025 认证证书](#)

更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

图片

- 型号、部件编号或是商品编号
- 制造商或是品牌名称
- 商品标签
- 合规标志
- 危险警告
- 商品说明书和手册



注意，提交图片或带有图片的文件时，请确保：

1. 图片清晰易辨
2. 图片能够证明该商品与受检商品以及商品详情页面上发布的商品相同
3. 商品说明书、手册、安全信息、标签和警告均采用英语和目标销售国家/地区的语言

亚马逊加拿大夜灯政策

亚马逊要求卖家在**加拿大站点**售卖**夜灯产品**，需要符合以下的指定审查政策：

法规、标准和要求

本政策适用的夜灯仅限非危险场所室内使用的**直接拔插式夜灯**，此类夜灯的输入功率不超过**10瓦**。

亚马逊要求所有夜灯均经过检测并符合下列**法规、标准和要求**：

商品	法规、标准和要求
灯串	UL 1786 或 CSA C22.2 NO.256:14

审查资料



详情页面必须包含以下信息：

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商或私有品牌持有人（分销商）名称

*商品商品详情页面上列出的年龄分级与检测报告中列出的年龄分级必须一致。

必须提交以下信息：

要提交文件或就合规性要求提出申诉，请参阅[提交合规文件](#)或[对文件请求提出申诉](#)。

文件

由经 ISO17025 认可的实验室出具的检测报告，证明商品符合上述法规、标准和要求

*检测报告**必须包含商品的图片**，证明受检商品与商品详情页面上发布的商品相同。

图片

- UL/CSA 标志要求的符合性
- 商品标签、相关安全信息、合规标记、危险警告以及商品或商品包装的各个面
- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商或私有品牌持有人（经销商）的名称和地址
- 商品说明书和手册



注意，提交图片或带有图片的文件时，请确保：

1. 图片清晰易辨
2. 图片能够证明该商品与受检商品以及商品详情页面上发布的商品相同
3. 商品说明书、手册、安全信息、标签和警告均采用双语（英语和法语）形式

更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

亚马逊墨西哥灯串政策

亚马逊要求卖家在**墨西哥站点**售卖**灯串产品**，需要符合以下的指定审查政策：

法规、标准和要求

本政策适用的灯串是插头连接的便携式、临时性商品，最大额定输入电压为**120伏**。本政策适用于**季节性和装饰性照明、灯具以及灯串**。

亚马逊要求所有灯串均经过检测并符合下列**法规、标准和要求**：

商品	法规、标准和要求
灯串	NOM-003-SCFI-2014（电气安全测试）或 UL 588（季节性及假日装饰品标准）

审查资料

详情页面必须包含以下信息：

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商或品牌名称



必须提交以下信息：

要提交文件或就合规性要求提出申诉，请参阅[提交合规文件](#)或[对文件请求提出申诉](#)。

文件

由经 ISO17025 认可的实验室出具的检测报告，证明商品符合上述法规、标准和要求

更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。



图片

- 型号、部件编号或是商品编号
- 制造商或是品牌名称
- 商品标签
- 合规标志
- 危险警告
- 商品说明书和手册



注意，提交图片或带有图片的文件时，请确保：

1. 图片清晰易辨
2. 图片能够证明该商品与受检商品以及商品详情页面上发布的商品相同
3. 商品说明书、手册、安全信息、标签和警告均采用英语和目标销售国家/地区的语言



4.3 欧洲站点灯具合规

4.3.1 欧洲灯具法规概述

CE 认证是欧洲市场上最基本的认证之一，是一种安全合规性认证。**灯具进入欧洲市场必须要通过 CE 认证**，以证明产品符合欧盟安全、健康和环境要求。除了上述认证外，灯具还需要符合欧盟相关的环保、质量、安全等标准，以确保产品质量和安全性能，亚马逊也出台了相应合规政策要求。

在欧洲市场上，“CE 标识”是产品投放市场的**强制性标识**。加贴“CE”标识，表明产品符合欧盟相关指令的要求并且已经通过相应合格评定程序，制造商进行了**符合性声明**。



CE 认证中，灯具产品运用较多的4项指令：



LVD 低电压指令

指令适用范围是使用电压为交流在50v 至1500v 和直流75v 至1500v 之间的电器产品。



EMC 电磁性兼容性指令

EMC 包括 EMI（干扰）和 EMS（抗干扰）两大类。低压产品只需要做 EMC，高压产品要做 EMC+LVD。



RoHS 指令

针对电子电器产品的限制有害物质指令，主要限制铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质的使用。灯具在欧洲市场销售必须符合 RoHS 认证标准（也属于强制性认证）。需要进行有害物质测试，符合要求后才能获得 RoHS 认证。



ERP 指令

主要为提升耗能产品的环境绩效，控制生态环境污染。作为一项 CE 标志指令，ERP 指令连同安规、电磁兼容、无线电等其他要求一同被执行。


4.3.2 欧洲灯具定义及分类

在欧盟和英国，**普通照明灯具**可以分成：固定式灯具、嵌入式灯具、可移式灯具、路灯、投光灯、地埋灯、灯串等；**灯泡**主要包括：普通自镇流荧光灯、LED 灯、双端荧光灯、单端荧光灯等。

有关更多信息，您可[点击此处](#)，前往**亚马逊帮助界面（以德国站为例）**，查看更多详情。

4.3.3 欧洲灯具合规要求

在亚马逊欧洲站点销售的灯具必须符合 **CE 认证**，CE 认证包含了多个指令。除灯具通用要求 EN 60598-1外，以下为一些常见的灯具对应标准：

欧洲安全规定标准		
产品	适用标准	产品示意图
固定式通用灯具	EN 60598-2-1	
嵌入式灯具	EN 60598-2-2	
可移动式通用灯具	EN 60598-2-4	
投光灯具	EN 60598-2-5	
手提灯	EN 60598-2-8	
儿童用可移动式灯具	EN 60598-2-10	
水族箱灯具	EN 60598-2-11	
电源插座安装的小夜灯	EN 60598-2-12	

(接下页)

(接上页)

欧洲安全规定标准		
产品	适用标准	产品示意图
舞台灯光、摄影场所用灯具	EN 60598-2-17	
灯串	EN 60598-2-20	
应急照明用灯具	EN 60598-2-22	
LED 灯泡	EN 62560	

同样，一些产品也必须依据适当的指令获得授权，才能在欧洲推广、进口或使用。

指令	适用的产品	产品图片
EMC 指令2014/30/EU	非无线类灯具产品包括： 灯泡、灯串、灯条、台灯、放电灯等	
指令2014/53/EU	带无线射频功能的灯类产品	



亚马逊欧盟及英国灯串政策

法规、标准和要求

亚马逊要求所有季节性和装饰性照明、灯具以及灯串均经过检测并符合下列**法规、标准和要求**：

商品	法规、标准和要求
灯串	• LVD 2014/35/EU（低电压指令），参考 EN 60598-2-20及以下（如适用） • RED 2014/53/EU（适用无线蓝牙设备） • EN 60529或 IP 44（适用于户外产品） • BS 1363（仅限英国）

审查资料

必须提交以下信息：

要提交文件或就合规性要求提出申诉，请参阅[提交合规文件](#)或[对文件请求提出申诉](#)。

文件

由认证机构出具的文件，表明您的商品经过测试符合适用的 EN 标准：

- EN 60598-2-20
- EN 60529或 IP 44（户外商品）
- BS 1363（仅限英国）

DOC

由制造商、品牌所有者、进口商签发的**符合性声明**。显示商品符合适用的法规要求。根据商品的功能，这些法规应包括但不限于：

- 低电压设备指令2014/35/EU，参考 EN 60598-2-20：2010或 EN 60598-2-20：2015
- 电磁兼容性指令2014/30/EU
- 无线电设备指令2014/53/EU（适用于蓝牙技术）
- BS 1363（仅限英国）
- 文件中必须有责任人的姓名、职务和签名



图片

- 型号、部件编号或商品编号
- 制造商、进口商、分销商或授权代表的名称和地址
- 英式插头（G 型）（如果在英国销售）
- 品牌名称
- 北爱尔兰需提供 CE 标志（如果您使用英国公告机构执行强制性第三方合格评估，则还需提供 UKNI 标志）
- CE 标志/UKCA 标志（仅限英国）
- 商品说明书和手册

CE/UKCA 标志使用要求

地区	标识	适用范围	位置	使用规则
欧盟 (英国以外地区)		CE 管控范围内的产品	如果无法印在产品表面，可附在包装或随行文件里	1. 按比例缩放 2. 高度最小为 5mm，无线产品 RED 指令允许小于 5mm，只要清晰可见 3. 清晰可见
不列颠 (英格兰、苏格兰、威尔士)		原受 CE 标识管控的产品		
北爱尔兰		原受 CE 标识管控的产品		
		强制第三方公告机构发证的产品		

***注：**如果由英国机构执行符合性评估，且商品在北爱尔兰销售，则商品还必须带有 UKNI 标志。带有 UKNI 标志的商品不能在欧盟销售。

有关更多信息，请您复制以下链接到浏览器，前往**亚马逊帮助界面**，查看更多详情：

<https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G202137960>

<https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/reference/external/G3NRFVS4YUYRQ85J>




4.4 日本站点灯具合规

4.4.1 日本灯具法规概述

照明产品在日本站点必须符合**电气设备和材料安全法（PSE）**，PSE 认证是日本针对电气用品的一个强制性安全认证，是日本电气用品的强制性市场准入制度。所有的电子电气类产品在日本亚马逊商城销售都需要提供 PSE 认证，日本将受管制的电气产品分为“**特定电气用品**”和“**非特定电气用品**”，分别用菱形 PSE 标志和圆形 PSE 标志表示。

- 灯具 PSE 认证分为两类：1) 菱形认证：灯内零部件认证；2) 圆形认证：整灯认证
- 针对射频无线类灯具产品：需要申请 TELEC 认证。

认证示例



PSE 菱形认证

特定电气用品（A 类）
产品认证，如灯内零部件认证



PSE 圆形认证

非特定电气用品（B 类）
产品认证，如整灯认证



TELEC 认证

针对射频无线类
产品认证

适用产品

认证类型	特定电气用品（A 类） PSE 菱形认证	非特定电气用品（B 类） PSE 圆形认证	电波法 TELEC 认证
适用的产品	灯类零部件： 镇流器、变压器	非无线类灯具产品： 灯泡、灯串、灯条、台灯、放电灯等	带无线射频 功能的灯具
产品适用图			

4.4.2 日本灯具定义及分类

日本站销售的主要灯具产品包括：**灯串**、**灯带**、**管灯**、**吊灯**、**LED 灯泡**、**LED 投光灯**等。

灯串、灯带与管灯：

灯串：

装饰灯串是指具有变换光源配光结构的装饰用照明装置，包含**用于圣诞树的照明装置**，一般会**附带插头或插座式 AC 适配器**。这种情况下光源的配光转换机制是指使用电动势等使色调发生变化的结构、自动闪烁光源的结构、或是自动变更光源的结构或光度的结构中的某一种。圣诞树用的串灯有室内用型和悬挂型的，可以使用无金属灯口的灯泡、E5插座的灯泡、或是带有灯口外径不超过7毫米且长度不超过50毫米的灯泡等。



灯带：

灯带是一种**带状照明装置**，多个 LED 芯片在其中以固定间隔排列。主要用于室内装饰，可以根据产品切割到所需长度粘贴使用。此外，灯带还可以**连接到专用电源设备（例如交流适配器）和控制器**来使用。



管灯：

管灯是一种在透明管内以固定间隔排列并连接到一起的 LED 灯组成的照明装置，也称为绳灯。管灯用于室内和室外照明，**也用作施工现场的警示灯**。



更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

吊灯:

吊灯是一种直接安装在天花板上的灯具，用作房屋等客厅和办公室的主灯，可照亮整个房间。**带灯的吊扇也属于吸顶灯**，审核需要**同时提供商品主体和吊扇相关的 PSE 文件**。



更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

LED 灯泡:

LED 灯泡是指利用发光二极管（LED）发光的灯泡。螺口 LED 灯泡是对象商品。

- 能够利用手机操作的**智能 LED 灯泡不包含在内**；
- 亚马逊**禁止销售 E27 型号**的 LED 灯泡。




更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

LED 投光灯:

LED 投光灯主要是指作业时使用 LED 光源的照明灯具。**除了家庭外墙照明的固定型 LED 投光灯之外**，可以充电使用的**便携式 LED 投光器**以及**LED 灯笼**皆为为审核对象产品。

根据电气用品安全法，**LED 投光灯本体**，以及**本产品附带的充电器**需要接受安全审查。摄影用环形灯、摄像光灯以及非 LED 灯泡的投光灯均为**审核对象外产品**。



更多政策要求，可参阅[亚马逊帮助页面](#)。

4.4.3 日本灯具合规要求

在亚马逊日本站点上销售的灯具商品均须符合指定的认证标准。要在亚马逊商城销售这些商品，您必须将以下信息和文件提交至邮箱 jp-electronics-safety@amazon.co.jp 进行申请。

注意：您可能需要等待一段时间，直至您的申请得到确认。在此期间，请勿重复提交申请。重复提交会导致审核流程延迟。

亚马逊合规要求

必要信息

亚马逊要求您提交合规申请时上传以下必要信息：

- 公司名称
- Merchant Token/Vendor ID
- 电子邮件地址
- 电话号码
- 您申请销售的 ASIN 列表，以及每个 ASIN 对应的进口商（生产商和生产工厂）的名称



审查资料

因 PSE 针对 A 类特定电气用品和 B 类非特定电气用品所要求的认证材料不同，请根据您的具体灯具产品，先确认所属的电气设备的类别，再提供对应的 PSE 合规证明文件：

1. [PSE 菱形认证-A 类特定电气用品（116项）的完整清单](#)
2. [PSE 圆形认证-B 类非特定电气用品（341项）的完整清单](#)

以下为根据销售的**具体灯具产品所属的电气设备的类别**，每个 ASIN 需提供的文件（请在文件名中添加 ASIN 号）。

（接下页）



(接上页)

非特定电气设备与材料 (PSE)**针对 B 类非特定电气用品需要**

1. **制造或进口电气设备和材料的业务备案书副本**。副本必须包含日本经济产业省 (METI) 的收讫章和型式分类表；或者日本经济产业省“保安 Net”登记的制造或进口电气设备和材料的相关信息（包含型式分类表）；
2. **标签照片**（PSE 标志和通知供应商名称以及注册符合性评估机构的名称和额定电压等必须清晰地显示在商品上）；
3. 如果标签上的通知人姓名与业务通知中的姓名**存在差异**，请提供**日本经济产业省批准的证明**；
4. **检查记录**（所有最终商品必须经过测试）。

特定电气设备与材料 (PSE)**针对 A 类非特定电气用品需要**

1. **制造或进口电气设备和材料的业务备案书副本**。副本必须包含日本经济产业省 (METI) 的收讫章和型式分类表；或者日本经济产业省“保安 Net”登记的制造或进口电气设备和材料的相关信息（包含型式分类表）；
2. **标签照片**（PSE 标志和通知供应商名称以及注册符合性评估机构的名称和额定电压等必须清晰地显示在商品上）；
3. **合格证书**（文件必须由一家注册符合性评估机构颁发并能够确认额定铭牌值的型号）
4. 如果标签中的通知人姓名与业务通知中的姓名**存在差异**，请提供**日本经济产业省批准的证明**；
5. **检查记录**（所有最终商品必须经过测试）。

针对已经获得 S 标志认证的产品**提供以下的文件同样有效**

1. **制造或进口电气设备和材料的业务备案书副本**（副本必须包含日本经济产业省 (METI) 的收讫章和型式分类表）；或者日本经济产业省“保安 Net”登记的制造或进口电气设备和材料的相关信息（包含型式分类表）；
2. **S 标志认证证书**（此文件必须包含产品的型号和额定电压等信息，且必须与 ASIN 的型号一致；另外，请提供商品型号与 ASIN 之前的对应关系表）。

若产品为电波法（GITEKI）的限制对象，请一并提供以下资料：

TELEC 认证：针对射频无线类产品认证。

特定指定小电力局的情况

- ① **合格证书**（由官方认证的评估机构颁发，且该文件应该包含商品标签 GITEKI 编号）；
- ② 包含 **GITEKI 标志的标签图片**。

微弱无线电力局的情况

以下任一资料

- ① **商品本身或者外包装上的微弱无线电设备合规标志**（ELP 或 TELEC 标志）；
- ② **指示商品符合弱无线电设备的文件**。

相关标准和法规

- 电气设备与材料安全法（PSE）（日语）
- 电气设备和材料安全法（PSE）（英语）
- 经济产业省：保安 Net
- SCEA：电器制品认证协会（日语）
- SCEA：电器制品认证协会（英语）
- SCEA：电器制品认证协会（中文）
- 总务省：电波法（GITEKI）（日语）
- 总务省：电波法（GITEKI）（英语）



参阅更多 《电气设备和材料安全法》（PSE）认证相关咨询。

恭喜您完成本课程的学习

接下来有更多学习内容等着您

课程路径图

3.2 高风险品类合规-电子产品类

3.3 高风险品类合规-化妆品品类

3.4 高风险品类合规-灯具类



动动手指，一键点亮页面右下角的“👍”
让我们为您带来更多实用的学习资料！



请扫二维码填写课程反馈
让我们持续优化您的体验


延伸学习课程



选品前了解产品及商品安全合规

- 产品合规政策
- 销售目的国的产品合规指南
- 高风险品类合规
- 危险货物合规

除了本章的高风险品类合规，选品前了解产品及商品安全合规系列中还有更多内容等着您，别忘了持续学习更多...

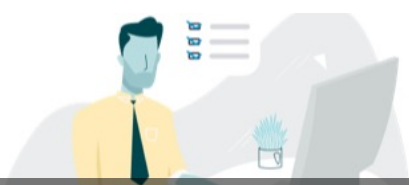

官方讲堂-Level 0：零基础快速出单实操

专为0-3个月新卖家设计，全面覆盖亚马逊运营基本技能
覆盖详情页、物流、广告促销等运营亚马逊基本技能；包含详细的卖家平台操作讲解、实操演示



扫码了解更多



官方讲堂-Listing 优化：流量变销量的秘诀

让流量真的变现

巧用搜索词诊断并优化 Listing，官方小工具助力提升分析效率。



扫码了解更多