Primero, el botón con OnGUI

Haz la prueba en una escena vacía de un proyecto aparte. El botón Lanzar escribirá “Botón recibido” en Console.

1 Prepara la entrada y crea Controlador.

En Project Settings > Player > Other Settings, pon Active Input Handling en Both para probar OnGUI. Reinicia Unity si lo pide. En Hierarchy, crea un objeto vacío llamado Controlador.


2 Escribe el botón en C#.

En Project, crea BotonDemo.cs y sustituye su contenido por el código de abajo. El nombre del archivo debe coincidir con el de la clase.

```
using UnityEngine;
public class BotonDemo : MonoBehaviour
{
    void OnGUI()
    {
        if (GUI.Button(
            new Rect(30, 30, 180, 60),
            "Lanzar"))
        {
            Lanzar();
        }
    }
    public void Lanzar()
    {
        Debug.Log("Botón recibido");
    }
}
```

Si se ve, pero no responde

Con solo Input System activo, OnGUI no recibe eventos de entrada en ejecución. Both permite probarlo con la entrada anterior.

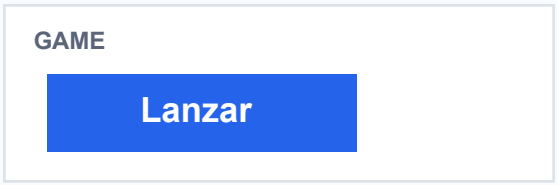

El if evita ejecutar Lanzar() en cada llamada de OnGUI. La acción ocurre cuando GUI.Button devuelve true.

3 Añade el script a Controlador.

Guarda el archivo y espera a que Unity compile. Arrastra BotonDemo.cs desde Project hasta Controlador en Hierarchy.

4 Pulsa el botón y revisa el resultado.

Entra en Play y pulsa Lanzar en Game. Abre Console: debe aparecer “Botón recibido”. Si no aparece el botón, revisa que Controlador y su componente estén activos.

Fuente: Unity, Input System 1.11, UI support (§ IMGUI).

Ahora, el botón dentro de Canvas

Sal de Play antes de editar. La acción seguirá siendo Lanzar(); ahora el botón será un objeto dentro de un Canvas.

5 Deja en el script solo la acción.

Sustituye el script por esta versión. Se retira OnGUI y se conserva el método público que mostrará el mensaje. El componente sigue en Controlador.

```
using UnityEngine;
public class BotonDemo : MonoBehaviour
{
    public void Lanzar()
    {
        Debug.Log("Botón recibido");
    }
}
```

Revisa EventSystem

Con Input System, usa InputSystemUIInputModule y asigna sus acciones. Debe haber un solo EventSystem activo.

6 Crea el botón de la interfaz.

En Hierarchy, abre el menú UI y elige el botón de TextMeshPro. Si Unity pide TMP Essentials, impórtalos. Unity añade Canvas y EventSystem si faltan.

7 Escribe la etiqueta del botón.

Renombra el botón como Lanzar. Selecciona su hijo Text (TMP) y escribe Lanzar en el campo de texto. La etiqueta y la acción se configuran por separado.

8 Conecta el clic con Lanzar().

Selecciona el botón. En Button, abre On Click (), pulsa + y arrastra Controlador al campo del objeto. En el menú de función elige BotonDemo > Lanzar ().

On Click ()	`Controlador`	`BotonDemo.Lanzar ()`

9 Prueba la misma acción.

Entra en Play, limpia Console y pulsa Lanzar en Game. Debe aparecer “Botón recibido”. Si no aparece, revisa On Click (), Interactable y si una imagen con Raycast Target cubre el botón.

En AR, excluye los toques sobre UI antes de colocar objetos en el mundo.